



# 脱輪防止フロア用レール・戸車



## ■ウイングレール・脱輪防止タイプ

- ・レールと戸車の接点が小さくなるように設計。**軽い動作で静かに開閉** できます。
- ・戸車に汚れが付着しにくく、経年の汚れによるガタツキ発生も軽減します。
- ・レール幅が広めなので溝の底まで**拭き掃除がしやすく**、いつでも清潔に保てます。
- ・レール溝が戸車に緩やかにフィットする形状で、温度や湿度の差による扉の変形にも無理なく追従します。
- ・**Y D 戸車との併用で高い脱輪防止効果を発揮**。ガラス入りや高さのある引き戸でも安心して使用できます。







### ウイングレール35DS (35mm×3mm)

バリアフリー 抗菌※ 脱輪防止効果 握り込み不要

標準色 S シルバー B ブロンズ N 木目 ナチュラル

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	50	40	30






芯々33mm


### ウイングレール66DW (66mm×3mm)

バリアフリー 抗菌※ 脱輪防止効果 握り込み不要

標準色 S シルバー B ブロンズ N 木目 ナチュラル

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	30	20	20	30	20	20





芯々36mm

### ウイングレール72DW (72mm×3mm)

バリアフリー 抗菌※ 脱輪防止効果 握り込み不要


標準色 S シルバー B ブロンズ N 木目 ナチュラル

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	30	20	20	30	20	20


※抗菌はシルバー・ブロンズのみ

## ■平型戸車

- ・戸車の外周を外削加工しており、**すべりがなめらかで静か**。
- ・長期使用にも耐えられる**高品質なベアリング**を使用。
- ・水平荷重での耐荷重検査済み(35DSにて試験:882N)
- ・10万回開閉試験済み(ウイングレール使用 扉重量:40kg)



- SUS枠軸**: さびにくく、強度がある
- ベアリング**: 動きがなめらかで動作が軽い
- 脱輪防止用段差**: 脱輪防止レールとの併用で高いはずれ止め効果
- 切削真円加工**: 車輪が真円のため動きがスムーズで静か

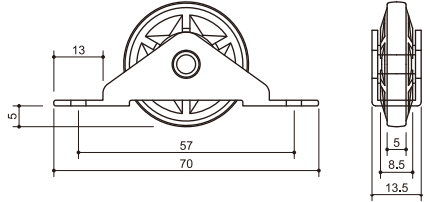

## Y D 戸車

サイズ	33mm
仕上・色	車: ホワイト
材質	車: ジュラコン(POM) 枠: SUS304
仕様	ベアリング入/耐荷重・40kg/2コ
梱包	小箱20個 大箱400個



# 安田株式会社

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9(長堀安田ビル7F)  
 TEL 06-6251-7091(代) FAX 06-6262-3629  
<http://www.ashibane.co.jp/>

■お問合せは・・・

札幌 TEL 011-781-1236 名古屋 TEL 0587-95-4501  
 北関東 TEL 048-795-2351 大阪 TEL 06-6268-3531  
 東京 TEL 03-5858-0271 福岡 TEL 092-504-2031