

アシバネ ^{ユービー} UB ロックシリーズ




1 FVC(Fingerprint Verification Competition) 受賞!



3 偽造指紋対応センサー搭載で
犯罪をシャットアウト



2 世界各地で採用実績のある、
指紋センサー・アルゴリズムを採用




4 光学式センサーの採用により、
外部衝撃や静電気などからの影響を軽減




最新情報は
ここからチェック!



System Configuration システム構成例

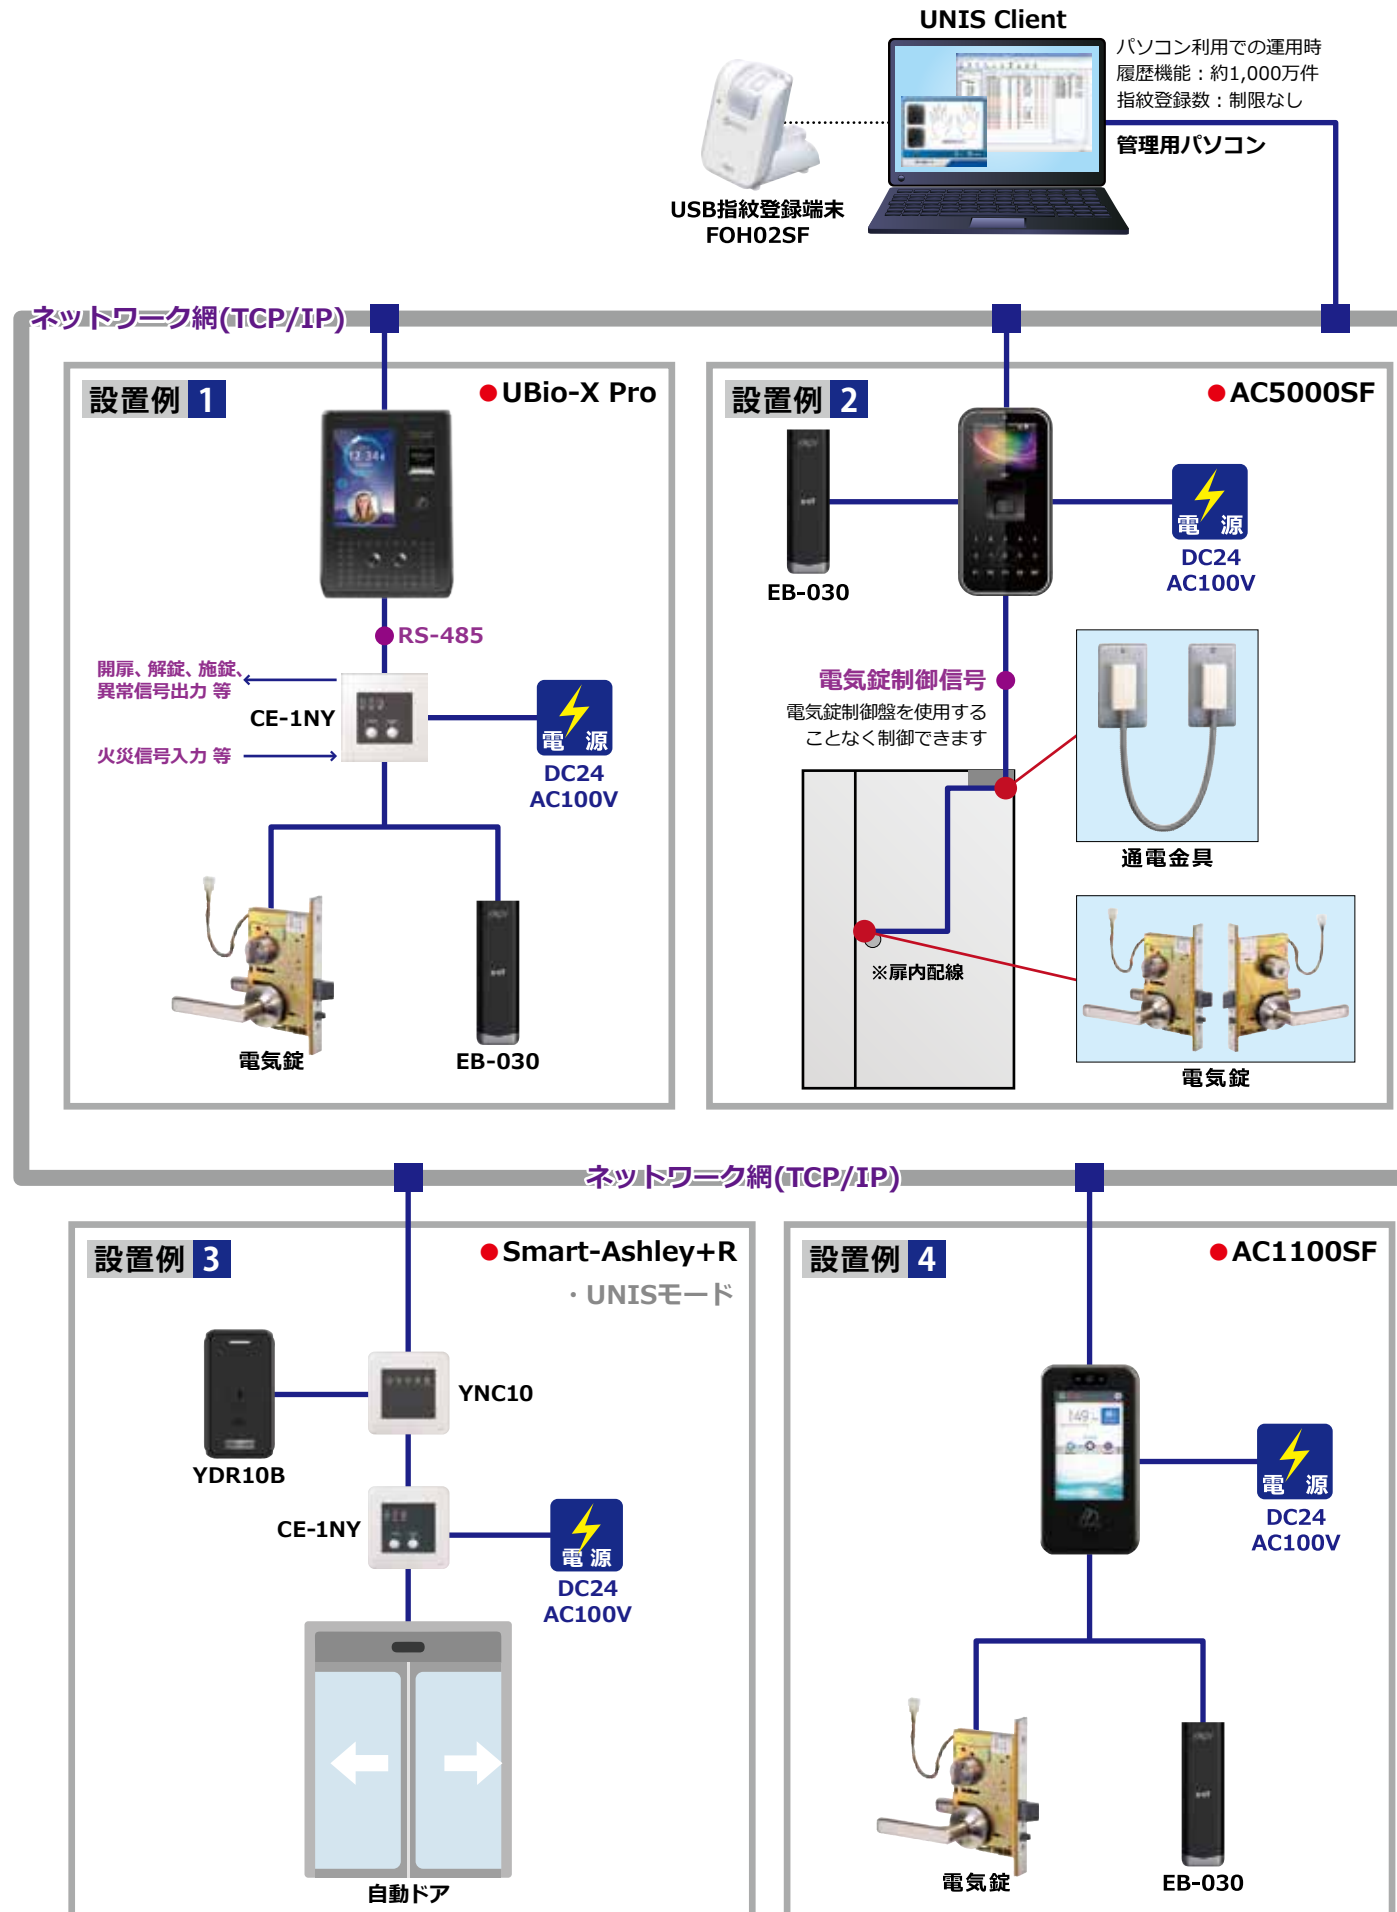


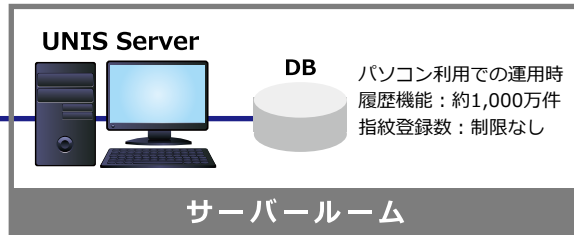

※パソコンのみでの管理も可能です。


連動構成例 1

・機械警備通信

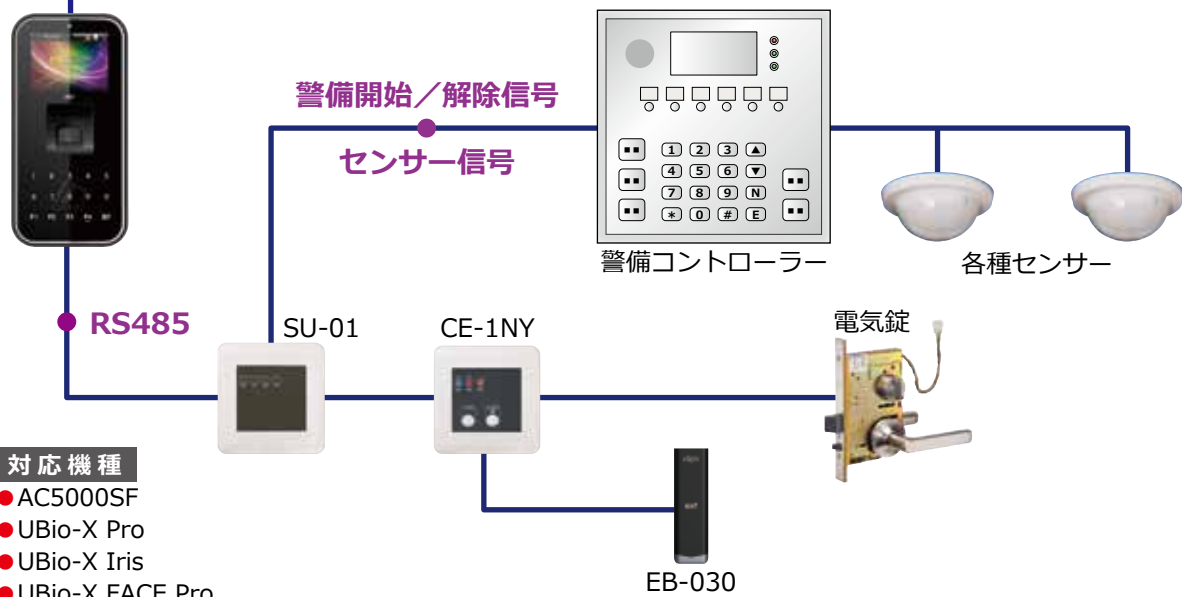

連動構成例 2

・RS422シリアル通信

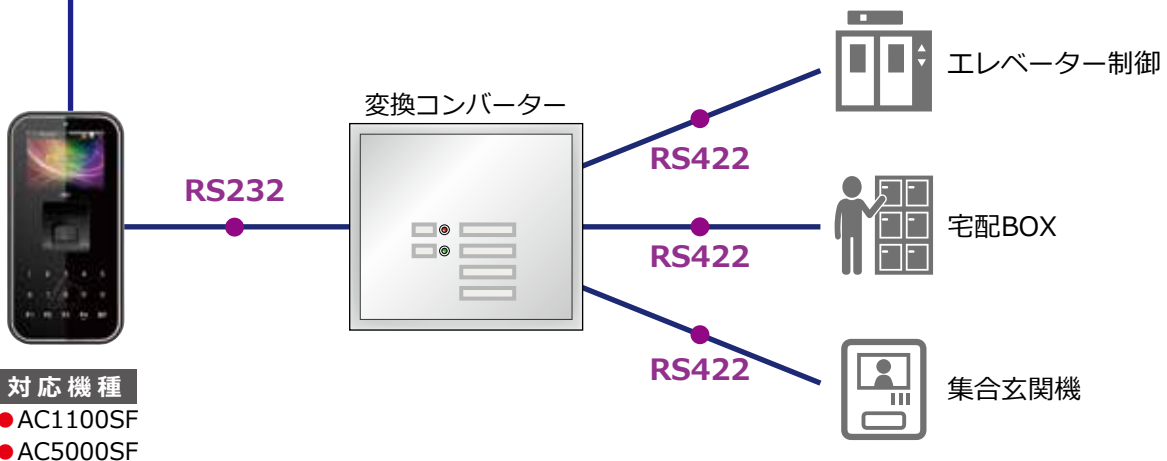

UB 便利な顔認証システムが
さらに高性能、そしてコンパクトに！

UBio-X Face Pro



高性能アルゴリズム搭載

- 大規模な環境下でも、素早く正確な認証が可能



国際防水規格IP55(防塵・防噴流形)取得



スマートでコンパクトなデザイン



Felica & Mifare & EM 同時サポート



TCP/IP、Wiegand、RS485、RS232



・顔・非接触カード(フェリカカード※・マイフェアカード(13.56MHz))・パスワードによる認証方式

※可変コード対応不可 ※直射日光の当たる環境下での設置は推奨していません。

スマートでコンパクトなデザイン

UBio-X Face Proは小規模の事務所から大型ビルまで、全ての出入口に設置・運営が可能なコンパクトなサイズで、場所や環境にかかわらず出入管理サービスをご提供いたします。



より速く、より正確な出入認証

UBio-X Face Proは高性能アルゴリズムを搭載し、人数の多い大規模な職場でも従来より速く、より正確に認証できます。また、高性能カメラは高身長の人からお子様や車椅子をご利用の方まで、あらゆる対象を認証できる広い画角をご提供いたします。

高性能アルゴリズム搭載

1秒以内 1:30,000 顔テンプレート認証
最大30,000ユーザー(1:1 顔)



UB 大容量LED搭載で逆光補正有

UBio-X Pro



暗所での顔認識機能向上

- 赤外線カメラ搭載で最大30,000ルクス



5.0インチカラーLCDタッチスクリーン

- 操作しやすいタッチ感



大容量メモリ

- 顔:100,000 / 指紋:500,000



Felica & Mifare& EM 同時サポート



TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232

・顔・指紋・非接触カード（フェリカカード※・マイフェアカード（13.56MHz））・パスワードによる認証方式

※可変コード対応不可 ※直射日光の当たる環境下での設置は推奨しておりません。



▶屋外用ボックス（ポリカ）



▶屋外用ボックス（アルミ）



UB Android OS搭載で
顔を感じし自動でカメラ角度を調整

UBio-X Iris



経済産業省
製造産業局長賞



50cmの距離で虹彩認証可能



素早い虹彩&指紋認証速度

- マスクを付けたままで虹彩認証可能



5.0インチカラーLCDタッチスクリーン

- 操作しやすいタッチ感



自動チルト機能

- マスク検知も可能な自動角度調整虹彩カメラ



Felica & Mifare& EM 同時サポート

▶屋外用ボックス（ポリカ）



▶屋外用ボックス（アルミ）



・虹彩・指紋・非接触カード（フェリカカード※・マイフェアカード（13.56MHz））・パスワードによる認証方式

※可変コード対応不可 ※直射日光の当たる環境下での設置は推奨しておりません。

UB 防水・防塵であらゆるシーンに対応。
カラー画面と音声案内で正確な操作をナビゲート！

AC5000SF

- ・国際防水規格 IP65（防塵・防噴流形）取得
- ・指紋・非接触カード（フェリカカード※・マイフェアカード（13.56MHz））・パスワードによる認証方式
- ・複数 ID 認証（最大 4 人まで）設定が可能
- ・機械警備連動が可能
- ・宅配ボックスやエレベータとの連動も可能

※可変コード対応不可



▶メタルケース



▶埋め込みカバー



10 11 12 13 14

UB カメラ機能搭載でBluetooth接続可能な新端末。
スマートで美しいボディライン。

AC2200SF



スマートフォンオリジナルアプリを用意
- iOS、Androidの専用アプリで管理可能 (UNIS+B)

- ・指紋・非接触カード（フェリカカード※・マイフェアカード（13.56MHz））
- ・国際防水規格 IP65（防塵・防噴流形）取得

※可変コード対応不可



▶メタルケース



UB 日常にフィットするスリムな
Bluetooth対応非接触カードリーダー。

AC1100SF



スマートフォンオリジナルアプリを用意
- iOS、Androidの専用アプリで管理可能 (UNIS+B)



4.0インチカラーTFTタッチスクリーン
- 直感で操作できるわかりやすいGUI



画像認識機能
画像が写っていないと認証しない機能です



Felica & Mifare が利用可能

・非接触カード (フェリカカード※・マイフェアカード (13.56MHz))
パスワードによる認証方式

※可変コード対応不可



▶屋外用ボックス
(開閉式)

UB 解除ボタン

CBT-S2



- ・一時解錠、連続解錠の操作が可能
- ・扉状態（開扉、施錠）をランプで確認可能
- ・DC12V/DC24V 対応可能
- ・1個用スイッチボックスサイズで周りの意匠と合わせやすいデザイン

UB 非接触スイッチ

EB-030



- ・静電容量方式で耐久性が向上
- ・コンパクトでスリムなデザイン
- ・LED（ホワイト・ブルー）と音で動作確認可能
- ・A接点、B接点 2つの接点出力を選択可能
- ・DC12V/DC24V対応可能（出荷時のみ選択可能）

UB 通信式防犯制御器 SU-01

- ・コンパクトな 2 連 BOX タイプ
- ・外部入力：電源 センサ状態 警備
- ・外部出力：警備解除状態 (C 接点) タンパ異常
通信異常 照合出力
- ・対応機種：UBio-X Face Pro・UBio-X Pro
UBio-X Iris・AC5000SF

※機器を組み合わせることにより 3 路運用も可能です。

※露出ボックスは付属していません。

※ 3 連タイプの AC100V 対応品もございます。



UB 通信式電気錠制御器 CE-1NY

- ・コンパクトな 2 連 BOX タイプ
- ・外部入力：JEM-A 解錠 連続解錠 強制施錠
- ・外部出力：JEM-A 開扉 解錠 施錠 異常 照合出力

※単独使用の場合は別途 AC アダプタが必要となります。

※露出ボックスは付属していません。



※ 3 連タイプの AC100V 対応品も
ございます。

UB 通信式電気錠制御器(多回線盤) CES-04Y/08Y

- ・標準で 4 回線から 20 回線まで対応
- ・外部入力：JEM-A 解錠 連続解錠 強制施錠
- ・外部出力：JEM-A 開扉 解錠 施錠 異常 照合出力

※ 20 回線以上も特注対応可能ですのでご相談ください。



CES-04Y



CES-08Y

仕様

Item	外寸
CES04Y	W300×H240×D62.5mm
CES06 / 08Y	W500×H410×D120mm
CES10 / 12Y	W500×H540×D120mm
CES14 / 16Y	W500×H690×D120mm
CES18 / 20Y	W500×H870×D120mm

UB スマートフォンから簡単操作。


UNIS B+



- ・スマートフォンまたはタブレットを Bluetooth 通信で接続することで、専用アプリからユーザ登録・削除や履歴の閲覧が可能となります。
- ・履歴管理が可能
- ・直感的でわかりやすい操作画面

仕様

Item	適用
OS	iOS 8.0 / Android 4.3 以上
通信	Bluetooth接続
対応デバイス	AC1100SF、2200SF シリーズ



ログイン画面




ユーザー一覧画面



ユーザ登録画面
※ユーザ名入力可能



ユーザー削除画面



履歴閲覧画面
※データをメールで送信可能

UB パソコンから指紋・カードを一括登録!

FOH02SF



- ・USB でパソコンへ簡単接続
- ・UNIS と連動可能
- ・指紋、非接触カード（フェリカカード※、マイフェアカード（13.56MHz））が登録可能
- ※可変コード対応不可



UB パソコンに接続することで
勤怠管理機能を追加

勤怠管理用 dongle



- ・UNIS がインストールされているパソコンの USB 端子へ差込み起動させることで、オプション機能である勤怠管理機能が解除されます。

UB セキュリティシステムを一元管理する！

UNIS



UNIS

- ・アンチパスバック機能
- ・自動解錠 / 施錠管理機能
- ・扉開閉履歴機能
- ・メール転送機能
- ・強制解放機能
- ・ブラックリスト機能
- ・グループ設定機能
- ・勤怠管理機能（簡易版）
- ・在室管理

特長

- | | | |
|--|--------------------------|--|
| <div>GUI</div> 入退室管理／勤怠管理機能が統合されたGUI提供 | <div>超高速指紋アルゴリズム適用</div> | <div>ODBCでのサーバ互換</div> (MDB,MS-SQL,OracleDBサポート) |
| <div>F/W</div> ファームウェアアップグレード支援 | <div>MDB</div> MDBバックアップ | <div>Textデータの書き出しが可能</div> (CSVファイル) |

仕様

Item	必要スペック
OS	Windows 7 以上
CPU	Core i3 1GHz 以上
メモリ	4GB 以上
HDD	15GB以上の空き容量
通信	TCP/IP
デバイス	AC-1000/1100/2100/2200/5000/6000/7000 シリーズ VIRDI FOH02 , U-Bio シリーズ , etc.

Item	必要スペック	
データベース	MDB	最大ユーザ数
		1,000 ID
		接続可能ターミナル数
	MS SQL Server	UNIS Client 数
		3 台
		最大ユーザ数
	MS SQL Server	接続可能ターミナル数
		1,000 台
		UNIS Client 数
	MS SQL Server	100 台

画面イメージ

◆ログイン画面




◆トップ画面



■ 社員管理

ユーザの新規登録・削除・変更を行うことができます。

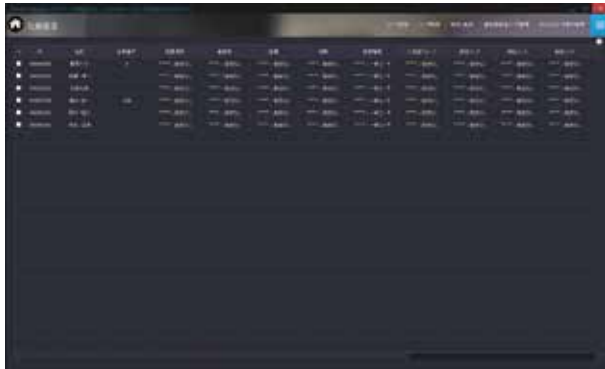


■ 入退室管理

出入権限、時間制御の設定を行うことができます。



■ ログ管理

履歴を確認でき、結果をCSVファイルで出力できます。

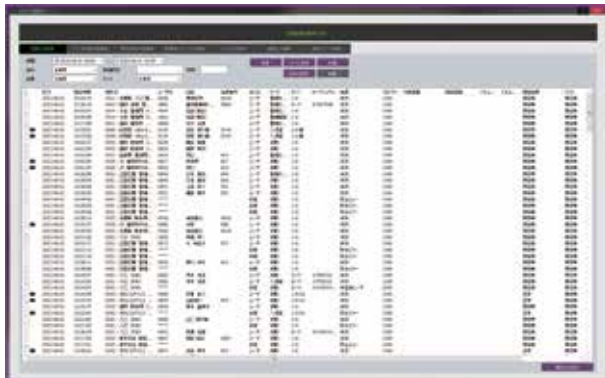


■ マップ機能

図面ファイルを取り込み、機器の配置図を作ることができます。



■ 勤怠管理

出退勤の打刻データの閲覧、集計を行うことができ、打刻または集計データをCSVファイルで出力できます。※オプション

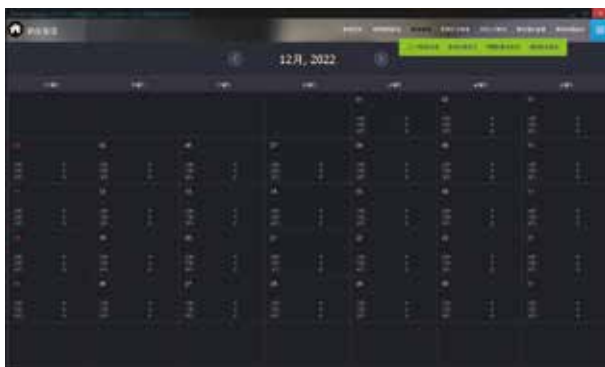

Smart-Ashleyシリーズの
共用部に使用可能なリーダーです。

Smart-Ashley+R



IP66

5,000
ID

Felica

mifare®

Bluetooth



Felica & Mifare と Bluetooth が利用可能

- 混在使用も可能です。(可変コード対応不可)



国際防水防塵規格IP66取得

- 屋外にBOXなしで設置可能。



オリジナルアプリより解錠可能

- スマートフォンを振ると解錠できます。



Bluetoothを利用したワンタイムキー

- 管理者による遠隔からの配信が可能。



アプリで管理・PCで管理の相互切替

- 使用方法を柔軟に選択して運用できます。




自動ドア・電気錠と連動

- スマートフォンにて自動ドア・電気錠が解錠可能。


UNISモード

パソコン（UNIS）を有線LANで接続し管理するモード

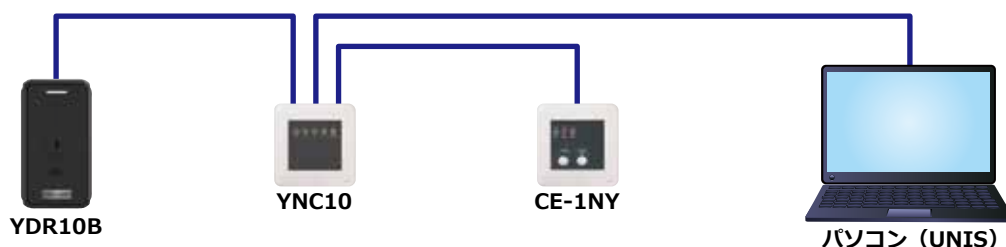

Ashleyモード

スマートフォンのアプリとBluetoothで接続し管理するモード

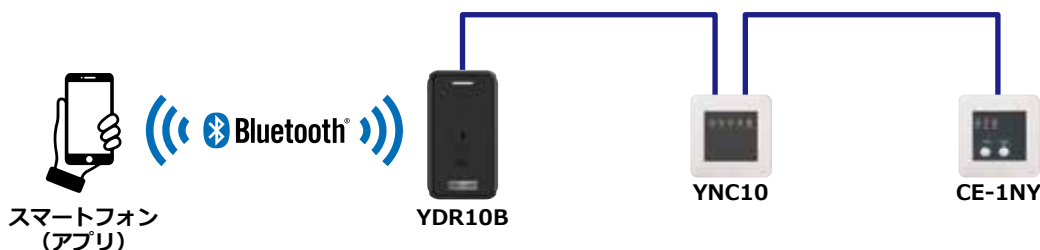

機能	UNISモード	Ashleyモード
管理端末	パソコン（Windows）	スマートフォン
認証方法	カードのみ	カード、アプリ（D-key、i-key）
NFC認証 ※オプション	○	○
複数リーダ管理	○	×
アンチパスバック機能	○	×

※「UNISモード」「Ashleyモード」いずれかのモードを選択する為、併用は出来ません。

UB スマホで遠隔操作も可能な
テンキー・カードドアロック。

Smart-Ashley



・片引戸対応可能製品です。



無加工でオートロック化！
- 面倒な工事が必要ありません。



Felica & Mifare が利用可能
- 混在使用も可能です(可変コード対応不可)



ツーロック対応可能
- 上下逆も設置可能です。



Bluetoothを利用したワンタイムキー
- 管理者による遠隔からの配信が可能。



オリジナルアプリより解錠可能
- Bluetoothが届く範囲で機器起動時のみ



電動サムターン部のみでの使用も可能



※防水性能は屋外側のみです。

UB ドアロックを簡単に指紋認証オートロックに！
スマホで遠隔操作も可能な指紋・非接触カードドアロック。

Smart-Ashley+F

・片引戸対応可能製品です。



**世界各地で採用されている
指紋センサー新型スリムタイプ搭載**



無加工でオートロック化！
- 面倒な工事が必要ありません。



Felica & Mifare が利用可能
- 混在使用も可能です(可変コード対応不可)



ツーロック対応可能
- 上下逆も設置可能です。



Bluetoothを利用したワンタイムキー
- 管理者による遠隔からの配信が可能。



オリジナルアプリより解錠可能
- Bluetoothが届く範囲で機器起動時のみ



※防水性能は屋外側のみです。




国土交通省
住宅局長賞



Smart-Ashley 操作方法

簡単解錠
3通り!

スマートフォンや
お手持ちのカード、
そしてあなたの指も
かぎにすることが可能

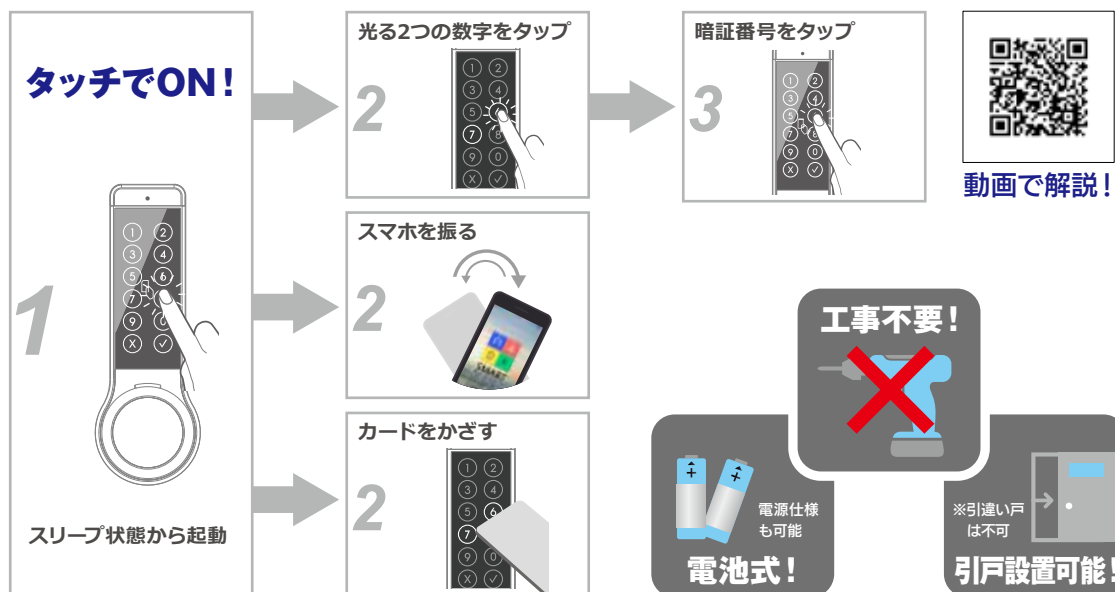

Smart-Ashley 運用モード


3つの
管理モードで
簡単管理!

設置する場所や
用途に合わせて、
モードが簡単に
切り替えられます

	① ユーザーモード 一般住宅・分譲マンション・倉庫 など カード200枚／D-key200台／I-key無制限／ユーザーパスワード(1個) 履歴: 1000件
	② マスターモード 賃貸マンション・賃貸アパート・寮 など マスターカード5枚／ユーザカード200枚／D-key200台／I-key無制限 マスターパスワード(1個) ユーザーパスワード(1個) 履歴: 1000件
	③ 管理モード オフィス・履歴が必要な場所・制限をかけたい場所 など 管理者カード5枚／ユーザカード200枚／D-key200台／I-key無制限 管理者パスワード(1個) ユーザーパスワード(1個) 履歴: 1000件(ID番号による特定も可能)

Smart-Ashley 取付可能扉


扉に加工なし!
(設置イメージ)

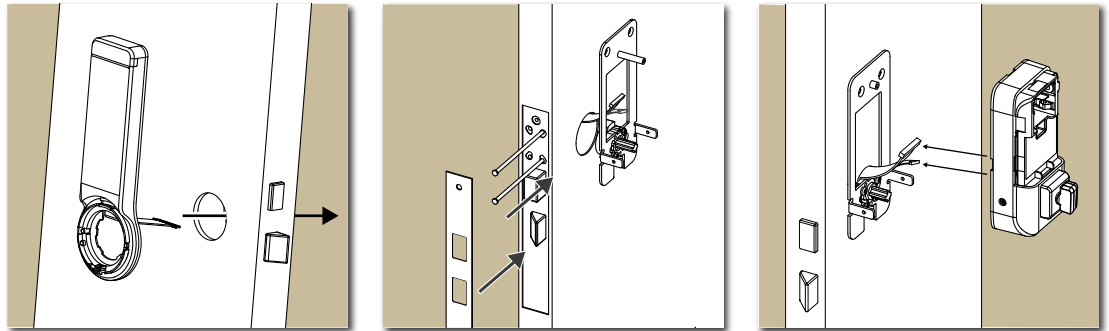


特別な工具なしで簡単に取付できます。
特厚の扉も設置可能!

※事前に扉の形状、錠前が適合するかご確認下さい。

設置可能な扉／錠前について

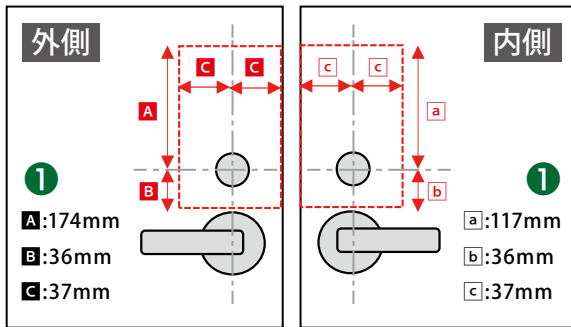

①点線のスペースが完全に平面であること

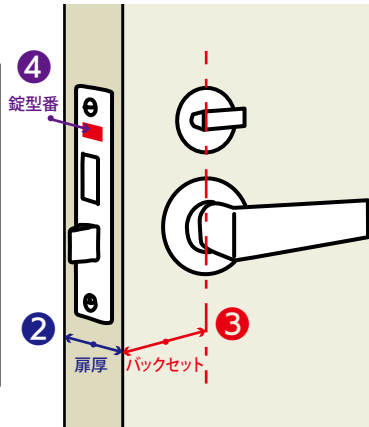

②対応扉厚 33 mm～50 mm (標準)
(オプション品対応あり)

③対応バックセット:
38mm (戸当たり無き場合)
51mm (戸当たり幅、チリ寸法要確認)
64mm 以上

④対応錠前:
MIWA: LA タイプ (ピン止め)
フロント刻印: LA・MA, DA, DASP, DH, LAF, FG (引戸用)
MIWA: LSP タイプ (ビスピッチ 26)
フロント刻印: FE, LE, LEF, TE, LSP, SWLSP
GOAL: LX タイプ
フロント刻印: AS・LX, LD, HD, LG, SX (引戸用)
GOAL: TX タイプ
フロント刻印: TX, TTX, SK
Clavis: ピン止めタイプ
フロント刻印: LC, LCS, CD, CDS, FD
Clavis: ビスピッチ 26
フロント刻印: LF
SHOWA (TOSTEM): TLSP タイプ
フロント刻印: QDJ-695/696 QDJ902
WEST: ピン止めタイプ
型番: D06

設置可否はお気軽に security-g@ashibane.co.jp までご連絡ください▶



Smart-Ashley オプション品



・通電用ACアダプター		
対応機種	Smart-Ashley+F, Smart-Ashley	
配線長	コネクタ部 約300mm アダプタ部 約1000mm	
サイズ	34 (W)×72 (H)×51 (D)mm	



・ツーロックケーブル		
対応機種	Smart-Ashley+F, Smart-Ashley	
配線長	約1000mm	



・マグネットセンサー (高感度)		
対応機種	Smart-Ashley+F, Smart-Ashley	
感知距離	40mm以下	非磁性体上
その他	両面テープ固定 色:ブラック	



・サムターン回し防止カバー		
対応機種	Smart-Ashley+F, Smart-Ashley	
サイズ	39(W)×36(H)×28(D)mm	
その他	両面テープ固定 色:ブラック	



・電動サムターン用スペーサ		
対応機種	Smart-Ashley+F, Smart-Ashley	
サイズ	3(T)×72(H)×153(D)mm	
その他	色:ブラック	



・扉厚延長アダプター		
対応機種	Smart-Ashley+F, Smart-Ashley	特許出願中
対応扉厚	51～102mm	3連結まで可
その他	貫通ビス1本 止めビス8本 六角レンチ付属 各種取付ネジ付属	発注時 取付錠前 扉厚指定要



・非常用サムターンカバー		
対応機種	Smart-Ashley+F, Smart-Ashley	
サイズ	65(W)×66(H)×54(D)mm	
その他	両面テープ+ビス固定	単体出荷時 製品加工要



・HORI用アダプタ		
対応機種	Smart-Ashley+F, Smart-Ashley	
対応錠前	HORI(1311)	無加工設置不可 扉厚指定要



・センサーカバー		
対応機種	Smart-Ashley+F	
サイズ	67(W)×57(H)×49(D)mm	
その他	両面テープ固定 色:ブラック	



・配線延長ケーブルSF用		
対応機種	Smart-Ashley	
配線長	約1000mm	
その他	基盤サイズ18(W)×40(H)mm 基盤色:グリーン	連結後絶縁処理要



・配線延長ケーブルFP用		
対応機種	Smart-Ashley+F	
配線長	約1000mm	
その他	基盤サイズ18(W)×42(H)mm 基盤色:ブラック	連結後絶縁処理要

スマートフォンアプリ Smart-Ashleyアプリ




- ・遠隔で管理者よりスマートフォンを利用し鍵の配信が可能です。
- ・Smart-Ashley シリーズの自動施錠設定、履歴管理、モード設定を変更することができます。
- ・i-OS,Android OS に対応可能
- ・ランニングコストは不要です。

※スマートフォンの機種や環境状態により使用しにくい場合もございます。また、最新 OS に関して順次対応は予定しておりますが使用出来ない可能性もございます。

※無償サービスのご提供ですのでサーバの状態や回線の状況によってサービスの停止もしくは使用出来ないこともございます。



モバイルキーシステムについて

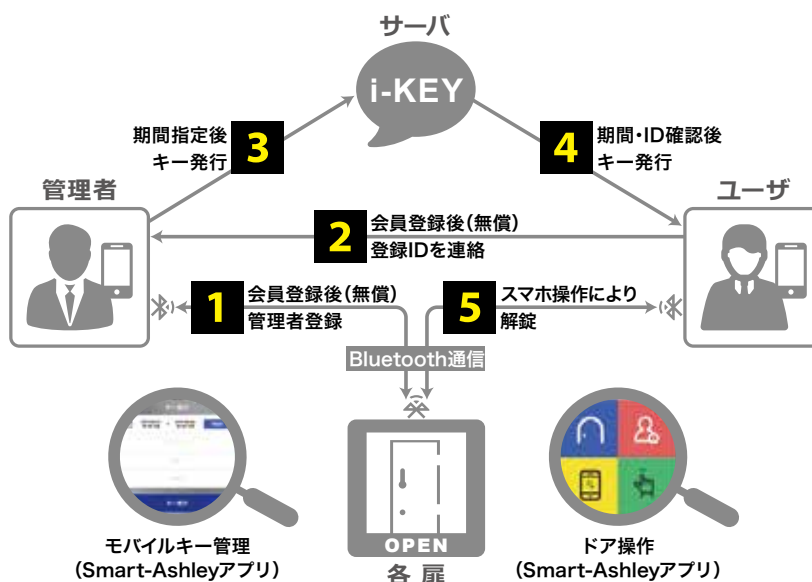

仕様

Item	適用
OS	iOS 8.0 / Android 4.3 以上
通信	Bluetooth接続
対応デバイス	Smart-Ashley+F、Smart-Ashley、Smart-Ashley+R



UB 指紋認証耐火金庫

家庭用・業務用

※サイズ・仕様につきましては
別途お問い合わせください。



20₁₀ 耐火性能
20年



20₁₀ 耐火性能
20年 履歴

UB 指紋認証金庫シリーズ

キーボックス



20₁₀ 履歴

UB 簡易入退室鍵管理

1CHキーカセット



- ・外部接点入力型
- ・1本限定の鍵保管
- ・LED 表示と接点出力信号で状態を監視

Specifications 仕様表

型番	UBio-X Face Pro	UBio-X Pro
認証方式	顔・非接触カード・パスワード	顔・指紋・非接触カード・パスワード
ユーザ数	500,000ID 30,000顔	500,000ID 500,000指紋 100,000顔
ログ保存件数	10,000,000履歴 20,000画像	10,000,000履歴 20,000画像
指紋センサ	—	FBI PIV規格認証センサ (500dpi)
他人誤認率(FAR)/本人拒否率(FRR)	0.0001% / 0.1%	0.0001% / 0.1%
認証速度	1:1認証時・平均0.5秒以下 1:N (30,000) 認証時・平均1秒以内	1:1認証時・平均0.5秒以下 1:N(7,000)認証時・平均1秒以内
電 源	INPUT DC15~24V 1.8A(ACアダプタ付属有)	INPUT DC15~24V 2.5A(ACアダプタ付属有)
使用環境	-20℃~60℃ 湿度90%以下	-20℃~60℃ 湿度90%以下
防水機能	国際防水規格 IP55(防塵・防噴流形)	—
LCDモニタ	5"カラー-TFT LCD タッチスクリーン	5"カラー-TFT LCD タッチスクリーン
通 信	TCP/IP・Wiegand in/out・RS-232・RS-485	TCP/IP・Wiegand in/out・RS-232・RS-485
その他インタフェース	USB2.0 (Type-C)	SDカード
非接触カード	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)・125kHz EM Card	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)・125kHz EM Card
サイズ	92mm(W)x200mm(H)x22.1mm(D) 320g	150mm(W)x208mm(H)x90mm(D)
管理ソフトウェア(オプション)	UNIS	UNIS
オプション品	屋外BOX・CE-1NY・SU-01・指紋・QRリーダユニット	屋外BOX・CE-1NY・SU-01

型番	UBio-X Iris	AC5000SF
認証方式	虹彩・指紋・非接触カード・パスワード	指紋・非接触カード・パスワード
ユーザ数	200,000ID 200,000指紋 200,000虹彩	20,000ID 20,000指紋
ログ保存件数	10,000,000履歴 20,000画像	61,000履歴
指紋センサ	FBI PIV規格認証センサ (500dpi)	光学式ホワイトセンサ (500dpi)
他人誤認率(FAR)/本人拒否率(FRR)	0.0001% / 0.1%	0.0001% / 0.1%
認証速度	1:1認証時・平均0.5秒以下 1:N(20,000)認証時・平均1秒以内	1:1認証時・平均0.5秒以下 1:N(1000)認証時・平均1秒以内
電 源	INPUT DC15~24V 2.5A(ACアダプタ付属有)	INPUT DC12~24V 0.8A(ACアダプタ付属有)
使用環境	-20℃~60℃ (サーマル付0℃~50℃) 湿度90%以下	-20℃~50℃ 湿度90%以下
防水機能	—	国際防水規格 IP65(防塵・防噴流形)
LCDモニタ	5"カラー-TFT LCD タッチスクリーン	320×240px 2.8inch カラー-TFT
通 信	TCP/IP・Wiegand in/out・RS-232・RS-485	TCP/IP・Wiegand in/out・RS-232・RS-485
その他インタフェース	USB	—
非接触カード	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)・125kHz EM Card	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)
サイズ	160mm(W)x214mm(H)x46mm(D)	88mm(W)×175mm(H)×45.8mm(D)
管理ソフトウェア(オプション)	UNIS	UNIS
オプション品	屋外BOX・サーマルカメラ(温度検知)・CE-1NY・SU-01	メタルケース・埋込カバー・CE-1NY・SU-01

型番	AC2200SF	AC1100SF
認証方式	指紋・非接触カード	カード・パスワード・モバイルキー
ユーザ数	5,000ID 5,000指紋	200,000ID
ログ保存件数	100,000履歴 10,000画像	1,000,000(Text) / 35,000(Image)
指紋センサ	光学式ホワイトセンサ (500dpi)	—
他人誤認率(FAR)/本人拒否率(FRR)	0.0001% / 0.1%	—
認証速度	1:1認証時・平均0.5秒以下 1:N(1000)認証時・平均1秒以内	1:1認証時・平均1秒以下 1:N(1000)認証時・平均1秒以内
電 源	INPUT DC12~24V 0.5A(ACアダプタ付属有)	INPUT DC12~24V 0.6A(ACアダプタ付属有)
使用環境	-20℃~60℃ 湿度90%以下	-20℃~60℃ 湿度90%以下
防水機能	国際防水規格 IP65(防塵・防噴流形)	—
LCDモニタ	128×64px 1.77inch カラーLCD	800×480 4" カラー-TFTタッチスクリーン(抵抗膜式)
通 信	TCP/IP・Wiegand in/out・RS-232・RS-485	TCP/IP・Wiegand in/out・RS-232・RS-485
その他インタフェース	640×480px カラーカメラ	Bluetooth・Micro B USBスロット
非接触カード	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)
サイズ	58mm(W)×191mm(H)×62mm(D)	80mm(W)×153mm(H)×18.2mm(D)
管理ソフトウェア(オプション)	UNIS・UNIS B+	UNIS・UNIS B+
オプション品	メタルケース・CE-1NY	屋外用BOX・CE-1NY

※対応電気錠は別途マニュアルでご確認ください

Specifications
仕様表

型番	YDL-100FP/YDL-110D (Smart-Ashley+F)
解錠方法	指紋 カード:13.56MHz(Felica,Mifare)・パスワード:4~16桁(ON/OFF機能有) モバイルキー:i-OS or Android OS +Bluetooth 非常キー:既存シリンダー使用 (シリンダーカバー大・小 有)
登録ユーザ数	通常モード:指紋200指/カード200枚/D-key200台/パスワード マスターモード:マスター指紋5指/マスターカード5枚/マスターパスワード・ユーザー指紋200指/ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード 管理モード:管理者指紋5指/管理者カード5枚/管理者パスワード・ユーザー指紋200指/ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード
対応錠前	MIWA:LA,LSPタイプ GOAL:LX,TXタイプ
対応扉厚	33~50mm(扉厚延長アダプタ使用により102mmまで対応可能)
対応バックセット	38mm・51mm・64mm (※38mmは戸当たり無き場合・51mmは戸当たり幅確認要)
使用電源	リチウム電池CR123A ×4本 (通電型:ACアダプタ別途有り)
非常電源	アルカリ9V角電池
電池寿命	1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可)
動作温度	-20℃~50℃
防水性能	IP54(防塵・防まつ形) ※OUTBODYのみ
製品サイズ	外部:73(W)×209(H)×39(D)mm 内部:74(W)×154(H)×54(D)mm
入力端子	扉 開閉入力 1ポート 一時解錠入力1ポート ドライ回路接点 連続解錠入力1ポート 通電型電源入力1ポート(オプション)
電動サムターン	上下逆設置可(スタンドアロン使用可)
履歴管理	管理モードのみ可 対応OS:i-OS or Android OS +Bluetooth



型番	YDL-100SF/YDL-100D (Smart-Ashley)
解錠方法	カード:13.56MHz (Felica,Mifare) パスワード:4~16桁 モバイルキー:i-OS or Android OS +Bluetooth 非常キー:既存シリンダー使用 (シリンダーカバー大・小 有)
登録ユーザ数	通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード・ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード 管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード・ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード
対応錠前	MIWA:LA,LSPタイプ GOAL:LX,TXタイプ
対応扉厚	33~50mm(扉厚延長アダプタ使用により102mmまで対応可能)
対応バックセット	38mm・51mm・64mm (※38mmは戸当たり無き場合・51mmは戸当たり幅確認要)
使用電源	リチウム電池CR123A ×4本 (通電型:ACアダプタ別途有り)
非常電源	アルカリ9V角電池
電池寿命	1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)
動作温度	-20℃~50℃
防水性能	IP54取得(防塵・防まつ形) ※OUTBODYのみ
製品サイズ	外部:72(W)×206(H)×39(D)mm 内部:74(W)×154(H)×54(D)mm
入力端子	扉 開閉入力 1ポート 一時解錠入力1ポート ドライ回路接点 連続解錠入力1ポート 通電型電源入力1ポート(オプション)
電動サムターン	上下逆設置可(スタンドアロン使用可)
履歴管理	管理モードのみ可 対応OS:i-OS or Android OS +Bluetooth



型番	YDR-10B/YNC-10 (Smart-Ashley+R)
解錠方法	カード:13.56MHz (Felica,Mifare) ※可変コードには対応していません モバイルキー:i-OS or Android OS +Bluetooth ※Ashleyモードのみ
登録ユーザ数	管理者モード※:5000ID/カード5000枚/D-KEY5000台(Ashleyモードのみ) ※Ashleyモード登録時にはスマートフォンが必要となります。
ログ保存数	10000ログ
使用電源	DC12~DC24V(ACアダプタ付属有)
動作温度	-20℃~60℃ (RH 90%)
防水性能	IP66取得(リーダ部のみ)
製品サイズ	リーダ部 71(W)×135(H)×19(D)mm/コントローラ部 116(W)×120(H)×29(D)mm ※2個用スイッチボックス適合
付属品	ACアダプタ 露出用サブブラケット(リーダ用) ※コントローラ用スイッチボックスは付属していません。
電気錠制御器	CE-1NY(1回線用) ※100V対応品、多回線盤はご相談ください。
CE-1NY対応電気錠	モーター施錠型:AL3M,AFF,EM,SXE / 通電時解錠型:AMT,AUT,ALT(ALTA),AST,E*M,E*T,E*B,EUT 通電時施錠型:AUR,ALR,ASR,E*R,EUR / 瞬時通電施錠型(有極):AUS,AMS,ALA,E*SF,EXS 通電時解錠型ストライク:AST(こじ開けなし) / 通電時施錠型ストライク:ASR(こじ開けなし) 電磁ロック:EML600,1200 / 電磁ロック:LC-3500BLED / 自動扉 ※『*』の箇所には「S」(ノブ型)、「L」(レバー型)が入ります。



■本パンフレットに掲載されている内容は 2023 年 9 月現在の情報です。予告なしに変更される場合がございますので予めご了承ください。

■ Felica はソニー株式会社開発の非接触カードの技術方式でソニー株式会社の登録商標です。 ■ Mifare は NSP セミコンダクター社の登録商標です。

■ EM は EM マイクロエレクトリックマリーンの登録商標です。■ Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

■ Android は、Google Inc. の登録商標です。■ iOS は、Apple Inc. の OS 名称です。iOS は、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。



安田株式会社

本 社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9 (長堀安田ビル)
TEL 06-6251-7091(代) FAX 06-6262-3629 <http://www.ashibane.co.jp/>

■お問合せは・・・

札 幌 TEL 011-668-3021 名古屋 TEL 0587-95-4501
北関東 TEL 048-795-2351 大 阪 TEL 06-6268-3531
東 京 TEL 03-5858-0271 福 岡 TEL 092-504-2031