


非接触の世界は
スマホがある時代でした



これからのふつうを、いまから。

アシバネ UB ロックシリーズ
スマートアシュリ
Smart-Ashley+R®

モバイルキーシステムって？

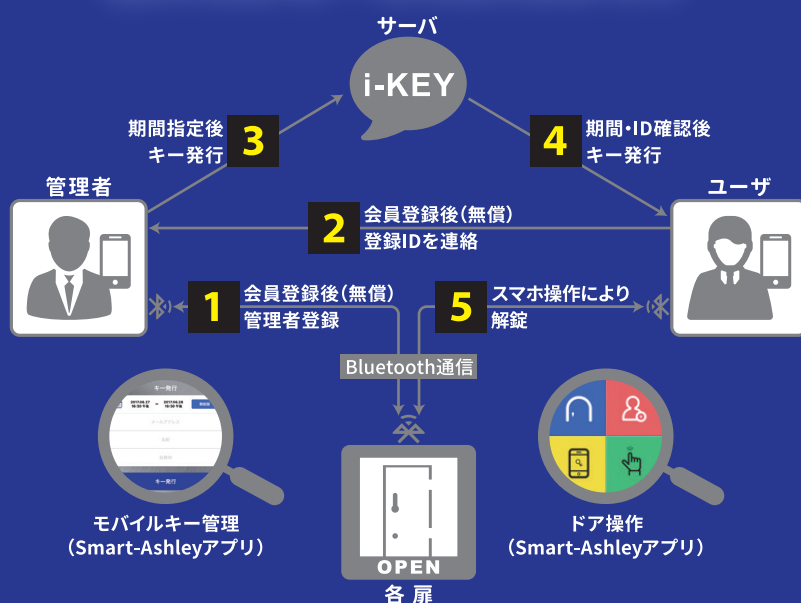

主な特長

- Felica & Mifare と Bluetooth が利用可能
- 混在使用も可能です。
- 国際防水防塵規格IP66取得
- 屋外にBOXなしで設置可能。
- オリジナルアプリより解錠可能
- スマートフォンを振ると解錠できます。
- Bluetoothを利用したワнтаムキー
- 管理者による遠隔からの配信が可能。
- アプリで管理・PCで管理の相互切替
- 使用方法を柔軟に選択して運用できます。
- 自動ドア・電気錠と連動
- スマートフォンにて自動ドア・電気錠が解錠可能。




安田株式会社

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9(長堀安田ビル7F)
TEL 06-6251-7091(代) FAX 06-6262-3629
<http://www.ashibane.co.jp/>

サイズ



システム構成例

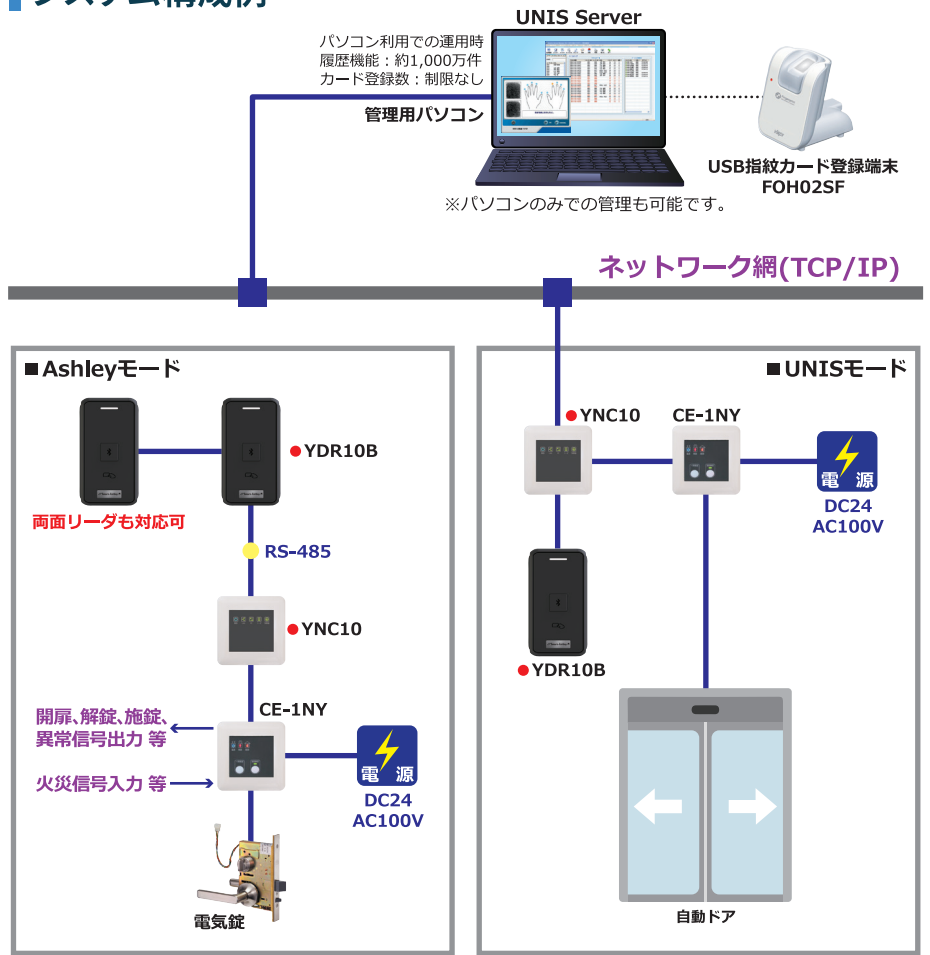

仕様

解錠方法	カード:13.56MHz (Felica,Mifare) ※可変コードには対応しておりません
	モバイルキー:i-OS or Android OS +Bluetooth ※Ashleyモードのみ
登録ユーザ数	管理者モード*:5000ID/カード5000枚/D-KEY5000台 (Ashleyモードのみ)
	※登録にはスマートフォンが必要になります
ログ保存数	10000ログ
使用電源	DC12~DC24V
動作温度	-20℃~60℃ (RH 90%)
防水性能	IP66取得(リーダ部のみ)
製品サイズ	リーダ部 71(W)×135(H)×19(D)mm / コントローラ部 116(W)×120(H)×29(D)mm ※2個用スイッチボックス適合
付属品	ACアダプタ 露出用サブブラケット(リーダ用) ※コントローラ用スイッチボックスは付属しておりません。
電気錠制御器	CE-1NY(1回線用) ※100V対応品、多回線盤をご相談ください。
CE-1NY対応電気錠	モーター施錠型:AL3M,AFF,EM,SXE / 通電時解錠型:AMT,AUT,ALT(ALTA),AST,E*M,E*T,E*B,EUT
	通電時施錠型:AUR,ALR,ASR,E*R,EUR / 瞬時通電施錠型(有極):AUS,AMS,ALA,E*SF,EXS
	通電時解錠型ストライク:AST(こじ開けなし) / 通電時施錠型ストライク:ASR(こじ開けなし)
	電磁ロック:EML600,1200 / 電磁ロック:LC-3500BLED / 自動扉
	※『*』の箇所には「S」(ノブ型)、「L」(レバー型)が入ります。

スマートフォンアプリ



安田株式会社

本 社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9 (長堀安田ビル)
TEL 06-6251-7091(代) FAX 06-6262-3629 <http://www.ashibane.co.jp/>

■お問合せは・・・

札 幌 TEL 011-668-3021 名古屋 TEL 0587-95-4501
北関東 TEL 048-795-2351 大阪 TEL 06-6268-3531
東 京 TEL 03-5858-0271 福岡 TEL 092-504-2031