

フェリカ対応型 指紋認証入退室管理システム

アシバネUBロック AC5000SF

IP65

防水・防塵であらゆるシーンに対応。

カラー画面と音声案内で正確な操作をナビゲート！



- ・国際防水規格 IP65(防塵・防噴流形)取得
- ・オートセンシング機能搭載で指を置くだけの簡単操作
- ・指紋・カード・暗証番号による認証方式
- ・フェリカカード※・マイフェアカード(13.56MHz)に対応
- ・個人ごとに登録・認証レベルの変更や認証方式の設定が可能
- ・接点出力により他システムとの連動も可能
- ・世界各地で採用実績のある指紋センサー・アルゴリズムを搭載
- ・偽造指紋対応センサー搭載で、犯罪をシャットアウト
- ・光学式センサーの採用により外部衝撃や静電気等からの影響を軽減
- ・PoE 給電 HUB 対応

※携帯電話のフェリカは機種により使用できない場合もありますので、事前にご確認ください。

■仕様

CPU	32ビット RISC CPU (400MHz)
ユーザー数	20,000ID 20,000指紋
指紋センサー	光学式ホワイトセンサー (500dpi)
他人誤認率(FAR)	0.001%
本人拒否率(FRR)	0.1%
認証速度	1:1認証時・平均0.5秒以下 1:N認証時・平均1秒以内
電源	OUTPUT DC24V 2.7A INPUT AC100V・PoE HUB
使用環境	-20℃～50℃ 湿度90%以下
防水機能	国際防水規格 IP65(防塵・防噴流形)
LCDモニター	320×240pix 2.8inch カラーTFT
通信	TCP/IP・Wiegand in/out・RS-232・RS-485
非接触カード	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)
サイズ	88mm(W)×175mm(H)×43.5mm(D)

■オプション

管理ソフトウェア	Access Server Standard・UNIS
----------	-----------------------------



安田株式会社

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9(長堀安田ビル7F)
 TEL 06-6251-7091(代) FAX 06-6262-3629
<http://www.ashibane.co.jp/>

システム構成例

PoEでの運用についてはお問い合わせください

管理用パソコン

パソコン利用での運用時
履歴機能:約1,000万件
指紋登録数:制限なし



USB指紋登録端末



ネットワーク網(LAN)

機器単体のみでの運用時
(パソコンなし)

履歴機能:60,000件
指紋登録数:
20,000ID 20,000指

アシバネUBロック AC5000SF



電源

DC24/AC100V入力
PoE HUB対応




退室スイッチ

電気錠制御信号


電気錠制御盤を使用することなく制御できます
(通電時解錠型 モーター錠 等)

電気錠制御信号

※扉内配線

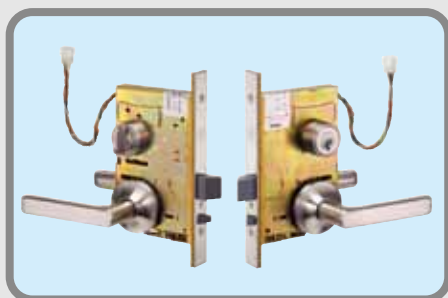

電気錠

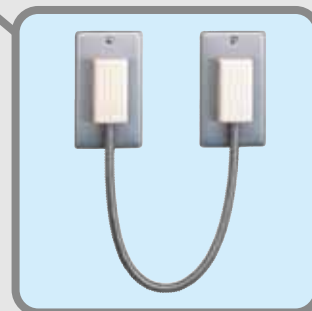

通電金具



安田株式会社

本 社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9 (長堀安田ビル)
TEL 06-6251-7091(代) FAX 06-6262-3629 <http://www.ashibane.co.jp/>

■お問い合わせは・・・

札幌 TEL 011-781-1236 名古屋 TEL 0587-95-4501
北関東 TEL 048-795-2351 大阪 TEL 06-6268-3531
東京 TEL 03-5858-0271 福岡 TEL 092-504-2031