



トイレブース

当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。
安全性が高いので、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。

アルミトイレブース ラインナップ

パネル厚	タイプ		P98	カラー		エンド カバー
				ステンカラー 国産	シルバー 国産	
30mm	B	パネル 木ネジ止 方式	P98			● P99
36mm	B	パネル 木ネジ止 方式	P103			—
38mm	A	パネル 掘り込み 方式	P100			● P102
	B	パネル 木ネジ止 方式	P101			● P102
40mm ステンレスタイプ もございます。	A	パネル 掘り込み 方式	P104			—
	B	パネル 木ネジ止 方式	P105			—
A 掘り込み		表面にビスの頭が見えない 見た目スッキリ仕上げ		B 木ネジ止	パネルに掘り込みの必要が ないので取付が容易	

トイレブース製品番号について

30	B	1	W	D	-SC
厚	タイプ	使用用途	特性	特性	カラー
1 召合せエッジ	6 ドアエッジ グレビティ用	W ワイドタイプ			
2 壁面取付	7 召合せエッジ グレビティ用	L リブ付			
3 ドアエッジ	8 笠木	D 戸当りタイト付			
4 ドアエッジ丁番取付用	9 パネルジョイント	M 目地付			
5 コーナーエッジ	10 笠木 兼 壁面取付エッジ	T 吊元専用			
		E モヘヤ付			


-  パネル厚30mm B 木ネジ止 98
-  パネル厚30mm エンドカバー 99
-  パネル厚38mm A 掘り込み 100
-  パネル厚38mm B 木ネジ止 101
-  パネル厚38mm エンドカバー 102
-  パネル厚36mm B 木ネジ止 103
-  パネル厚40mm A 掘り込み 104
-  パネル厚40mm B 木ネジ止 105
-  ステンレスエッジ材 105
-  アルミ巾木部材 108
-  ステンレス巾木部材 110
-  グレビティヒンジ 112

パネル厚**30mm** **アルミエッジ材** **B** **木ネジ止** **タイプ** A6063S-T5


強度の強いパーティクルボード
30mm厚にも対応するトイレブース部材です。

- 当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いので、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- 色は高級感のあるステンカラーで美しい仕上がります。
- 木ネジ止タイプはパネルに掘り込みの必要がない方式で、取付が容易です。
- グレビティヒンジ用のドアエッジがあるシリーズです。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。


■ 部材使用例

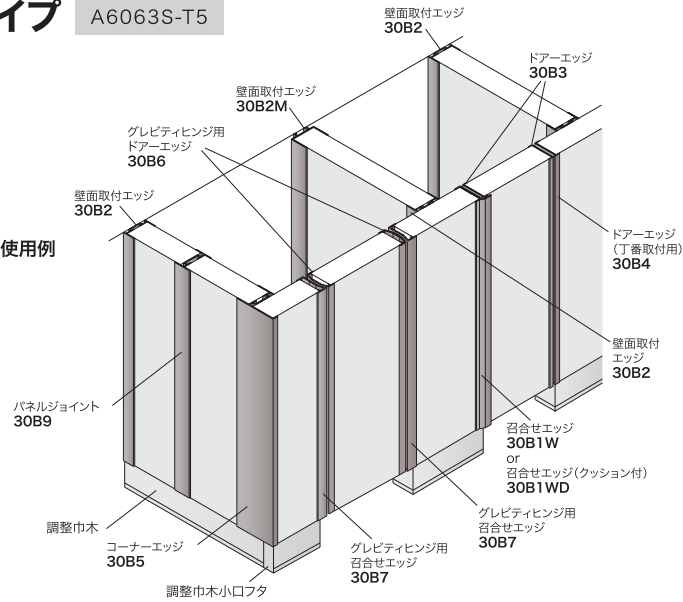


召合せエッジ
30B1W
(旧 B-30-1N)
● ステンカラー **有** **抗菌**




召合せエッジ 戸当りクッション付
30B1WD
(旧 B-30-1DN)
● ステンカラー **有** **抗菌**




壁面取付エッジ
30B2
(旧 B-30-2)
● ステンカラー **有** **抗菌**




壁面取付エッジ
30B2M
(旧 B-30-2N)
● ステンカラー **有** **抗菌**




ドアエッジ
30B3
(旧 B-30-3)
● ステンカラー **有** **抗菌**




ドアエッジ (主に丁番取付用)
30B4
(旧 B-30-4)
● ステンカラー **有** **抗菌**




コーナーエッジ
30B5
(旧 B-30-5)
● ステンカラー **有** **抗菌**




グレビティヒンジ用ドアエッジ
30B6
(旧 B-30-6)
● ステンカラー **有** **抗菌**




グレビティヒンジ用召合せエッジ
30B7
(旧 BR-30-7N)
● ステンカラー **有** **抗菌**



アルミ笠木
30B8
(旧 B-30-11)
● ステンカラー **有** **抗菌**



パネルジョイント
30B9
(旧 B-30-6)
● ステンカラー **有** **抗菌**




パネル厚**30mm** **エンドカバー**

ABS樹脂

30mm用エッジ材に対応する
樹脂キャップです。

■ 部材使用例


- 幼稚園や小学校などで、子供がエッジ材で怪我をしないよう配慮された樹脂カバーです。角が丸くなっておりますので非常に安心です。
- ビス止めだけの簡単施工です。またパネル下部に突き当てのため、位置決めも簡単です。
- アルミ枠材のシャープな感覚を損なわないよう、同系色の仕上げで目立ちません。

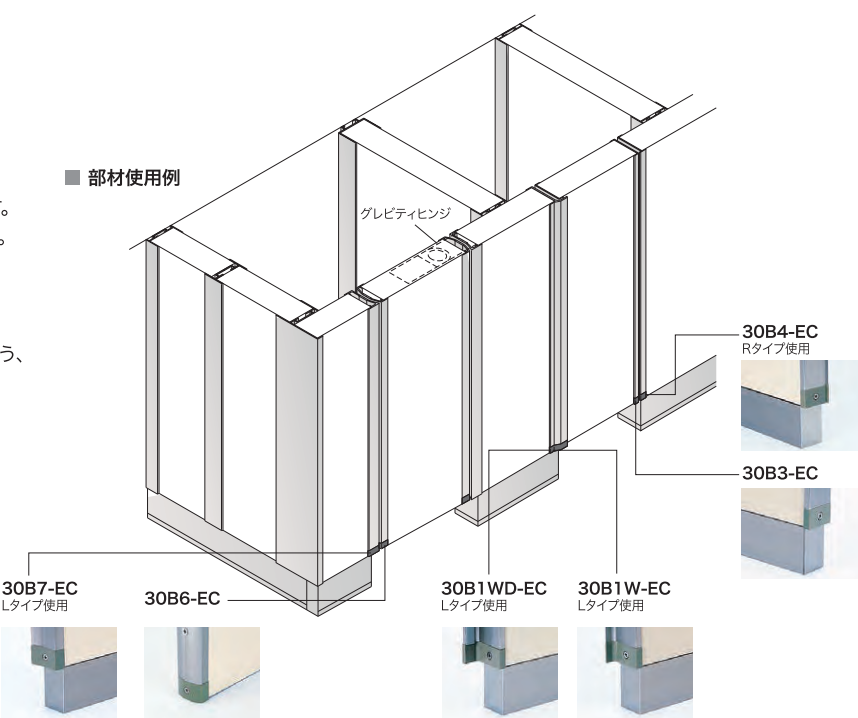

30Bシリーズ用エンドカバー


※左右勝手がありますのでご注意ください。

召合せエッジ用
30B1W-EC(L・R)
(旧 B-30-1N-EC)

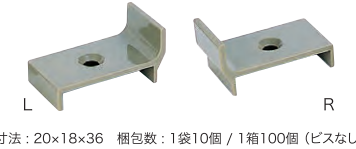


対応エッジ▶**30B1W**(P98)

召合せエッジ 戸当りクッション付
30B1WD-EC(L・R)
(旧 B-30-1DN-EC)

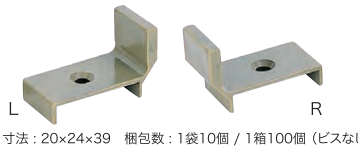


対応エッジ▶**30B1WD**(P98)

ドアエッジ用
30B3-EC
(旧 B-30-3-EC)

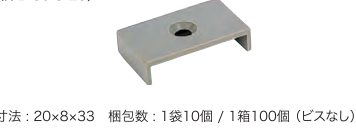


対応エッジ▶**30B3**(P98)

ドアエッジ用 (主に丁番取付用)
30B4-EC(L・R)
(旧 B-30-4-EC)

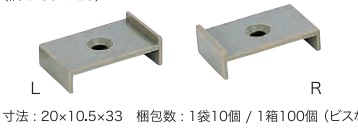

対応エッジ▶**30B4**(P98)

グレビティヒンジ用ドアエッジ用
30B6-EC
(旧 BR-30-6-EC)

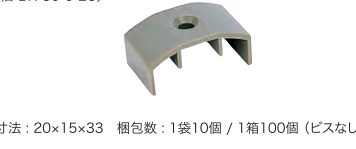

対応エッジ▶**30B6**(P98)

グレビティヒンジ用召合せエッジ用
30B7-EC(L・R)
(旧 BR-30-7N-EC)



対応エッジ▶**30B7**(P98)


※グレビティヒンジ取付側には必要ありません。

パネル厚38mm アルミエッジ材 A 掘り込み タイプ A6063S-T5

普及型38mmパネル向けの
トイレブース部材です。

- 当社のアルミトイレブース部材は全て
当社オリジナル抗菌アルマイト仕様の
アルミ押出型材を使用しています。
安全性が高いので、病院や学校、ホテルなど、
多数の人が集まる場所に最適です。
- パネルに掘り込む方式で、表面にビスの頭が見えないため
見た目をスッキリ仕上げることができます。
溝の切り込みには1.8mm厚のチップソーをご使用ください。
- グレビティヒンジ用のドアエッジがあるシリーズです。
- 工場での一貫生産が可能ですので、
現場での取付手間が大幅に縮小されます。

部材使用例

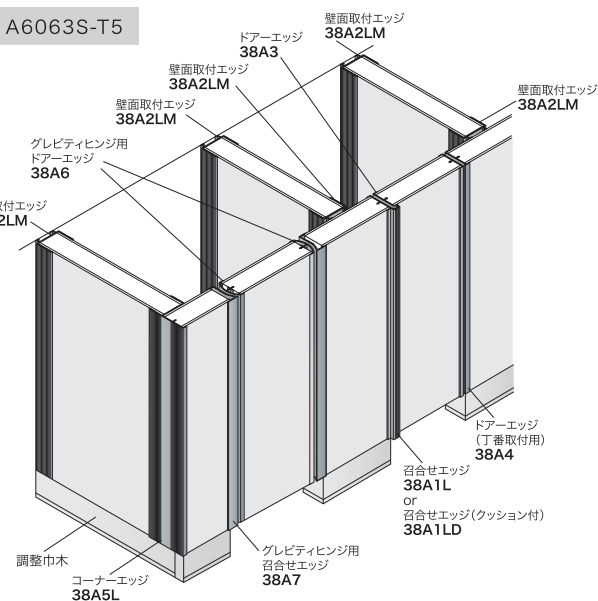

召合せエッジ
38A1L
(旧 A-1)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

召合せエッジ 戸当りクッション付
38A1LD
(旧 A-1D)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

壁面取付エッジ
38A2LM
(旧 A-2)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

ドアエッジ
38A3
(旧 A-3)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

ドアエッジ
38C3
(旧 A-9)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

ドアエッジ (主に丁番取付用)
38A4
(旧 A-4)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

コーナーエッジ
38A5L
(旧 A-5)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	10	10

グレビティヒンジ用ドアエッジ
38A6
(旧 AR-6)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用ドアエッジ モヘヤ付
38A6E
(旧 AR-6N)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用召合せエッジ
38A7
(旧 AR-7N)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用召合せエッジ
38A7T
(旧 AR-7)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

アルミ笠木
38C8
(旧 A-11)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	20


アルミ笠木
38A10
(旧 A-8)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	20

パネル厚38mm アルミエッジ材 B 木ネジ止 タイプ A6063S-T5

- 当社のアルミトイレブース部材は全て
当社オリジナル抗菌アルマイト仕様の
アルミ押出型材を使用しています。
安全性が高いので、病院や学校、ホテルなど、
多数の人が集まる場所に最適です。
- 色はシルバーと、高級感のあるステンカラーの
2種類をご用意しています。
- 木ネジ止タイプはパネルに
掘り込みの必要がない方式で、取付が容易です。
- グレビティヒンジ用のドアエッジがあるシリーズです。
- 工場での一貫生産が可能ですので、
現場での取付手間が大幅に縮小されます。

部材使用例

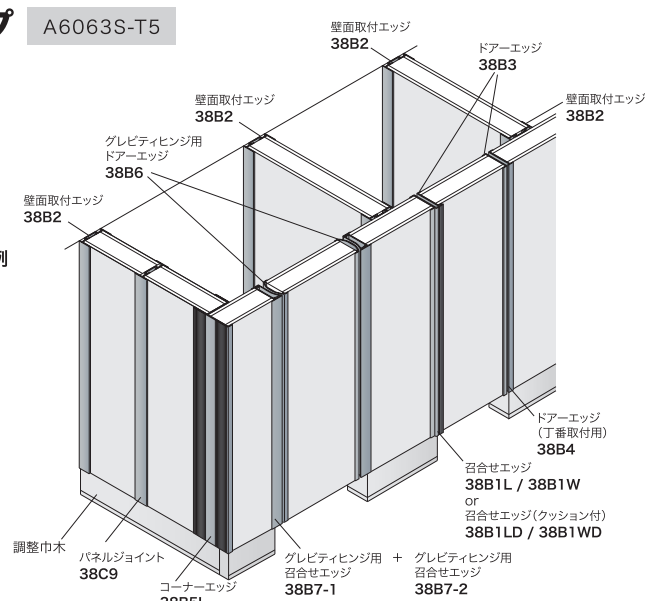

召合せエッジ
38B1L
(旧 B-1)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

召合せエッジ
38B1W
(旧 B-1N)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

召合せエッジ 戸当りクッション付
38B1LD
(旧 B-1D)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

召合せエッジ 戸当りクッション付
38B1WD
(旧 B-1DN)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

壁面取付エッジ
38B2
(旧 B-2)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

ドアエッジ
38B3
(旧 B-3)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

ドアエッジ (主に丁番取付用)
38B4
(旧 B-4)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

コーナーエッジ
38B5
(旧 B-5N)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	10	10

コーナーエッジ
38B5L
(旧 B-5)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	10	10

グレビティヒンジ用ドアエッジ
38B6
(旧 BRG-6N)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用召合せエッジカバー
38B7-1 [38 B7-2(別売り)とセットで使用]
(旧 BRG-7N-1)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用召合せエッジ
38B7-2 [38 B7-1(別売り)とセットで使用]
(旧 BRG-7N-2)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

アルミ笠木
38C8
(旧 B-11)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	20


パネルジョイント
38C9
(旧 B-6)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

パネル厚**38mm** **エンドカバー** ABS樹脂

38mm用エッジ材に対応する
樹脂キャップです。

■ 部材使用例

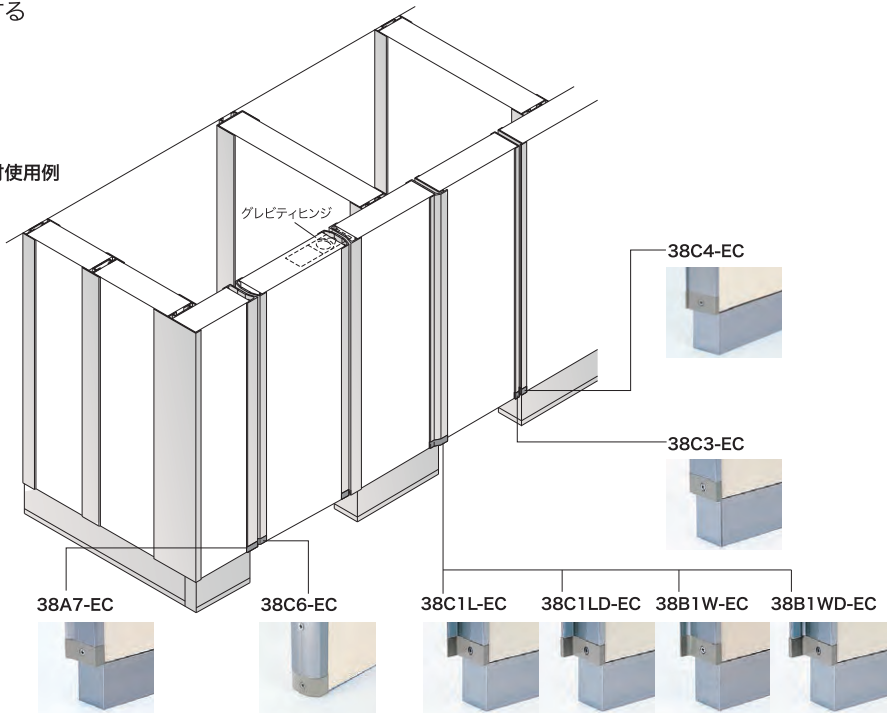


38Bシリーズ用エンドカバー

※38mm幅シリーズ用エンドカバーには左右勝手がありません。

召合せエッジ用
38B1W-EC




寸法：20×18×44 梱包数：1袋10個 / 1箱100個（ビスなし）



召合せエッジ 戸当りクッション付用
38B1WD-EC




寸法：20×24×46 梱包数：1袋10個 / 1箱100個（ビスなし）



召合せエッジ用
38C1L-EC




寸法：20×18×43.5 梱包数：1袋10個 / 1箱100個（ビスなし）




召合せエッジ 戸当りクッション付用
38C1LD-EC




寸法：20×18×47 梱包数：1袋10個 / 1箱100個（ビスなし）




ドアエッジ用
38C3-EC




20×8×41 梱包数：1袋10個 / 1箱100個（ビスなし）




ドアエッジ用（主に丁番取付用）
38C4-EC




20×10.5×41 梱包数：1袋10個 / 1箱100個（ビスなし）




グレビティヒンジ用 ドアエッジ用
38C6-EC




寸法：20×16×41 梱包数：1袋10個 / 1箱100個（ビスなし）



グレビティヒンジ用 召合せエッジ用
38A7-EC



寸法：20×20×40.5 梱包数：1袋10個 / 1箱100個（ビスなし）










※グレビティヒンジ
取付側には
必要ありません。

パネル厚**36mm** **アルミエッジ材** B **木ネジ止** **タイプ** A6063S-T5

36mmパネル向けの
トイレブース部材です。

■ 部材使用例

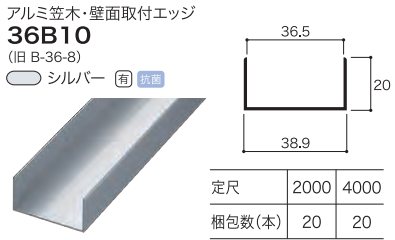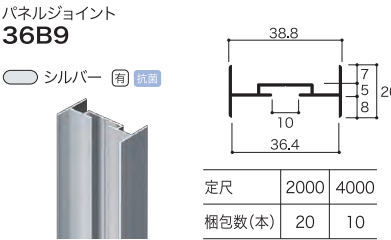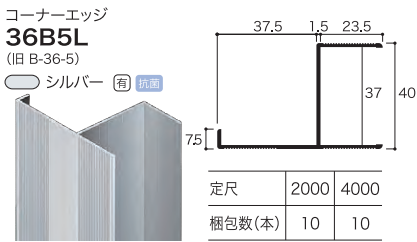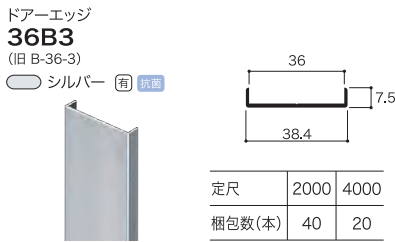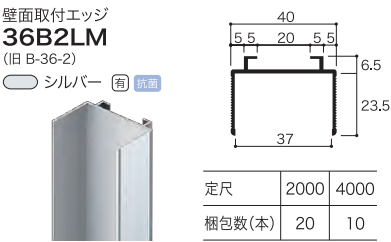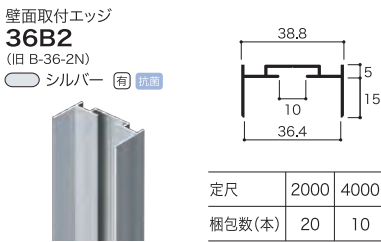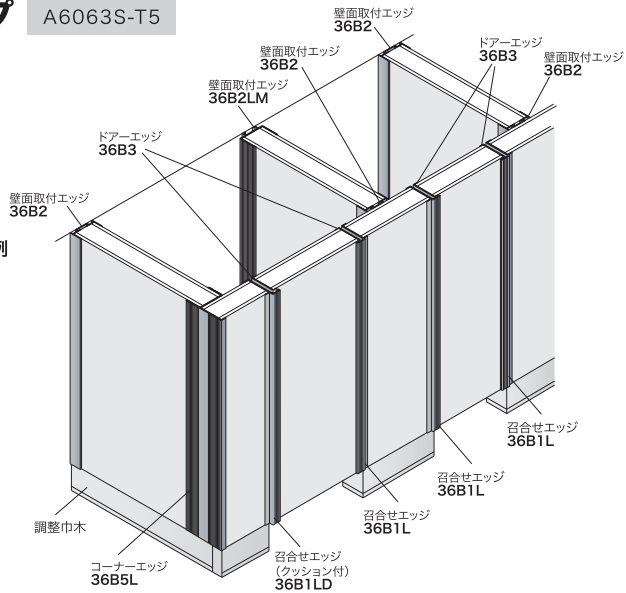


パネル厚**40mm** アルミエッジ材 **A** 掘り込み タイプ A6063S-T5


40mmパネル向けの
トイレブース部材です。

- 当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- パネルに掘り込む方式で、表面にビスの頭が見えないため見た目をスッキリ上げることができます。溝の切り込みには1.8mm厚のチップソーをご使用ください。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。

■ 部材使用例

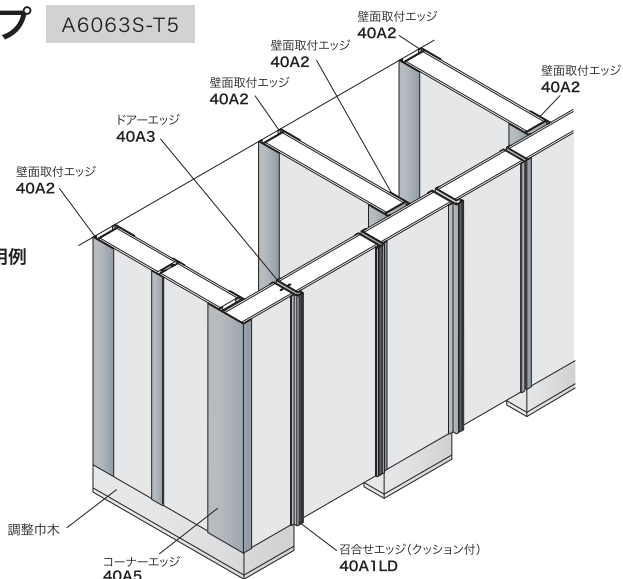


召合せエッジ 戸当りクッション付
40A1LD
(旧 4A-1D)




定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

壁面取付エッジ
40A2
(旧 4A-2)




定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

ドアエッジ
40A3
(旧 4A-3)



定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

コーナーエッジ
40A5
(旧 4A-5)




定尺	2000	4000
梱包数(本)	10	10

パネル厚**40mm** アルミエッジ材 **B** 木ネジ止 タイプ A6063S-T5


40mmパネル向けの
トイレブース部材です。

- 当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- 木ネジ止タイプはパネルに掘り込みの必要がない方式で、取付が容易です。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。

■ 部材使用例

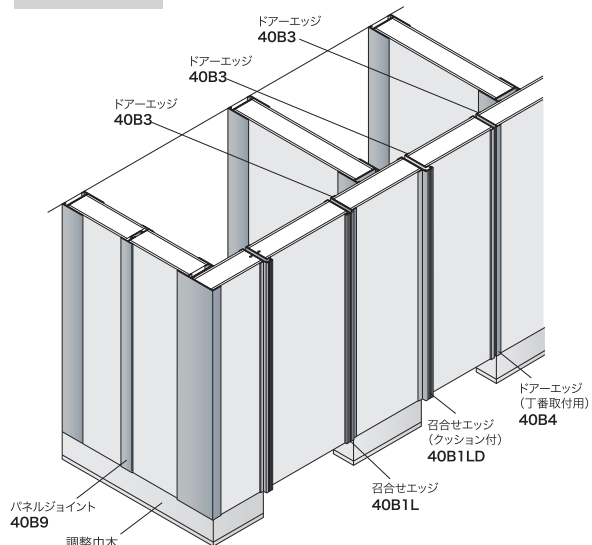


召合せエッジ
40B1L
(旧 4B-1)




定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

召合せエッジ 戸当りクッション付
40B1LD
(旧 4B-1D)




定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

ドアエッジ
40B3
(旧 4B-3)




定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

ドアエッジ (主に丁番取付用)
40B4
(旧 4B-4)



定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

パネルジョイント
40B9
(旧 4B-6)




定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

パネル厚**40mm** ステンレスエッジ材 SUS304


40mmパネル向けの
ステンレス製トイレブース部材です。

召合せエッジ
SS-1
SUS304




定尺	2000
梱包数(本)	20

壁面取付エッジ
SS-2
SUS304



定尺	2000
梱包数(本)	10

ドアエッジ
SS-3
SUS304



定尺	2000
梱包数(本)	20




トイレブース

巾木部材

パネル厚や用途に合わせた
豊富なバリエーション

- アルミ・ステンレス巾木シリーズ3種類をご用意しました。
パネル厚や施工方法に合わせてお選びください。
- 当社のアルミ巾木部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。
安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- ステンレス巾木シリーズは、オーダーも可能。4・5日にて製作いたしますので、お問い合わせください。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。

■ 部材使用例

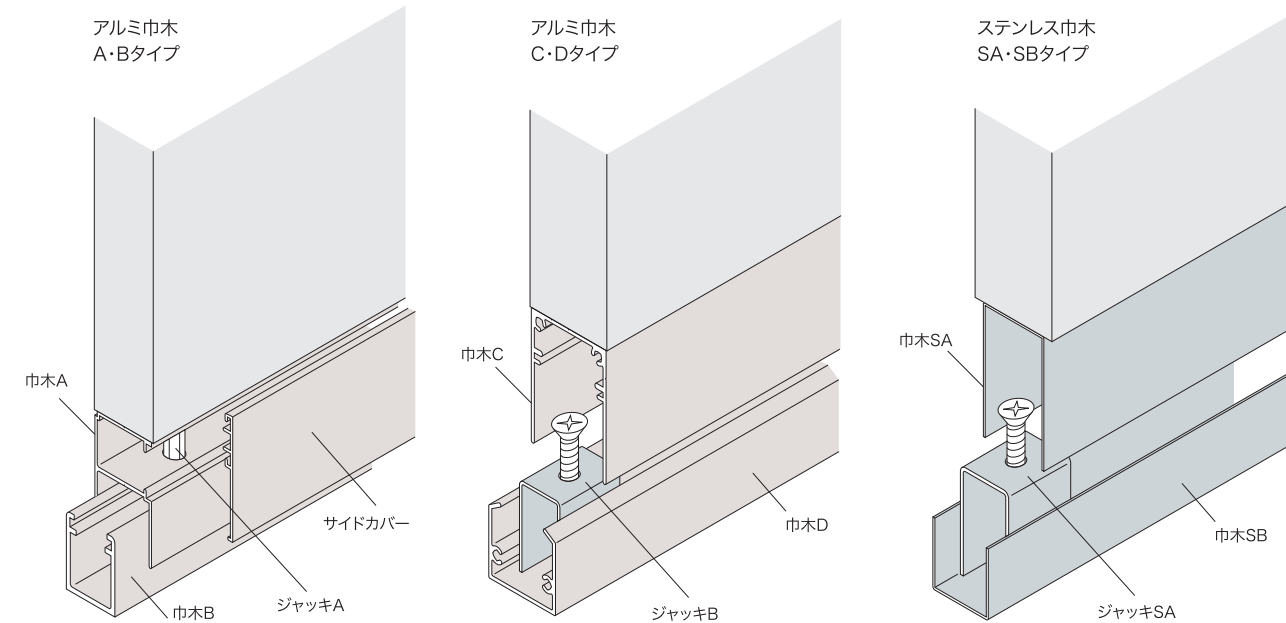


ステンレス巾木 部材・オーダー部材

SUS304

丈夫で強いステンレス製の
巾木部材・部品シリーズです。

- 簡単に取付施工ができるタイプです。
- ステンレス製(SUS304HL)ですので
耐久性が高く、美観に優れています。

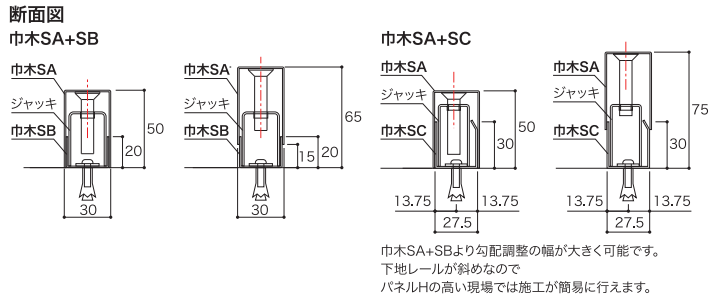


ステンレス調整巾木部材・部品



在庫品

巾木用笠木
巾木SA 穴明加工済

SUS304 HL

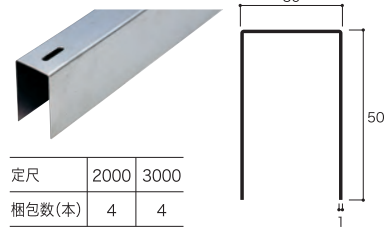


■穴明加工詳細




下地レール
巾木SB 穴明加工済

SUS304 HL

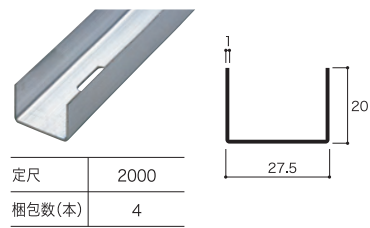


■穴明加工詳細




下地レール
巾木SC 穴明加工済

SUS304 HL

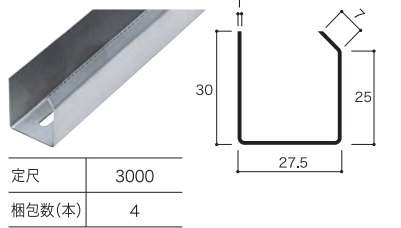


■穴明加工詳細




巾木用笠木フタ (巾木SA用)
小口フタSA

SUS304 HL

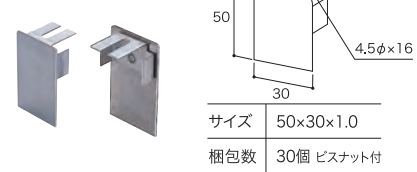


下地レール用フタ (巾木SB・SC用)
小口フタSB

SUS304 HL

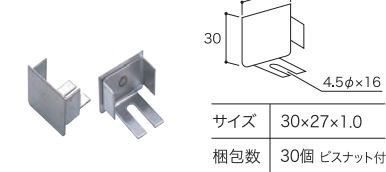


巾木レベル調整用 (巾木SA・SB用)
ジャッキSA

SUS304 2B

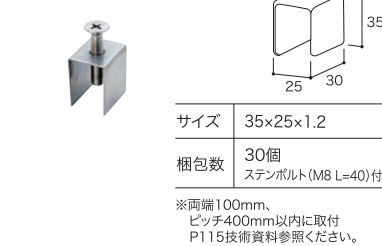


巾木レベル調整用 (巾木SA・SC用)
ジャッキSB

SUS304 2B

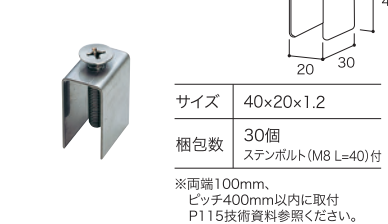

調整巾木 納まり図

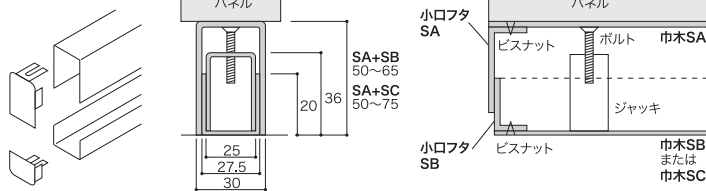

短納期、簡単に施工できる
オーダー巾木部材



- 精度の優れた製品を短納期(原則として4~5日)で出荷いたします。
- ご希望の寸法にて加工いたします。小口フタは溶接仕上げにて出荷しますのでご指定ください。
- 見付、見込とも特注加工いたします。

ステンレス巾木 オーダー部材

オーダー製作

SUS304 HL 1.0t

オーダー巾木 断面図 例

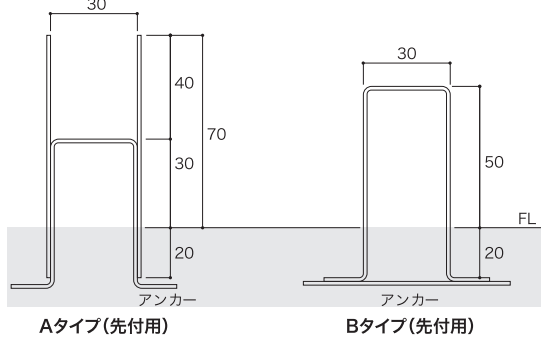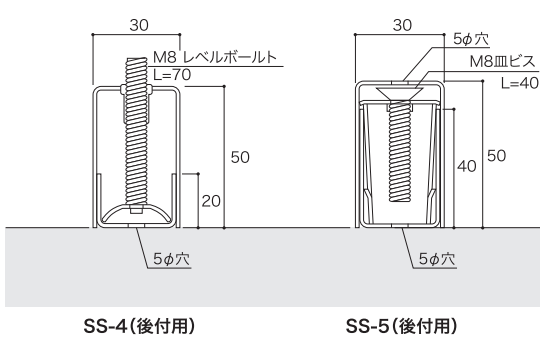

グレビティヒンジ

SUS304


中心吊グレビティヒンジ SUS304

トイレブース用ヒンジ




部品

セットビス		
SUS皿頭タッピング	M4×30	7本
SUS皿小ネジ	M5×8	2本
SUSTラス頭タッピング	M4×30	6本

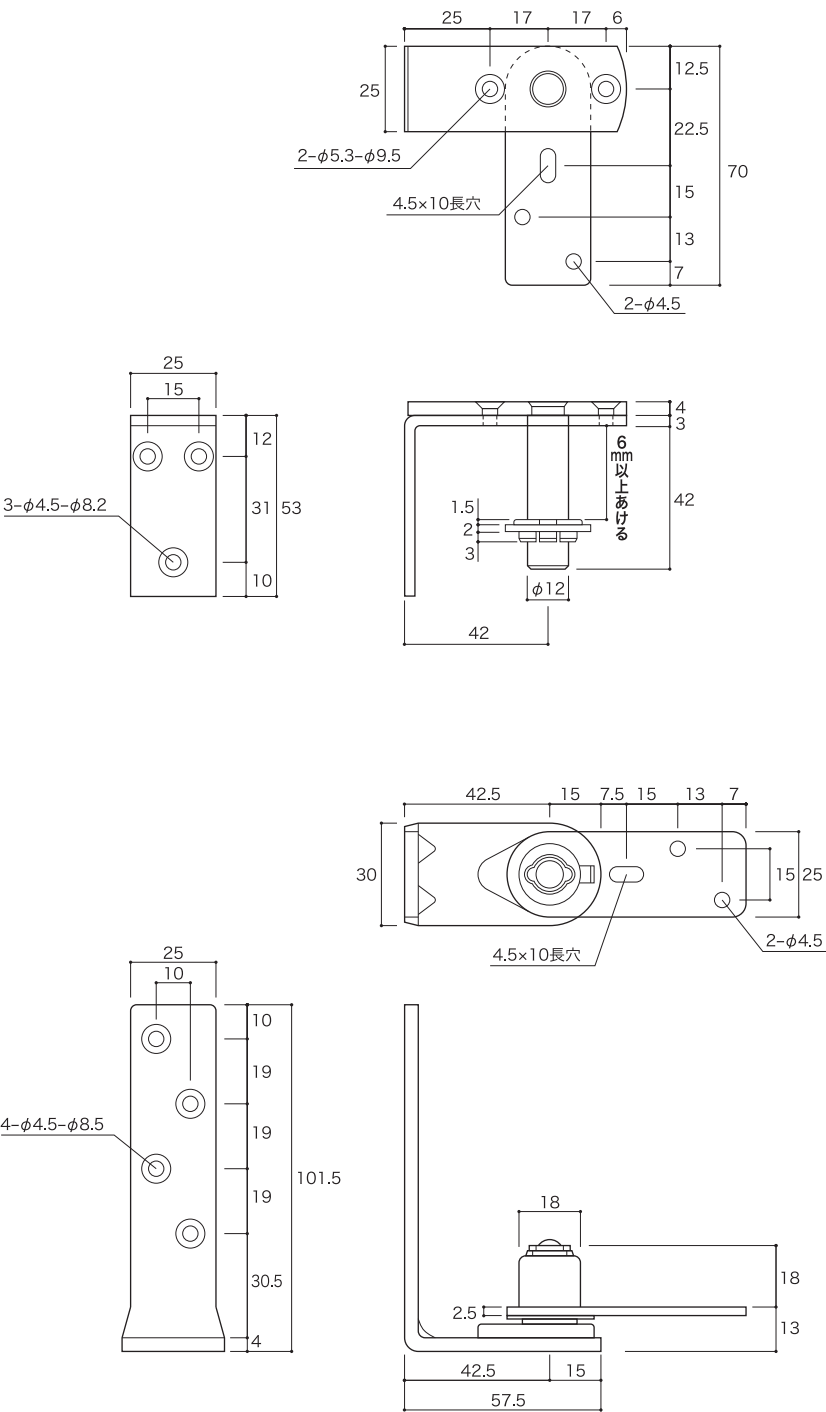


グレビティヒンジ部品施工手順


- ① 枠側ヒンジ受けアングル
★高さ調整マークと枠側下面を合わせて取付ける

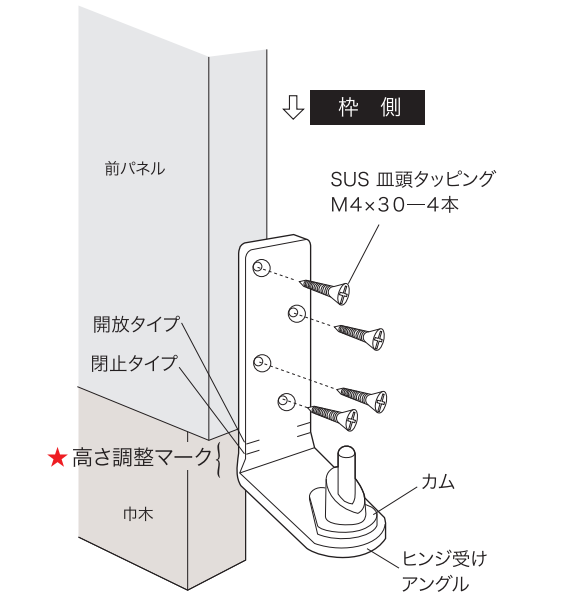


- ② ドア側トップピン受け金物取付
所定の位置にドアの外面と平行に取付ける

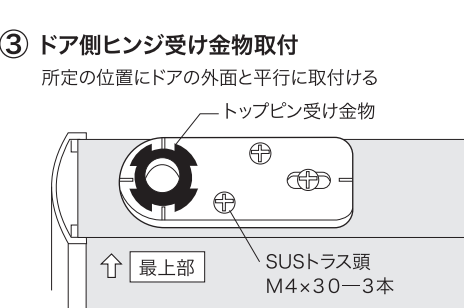


- ③ ドア側ヒンジ受け金物取付
所定の位置にドアの外面と平行に取付ける

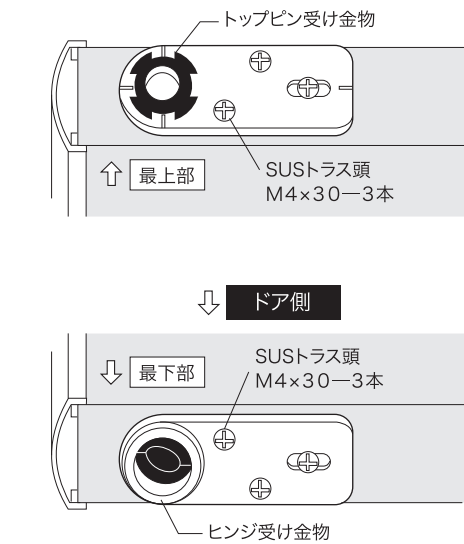


- ④ 枠側トップピン案内アングル・トップピン取付
所定の位置に枠の外面と平行に取付ける

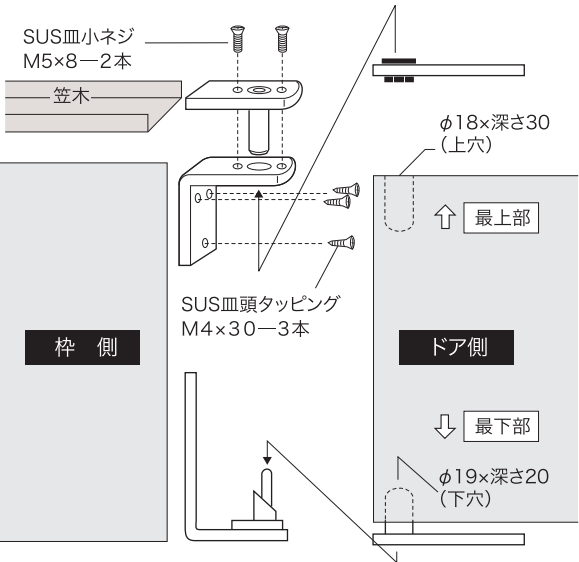

●カム部の入れ替えにより
15°単位での
角度調節が可能

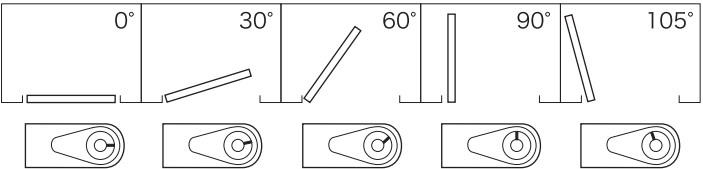

笠木とグレビティヒンジの納まり

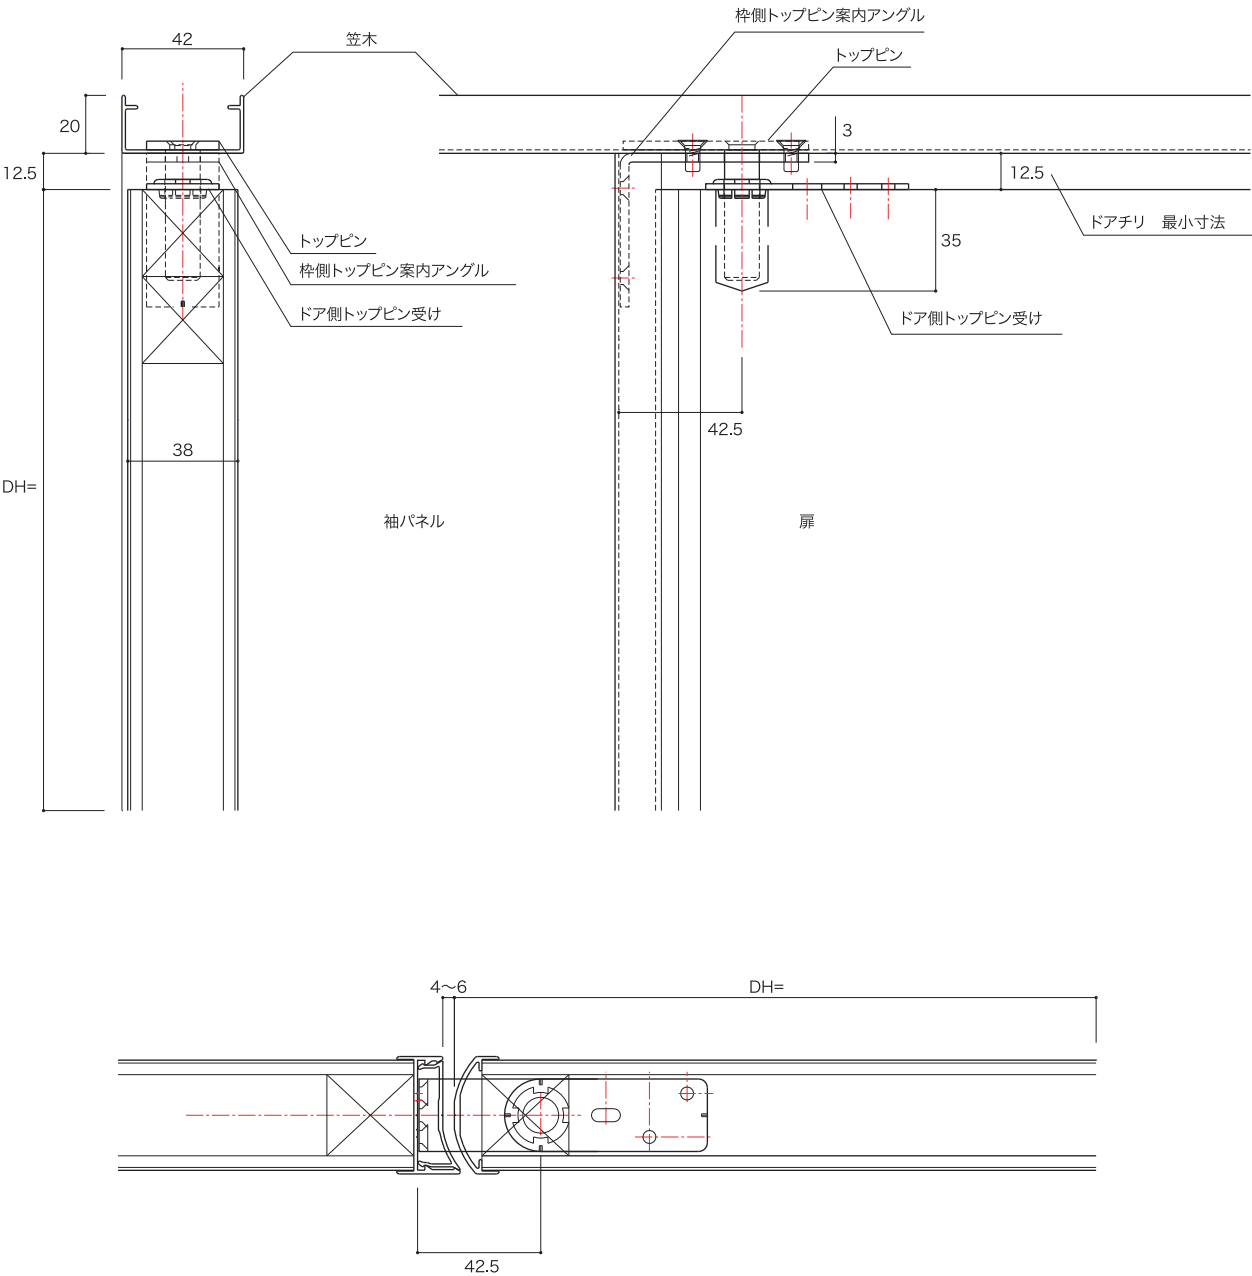

巾木A・Bタイプ施工手順

●ジャッキ材：両端部のジャッキ差込穴に1つずつ ●バネ材：両端100mm以内に1つずつ、以降400mmピッチ以内に1つずつ ●バネ材とジャッキ材は位置をずらしてください。

① 床に穿孔


施工図面に基づき、所定の穴径ビットで正確に穿孔する（300mmピッチ以内）。

② ビス固定

穿孔部にカールプラグ挿入。


③ 巾木Bの取付

巾木BにジャッキAをスライドさせてはめこんだ状態で巾木Bを床取付。カールプラグに所定のビスでがたつき・ゆるみのないように取り付ける。




④ 巾木Aの取付

先に小口フタAをビスナットで端部に取り付けておいた巾木Aをパネルに所定の木ビスにて固定する。




⑤ パネルの仮取付

あらかじめ高さの調整をしておいた状態のジャッキAが巾木Aの丸穴（15φ）にはまるように上からパネルを巾木Bに差し込む。




⑥ パネルの微調整

パネルの水平の微調整をジャッキの高ナット部をスパナ等で回して行う。



⑦ カバー取付

サイドカバーにバネ材を横から差し込み所定の位置（400mmピッチ以内・両端100mm以内）までずらしてからそのサイドカバーを巾木Aの正面よりはめ込む。

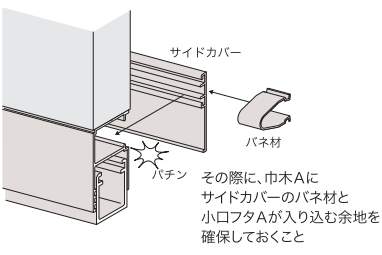


⑧ パネル固定

パネルの微調整等が終わった段階で堅エッジ材とパネルをビスにて固定し笠木を取り付ける。


※最小加工寸法
両フタの場合 片フタの場合
L=100 L=80
(ジャッキ2個・バネ材1個は必ず使用してください)

巾木C・Dタイプ施工手順


① 取付位置（300mmピッチ以内）を確認して墨出しした上、巾木Dをアンカー等（別途）を利用して固定する。




② ジャッキBを巾木Dに差込み、糸をはり、レベル出しを行い、ポストのレベルを調整する。




③ 巾木Cをパネルに木ビスにて固定する。



④ 巾木Dにセットする。




⑤ 小口は堅エッジ材を伸ばして納めてください。




Aタイプの取付は、アンカーのかかり分巾木を短くするよう注意してください。

巾木SA・SBタイプ施工手順


① 取付位置（300mmピッチ以内）を確認して墨出しした上、巾木SBをアンカー等（別途）を利用して固定する。同時に小口フタSAを端部にセットする。




② ジャッキSAを巾木SBに差込み、糸をはり、レベル出しを行い、ポストのレベルを調整する。




③ 巾木SAをパネルに木ビスにて固定する。同時に小口フタSAを端部にセットする。



④ 巾木SBにセットする。




⑤ 小口は堅エッジ材を伸ばして納めてください。



Aタイプの取付は、アンカーのかかり分巾木を短くするよう注意してください。

召合せエッジ30B1WD使用時の注意点


召合せエッジ30B1WDは、ドアエッジがない場合、または内開き扉で施工する場合の納まり対応です。召合せエッジ30B1WDとドアエッジ30B3で施工する場合、部材が干渉する都合により、ブースとパネルの芯がわずかにずれ、段差により扉/パネルが若干開き気味に見える場合がございます。この納まりの場合は召合せエッジ30B1Wにて施工してください。

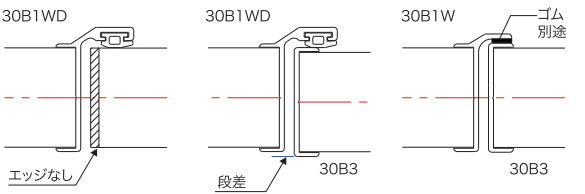

注意：アルミエッジ丁番吊の図面では、室内側に段差となります。


召合せエッジ38B1WD使用時の注意点

召合せエッジ38B1WDは、ドアエッジがない場合、または内開き扉で施工する場合の納まり対応です。召合せエッジ38B1WDとドアエッジ38B3で施工する場合、部材が干渉する都合により、ブースとパネルの芯がわずかにずれ、段差により扉/パネルが若干開き気味に見える場合がございます。この納まりの場合は召合せエッジ38B1LDにて施工してください。

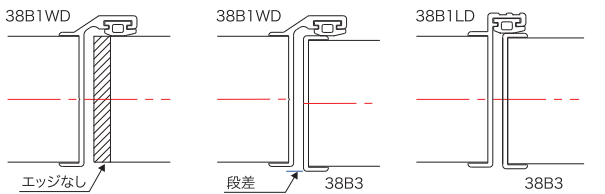


注意：アルミエッジ丁番吊の図面では、室内側に段差となります。

■ アルミエッジ中心吊グレビティヒンジ用 グレビティヒンジ(P112)を使用した場合の納まり参考図

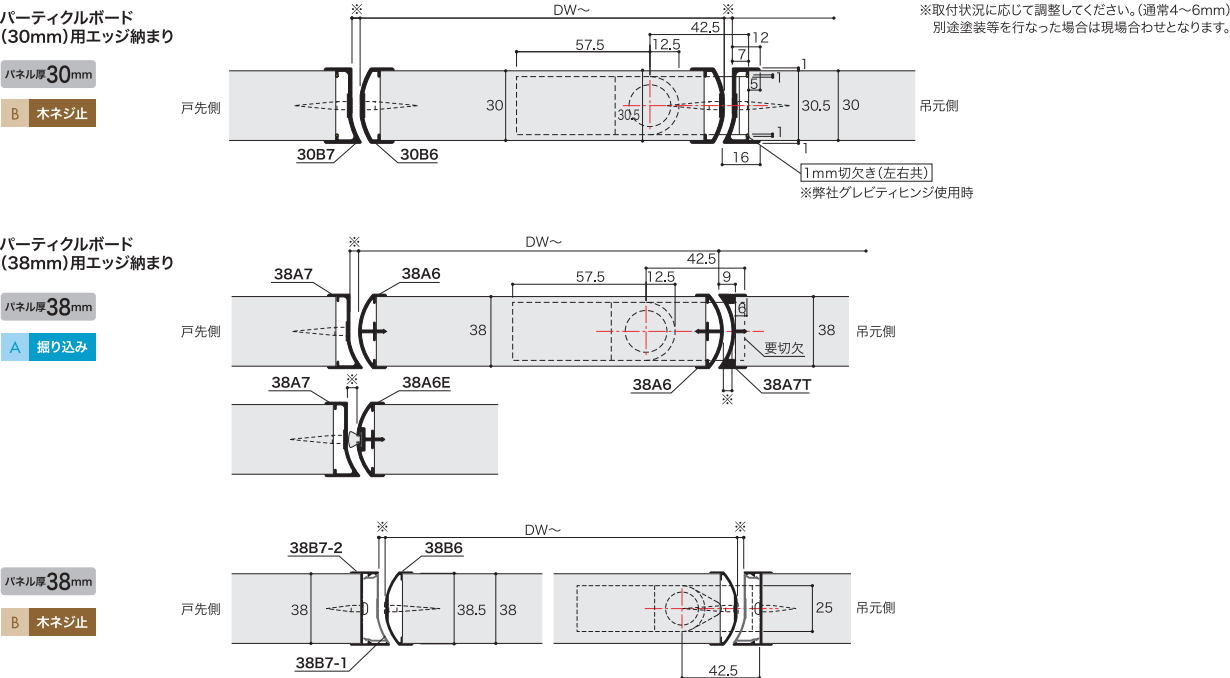

■ アルミエッジ丁番吊 納まり図

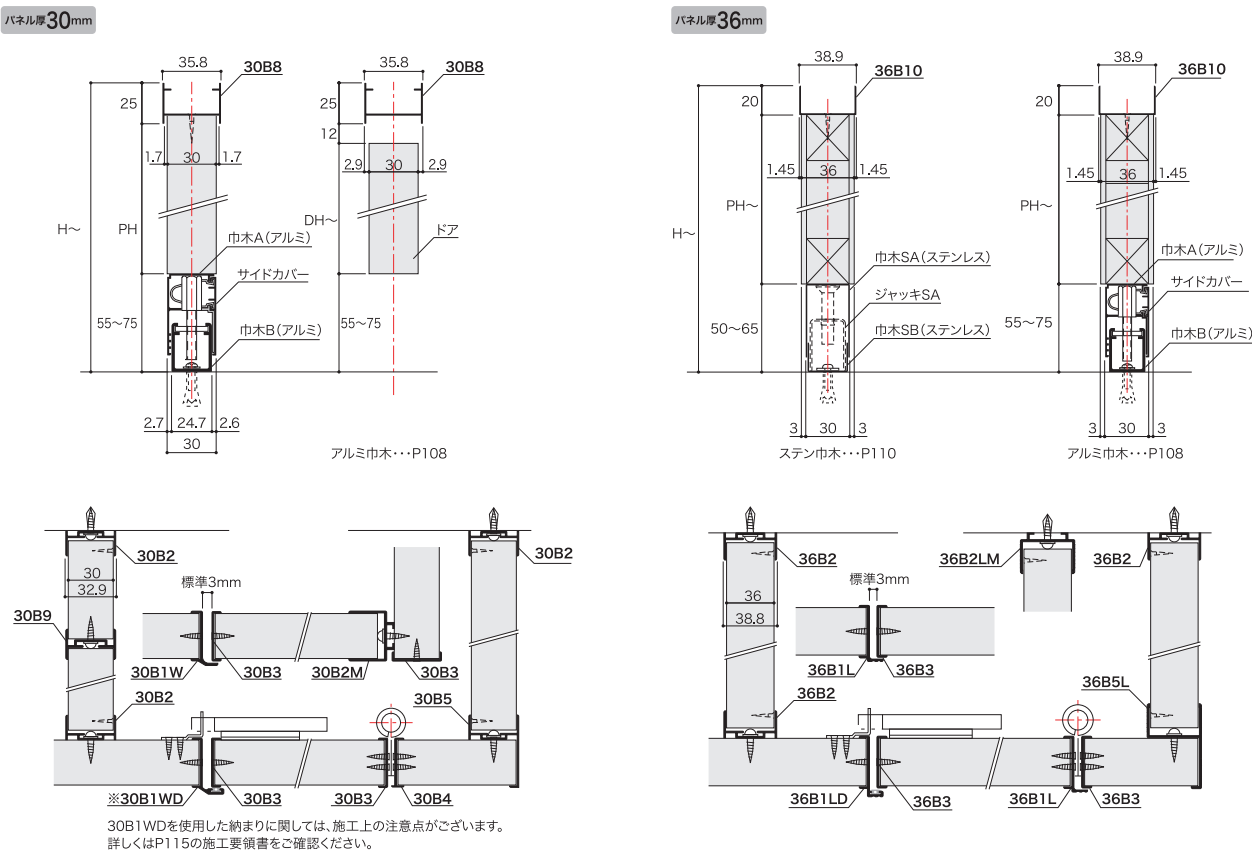

■ アルミエッジ丁番吊 納まり図

