

アルミ型材・建材・設備

総合カタログ

Vol.8



#01

アシバネUBロック [入退室管理システム] UBio-X Iris

虹彩 & 指紋認証ハイエンドターミナル

精度の高い虹彩認証で
非接触エコノミー新時代に素早くスマートに対応!



KENTEN AWARD 優良製品・技術表彰2021
「経済産業省 製造産業局長賞」を受賞

優良製品・技術表彰とは…優れた建築材料・住宅設備の製品・技術を社会に発信し、品質並びに施工技術の向上を図り、建築業界全体の更なる発展と向上に寄与することを目的としています。

経済産業省
製造産業局長賞



アルミ

ポリカ

- 虹彩・指紋・非接触カード
(フェリカカード・マイフェアカード(13.56MHz)・EMカード)・
パスワードによる認証方式
- 接点出力により、他システムとの連動も可能

▶ P154

#02

一般形材 [アングル 角パイプ フラットバー] 新色 “ホワイト” “アイボリー”

アングル

▶アイボリー

▶ホワイト

角パイプ

▶アイボリー

▶ホワイト

等辺アングル・不等辺アングル ▶ P16・P20

等辺角パイプ・不等辺角パイプ ▶ P24・P28

フラットバー ▶ P32

フラットバー

▶アイボリー

▶ホワイト

▶ P168

#03

止水板 [2WAY仕様 着脱式ラック] ちょい止め隊

什器 & 止水板

普段はドア付近で什器として使用
急な大雨や増水など緊急時に素早く簡単設置



KENTEN AWARD 優良製品・技術表彰2022
「一般社団法人日本建築協会賞」を受賞

優秀賞
一般社団法人日本建築協会賞



近年増え続ける水災害。地球温暖化の進行に伴って大雨や短時間に降る強い雨の頻度はさらに増加すると予測され、台風や豪雨による風水害・土砂災害発生リスクが高まっています。マガジンラックや傘置き、食品棚としてドアの近くに置いておくことで大雨や集中豪雨など急な浸水被害にすぐ使用でき、迅速な対応が可能に。簡単スピード設置で浸水対策できる2WAY仕様 着脱式ラック止水板です。



自動ドアタイプ + 傘立



スイングドアタイプ + マガジンラック



自動ドアタイプ本体(ダボ柱仕様)

アルミと歩み、そして羽ばたく



アシバネ印

当社のシンボルマーク「アシバネ印」は、創業者の安田誠一が考案した商標で、ギリシャ神話に登場する神々の使者であり、知性と俊敏さで知られる商業の神「ヘルメス」の履く有翼のサンダル「タレーリア」に由来しています。オリジナル商品がまるで足に羽が生えたように早く世に受け入れられ、広まるようにとの熱い願いが込められています。私たちは、この創業当時の思いと伝統にアルミニウムを中心としたオリジナル商品をお届けすることを基本として、新たな3つの願いを込めてNEWアシバネブランドを構築し、21世紀を進んでいきたいと考えております。

- 1 | アシバネ(安田株式会社)は、安心・安全で快適な生活環境に役立つオリジナル部材・部品を追求し、お取引先様の間を自由自在かつ俊敏に飛び回り、エンドユーザーの思いに応えることで社会に貢献します。
- 2 | アシバネ(安田株式会社)は、ファブレス企業として関わりのある全ての人々とWIN・WINの関係を築くネットワークを完成させるために、元気に羽ばたき活動します。
- 3 | アシバネ(安田株式会社)は、社員と社会の幸福を願い、輝ける未来に向かって飛び続けます。

Contents

NEW Products	1
Products Information	4
 アルミオーダー押出型材	8
■ アルミオーダー押出型材 ■ YASUDA Support System	
 一般形材	14
■ アルミ等辺アングル ■ アルミ不等辺アングル ■ アルミ等辺角パイプ ■ アルミ不等辺角パイプ ■ アルミフラットバー ■ アルミチャンネル ■ アルミ丸パイプ ■ アルミT型バー ■ アルミZ型バー ■ アルミH型バー ■ アルミC型チャンネル ■ 受注生産 アルミ形材 一覧表 ■ キャップ ■ アルミ加工	
 アルミ平板・金属加工品	46
■ アルミ平板 ■ アルミ加工 ■ ステンレス加工 ■ パンチングメタル ■ アルミ樹脂複合板 ■ 麻の葉Panel ■ アルミハニカムパネル	
 建具用レール	62
■ ウィングレール ■ 敷居レール ■ V型レール ■ R型レール ■ 戸車・アンカー・釘 ■ 重量用脱輪防止レール ■ 中型重量横調整YG戸車 ■ 甲丸レール ■ ステンレス敷居レール ■ ステンレス特殊レール ■ ステンサンデコレール	
 トイレブース	96
■ パネル厚30mm B ホネシ止 ■ パネル厚30mmエンドカバー ■ パネル厚38mm A 裏り込み B ホネシ止 ■ パネル厚38mmエンドカバー ■ パネル厚36mm B ホネシ止 ■ パネル厚40mm A 裏り込み B ホネシ止 ■ アルミ巾木部材 ■ ステンレス巾木部材 ■ グレビティヒンジ	
 手すり	118
■ アルホージョ ■ アルホージョ 室内窓手すり ■ アルミ手すり 部材・部品 ■ アルミ手すり周辺商品部材・部品 ■ BL認定手すりユニット	
 建築用部材	138
■ 建材(薄型)アングル ■ アングルピース ■ ガラスレール ■ 目地棒 ■ アルミジョイナー ■ ジュータン押さえ ■ スペリ止め ■ 防水笠木・水切り ■ 母屋材 ■ アルポール ■ テラス柱・バルコニー柱 ■ アルミ看板・標識材 ■ ガラリ	
 入退室管理・防犯カメラシステム・防災	152
■ カード・顔・指紋認証機器 ■ 管理ソフト ■ 防犯カメラ ■ レコーダー ■ ちよい止め隊	
工場案内	170
会社概要	172

ご注意
■安全性向上・品質改良のために、予告なく商品の改良および仕様を変更する場合があります。
■商品のカラー写真は印刷の都合上、実際の色彩と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■このカタログの掲載内容は2024年11月現在のものです。

Products Information

暮らしと社会を支える、安心、安全、快適なテクノロジー。ビル、マンション、戸建。あらゆるシーンに「アシバネ品質」でお応えいたします。

戸建

施工しやすく手軽に安全性を高めることができる手すりです。

室内窓手すりスクエア ▶ P126

敷居レール ▶ P75

母屋材 ▶ P142

テラス柱 ▶ P142

機能的で安全な商品、しかも取り付け等が簡単な商品を提供しています。

玄関アプローチや屋外の階段などに、家族みんなの安心・安全な歩行をサポートします。

アルホージョ自立型 ▶ P121

一般形材 ▶ P14~

一般的に使用頻度の高い、角パイプ・丸パイプ・アングル・チャンネル・フラットバーの汎用形材や、T型バー・C型チャンネル等の用途別形材の、アルマイト・アルマイトクリア品を中心に在庫することにより即時納品を可能にしました。

マンション

手すりを手がけて30年以上。安全と安心を追求したアシバネブランド。

アルミ手すり ▶ P128~

室内窓手すりエリプス ▶ P126

アルホージョ ▶ P120

お子様からお年寄りまで、家族みんなに安心・安全をどこまでもつなぐ。BL認定の手すりです。

生体認証(バイOMETRICS)特に指紋認証技術は、ローコスト・ハイセキュリティを得られることで注目されています。何も持たないことから得られる究極のリスク回避を簡単便利なアシバネUBロックシリーズで実現しませんか。

入退室管理・防犯カメラシステム ▶ P152~

スベリ止め ▶ P141

バンチングメタル ▶ P55~

アルミニウム・ステンレス他の各種バンチング加工を1枚から承ります。


ジュータン押さえ ▶ P141

ウイングレール ▶ P71


ビル

当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人の集まる場所に最適です。


トイレブース ▶ P96~

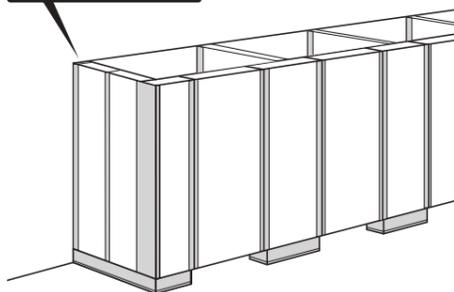

ステンレス敷居レール ▶ P86~

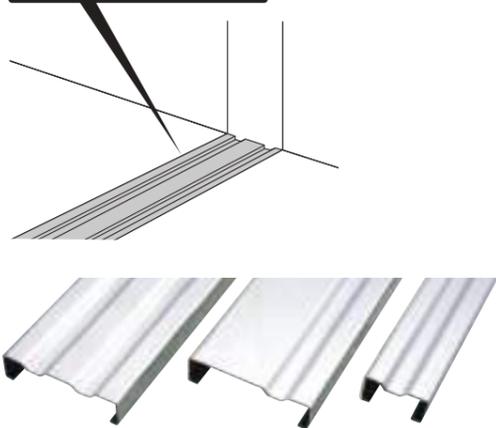


アルミ看板・標識材 ▶ P143

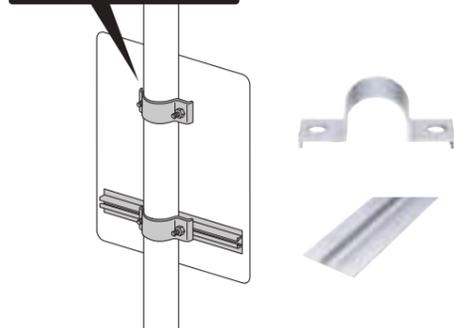


機能的で安全な商品、しかも取り付け等が簡単な商品を提供しています。

アルミジョイナー ▶ P141

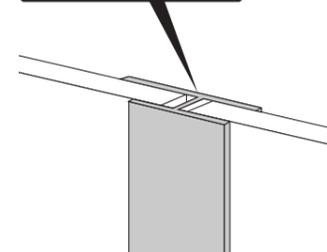

アルポール ▶ P142

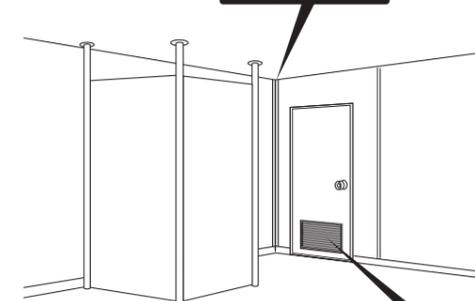

ガラリ ▶ P144~


あらゆる室内建具の換気に対するニーズにお応えできる各種アイテム。



建材用アルミ平板を生地材・アルマイト・アルマイトクリア・カラーアルマイトの各表面仕上げにて各種サイズ取り揃えております。


アルミ平板 ▶ P48~

入退室管理・防犯カメラシステム ▶ P152~

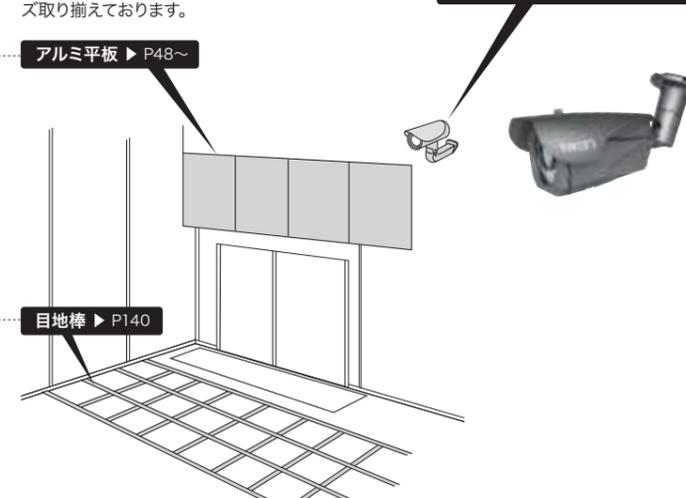

目地棒 ▶ P140

アルミ樹脂複合板 ▶ P58

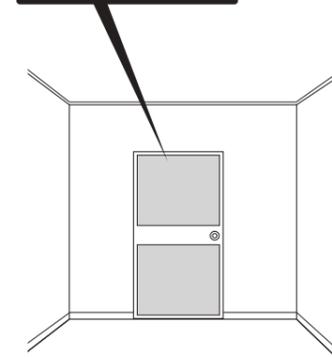

アルミオーダー押出型材

アルミ商材のOEM企画・生産からアルミ商材の共同開発など、
さまざまなお要望・ご相談にお応えいたします。


ORDER	アルミオーダー押出型材 ……………	10
YASUDA Support System	YASUDA Support System ……………	13

アルミオーダー押出型材

オプション▶ ■2次加工

お客様の思いをカタチにする、オーダー型材。「アシパネ品質」でお届けいたします。

アルミ素材はビルや住宅用建材から、運輸・機械製品、生活用品まで広範な分野で活用されており、その製品化には精度の高い加工技術が求められます。当社では高品質な製品化を実現する独自の素材加工技術で、形状やサイズなど多種多様なニーズへの対応を可能としました。特に金型の設計・加工製造から納品までの工程においては他を大きく引き離す最先端のシステムを採用し、お客様のニーズに的確におこたえいたします。

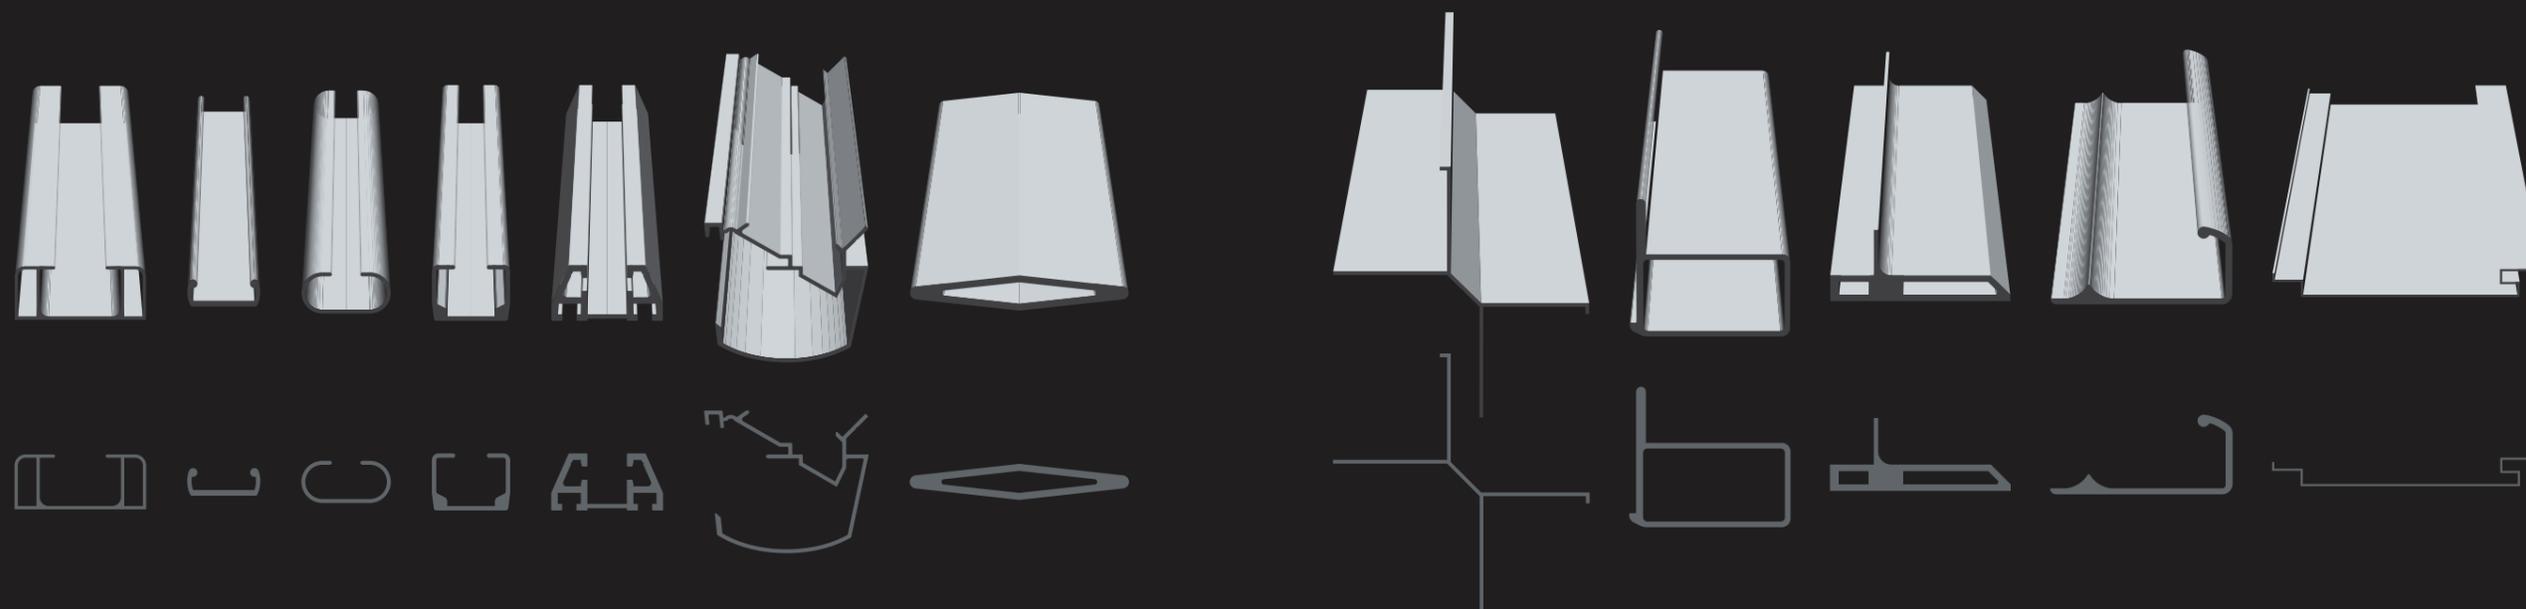

軽量化・低コスト化・作業性向上・耐候性・耐食性・意匠性……
様々なご要望に小ロット・短納期・高品質でお応えいたします。



打合せ

アルミ押出材の製作にあたり、まずはお客様のご要望される形状、品質に関してお打合せいたします。



金型設計

アルミ押出金型をダイスと呼びます。ダイスにはいくつかの種類が存在し、主なものとしては、ソリッドダイス、ホローダイスがあります。それらの設計をCADにて作成いたします。



金型製作

押出型図が完成したら、お客様にご承認頂いた図面を基にアルミ押出金型を製作いたします。



押出

長尺ビレット→切断→ビレット加熱→押し出し→ストレッチ矯正→切断→熱処理等々、一貫体制の製造工程で製品にいたします。



アルマイト処理

製品の意匠、耐久、耐色性を高めるアルマイト処理を一貫ラインで行っております。当社オリジナル技術である抗菌アルマイト処理も可能です。



検査・配送

ご要望された品質に応じた検査・梱包を行い、お客様のもとへお届けいたします。



押出型材

一般型材

アルミ平板・金属加工品

建具用レール

トレフイス

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯カメラシステム・防災

押出型材

一般型材

アルミ平板・金属加工品

建具用レール

トレフイス

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯カメラシステム・防災



押出型材
アルミオーダー

一般型材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレレブリス

手すり

建築用部材

入退室管理・
防災カメラシステム



お客様とともに新しい付加価値を創り出します。

安田株式会社は創業100周年に向け、皆様のイノベーションに役立つ共創ファブレスメーカーを目指して精進してまいります。

アルミの特性を生かした商材が作りたい！

アルミ商材のここがちょっと不満...

こんなアルミ商材のアイデアあるんだけど！

安田株式会社


がチカラになります！

お客様の情報力
お客様のソフト


当社の情報力
当社のソフト

お客様に喜ばれる良い違いをつなげ積み重ねていきます。

YASUDA Support System

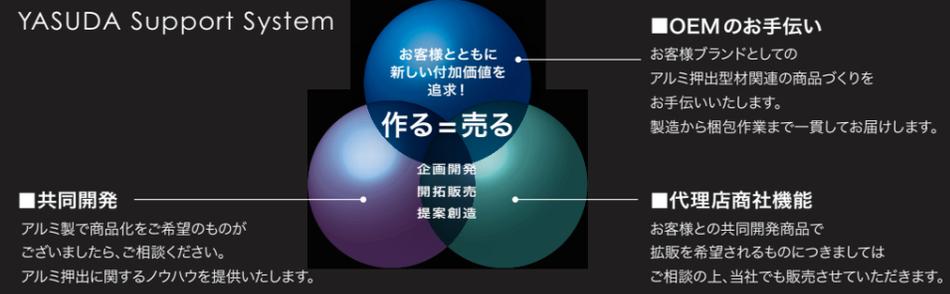

「性能の向上」「ムダ・ムラ・ムリの排除」「高付加価値の共創」をキーワードに
当社のノウハウが貴社の製品に新しい命を吹き込みます！

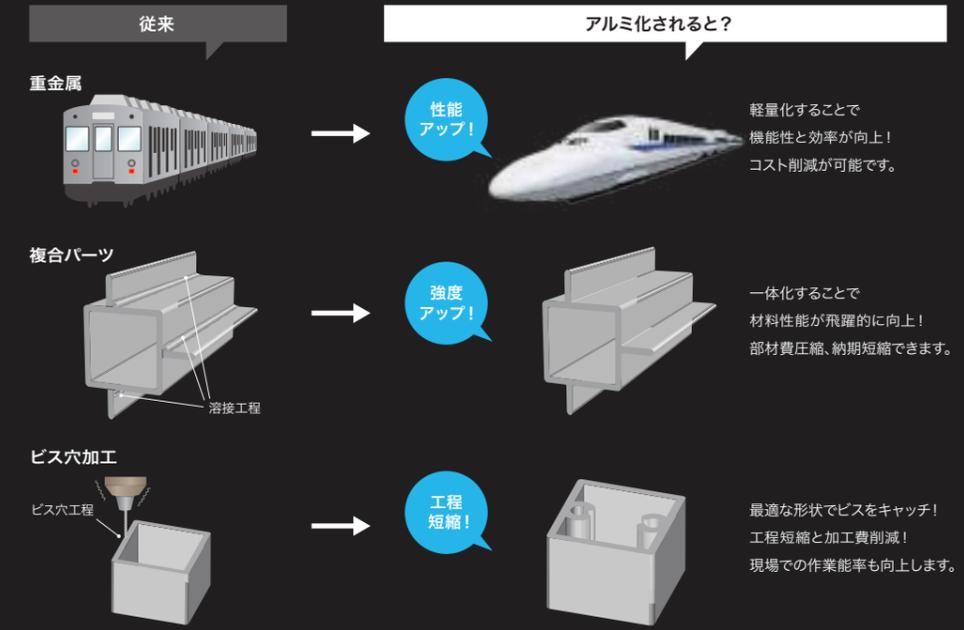

押出型材
アルミオーダー

一般型材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トレレブリス

手すり

建築用部材

入退室管理・
防災カメラシステム

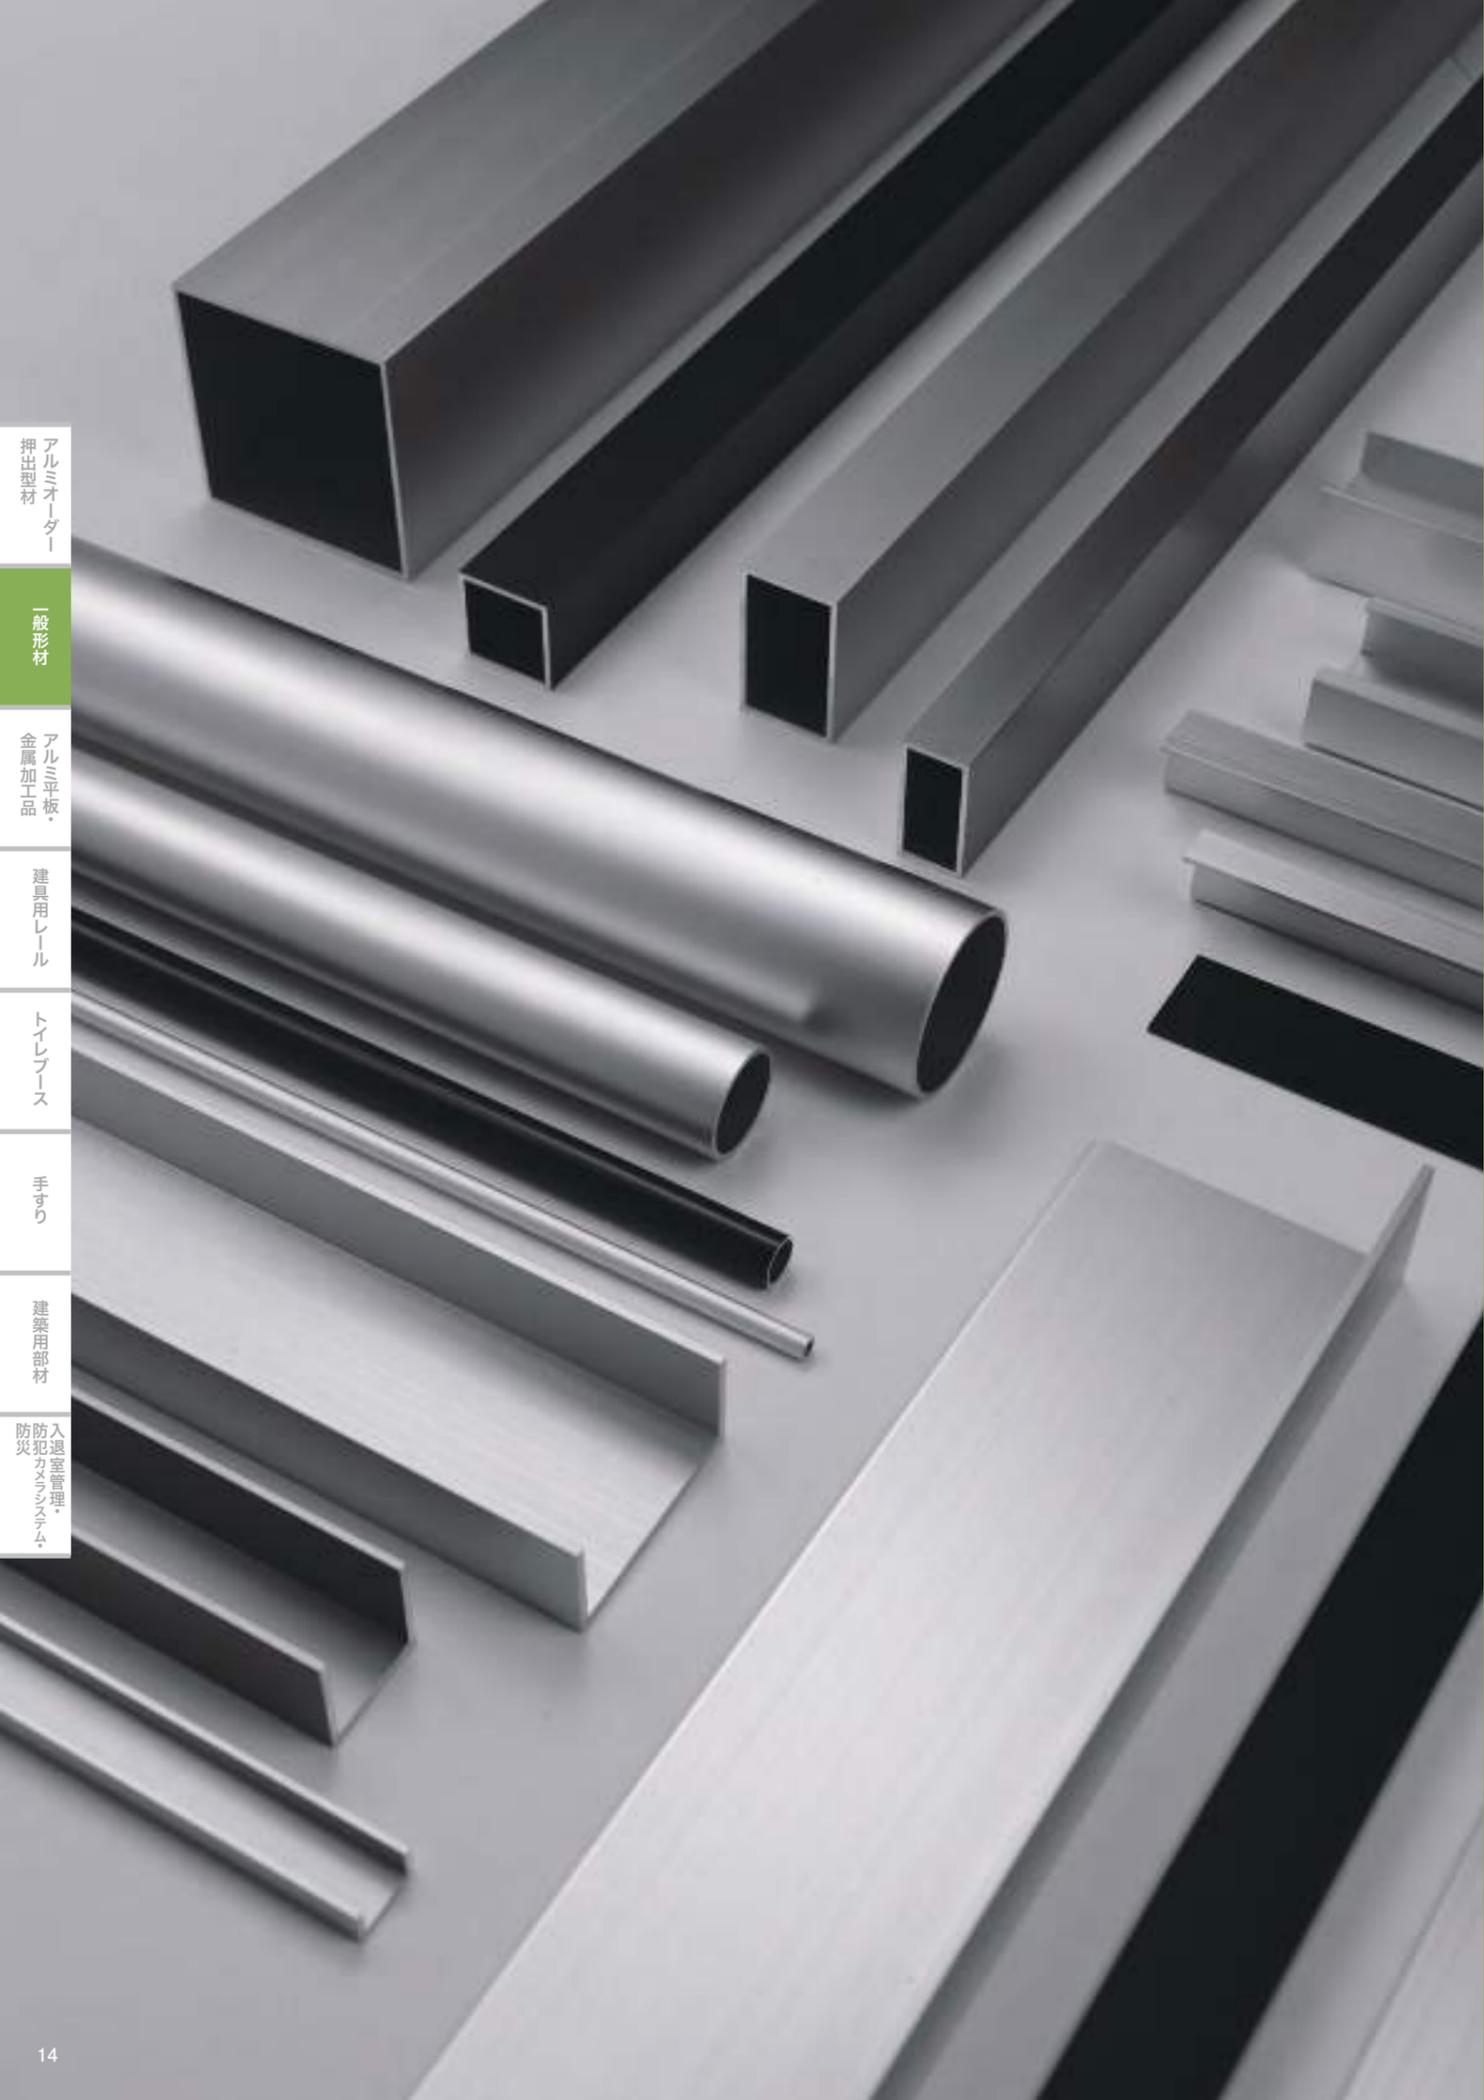

一般形材

一般的に使用頻度の高いアングル・角パイプ・丸パイプ・チャンネル・フラットバーの汎用形材や、T型バー・C型チャンネル等の用途別形材の、アルマイト・アルマイトクリア品を中心に在庫することにより即時納品を可能にしました。

Color Variation



	アルミ等辺アングル	16
	アルミ不等辺アングル	20
	アルミ等辺角パイプ	24
	アルミ不等辺角パイプ	28
	アルミフラットバー	32
	アルミチャンネル	35
	アルミ丸パイプ	38
	アルミT型バー	39
	アルミZ型バー	39
	アルミH型バー	39
	アルミC型チャンネル	39
	受注生産 アルミ形材 一覧表	40
	キャップ	44
	アルミ加工	45

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレイフリス

手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレイフリス

手すり


建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

アルミ等辺アングル


A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




L 1.2x10x10

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 1.2x12x12

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消




L 1.2x13x13

- シルバー B2




L 1.5x15x15

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 2.0x15x15

- シルバー B2
- ブロンズ 消




L 3.0x15x15

- シルバー B2




L 1.5x19x19

- シルバー B2




L 1.5x20x20

- シルバー B2
- シルバークリア 有



L 2.0x20x20

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有



L 3.0x20x20

- シルバー B2




L 1.2x25x25

- シルバー B2



L 1.5x25x25

- シルバー B2




L 2.0x25x25

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 2.5x25x25

- シルバー B2

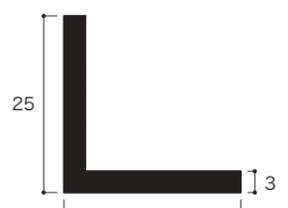


L 3.0x25x25

- シルバー B2




L 4.0x25x25

- シルバー B2

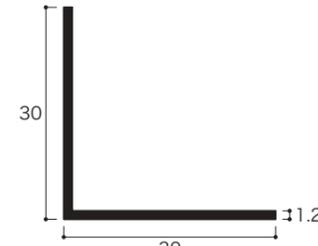


L 1.2x30x30

- シルバー B2

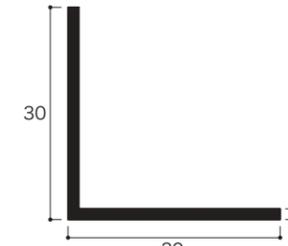


L 1.5x30x30

- シルバー B2
- シルバークリア 有

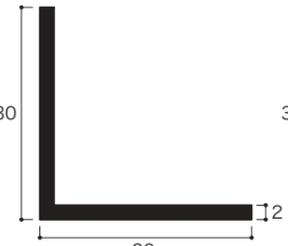


L 2.0x30x30

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有

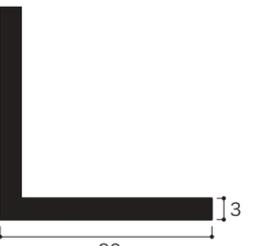


L 3.0x30x30

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消

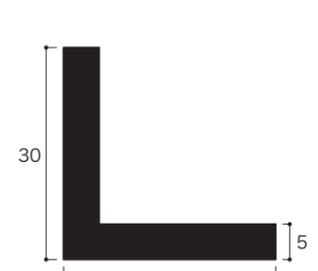


L 5.0x30x30

- シルバー B2

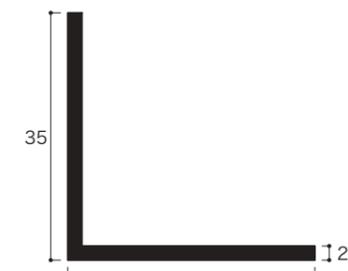


L 2.0x35x35

- シルバー B2

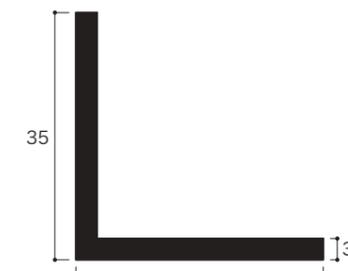


L 3.0x35x35

- シルバー B2

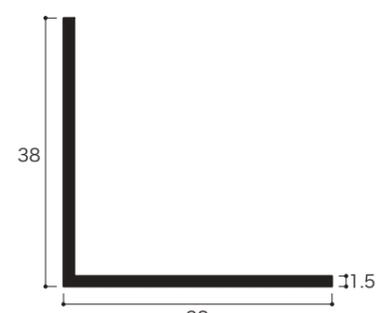


L 1.5x38x38

- シルバー B2

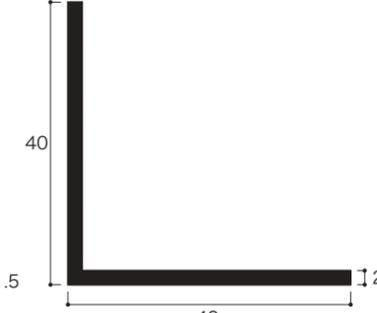


L 2.0x40x40

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有

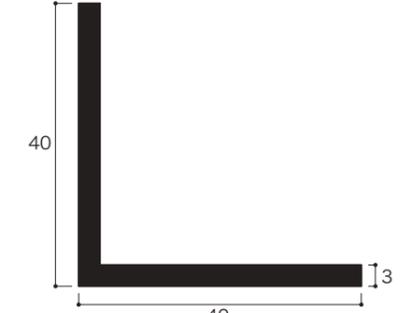


L 3.0x40x40

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消

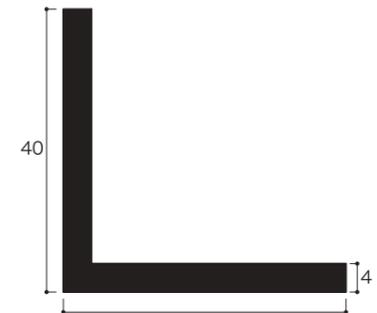


L 4.0x40x40

- シルバー B2

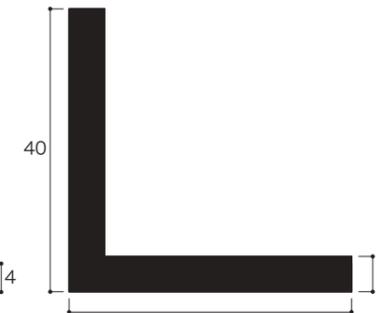

L 5.0x40x40

- シルバー B2

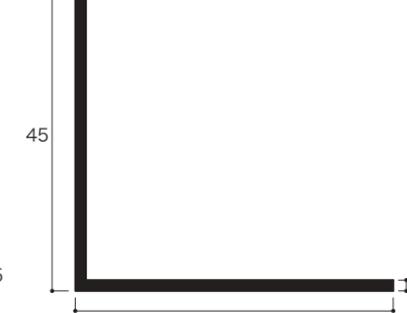

L 1.5x45x45

- シルバー B2

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

防犯カメラシステム
入退室管理

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり


建築用部材

防犯カメラシステム
入退室管理


アルミ等辺アングル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

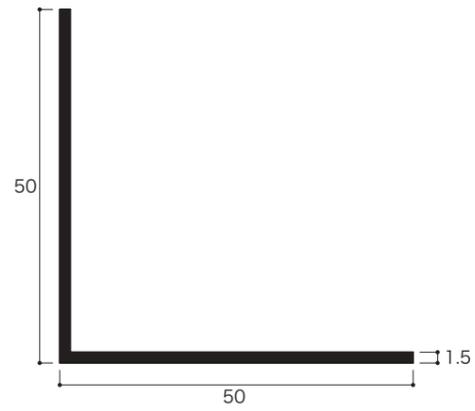


L 1.5×50×50
○ シルバー B2
● ブロンズ 消

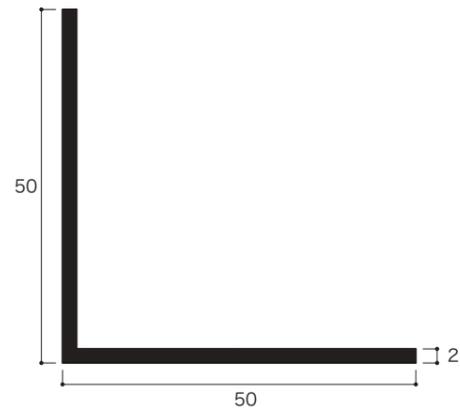


L 2.0×50×50
○ シルバー B2

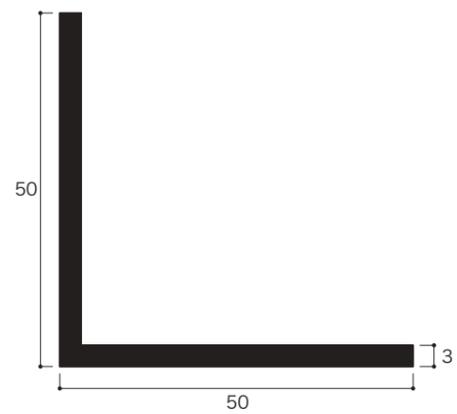


L 3.0×50×50
○ シルバー B2
○ シルバークリア 有
● ブロンズ 消
● ブラック 消
● ステンカラー 消
○ ホワイト 有
○ アイボリー 有

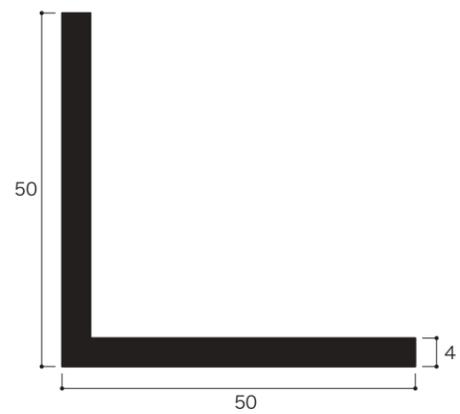


L 4.0×50×50
○ シルバー B2

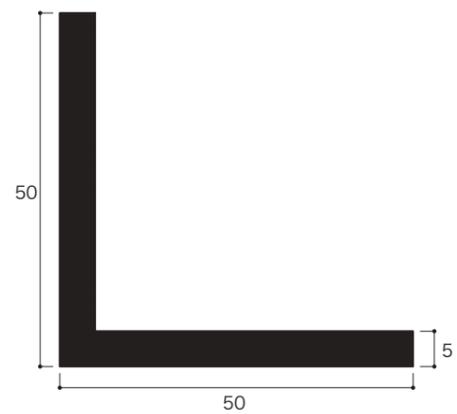


L 5.0×50×50
○ シルバー B2

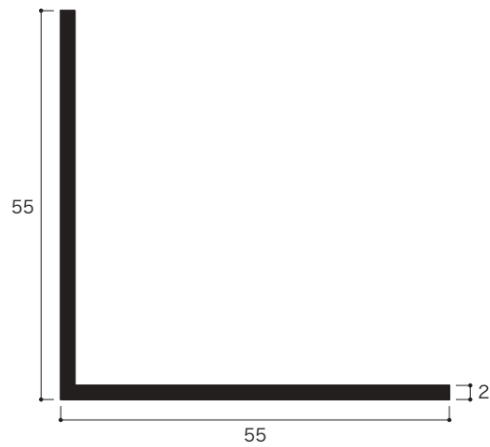


L 2.0×55×55
○ シルバー B2

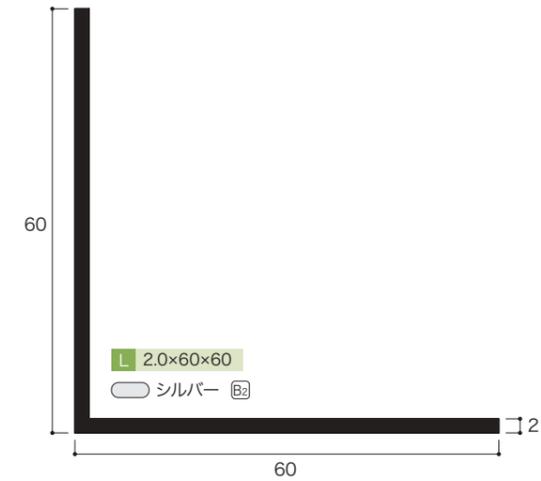


L 2.0×60×60
○ シルバー B2

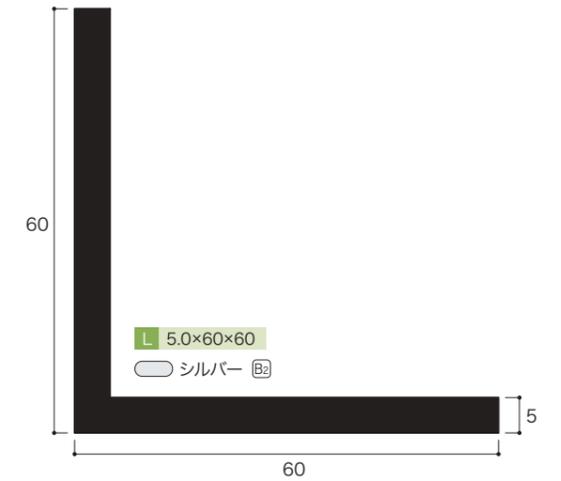


L 5.0×60×60
○ シルバー B2

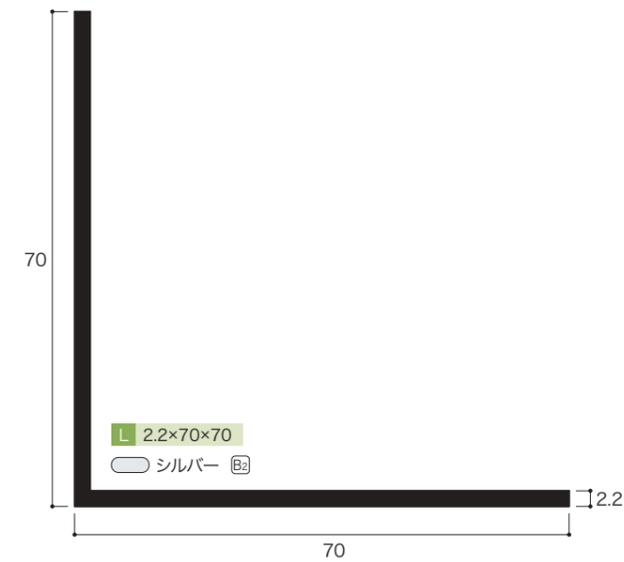

L 2.2×70×70
○ シルバー B2

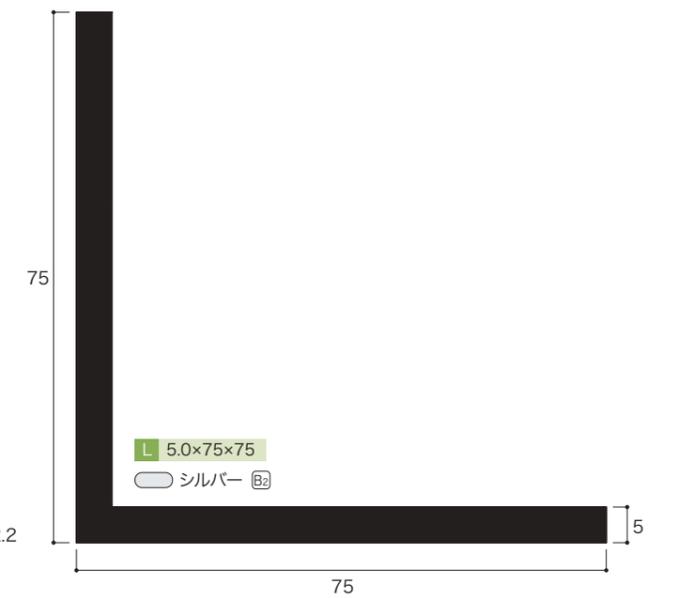

L 5.0×75×75
○ シルバー B2

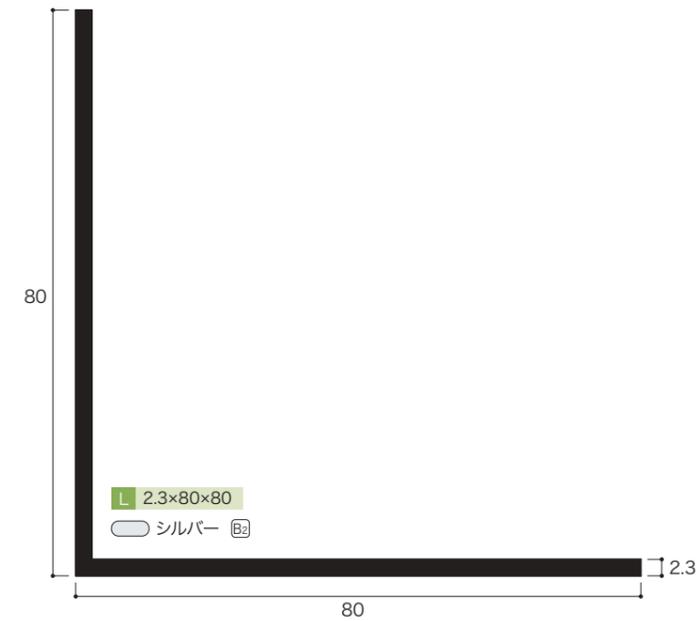


L 2.3×80×80
○ シルバー B2


アルミ不等辺アングル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




L 1.2x15x6
○ シルバー B2
● ブロンズ 消
● ブラック 消




L 1.5x20x9
○ シルバー B2

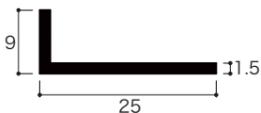


L 1.5x25x9
○ シルバー B2

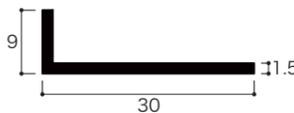


L 1.5x30x9
○ シルバー B2

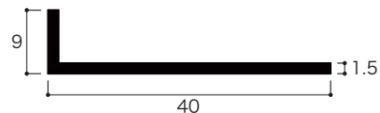


L 1.5x40x9
○ シルバー B2



L 1.5x15x10
○ シルバー B2



L 1.9x15x10
○ シルバー B2




L 2.0x15x10
○ シルバー B2




L 1.5x20x10
○ シルバー B2
● ブロンズ 消
● ブラック 消
● ステンカラー 消




L 1.5x25x10
○ シルバー B2
● ブロンズ 消

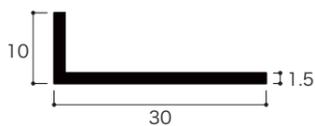


L 1.5x30x10
○ シルバー B2
● ブロンズ 消
● ブラック 消
● ステンカラー 消

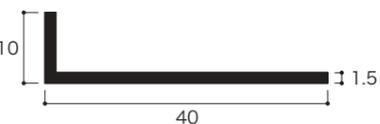


L 1.5x40x10
○ シルバー B2

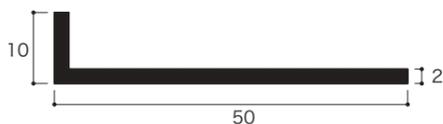


L 2.0x50x10
○ シルバー B2
● ブロンズ 消

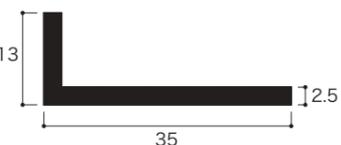


L 2.5x35x13
○ シルバー B2




L 1.8x18x15
○ シルバー B2

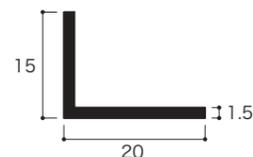

L 1.5x20x15
○ シルバー B2
○ シルバークリア 有
● ブロンズ 消
● ブラック 消

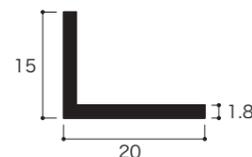

L 1.8x20x15
○ シルバー B2




L 2.0x20x15
○ シルバー B2
○ シルバークリア 有
● ブロンズ 消
● ステンカラー 消
○ ホワイト 有
○ アイボリー 有




L 1.5x25x15
○ シルバー B2




L 1.8x25x15
○ シルバー B2

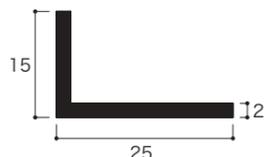


L 2.0x25x15
○ シルバー B2
● ブロンズ 消
○ ホワイト 有
○ アイボリー 有

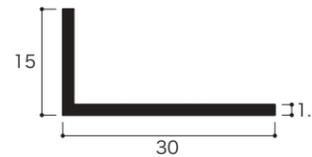


L 1.5x30x15
○ シルバー B2

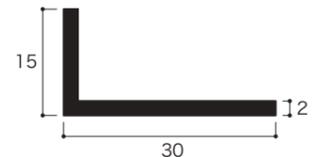


L 2.0x30x15
○ シルバー B2
● ブロンズ 消
● ブラック 消
● ステンカラー 消
○ ホワイト 有
○ アイボリー 有

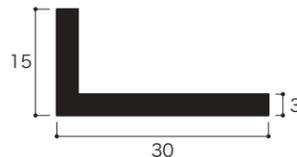


L 3.0x30x15
○ シルバー B2

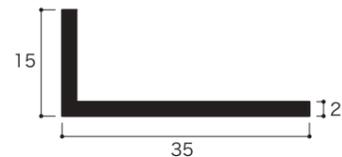


L 2.0x35x15
○ シルバー B2

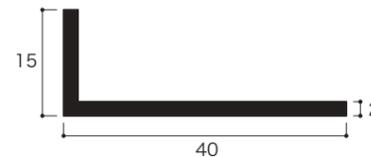

L 2.0x40x15
○ シルバー B2

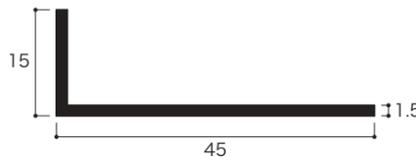

L 1.5x45x15
○ シルバー B2

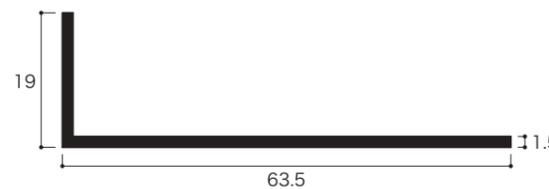

L 1.5x63.5x19
○ シルバー B2

押出型材

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

入退室管理・
防災カメラシステム

押出型材

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり


建築用部材

入退室管理・
防災カメラシステム


アルミ不等辺アングル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

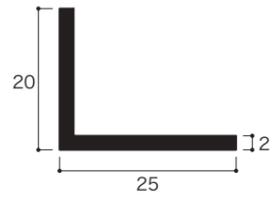


L 2.0x25x20
○ シルバー B2

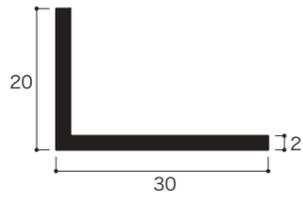


L 2.0x30x20
○ シルバー B2
○ シルバークリア (有)
● ブロンズ (消)
● ステンカラー (消)

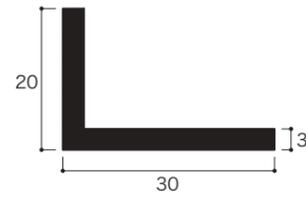


L 3.0x30x20
○ シルバー B2

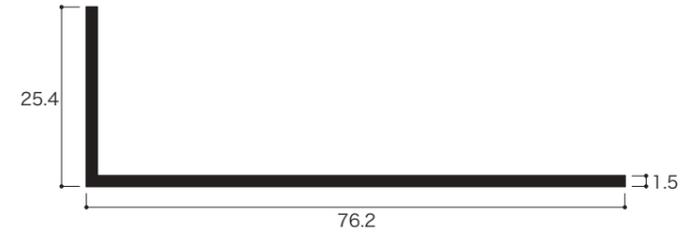


L 1.5x76.2x25.4
○ シルバー B2

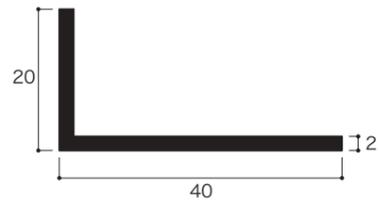


L 2.0x40x20
○ シルバー B2
○ シルバークリア (有)
● ブロンズ (消)
● ブラック (消)
● ステンカラー (消)
○ ホワイト (有)
○ アイボリー (有)

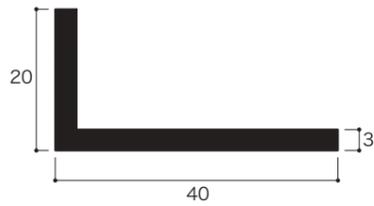


L 3.0x40x20
○ シルバー B2
○ シルバークリア (有)

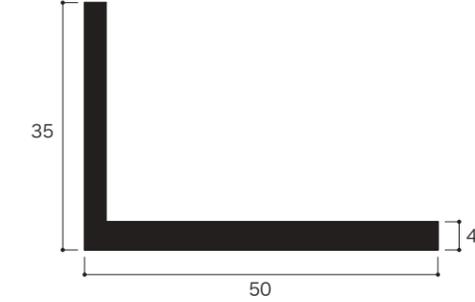


L 4.0x50x35
○ シルバー B2

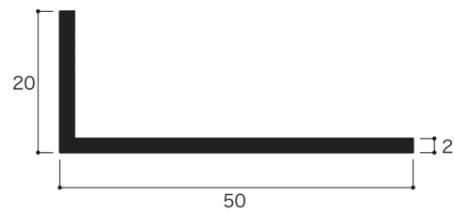


L 2.0x50x20
○ シルバー B2

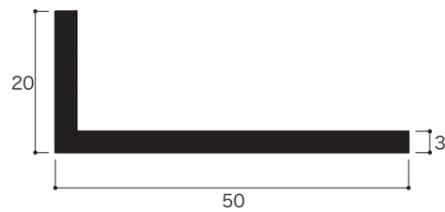


L 3.0x50x20
○ シルバー B2

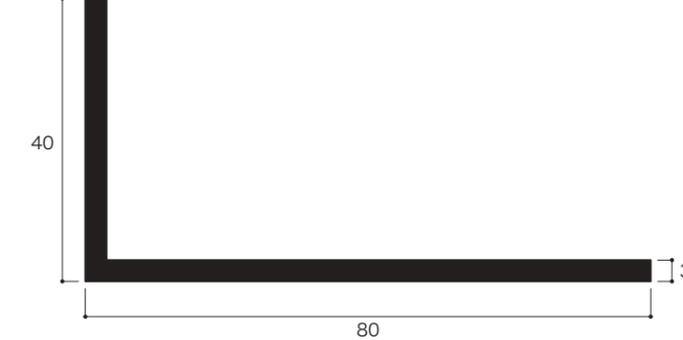


L 3.0x80x40
○ シルバー B2
○ ホワイト (有)
○ アイボリー (有)

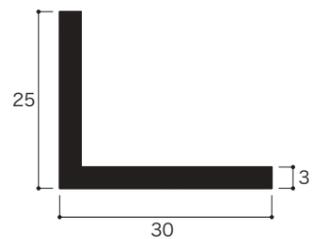


L 3.0x30x25
○ シルバー B2

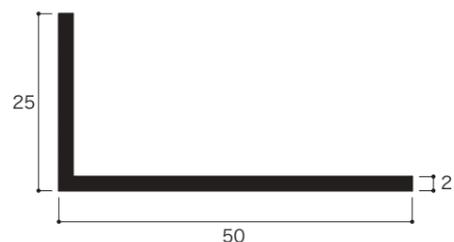

L 2.0x50x25
○ シルバー B2
○ ホワイト (有)
○ アイボリー (有)

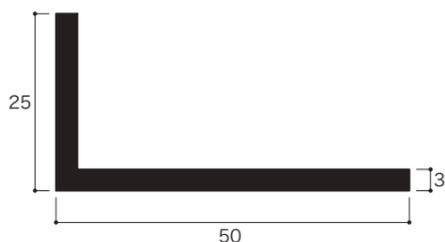

L 3.0x50x25
○ シルバー B2
○ シルバークリア (有)
● ブロンズ (消)

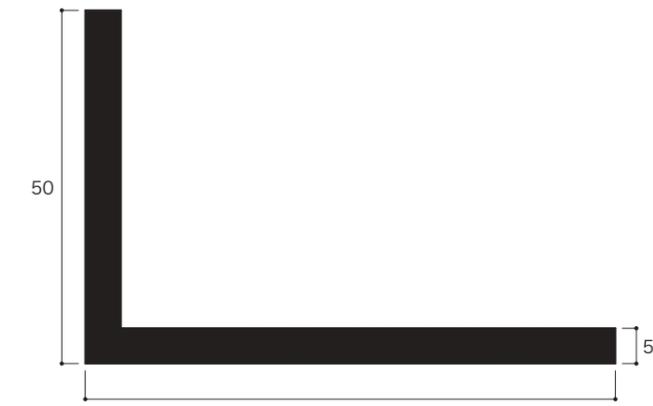

L 5.0x75x50
○ シルバー B2

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム


アルミ等边角パイプ

A6063S-T5

定尺 L=4,000mm L=5,000mm


キャップ▶p44

オプション▶
■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




1.0×10×10 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消




1.2×12×12 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消




1.5×15×15 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消

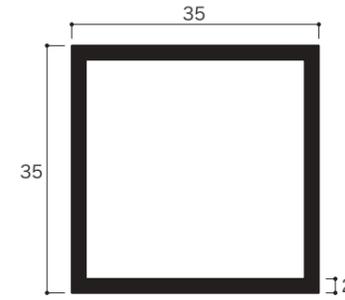


2.0×35×35

- シルバー(4m・5m) B2

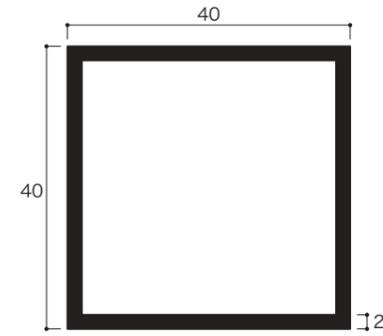


2.0×40×40 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- シルバークリア(5m) 消
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消




1.5×19×19

- シルバー(4m) B2

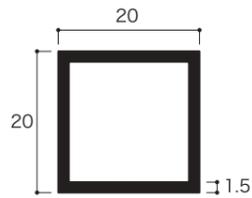


1.5×20×20

- シルバー(4m・5m) B2




2.0×20×20 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ブラック(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消

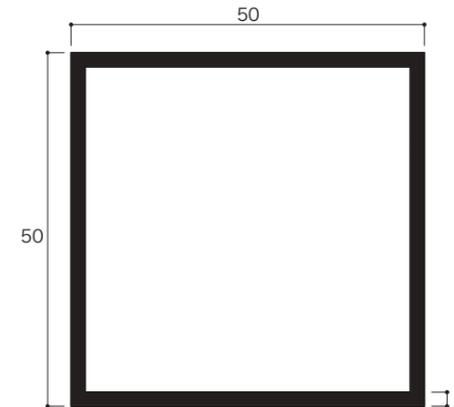


2.0×50×50 樹脂キャップ アルミキャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- シルバークリア(5m) 消
- ブロンズ(4m) 消
- ブラック(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消

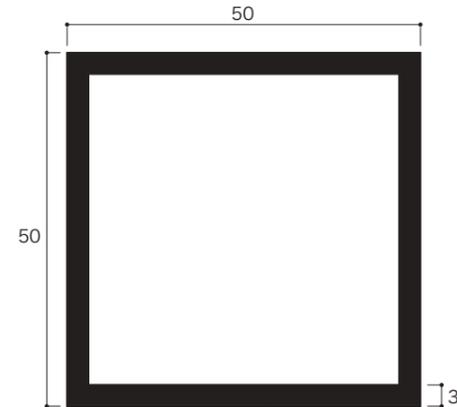


3.0×50×50

- シルバー(4m) B2

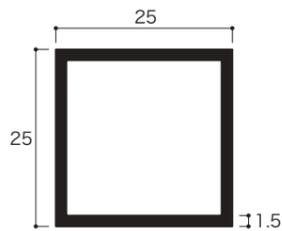


1.5×25×25

- シルバー(4m・5m) B2

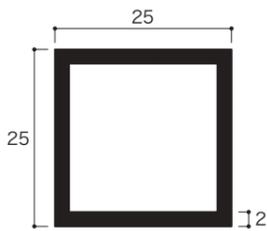


2.0×25×25 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消

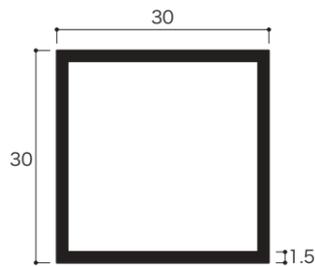


1.5×30×30

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消

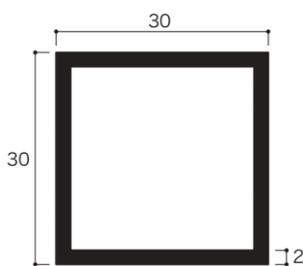

2.0×30×30 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ブラック(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消

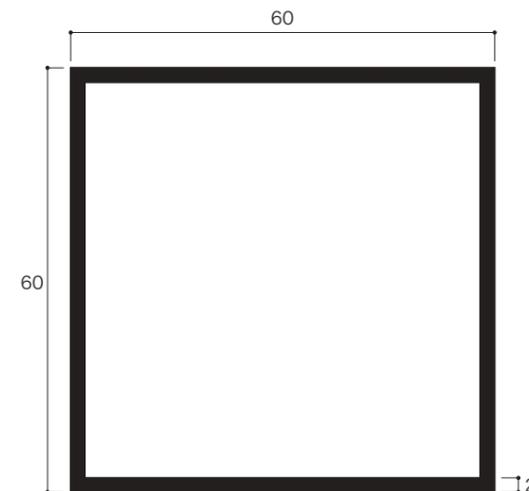

2.0×60×60 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2




アルミ等边角パイプ

A6063S-T5

定尺 L=4,000mm L=5,000mm


キャップ▶p44

オプション▶
■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

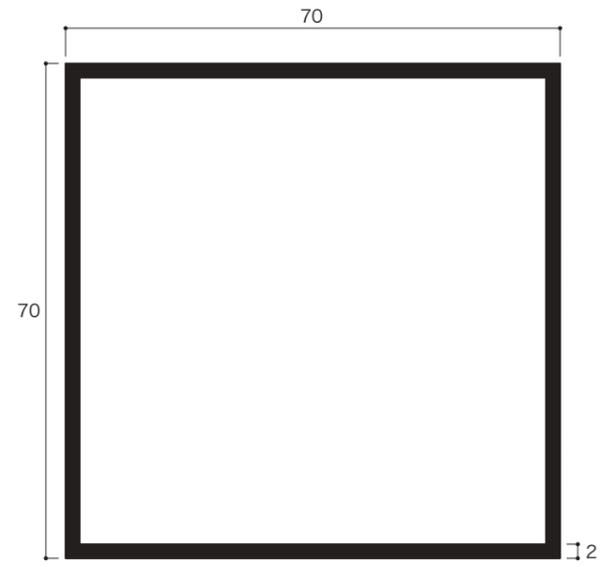


□ 2.0×70×70

○ シルバー(4m・5m) B2

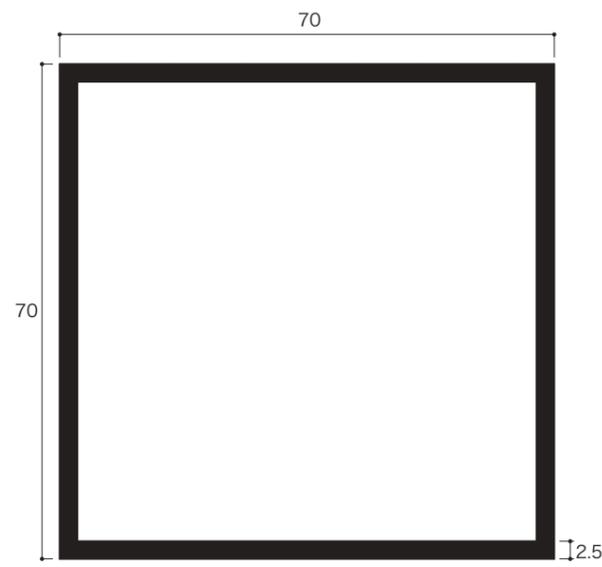


□ 2.5×70×70

○ シルバー(4m) B2

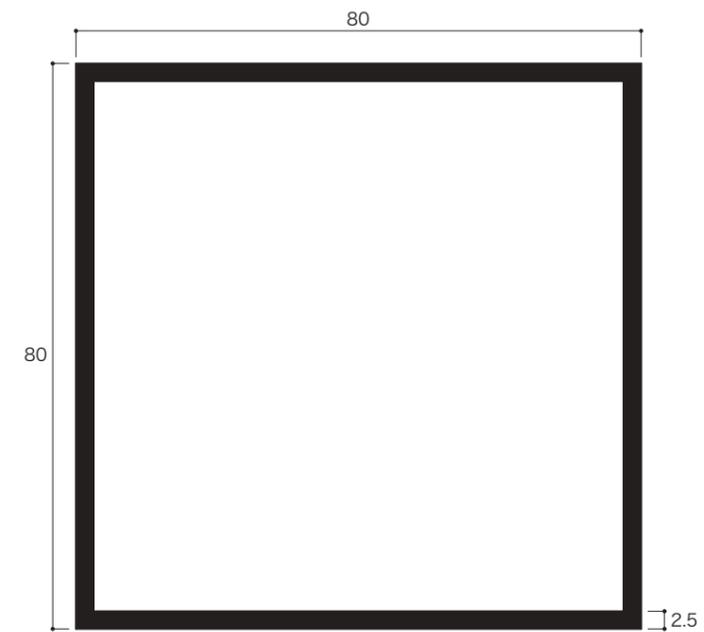

□ 2.5×80×80

○ シルバー(4m) B2

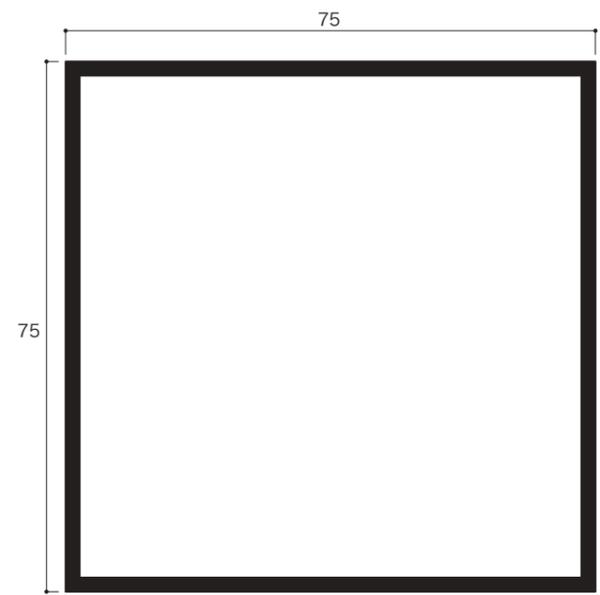


□ 2.0×75×75 樹脂キャップ

○ シルバー(4m・5m) B2

○ ステンカラー(4m) 消


○ ホワイト(4m) 有

○ アイボリー(4m) 有

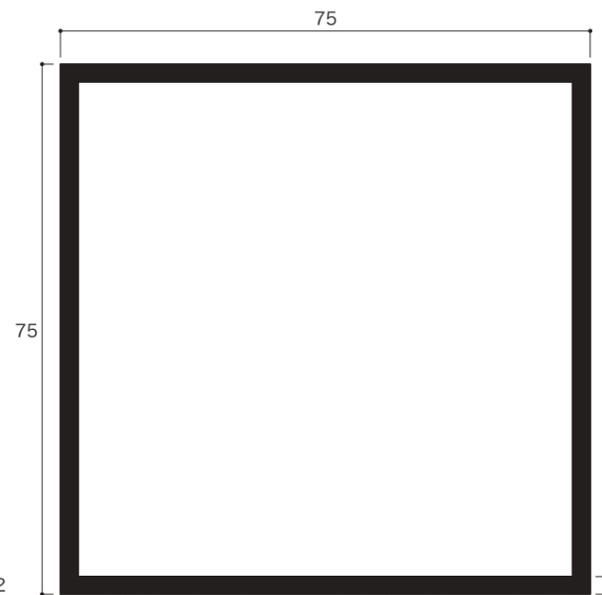

□ 2.5×75×75

○ シルバー(4m) B2

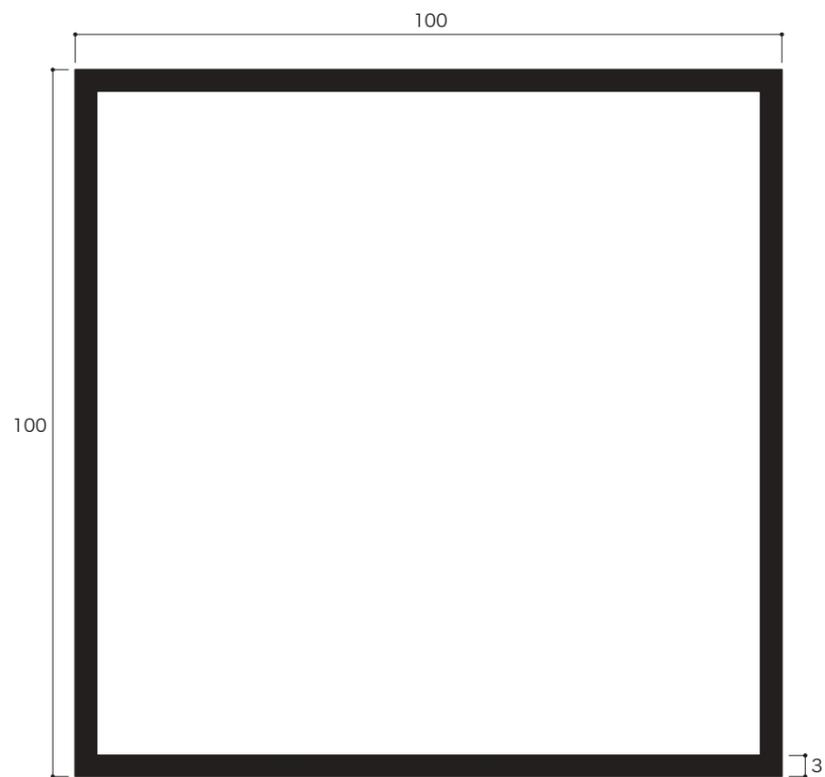

□ 3.0×100×100 樹脂キャップ

○ シルバー(5m) B2

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレイフリス
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレイフリス
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム


アルミ不等辺角パイプ

A6063S-T5

定尺 L=4,000mm L=5,000mm


キャップ▶p44

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー) ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




□ 1.2×15×10

- シルバー(4m)
- ステンカラー(4m)




□ 1.5×15×10

- シルバー(4m)
- ブロンズ(4m)



□ 1.5×20×10

- シルバー(4m)

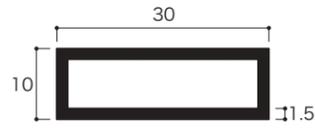


□ 1.5×30×10

- シルバー(4m・5m)
- ステンカラー(4m)



□ 2.0×40×10

- シルバー(4m・5m)



□ 1.2×18×12

- シルバー(4m)




□ 1.5×20×15

- シルバー(4m・5m)
- ブロンズ(4m)



□ 2.0×20×15

- シルバー(4m・5m)

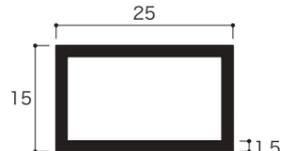

□ 1.5×25×15

- シルバー(4m・5m)
- ブロンズ(4m)



□ 1.5×30×15 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m)
- ブロンズ(4m)
- ブラック(4m)
- ステンカラー(4m)
- ホワイト(4m)
- アイボリー(4m)




□ 2.0×25×20

- シルバー(4m・5m)
- ブロンズ(4m)




□ 1.5×30×20

- シルバー(5m)

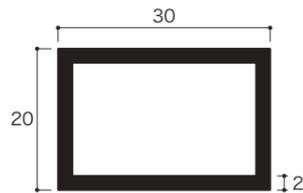


□ 2.0×30×20 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m)
- ブロンズ(4m)

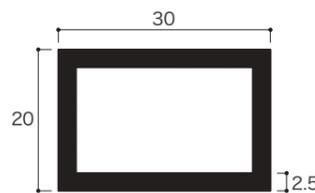


□ 2.5×30×20

- シルバー(5m)

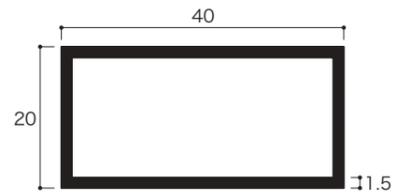

□ 1.5×40×20

- シルバークリア(5m)

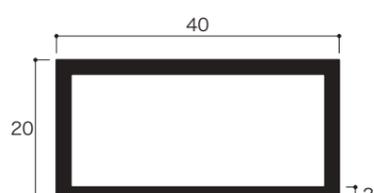

□ 2.0×40×20 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m)
- ブロンズ(4m)
- ブラック(4m)
- ステンカラー(4m)
- ホワイト(4m)
- アイボリー(4m)




□ 1.3×30×25

- シルバー(4m)




□ 2.0×40×25

- シルバー(4m・5m)

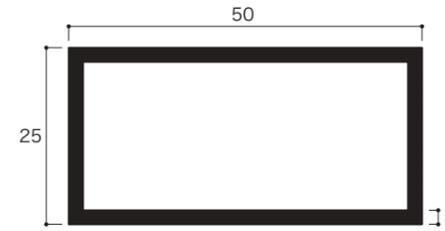


□ 2.0×50×25 アルミキャップ

- シルバー(4m・5m)
- ブロンズ(4m)
- ステンカラー(4m)
- ホワイト(4m)
- アイボリー(4m)

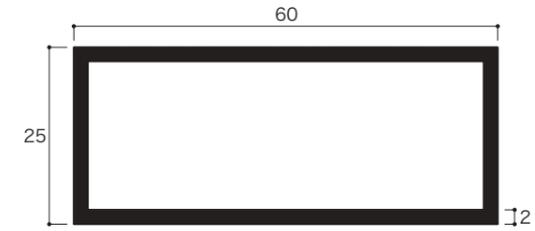


□ 2.0×60×25

- シルバー(4m・5m)

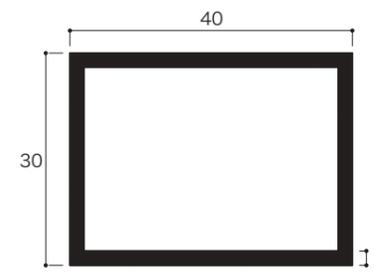


□ 2.0×40×30

- シルバー(4m・5m)
- ステンカラー(4m)

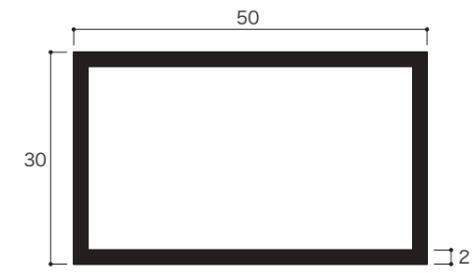


□ 2.0×50×30 樹脂キャップ アルミキャップ

- シルバー(4m・5m)

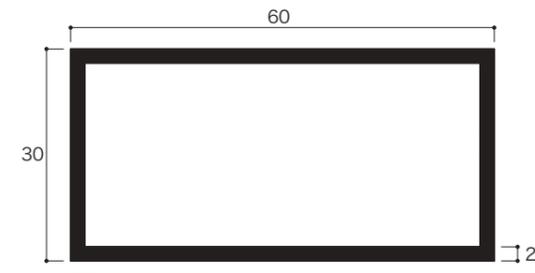

□ 2.0×60×30 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m)
- シルバークリア(5m)
- ブロンズ(4m)
- ブラック(4m)
- ステンカラー(4m)
- ホワイト(4m)
- アイボリー(4m)

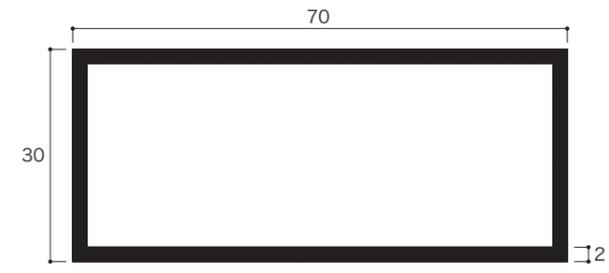

□ 2.0×70×30 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m)
- ブロンズ(4m)



□ 2.0×60×40

- シルバー(4m・5m)
- ブロンズ(4m)



□ 2.0×80×40 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m)
- ブロンズ(4m)
- ホワイト(4m)
- アイボリー(4m)


アルミ不等辺角パイプ

A6063S-T5


定尺 L=4,000mm L=5,000mm

キャップ▶p44


オプション▶
■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

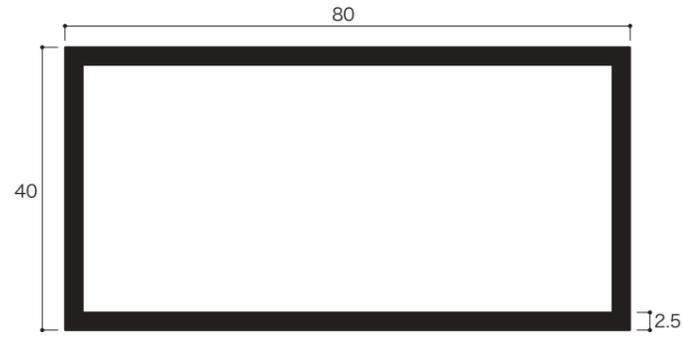


- 2.5×80×40
- シルバー(4m・5m) ⓑ

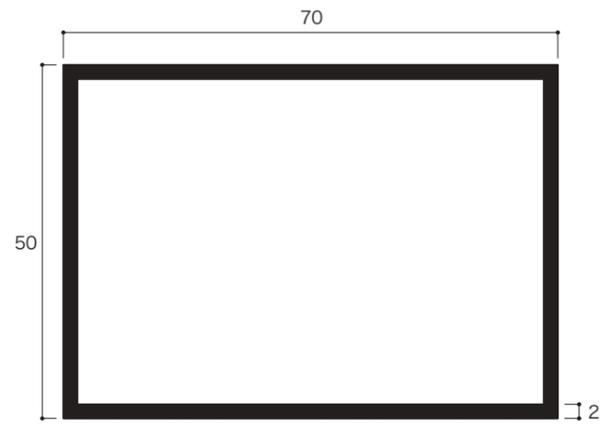


- 2.0×70×50 アルミキャップ
- シルバー(4m・5m) ⓑ

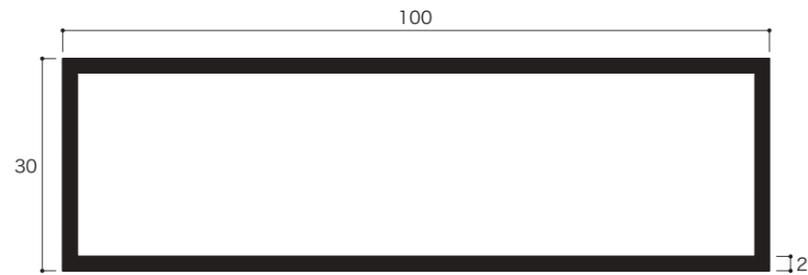


- 2.0×100×30
- シルバー(5m) ⓑ

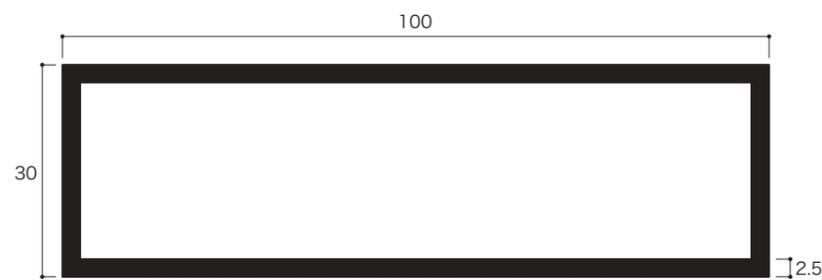


- 2.5×100×30
- シルバー(4m・5m) ⓑ

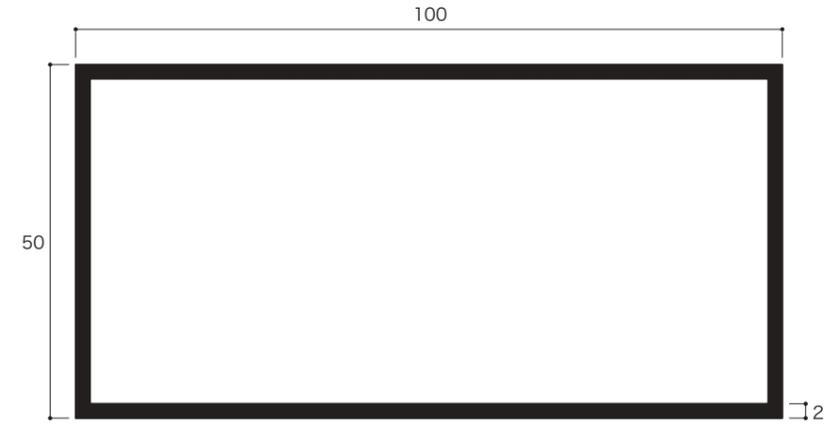

- 2.0×100×50 樹脂キャップ アルミキャップ
- シルバー(5m) ⓑ
- ブロンズ(4m) ⓑ
- ホワイト(4m) ⓑ
- アイボリー(4m) ⓑ

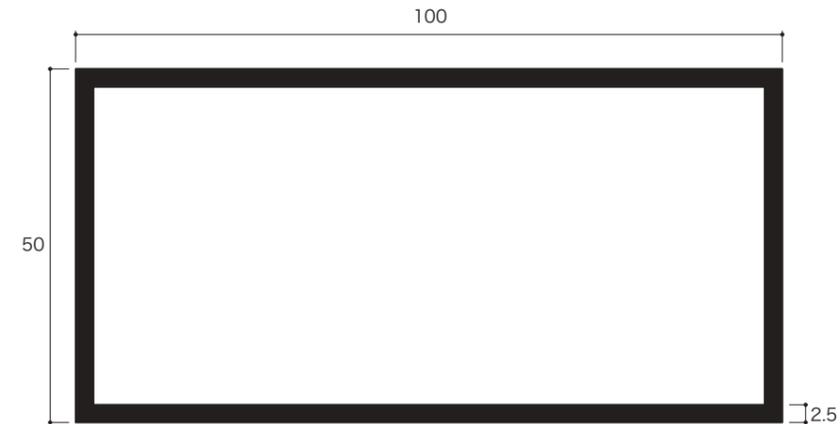

- 2.5×100×50
- シルバー(4m・5m) ⓑ



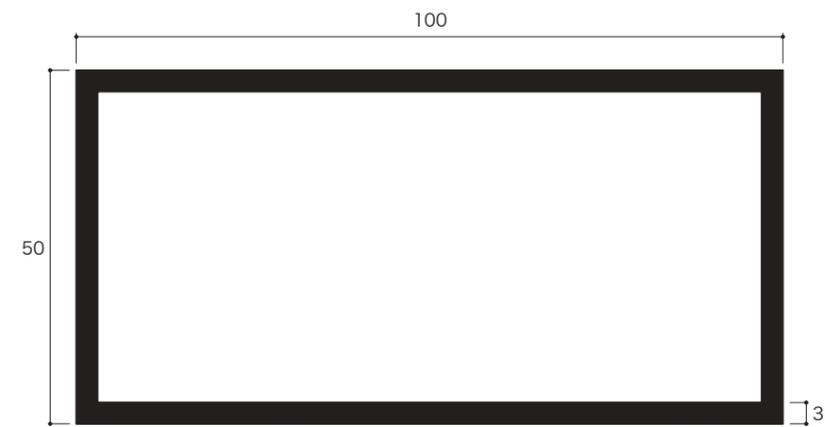


- 3.0×100×50
- シルバー(5m) ⓑ

アルミフラットバー

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

 2.0×10 シルバー B2 ブロンズ 消	 3.0×10 シルバー B2 ブロンズ 消	 5.0×10 シルバー B2	 2.0×30 シルバー B2 ブロンズ 消 ブラック 消	 3.0×30 シルバー B2 シルバークリア 有 ブロンズ 消 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有	 4.0×30 シルバー B2	 5.0×30 シルバー B2 ブロンズ 消
 3.0×12 シルバー B2 ブロンズ 消	 4.0×12 シルバー B2		 2.0×35 シルバー B2	 3.0×35 シルバー B2		
 2.0×15 シルバー B2 ブロンズ 消	 3.0×15 シルバー B2 ブロンズ 消	 4.0×15 シルバー B2	 2.0×40 シルバー B2	 3.0×40 シルバー B2 シルバークリア 有 ブロンズ 消 ブラック 消 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有	 4.0×40 シルバー B2	
 5.0×15 シルバー B2	 6.0×15 シルバー B2		 5.0×40 シルバー B2	 6.0×40 シルバー B2		
 2.0×20 シルバー B2 ブロンズ 消 ブラック 消 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有	 3.0×20 シルバー B2 シルバークリア 有 ブロンズ 消 ブラック 消 ステンカラー 消	 4.0×20 シルバー B2	 5.0×20 シルバー B2	 1.5×50 シルバー B2 ブラック 消 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有	 2.0×50 シルバー B2	 3.0×50 シルバー B2 シルバークリア 有 ブロンズ 消 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有
 2.0×25 シルバー B2 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有	 3.0×25 シルバー B2 シルバークリア 有 ブロンズ 消	 4.0×25 シルバー B2	 5.0×25 シルバー B2	 4.0×50 シルバー B2	 5.0×50 シルバー B2 ブラック 消 ステンカラー 消	 6.0×50 シルバー B2


押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレイフリス
手すり
建築用部材
防入退室管理・
防犯カメラシステム

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレイフリス
手すり
建築用部材
防入退室管理・
防犯カメラシステム

アルミフラットバー

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




- 3.0×60
- シルバー B2
 - ブロンズ 消
 - ホワイト 有
 - アイボリー 有




- 2.0×64
- シルバー B2



- 3.0×70
- シルバー B2
 - ホワイト 有
 - アイボリー 有

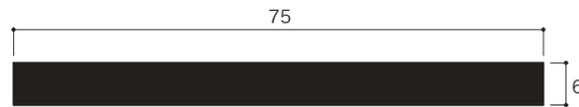


- 6.0×75
- シルバー B2




- 2.0×88
- シルバー B2



- 3.0×100
- シルバー B2
 - ホワイト 有
 - アイボリー 有

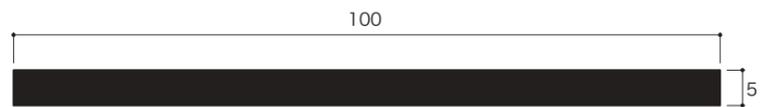

- 5.0×100
- シルバー B2

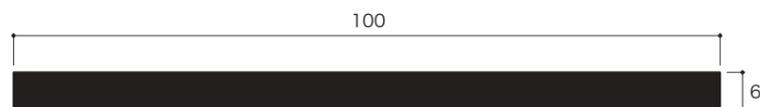


- 6.0×100
- シルバー B2



- 3.0×112
- シルバー B2



- 5.0×60
- シルバー B2



- 2.0×67
- シルバー B2




- 5.0×70
- シルバー B2


アルミチャンネル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




- 1.0×5.5×8
- シルバー B2




- 1.5×6.2×8.3
- シルバー B2




- 1.0×6.5×9
- シルバー B2




- 1.0×7×7
- シルバー B2




- 1.0×7.5×10
- シルバー B2




- 1.5×7.5×10
- シルバー B2

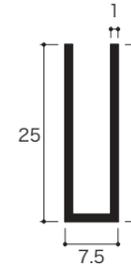


- 1.0×7.5×25
- シルバー B2




- 1.0×8.5×10
- シルバー B2




- 1.0×10×10
- シルバー B2




- 1.5×10×10
- シルバークリア 有




- 1.6×10×10
- シルバー B2




- 1.2×10×15
- シルバー B2




- 1.0×11×5
- シルバー B2




- 1.0×12×10
- シルバー B2




- 2.0×12×12
- シルバー B2




- 1.2×12.4×12.4
- シルバー B2




- 1.0×14×10
- シルバー B2



- 2.0×14×10
- シルバー B2



- 2.0×15×15
- シルバー B2

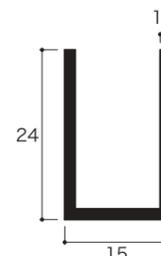


- 1.5×15×24
- シルバー B2


アルミチャンネル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




U 2.0×18×10
○ シルバー B2




U 1.0×18×12
○ シルバー B2




U 2.0×20×12
○ シルバー B2




U 2.0×20×20
○ シルバー B2
■ ステンカラー (消)

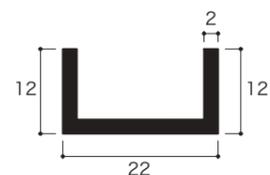


U 2.0×22×12
○ シルバー B2

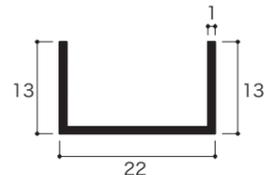


U 1.0×22×13
○ シルバー B2

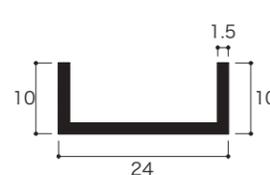


U 1.5×24×10
○ シルバー B2

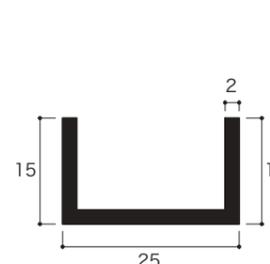


U 2.0×25×15
○ シルバー B2

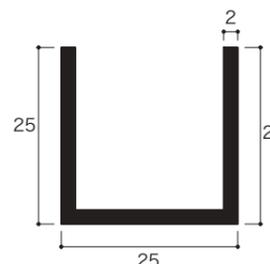


U 2.0×25×25
○ シルバー B2

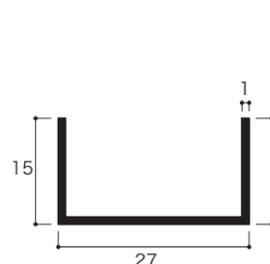


U 1.0×27×15
○ シルバー B2

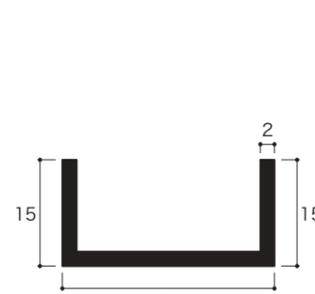


U 2.0×30×15
○ シルバー B2
■ ブラック (消)

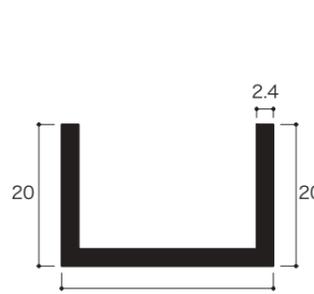


U 2.4×30×20
○ シルバー B2

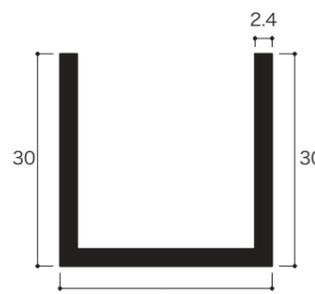


U 2.4×30×30
○ シルバー B2
■ ステンカラー (消)

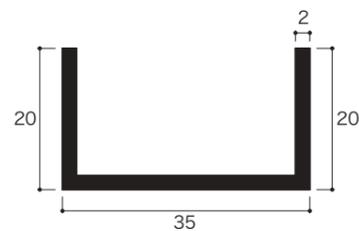


U 2.0×35×20
○ シルバー B2

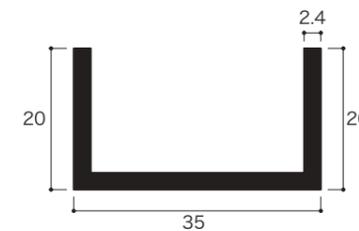


U 2.4×35×20
○ シルバー B2

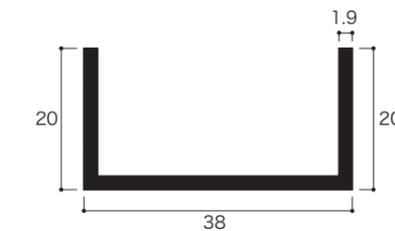


U 1.9×38×20
○ シルバー B2

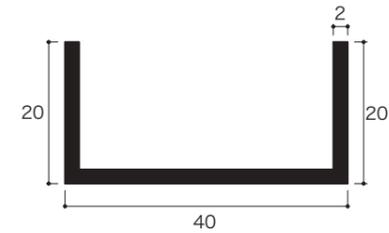

U 2.0×40×20
○ シルバー B2

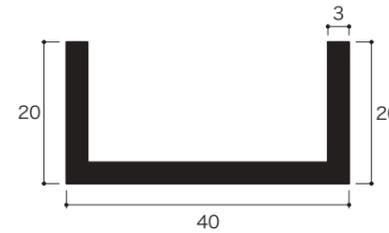

U 3.0×40×20
○ シルバー B2

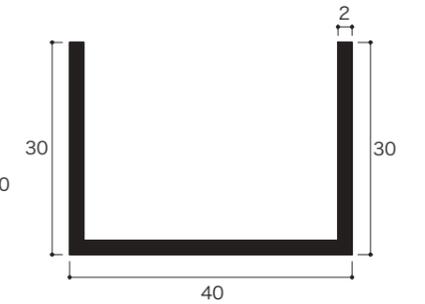

U 2.0×40×30
○ シルバー B2



U 2.5×50×20
○ シルバー B2



U 2.5×50×25
○ シルバー B2



U 3.0×50×25
○ シルバー B2



U 3.0×60×30
○ シルバー B2



U 3.0×100×50
○ シルバー B2

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板
金属加工品

建具用レール

トイレフリス

手すり














建築用部材

防犯退室管理
システム

アルミ丸パイプ

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm














オプション ▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

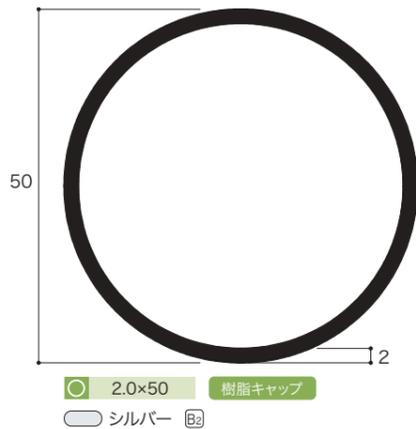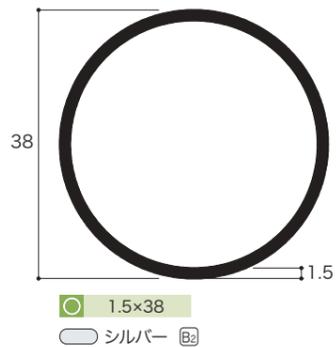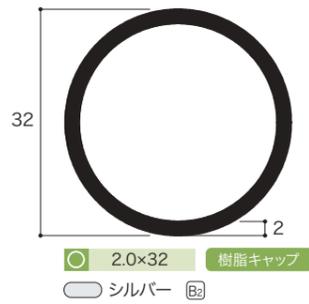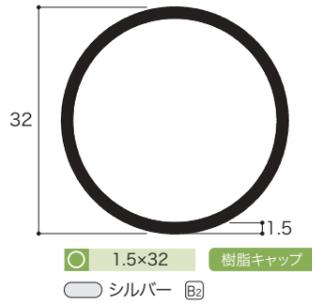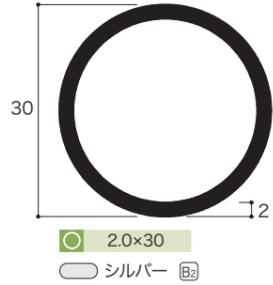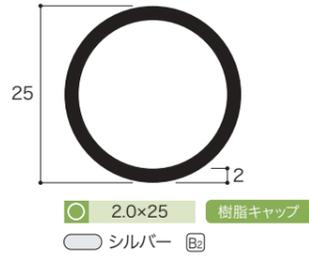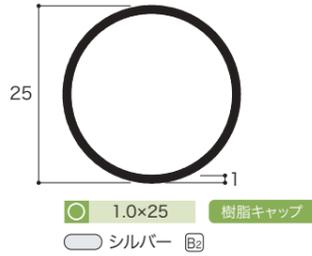

アルミT型・Z型・H型バー アルミC型チャンネル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション ▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

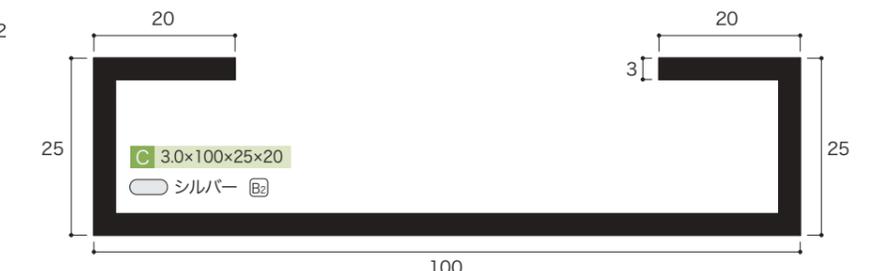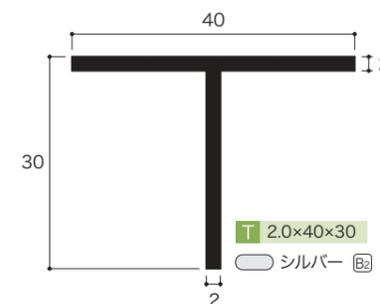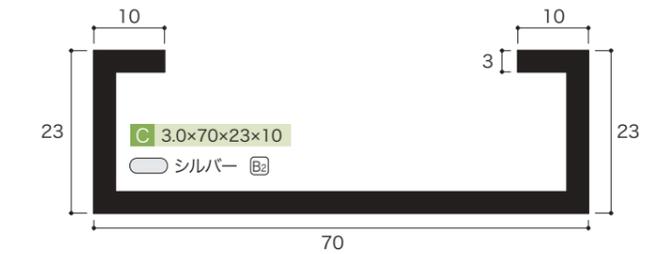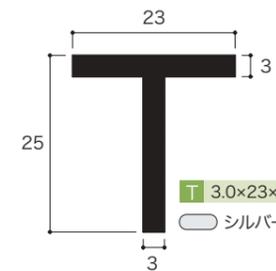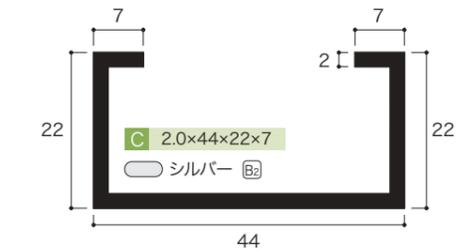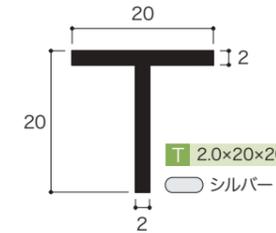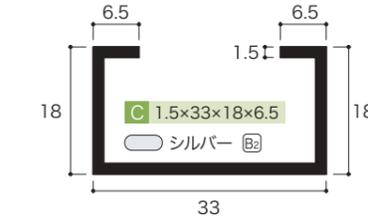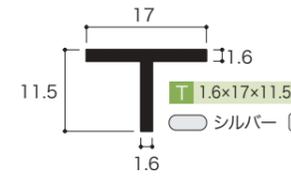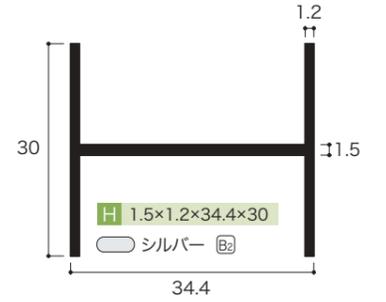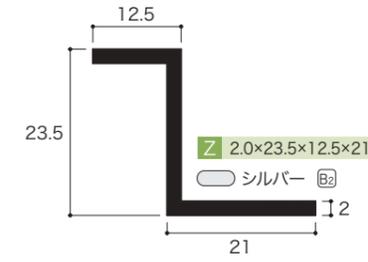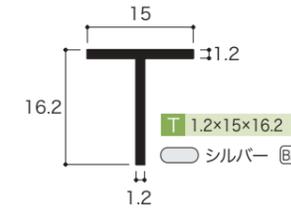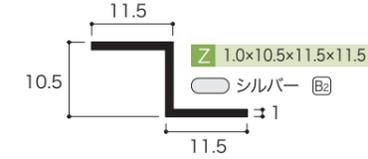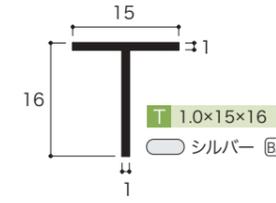


受注生産 アルミ形材 一覧表

A6063S-T5

オプション▶ ■各種表面処理 ■当社オリジナル抗菌処理
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

押出 丸パイプ

受注生産



D	t	備考 ※	D	t	備考 ※	D	t	備考 ※	D	t	備考 ※
6	1.0		22	1.0		33	3.0		55	2.0	
9	1.0		22	1.2		34	2.0	※	55	3.0	
10	1.0	※	22	1.5		35	1.5		55	5.0	
12	1.0		22	2.0		35	2.0		60	2.0	
13	1.0		22	3.0		35	3.0		60	3.0	
14	1.0		25	1.0		35	3.5		60	5.0	
15	1.0		25	1.3		38	1.2		65	3.0	
15	1.5	※	25	1.5		38	1.5		70	2.0	
16	1.0		25	2.0		38	2.0		70	3.0	
16	1.1		25	2.5		38	2.5		70	4.0	
16	1.5		25	3.0		38	3.0		75	2.0	
16	2.0		28	1.5		40	1.5		75	3.0	
18	1.0		28	2.0		40	2.0		80	3.0	
19	1.0		28	3.0		40	3.0		80	4.0	
19	1.5		28	5.0		40	4.0		85	2.0	
20	1.0		30	1.0		45	1.5		90	3.0	
20	1.5		30	1.5		45	2.0		90	4.0	
20	2.0		30	2.0		45	4.0		100	2.0	※
20	2.5		30	2.5		48	3.0		100	3.0	
20	3.0		30	3.0		50	1.5				
			32	1.5		50	2.0				
			32	2.0		50	2.5				
						50	5.0				

押出 丸棒


受注生産



D	備考 ※						
6		16		20		25	
8		18		22		28	
10	※	19		24	※	30	
12							

押出 等辺角パイプ


受注生産



W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※
10	10	1.0		25	25	1.2		36	36	3.0	R付	60	60	1.6	R付
12	12	1.2		25	25	1.5		38	38	2.0	R付	60	60	2.3	
15	15	1.5		25	25	2.0		40	40	2.0		65	65	2.0	R付
19	19	1.5		30	30	1.5		40	40	3.0		70	70	2.0	
20	20	1.5		30	30	2.0		50	50	1.3	R付	75	75	2.0	R付
20	20	2.0		30	30	2.0	R付	50	50	1.8					
20	20	2.0	R付	30	30	3.0		50	50	1.8	R付				
				35	35	2.0		50	50	2.0					
								50	50	2.5					
								50	50	3.0	R付				

押出 不等辺角パイプ

受注生産



W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※
15	10	1.1		40	10	2.0		60	20	1.2		80	20	1.5	
15	10	1.2		40	20	1.2		60	25	2.0		80	30	1.5	
15	10	1.5		40	20	1.5		60	30	1.5		80	40	2.0	
20	15	1.5		40	20	1.8		60	30	1.9		80	40	2.5	
20	15	2.0		40	20	2.0		60	30	2.0		89	30	1.5	
22	10	1.5	※	40	25	2.0		60	30	2.5		100	30	2.0	
25	15	1.5		40	30	1.5		60	40	2.0		100	40	1.8	
25	20	2.0		40	30	2.0		70	30	2.0		100	50	1.9	
30	7.5	1.0	※	44.5	24.5	2.0	R付	70	30	3.0		100	50	2.0	
30	10	1.5		45	10	1.5		70	50	2.0		100	50	2.5	
30	15	1.5		50	10	2.0						100	50	3.0	
30	15	2.0		50	25	1.5									
30	20	1.5		50	25	2.0									
30	20	2.0		50	30	1.5									
30	20	2.0	R付	50	30	2.0									
30	20	2.5													
30	25	1.3													

押出 角棒

受注生産



一般形材 **受注生産** こちらの形材は受注生産となります。ロット(最小生産量)・納期は別途お問い合わせください。


受注生産 アルミ形材 一覧表

A6063S-T5

オプション ▶ ■各種表面処理 ■当社オリジナル抗菌処理
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

押出 等辺アングル


受注生産



W	t	備考 ※									
10	1.2		20	1.5		35	2.0		50	1.5	
12	0.8	※	20	2.0		35	3.0		50	2.0	
12	1.0		20	3.0		38	0.9	※	50	3.0	
12	1.2		25	0.8	※	38	1.2		50	4.0	
13	1.2		25	1.2		38	1.5		50	4.0	R付
15	0.8	※	25	1.5		38	2.0		50	5.0	
15	1.0		25	2.0		40	2.0		50	5.0	R付
15	1.5		25	3.0		40	3.0		50	6.0	R付
15	2.0		25	4.0		40	4.0		60	5.0	
15	3.0		30	0.8	※	40	5.0		60	6.0	R付
19	0.8	※	30	1.0		45	1.5		75	5.0	
19	1.0		30	1.2					75	6.0	R付
19	1.5		30	1.5					80	2.3	
			30	2.0							
			30	3.0							
			30	5.0							

押出 不等辺アングル


受注生産



W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※
12	6	1.2		25	9	1.5		35	13	2.5		60	40	3.0	R付
15	6	1.2		25	10	1.5		35	15	2.0		60	50	4.0	R付
15	10	1.4	※	25	15	1.5		36	20	1.2	R付	63.5	19	1.5	
15	10	1.5		25	15	1.8		40	9	1.5		70	50	3.0	R付
15	10	1.9		25	15	2.0		40	10	1.3		75	50	5.0	
15	10	2.0		25	20	1.8		40	10	1.5		75	50	5.0	R付
15	12	1.8	※	25	20	2.0		40	15	2.0		76.2	25.4	1.5	
20	9	1.5		30	9	1.5		40	20	1.5		80	40	3.0	
20	10	1.5		30	10	1.3		40	20	2.0		90	50	1.7	
20	10	2.0		30	10	1.5		40	20	3.0		95	50	5.0	R付
20	15	1.4		30	15	2.0		40	24.5	3.0	※	100	50	3.0	
20	15	1.5		30	20	2.0		40	27	2.0	R付				
20	15	1.8		30	20	3.0		40	30	3.0					
20	15	2.0		30	25	3.0		45	15	1.5					
								45	30	4.0	R付				
								50	10	2.0					
								50	20	2.0					
								50	20	3.0					
								50	25	3.0					
								50	30	2.0					
								50	30	4.0					

押出 等辺チャンネル


受注生産



W	H	t1	t2	備考 ※	W	H	t1	t2	備考 ※
5.5	8	1.0	1.0		30	15	2.0	2.0	
6.2	8.3	1.5	1.5		30	20	2.4	2.4	
6.5	9	1.0	1.0		30	30	2.4	2.4	
7	7	1.0	1.0		35	20	2.0	2.0	
7.5	10	1.5	1.5		35	20	2.4	2.4	
7.5	25	1.0	1.0		40	20	2.0	2.0	
8.5	10	1.0	1.0		40	20	3.0	3.0	
10	10	1.5	1.5		43.5	15	3.0	4.0	R付
10	10	1.6	1.6		50	25	2.5	2.5	
12	12	2.0	2.0		50	25	3.0	3.0	
12	15	1.0	1.0		60	30	3.0	3.0	
12.4	12.4	1.2	1.2		60	30	4.0	4.0	
14	10	2.0	2.0		70	30	3.9	3.9	R付
14.4	14.4	1.2	1.2		75	40	6.0	6.0	R付
15	15	2.0	2.0		100	50	3.0	3.0	
18	10	1.6	1.6	※	149	15	3.0	4.0	R付
18	10	2.0	2.0						
20	12	2.0	2.0						
20	20	2.0	2.0						
22	12	2.0	2.0						
22	13	1.0	1.0						
25	15	2.0	2.0						
25	25	2.0	2.0						
27	15	1.0	1.0						

押出 不等辺チャンネル

受注生産

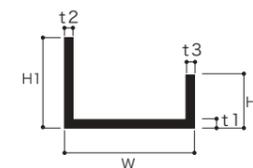

W	H1	H2	t1	t2	t3	備考 ※
8.2	25	8	1.1	1.1	1.1	
10.2	25	8	1.1	1.1	1.1	
20	15	3	1.5	1.5	1.5	
25	25	4.2	1.2	1.2	1.2	

押出 フラットバー

受注生産



W	t	備考 ※	W	t	備考 ※
9	9.0	(角棒)	40	2.0	
10	2.0		40	3.0	
10	3.0		40	4.0	
10	5.0		40	5.0	
12	2.0	R付	40	6.0	
12	3.0		50	1.5	
15	2.0		50	2.0	
15	3.0		50	3.0	
15	4.0		50	4.0	
15	5.0		50	5.0	
15	6.0		50	6.0	
15	10.0	R付 ※	50	10.0	R付 ※
15	10.0	R付	55	2.0	R付 ※
19.5	3.0	R付	60	3.0	
20	1.5	R付	60	5.0	
20	2.0		60	5.0	R付
20	3.0		60	6.0	
20	4.0		64	2.0	
20	5.0		65	2.0	R付
20	6.0		67	2.0	
25	2.0		70	3.0	
25	3.0		70	5.0	
25	4.0		75	6.0	
25	5.0		88	2.0	
25	10.0	R付	100	3.0	
30	2.0		100	5.0	
30	3.0		100	6.0	
30	3.0	R付	112	3.0	
30	4.0		127	3.0	
30	5.0	R付			
30	15.0				
32	3.0				
35	2.0				
35	3.0				
38	3.0	R付			

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレフリース
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム

キャップ(内栓タイプ)

●商品は叩き込み型になります。

パイプのサイズに対して樹脂キャップのサイズが若干異なる商品もございますが、取り付け可能です。

【キャップがゆるい場合】…接着剤で固定してください。

【キャップがきつい場合】…ジャバラに切れ込みを入れてください。


●ご注文の際には、パイプのサイズと肉厚と色をご指示ください。



樹脂製 ポリエチレン


■丸パイプ用

■ブラック □ホワイト



■等辺角パイプ用

■ブラック □ホワイト



■不等辺角パイプ用

■ブラック □ホワイト



在庫品 対応する丸パイプの肉厚サイズ▶p38

外径	肉厚	外径	肉厚
9.0φ	1.0~1.2	25.0φ	1.2~1.6
12.0φ	1.0~1.2	32.0φ	1.2~2.0
15.0φ	1.2~1.6	50.0φ	1.2~1.6
18.0φ	1.2~1.6		

在庫品 対応する等辺角パイプの肉厚サイズ▶p24~27

外径	肉厚	外径	肉厚
10角	1.0~1.6	30角	1.2~1.6
12角	1.0~1.6	40角	1.2~1.6
15角	1.2~1.6	50角	1.2~1.6
20角	1.2~1.6	60角	1.2~2.3
25角	1.6~2.0	75角	1.2~2.3
		100角	1.2~3.2

在庫品 対応する不等辺角パイプの肉厚サイズ▶p28~31

外径	肉厚	外径	肉厚
30 x 15	1.2~1.6	50 x 30	1.2~1.6
30 x 20	2.0	60 x 30	1.2~1.6
40 x 20	1.2~2.0	70 x 30	1.2~2.3
		80 x 40	1.2~1.6
		100 x 50	1.2~2.3

取寄品 対応する丸パイプの肉厚サイズ

外径	肉厚	外径	肉厚
8.0φ	1.0~1.2	42.7φ	1.2~1.6
10.0φ	1.0~1.2	42.7φ	2.3
12.7φ	1.0~1.2	42.7φ	3.2
13.8φ	2.3	48.6φ	1.2~1.6
17.3φ	2.3	48.6φ	2.3
21.7φ	1.2~2.3	48.6φ	3.2
22.2φ	1.2~1.6	50.8φ	2.3~3.2
25.4φ	2.0	60.5φ	1.2~1.6
27.2φ	1.2~1.9	60.5φ	2.3~3.2
27.2φ	2.8	76.3φ	1.2~2.3
28.0φ	1.2~1.6	76.3φ	2.8~3.2
28.6φ	1.2~2.0	76.3φ	4.5
34.0φ	1.2~1.6	89.1φ	1.2~2.3
34.0φ	2.3	89.1φ	2.8~3.2
34.0φ	3.2	89.1φ	4.5
35.0φ	1.2~1.6	101.6φ	1.2~2.3
38.1φ	1.2~1.6	101.6φ	3.2~4.5
38.1φ	2.3	114.3φ	3.5~4.5
38.1φ	3.2	139.8φ	3.5~4.5
		165.2φ	3.5~5.0

取寄品 対応する角パイプの肉厚サイズ

外径	肉厚	外径	肉厚
9角	1.0~1.6	40角	2.3
13角	1.0~1.6	40角	3.2
14角	1.2~1.6	45角	1.2~1.6
16角	1.2~1.6	50角	2.3
19角	1.2~1.6	50角	3.2
21角	1.2~1.6	60角	3.2
22角	1.2~1.6	90角	1.2~2.3
24角	1.2~1.6	100角	4.5~6.0
25角	1.2~1.6	125角	2.3~4.5
28角	1.2~1.6	125角	6.0
30角	2.3~3.2	150角	3.2~5.0
31角	1.2~1.6		
32角	1.2~1.6		
35角	1.2~1.6		
38角	1.2~1.6		
38角	2.3		

取寄品 対応する角パイプの肉厚サイズ

外径	肉厚	外径	肉厚
19 x 10	1.2~1.6	70 x 25	1.2~1.6
22 x 10	1.2~1.6	70 x 30	3.2
24 x 14	1.2~1.6	75 x 25	1.2~1.6
25 x 12	1.2~1.6	75 x 45	1.2~2.3
30 x 20	1.2~1.6	75 x 45	3.2
32 x 14	1.2~1.6	90 x 30	1.2~1.6
32 x 16	1.2~1.6	90 x 45	1.2~2.3
40 x 16	1.2~1.6	100 x 40	1.2~1.6
40 x 25	1.2~1.6	100 x 50	3.5
40 x 30	1.2~1.6	125 x 75	2.0~3.2
50 x 18	1.2~1.6	125 x 75	4.5
50 x 20	1.2~1.6	150 x 50	1.6~3.2
50 x 20	2.0	150 x 75	2.3~3.2
50 x 26	1.2~1.6	150 x 100	3.2~4.5
50 x 30	2.3~3.5		
60 x 30	2.3		

アルミ製 A6063S-T5

ビスもしくは接着剤にてお取り付けください。



使用例



在庫品

使用角パイプ適用サイズ	在庫色			
	シルバー 塗装	ブロンズ 塗装	ブラック 塗装	ステンカラー 塗装
2.0 x 50 x 25	■	■		■
2.0 x 50 x 30	■		■	
2.0 x 50 x 50	■	■	■	■
2.0 x 70 x 50	■			
2.0 x 100 x 50	■	■		

アルミ加工


さらにお客様のニーズにお応えしていくために、

切断・穴あけ・R曲げ・塗装等、様々な加工のご相談を

お受けいたします。

アルミ汎用材(一般形材)

■通常カット



1カット 都度お見積り

ご希望の寸法にカットいたします。
●切断公差(-0,+2)程度
●加工最小寸法がありますので切断寸法についてはお問い合わせください。
●寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。

納期 通常即納

数量により多少納期がかかる場合がございます。

■角度カット(45°カット)



1カット 都度お見積り

ご希望の寸法にカットいたします。
●加工最小寸法がありますので切断寸法についてはお問い合わせください。
●寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。
●45°以外の切断はご相談ください。

納期 1週間~10日程度

数量により多少納期がかかる場合がございます。

■丸穴加工(丸穴・皿穴)



穴1カ所 都度お見積り

ご希望の寸法に穴明いたします。
●小さなものへの穴明はご相談ください。
●寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。

納期 4~5日

数量により多少納期がかかる場合がございます。

■焼付塗装



加工代 都度お見積り

ブロンズ・ブラック・ステンカラー・ホワイト・アイボリー等焼付塗装いたします。

納期 1週間~10日程度

数量により多少納期がかかる場合がございます。吊り穴を明ける場合があります。

特殊塗装

■フッ素塗装 ■木目塗装

加工代 都度お見積り

汎用材やアルミ板に高耐候フッ素塗装を行うこともできます。また木目調の塗装も行う事も可能です。

納期 お問い合わせください

数量により多少納期がかかる場合がございます。※曲加工後の焼付塗装の場合は納期10日前後です。塗装面をご指定ください。



R曲げ加工


■汎用材R曲げ加工

加工代 都度お見積り


汎用材にR加工を行うことができます。加工後の表面処理や溶接加工も可能です。

納期 お問い合わせください

数量により多少納期がかかる場合がございます。※曲加工後の焼付塗装の場合は納期10日前後です。塗装面をご指定ください。



加工例

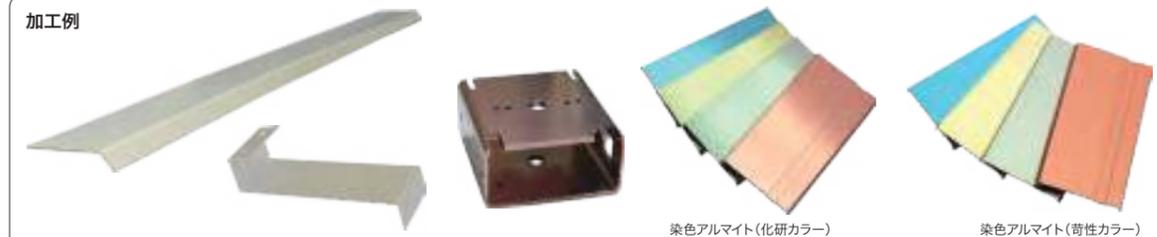

染色アルマイト(化研カラー)

染色アルマイト(苛性カラー)

アルミ平板・金属加工品

建材用アルミ平板を生地材・アルマイト・アルマイトクリア・カラーアルマイトの各表面仕上げにて各種サイズ取り揃えております。

Color Variation



-  アルミ平板 48
-  アルミ加工 51
-  ステンレス加工 53
-  パンチングメタル 55
-  アルミ樹脂複合板 58
-  麻の葉Panel 60
-  アルミハニカムパネル 61

各メーカー色表示対応表

サッシメーカー各社のカラー近似色をアルマイト加工しています。※近似色です

対応 メーカー 当社 色No.	色	YKK	LIXIL	三協	不二サッシ
YAP-0	生地				
YAP-1N	シルバー				
YAP-1CN	シルバークリア		各社共通		
YAP-1C	シルバークリア				
YAP-2N	ステンカラー	YH-1N (プラチナステン)		SC	F-0.5号
YAP-25N	ステンカラー		NTB-ステン (シャイングレー)		
YAP-3N	ステンカラー			UC	
YAP-4C	ブロンズ			BR	F-2号
YAP-45N	ブロンズ		NTB-2号		
YAP-5N	ブロンズ	YB-1N			
YAP-7N	ダークブロンズ	YB-3N	NTB-4号	BKC	Eカラー
YAP-KN	ブラック	YK-1N	NTB-5号	KC	

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレブリス

手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレブリス

手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

アルミ平板

A1100P-H14

オプション▶ ■ロット販売(別注カラー) ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

在庫表

※各種輸入材も対応しております。担当者にご相談ください。

表面処理方法	板厚・寸法 (mm)	重量/枚 (単位kg)	YAP-0		YAP-1N		YAP-1CN		YAP-1C		YAP-2N		YAP-25N	
			生地	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	
			養生なし	シルバー 片面SPV	シルバー 両面SPV	シルバークリア (有) 片面SPV	シルバークリア (有) 両面SPV	シルバークリア (有) (B1ED) 片面SPV	シルバークリア (有) (B1ED) 両面SPV	ステンカラー (有) 片面SPV	ステンカラー (有) 両面SPV	ステンカラー (有) 片面SPV	ステンカラー (有) 両面SPV	
1.0x1000x2000	5.42	●	●		●		●		●		●		●	
1.0x1000x2200	5.96	●	●		●		●		●		●		●	
1.0x1000x3000	8.13	●	●		●		●		●		●		●	
1.0x1250x2500	8.47	●	●		●		●		●		●		●	
1.5x1000x2000	8.13	●	●		●		●		●		●		●	
1.5x1000x3000	12.20	●	●		●		●		●		●		●	
1.5x1000x4000	16.26	●	●		●		●		●		●		●	
1.5x1250x2500	12.70	●	●		●		●		●		●		●	
1.5x1250x3000	15.24	●	●		●		●		●		●		●	
1.5x1250x4000	20.33	●	●		●		●		●		●		●	
2.0x1000x2000	10.84	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2.0x1000x3000	16.26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2.0x1000x4000	21.68	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2.0x1250x2500	16.94	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2.0x1250x3000	20.33	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2.0x1250x4000	27.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3.0x1000x2000	16.26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3.0x1000x3000	24.39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3.0x1250x2500	25.41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5.0x1000x2000	27.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5.0x1250x2500	42.34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

表面処理方法	板厚・寸法 (mm)	重量/枚 (単位kg)	YAP-3N		YAP-4C		YAP-45N		YAP-5N		YAP-7N		YAP-KN	
			片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面
			ステンカラー (有) 片面SPV	ステンカラー (有) 両面SPV	ブロンズ (有) 片面SPV	ブロンズ (有) 両面SPV	ブロンズ (有) 片面SPV	ブロンズ (有) 両面SPV	ブロンズ (有) 片面SPV	ブロンズ (有) 両面SPV	ダークブロンズ (有) 片面SPV	ダークブロンズ (有) 両面SPV	ブラック (有) 片面SPV	ブラック (有) 両面SPV
1.0x1000x2000	5.42	●	●					●		●		●		●
1.0x1000x2200	5.96	●	●					●		●		●		●
1.0x1000x3000	8.13	●	●					●		●		●		●
1.0x1250x2500	8.47	●	●					●		●		●		●
1.5x1000x2000	8.13	●	●					●		●		●		●
1.5x1000x3000	12.20	●	●					●		●		●		●
1.5x1000x4000	16.26	●	●					●		●		●		●
1.5x1250x2500	12.70	●	●					●		●		●		●
1.5x1250x3000	15.24	●	●					●		●		●		●
1.5x1250x4000	20.33	●	●					●		●		●		●
2.0x1000x2000	10.84	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0x1000x3000	16.26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0x1000x4000	21.68	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0x1250x2500	16.94	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0x1250x3000	20.33	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0x1250x4000	27.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3.0x1000x2000	16.26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3.0x1000x3000	24.39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3.0x1250x2500	25.41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5.0x1000x2000	27.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5.0x1250x2500	42.34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

表面色はカラーサンプルをご覧ください。

●寸法は全てmm単位です。 (有) クリア艶有 (消) クリア艶消

メーカー在庫表

※各種輸入材も対応しております。担当者にご相談ください。 最小生産量、納期は別途お問い合わせください。

建材元コイル

1100-H14 (AS02-H14) アルマイト保証材

幅	1,000 × コイル		1,250 × コイル		1,525 × コイル		1,600 × コイル	
	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良
0.8	●	●	●	●				
1.0	●	●	●	●				
1.2	●	●	●	●				
1.5	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0	●	●	●	●	●	●	●	●
2.5	●	●	●	●	●	●	●	●
3.0	●	●	●	●	●	●	●	●

1100-H14 塗装用

幅	1,000 × コイル		1,250 × コイル		1,525 × コイル	
	国内深谷	輸入材奈良	国内深谷	輸入材奈良	国内深谷	輸入材奈良
0.8		●				
1.0		●		●		
1.2		●		●		
1.5	●	●	●	●		●
2.0	●	●	●	●	●	●
2.5	●	●	●	●	●	●
3.0	●	●	●	●	●	●

3003-H24 高温フッ素塗装材

幅	1,000 × コイル		1,250 × コイル		1,525 × コイル	
	国内深谷	輸入材奈良	国内深谷	輸入材奈良	国内深谷	輸入材奈良
2.0	●		●		●	
2.5	●		●		●	
3.0	●		●		●	

1100-H14 (A730-H14) アルマイト保証材

幅	1,000 × コイル		1,250 × コイル		1,525 × コイル		1,600 × コイル	
	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良
1.0	●		●					
1.5	●		●					
2.0	●		●		●		●	
2.5	●		●		●		●	
3.0	●		●		●		●	

一般板・コイル(1050, 1100)

1050-H24

幅×長	1,000 × コイル			1,000 × 2,000			1,250 × コイル			1,250 × 2,500		
	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	
0.3			●									
0.4			●									
0.5		●	●	●								
0.6		●	●	●								
0.8	●	●	●	●			●	●	●			
1.0	●	●	●	●			●	●	●			
1.2	●	●	●	●			●	●	●			
1.5	●	●	●	●			●	●	●		●	
1.6			●	●			●	●				
2.0	●	●	●	●			●	●	●		●	
2.5			●	●			●	●			●	
3.0		●	●	●			●	●			●	
4.0			●	●			●	●			●	
5.0			●	●			●	●			●	

建材用アルミニウム板

1100-H14 (AS02-H14) 生地材

板厚	幅	長さ	深谷	奈良
			4.0	1,000
	1,250	2,500	●	●
	1,250	4,000	●	
5.0	1,000	2,000	●	●
	1,250	2,500	●	●
	1,250	4,000	●	

※板厚3.0mm以下はご要望に応じてコイルから板に加工します。

1100-H14 (AS02-H14) 生地材 片白

板厚	幅	長さ	深谷	梱包枚数
2.0	2,000	4,000	●	12枚
2.5	2,000	4,000	●	10枚
3.0	2,000	4,000	●	8枚

※2,000×4,000は、520KG/スキッド梱包での出荷となります。

1100-H14 (AS02-H14) アルマイト(シルバー6ミクロン)

板厚	幅	長さ	深谷	奈良
			0.8	1,000
	1,000	2,000	●	●
	1,250	2,500	●	
1.0	1,000	2,000	●	●
	1,250	2,500	●	
1.2	1,000	2,000	●	●
	1,000	2,000	●	●
	1,000	3,000	●	
1.5	1,250	2,500	●	●
	1,250	3,000	●	
	1,250	3,050	●	●
	1,250	4,000	●	●
2.0	1,000	2,000	●	●
	1,000	3,000	●	
	1,250	2,500	●	●
	1,250	3,000	●	
	1,250	3,050	●	●
	1,250	4,000	●	●
2.5	1,000	2,000	●	●
	1,000	2,000	●	●
3.0	1,250	2,500	●	●

1100-H24

幅×長	1,000 × コイル		1,000 × 2,000		1,250 × コイル		1,250 × 2,500	
	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良
0.4		●						
0.5		●						
0.6		●						
0.8	●	●			●			
1.0	●	●			●			
1.2	●	●			●			
1.5	●	●			●		●	
1.6		●						
2.0	●	●			●		●	
2.5		●						
3.0	●	●			●		●	
4.0		●						
5.0		●						

1100P-O

幅×長	1,000 × 2,000
0.8	●
1.0	●
1.2	●
1.5	●
2.0	●
3.0	●

●寸法は全てmm単位です。

アルミ平板

メーカー在庫表 ※各種輸入材に対応しております。担当者にご相談ください。 **最小生産量、納期は別途お問い合わせください。**

アルミニウム合金板・コイル

5052-H32										5052-H32				5052-O									
幅×長 板厚	1,000 × コイル			1,000 × 2,000		1,250 × コイル			1,250 × 2,500		1,525 × コイル		1,525 × 3,050		幅×長 板厚	1,000 × コイル		1,000 × 2,000		1,250 × コイル			
	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良		深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良		
0.5		●	●					●						1.0	●	●							
0.6		●	●					●	●					1.2	●	●							
0.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.5	●	●						●	●
1.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.6	●	●							
2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3.0		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4.0				●										4.0	●	●							
5.0				●										5.0	●	●							

5052-H34(H112)															
幅×長 板厚	1,000 × コイル			1,000 × 2,000		1,250 × コイル			1,525 × 2,500		1,525 × コイル		1,525 × 3,500		2,000 × 4,000
	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	深谷	奈良	滋賀	深谷	奈良	深谷	奈良	深谷	奈良	
0.3			●												
0.4			●	●											
0.5		●	●	●						●					
0.6		●	●	●						●					
0.8	●	●	●	●				●	●	●	●				
1.0	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●	
1.2	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●	
1.5	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●	
1.6	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●	
2.0	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●	●
2.5	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●	
3.0	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●	
3.2				●									●	●	
4.0				●	●								●	●	
5.0				●	●								●	●	
6.0(H112)				●									●	●	

※2,000×4,000は、520KG/ス
キッド梱包での出荷となります。
※コイルや定尺板を使用したス
ケッチサイズ製品のご用命を、
お待ちしております。歩留向上・
加工費の削減にお役立てくだ
さい。
※5052-H32の輸入材も取り
扱っておりますので、お問い
合わせください。

縞板(5052)

ポチ パターン(日光パターン)

幅×長 板厚	1,219 × 2,438 (kg/枚)	1,525 × 3,050 (kg/枚)
2.0	● 18.0	
2.5	● 22.0	
3.0	● 25.6	
3.5	● 29.9	● 46.8
4.5	● 37.5	● 58.7
6.0	● 49.8	

5本線(5B)

幅×長 板厚	1,000×2,000 (kg/枚)	1,250×2,500 (kg/枚)	1,525×3,050 (kg/枚)
2.0	● 11.7	● 18.3	
2.5	● 14.6	● 22.8	
3.0	● 17.1	● 26.8	● 39.8
3.5	● 20.0	● 31.2	● 46.5
4.5	● 25.2	● 39.4	● 58.6
6.0	● 33.6	● 52.5	

合金板

5083-O(船舶用)			5083-O(一般用)	
幅×長 板厚	1,525 × 6,100	2,000 × 6,100	幅×長 板厚	1,525 × 3,050
3.0	●	●	3.0	●
4.0	●	●	4.0	●
5.0	●	●	5.0	●
6.0	●	●		
7.0	●			
8.0	●	●		
10.0	●			
12.0	●			

※船舶用板の配送はチャーター便となります。(お客様でのクレーン降ろしをお願いします)
※船舶用板のバラシ梱包には多少お時間いただく場合があります。(納期は別途ご確認ください)

アルミ加工

さらにお客様のニーズにお応えしていくために、
アルマイト・有孔折板・パンチング・切断・板金等、
様々な加工のご相談をお受けいたします。

アルミ平板

■アルミ切板



加工代 都度お見積り

ご希望の寸法に切断加工いたします。
●板厚・表面処理などにより
最大寸法がございます。
●板厚、表面処理、養生、寸法
のご指示をお願いいたします。

納期 4~5日

数量により多少納期がかかる
場合がございます。

■穴明加工



穴1カ所 都度お見積り

丸穴・角穴加工いたします。
●穴の寸法、位置をご指示ください。

納期 1週間~10日程度

数量により多少納期がかかる
場合がございます。

■ビス穴加工



穴1カ所 都度お見積り

丸穴・皿穴加工いたします。
●穴の寸法、位置をご指示ください。

納期 4~5日

数量により多少納期がかかる
場合がございます。

■焼付塗装



加工代 都度お見積り

ブロンズ・ブラック・ステンカラー・
ダークブロンズ・ホワイト・アイボリー等
焼付塗装いたします。

納期 1週間~10日程度

数量により多少納期がかかる
場合がございます。
吊り穴を明ける場合があります。

アルミ板曲げ

■板厚 1.5mm・2.0mm・3.0mm


加工代 都度お見積り

ご希望の寸法に曲げ加工いたします。
総巾500mm程度、長さ4,000mm
まで加工できます。

- 養生面をご指示ください。
- 総巾500mmを超えるものは
別途ご相談ください。
- 寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。
- 曲げた部分はクラック(ひび割れ)が
入る場合があります。

納期 4~5日

数量により多少納期がかかる
場合がございます。
※曲加工後の焼付塗装の場合は
納期10日前後です。
塗装面をご指定ください。




▼最小加工寸法

板厚	A寸法
1.5	8.5
2.0	9.5
3.0	11




板厚	B寸法
1.5	12
2.0	13
3.0	15



板厚	C寸法
1.5	12
2.0	15
3.0	18

アルミ平板 板金加工例

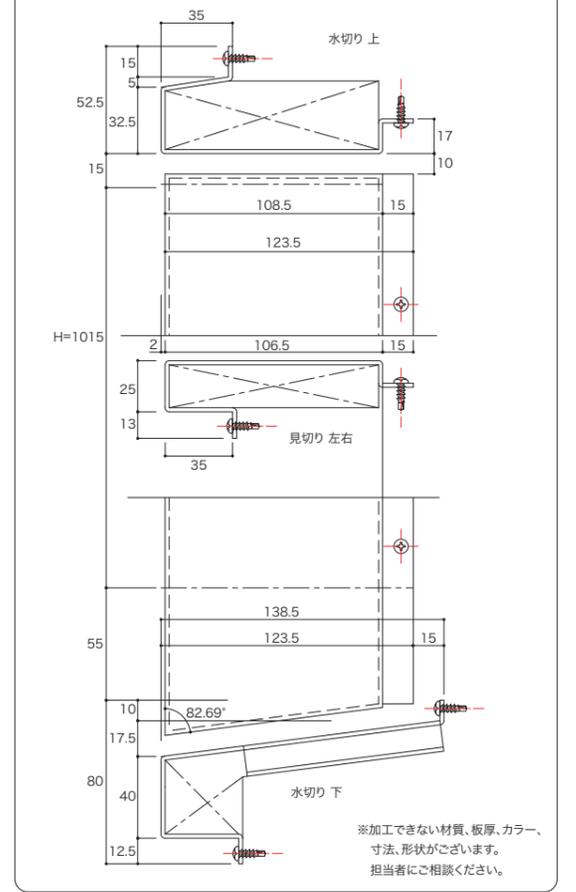

アルミ加工

特殊塗装

■フッ素塗装 ■木目塗装

加工代	都度お見積り
-----	--------

汎用材やアルミ板に高耐候フッ素塗装を行うことができます。
また木目調の塗装も行う事も可能です。



納期	お問い合わせください
----	------------

数量により多少納期がかかる場合がございます。
※曲加工後の焼付塗装の場合は
納期10日前後です。塗装面をご指定ください。

穴あけ

■タップ穴



■穴あけ



- 金属板に各種穴あけ加工いたします。
- 穴あけ加工後のバリ取りも可能です。

■パンチング



■ルーズ穴



■異形穴



接合


■溶接



■接着



板材を接合することで
多種多様な形状に加工できます。

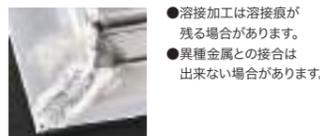

- 溶接加工は溶接痕が残る場合があります。
- 異種金属との接合は出来ない場合があります。

※加工工場により仕様が異なる場合があります。
※加工材料・納期に関しては別途お尋ねください。
※一部形状によっては
接合加工ができない場合があります。

■ボルト・ネジ止め




ステンレス加工

ステンレスの各種加工の
ご相談、お受けいたします。

ステンレス汎用材(一般形材)

■通常カット



1カット	都度お見積り
------	--------

ご希望の寸法にカットいたします。

- 切断公差(-0,+2)程度
- 加工最小寸法がありますので
切断寸法についてはお問い合わせください。
- 寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。

納期	4~5日
----	------

数量により多少納期がかかる場合がございます。

■角度カット(45°カット)



1カット	都度お見積り
------	--------


ご希望の寸法にカットいたします。

- 加工最小寸法がありますので
切断寸法についてはお問い合わせください。
- 寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。
- 45°以外の切断はご相談ください。

納期	1週間~10日程度
----	-----------

数量により多少納期がかかる場合がございます。

■丸穴加工(丸穴・皿穴)



穴1カ所	都度お見積り
------	--------

ご希望の寸法に穴明いたします。

- 小さなものへの穴明はご相談ください。
- 寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。

納期	4~5日
----	------

数量により多少納期がかかる
場合がございます。

ステンレス汎用材(一般形材)

■ステン切板



加工代	都度お見積り
-----	--------

ご希望の寸法に切断加工いたします。

- 板厚・表面処理などにより最大寸法がございます。
- 板厚・表面処理、養生、寸法のご指示をお願いいたします。

納期	4~5日
----	------

数量により多少納期がかかる場合がございます。

■穴明加工



穴1カ所	都度お見積り
------	--------

丸穴・角穴加工いたします。

- 穴の寸法、位置をご指示ください。

納期	1週間~10日程度
----	-----------

数量により多少納期がかかる場合がございます。

■ビス穴加工



穴1カ所	都度お見積り
------	--------

丸穴・皿穴加工いたします。

- 穴の寸法、位置をご指示ください。

納期	4~5日
----	------

数量により多少納期がかかる場合がございます。

ステンレス板曲げ

■板厚 1.0mm・1.2mm・1.5mm・2.0mm・3.0mm

加工代	都度お見積り
-----	--------

ご希望の寸法に曲げ加工いたします。
総巾500mm程度、長さ4,000mm
まで加工できます。

- 養生面をご指示ください。
- 総巾500mmを超えるものは別途ご相談ください。
- 寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。
- 曲げた部分はクラック(ひび割れ)が入る場合があります。

納期	4~5日
----	------


数量により多少納期がかかる場合がございます。
※曲加工後の焼付塗装の場合は
納期10日前後です。塗装面をご指定ください。



板厚	A寸法
1.0	7
1.2	7.5
1.5	10
2.0	12
3.0	15



板厚	B寸法
1.0	8
1.2	8.5
1.5	11.5
2.0	14
3.0	17



板厚	C寸法
1.0	9
1.2	9.5
1.5	10.5
2.0	14
3.0	20

加工例



パンチングメタル

アルミニウム板・ステンレス板・アルミ樹脂複合板 他 オプション▶ ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工


アルミニウム・ステンレス他の
各種パンチング加工を1枚から承ります。




パンチングシリーズ
Punching Metal
カタログは
上記のQRコードより
参照してください。

丸孔 60°千鳥抜

■加工パターン

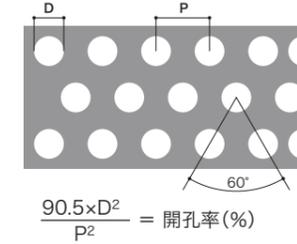

■パンチングタイプ

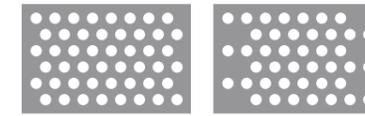

●板厚・材質・孔径等によってはトビ型にての製作になります。

D4 P7 (開孔率: 29.6%) D5 P8 (開孔率: 35.4%)



D5 P10 (開孔率: 22.6%) D6 P9 (開孔率: 40.2%)



D6 P10 (開孔率: 32.6%) D7 P10 (開孔率: 44.4%)



D8 P10 (開孔率: 57.9%) D8 P12 (開孔率: 40.2%)



D9 P12 (開孔率: 50.9%) D10 P15 (開孔率: 40.2%)



D12 P15 (開孔率: 57.9%) D15 P20 (開孔率: 50.9%)




■60°千鳥 (左記以外の加工パターン)

D	P	開孔率 (%)
3	5	32.4
3	6	22.5
3	7	16.5
4	6	40.0
4	8	22.5
6	8	50.6
8	15	25.6
10	16	35.1
11	16	42.5
11	17	37.6
12	17	44.8
14	18	54.5
16	21	52.2
18	25	46.6
20	28	45.9
20	30	40.0
25	35	45.9

板厚に応じて製作に制限が発生する場合があります。

丸孔 45°千鳥抜

■加工パターン



■パンチングタイプ




順型のみ

D	P	開孔率 (%)
6	12	39.3
8	16	39.3
8	18	31.1

板厚に応じて製作に制限が発生する場合があります。

丸孔 直(並)列抜

■加工パターン



■パンチングタイプ




順型のみ

D	P	開孔率 (%)
5	10	19.7
6	10	28.3
8	12	34.9
10	15	34.9
15	20	44.2


板厚に応じて製作に制限が発生する場合があります。

角孔 並列抜

■加工パターン



■パンチングタイプ



順型のみ


D	P	開孔率 (%)
5	10	25.0
6	9	44.4
6	11	29.8
8	13	37.9
8	16	25.0
10	15	44.4
15	20	56.3
15	23	42.5
20	30	44.4

板厚に応じて製作に制限が発生する場合があります。

長丸孔

■長丸孔加工パターン


No.366



丸孔	長孔	開孔率 (%)
3	25	43.5

板厚に応じて製作に制限が発生する場合があります。

No.368



丸孔	長孔	開孔率 (%)
5	20	37.9

板厚に応じて製作に制限が発生する場合があります。

表示以外のパターンも多数ございますので、お問い合わせください。

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。●仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・金属加工品
建具用レール
トレフリース
手すり
建築用部材
入退室管理・防犯
カメラシステム・防犯

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・金属加工品
建具用レール
トレフリース
手すり
建築用部材
入退室管理・防犯
カメラシステム・防犯

パンチングメタル

アルミニウム板・ステンレス板・アルミ樹脂複合板 他

オプション▶ ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

網目・カゴ目 パンチング

表示以外のパターンも多数ございますので、お問い合わせください。



●材質・厚み・寸法等によって製作の可否が異なります。詳しくはお問い合わせください。

アートパンチング

ラフスケッチ・写真等の原画をもとにしたデザインパンチングを承っております。




サイレントアルミパンチングメタル(風切音防止)

地上付近では地面や建物との摩擦により風が弱められますが、上空では風は強いまま吹き付けることになります。そのため、高層部では風切音による騒音苦情発生リスクが大きくなります。サイレントアルミパンチングパネルは、**目隠し性を保持しつつ、その風切音を防止します。**防風スクリーンや手すりパネルとしての用途に向いています。


サイレントパンチングA

板厚	開孔率
2.0	約21.6%




サイレントパンチングB

板厚	開孔率
2.0	約25.9%



●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。●仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。


有孔折板

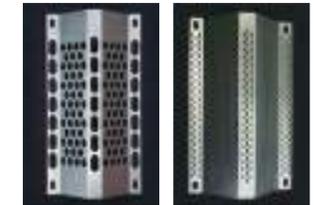


UM40 UE16

●開口仕様等につきましては、別途お問い合わせ下さい。
●材質・厚み・寸法等により製作の可否がございます。

■断面形状

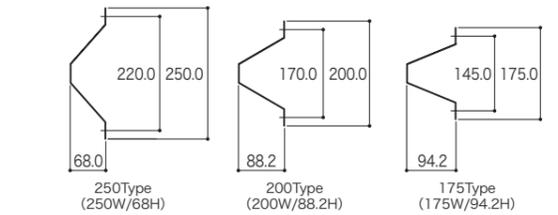


■パターン図

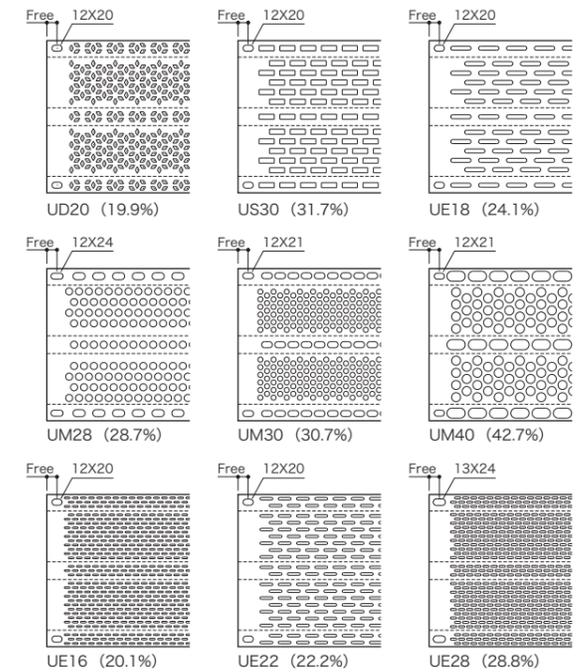

アルミ樹脂複合板

オプション▶ ■別注色ロット対応可(200㎡以上・後塗装対応品) ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

Color Variation



C222FF
グロスシルバー



C211L-F
シルバーリブ



C203FF
ブロンズ



C204FF
ダークブロンズ




C206FF
ホワイト



C215FF
オフホワイト




C225FF
ブラウン

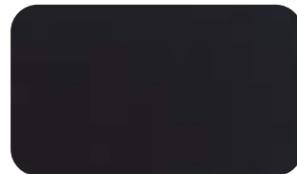

C237FF
ブラック




C240FF
Pステン

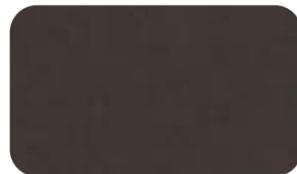

C242FF
YKブラウン



C290FF
ステンカラー




C211FF
マットシルバー

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります

カラーエース

■構成

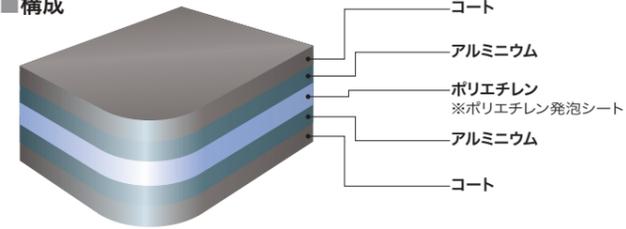

■規格寸法 (厚さ3mm)フィルム付

規格以外はお相談ください。

カラー	サイズ・梱包	910×1820 (10枚入)40kg	1000×2000 (6枚入)30kg	1210×2420 (5枚入)40kg
C222FF	グロスシルバー	●	●	●
C211L-F	シルバーリブ	●		
C203FF	ブロンズ	●	●	●
C204FF	ダークブロンズ	●		
C206FF	ホワイト	●	●	
C215FF	オフホワイト	●	●	●
C225FF	ブラウン	●		
C237FF	ブラック	●	●	●
C240FF	Pステン	●	●	●
C242FF	YKブラウン	●		
C290FF	ステンカラー	●		
C211FF	マットシルバー	●	●	●

■取付方法

- ①ビスまたはボルト等で直接取り付ける場合には、ビスホール、ボルトホールの熱膨張を十分に考慮し、ビスまたはボルトの公称軸径の2～4mmを加えたルーズホールとするよう注意してください。
- ②サッシまたはフレームに取り付ける場合は荷重、たわみによるずれ量と熱膨張を十分に考慮し、脱落しないようサッシ飲み込み深さを決定してください。
- ③保護フィルムは施工後すぐに剥がしてください。長時間放置しますと剥がれなくなる場合があります。
- ④異種金属同士が接触しますと電食が発生します。ビス、フレームはアルミニウムまたはステンレスをご使用願います。

試験項目	試験方法	結果	
接着力	常温	接着力(N/25mm)	80以上
	耐水	条件180°ピール試験	75以上
	耐熱	スピード 200mm/分	70以上
曲げ強さ(N/mm ²)	JIS A 1408	46.3	
たわみ(mm)	JIS A 1408	76.2	
耐衝撃試験500g(mm)	JIS A 1421	高さ1000mm	2.19
		高さ1500mm	3.67
耐候性	サンシャインウェザーメーター500H	異常なし	
硬度	鉛筆硬度 JIS K 5400	1H以上	
付着性	基準目試験による	100/100	
耐アルカリ性	飽和石灰水 20℃ 24H	異常なし	
耐酸性	2% 硫酸 20℃ 24H	異常なし	
耐塩水噴霧性	5% 塩水 35℃ 1000H	異常なし	

以上、参考値です。


麻の葉Panel アルミニウム板

日本伝統文様の＜麻の葉＞から誕生した
新しい建築外装材

日本建築の伝統技術をイノベーションし誕生した建築外装材です。

『茅葺屋根』『瓦屋根』『下見板張り』など、日本の古き良き伝統技術を現代の建築技術にイノベーションし、ダブルスキン(二重外装)により建築物の環境性能を向上させる外装材です。直射日光を遮り建物の蓄熱を防ぎ、パネルの輻射熱も防ぐ、さらにパネル及び建物内からの熱や湿気も放出し環境を快適に保ちます。

隙間変形追従性能	高機能素材	施工性向上	断熱性能
地震時の揺れに対応する変形追従性能で最高クラス実現	耐候性・柔軟性・防汚性に優れた素材です。	パネルを浮揚状態で取り付ける嵌合工法により施工性を向上 (特許 P2021-120503)	断熱性と通気性を保ち、環境性能向上を図る新外装材

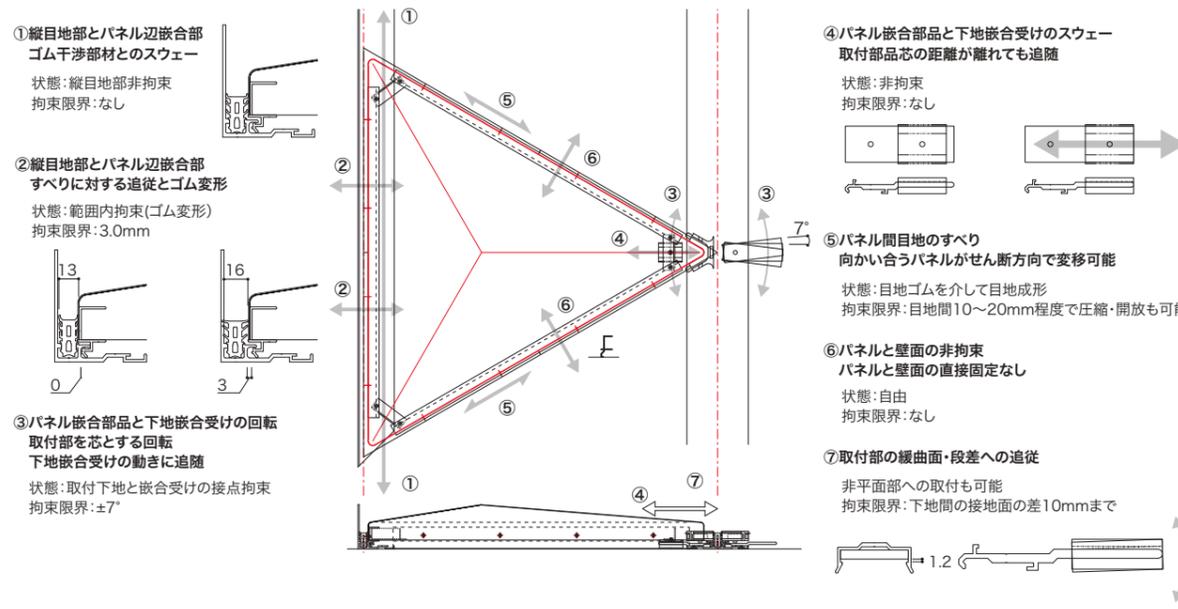

■ 焼付塗装で標準色以外のオーダー色も承っております。 ■ 耐火仕様は限定色で、表面につきましては別仕様となります。 ■ 詳細につきましては、お問い合わせください。

アルミハニカムパネル アルミニウム板・アルミニウム箔 A6063S-T5


強靭・軽量で迫力ある平滑な大判パネルを実現する
アルミハニカムパネル

耐火仕様もございます ※詳細につきましてはお問い合わせください
耐火仕様は非常に**薄型**で
天井面化粧板は豊富なラインナップから
選べるため**意匠性**に大変優れています。
耐火認定番号 FP030RF-2063
不燃認定番号 NM-5715(1)・NM-5715(2)

大判のアルミ板で美しい面をアピールし、迫力ある美観を実現します。

アルミハニカムパネルの『ハニカム』は、形状が蜂の巣に似ていることに由来しこのハニカム形状により、アルミが3%、空気が97%という容積比率の大変軽量な構造が実現しました。アルミ素材でできたハニカム(アルミハニカム)をアルミ板で上下にサンドイッチした構造により、飛躍的に強靭な性質を持っていることも大きな特徴です。

軽量	強靭	高強度
アルミ3%、空気97%のアルミハニカムコアのサンドイッチ構造。	表面の板をアルミハニカムの無数の六角柱が弾性の高強度接着剤で一体化して支えます。	定期点検等で 大人が複数名作業しても大丈夫。 (荷重の限界は別途ご相談・ご確認ください)

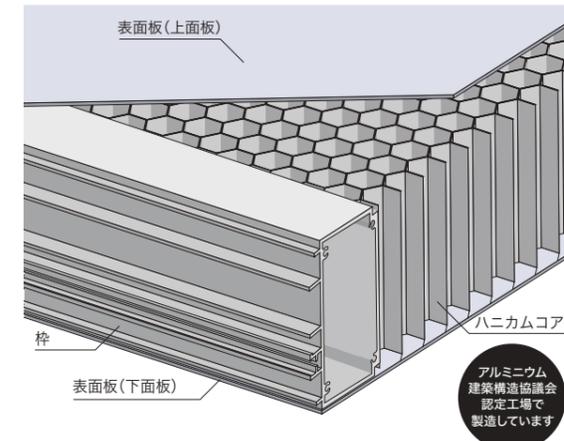

ハニカムコア	セルサイズ 箔厚	19.05mm 76μm(0.076mm)
表面板(上面板/下面板)	標準板厚 標準仕上	2.0mm フッ素焼き付け塗装(3分艶)標準ソリッド色 (その他の仕上げも承ります。ご相談ください)
接着タイプ	弾性エポキシ系高強度接着剤	

ハニカム看板

ハニカムパネルは庇だけではなく、丈夫な看板としても活用できます。



建具用レール

当社は、創業以来90余年にわたり、建具用レールと共に、歩んでまいりました。"より安心して暮らせる 住環境づくり"に貢献するため、私たちは付加価値を高めた建具用レールを提供していきたく思います。

マークのみかた

バリアフリー対応

高さが3mm以内に抑えられていますので歩行や車イス動作等の障害にならず、ユニバーサルデザインの基本のひとつであるバリアフリー（段差解消）仕様に対応できます。

公共物件に最適

多くの人が入り出する、学校や病院等公共建築物に最適で、土足の出入りにも対応することができる特徴を示しています。（ステンレス製品のみ適用）

脱輪防止効果

バリアフリーを追求すると、建具が横からの衝撃に外れやすくなるという難点があります。弊社では、この点を改善するべく横からの衝撃に強い機能を有する形状を研究し、意匠登録認定をいただいております。

サッシへの組み込みが可能

フロントやアルミサッシの下枠に使用されることも多いタイプでサッシやフロントに組み込めるように端部加工が可能なタイプを示しています。（ステンレス製品のみ適用）

リバーシブル対応

エンドユーザーの多様化するニーズに、JUST IN TIMEで対応していくためには、流通在庫が大切です。レールの両面を使用できるようにすることで流通在庫の低減に貢献します。

戸車交換不要

流通在庫には従来の甲丸レール用戸車、平戸車が数多くあると考えられますが、バリアフリー対応のレールの普及にともない出番が少なくなってきています。従来の甲丸レール用戸車、平戸車を使用してバリアフリーを実現できるのが特徴です。

床に掘り込み不要

床に掘り込みをすることなく、床の上からそのままビスで止めることでバリアフリー仕様を実現できる機能を有しています。リフォームには最適なかぶせ式の機能タイプです。


特殊加工可能

ステンレス敷居レールシリーズで、溝芯変更、3枚引き用、4枚引き用、木製用および切り欠き加工に対応します。（ステンレス製品のみ適用）

家具 家具への使用が可能

木への掘り込み寸法が小さく、家具やマンションの敷居など厚みの薄い敷居などに使用するのに適しています。

下記形状のレールにおすすめの戸車

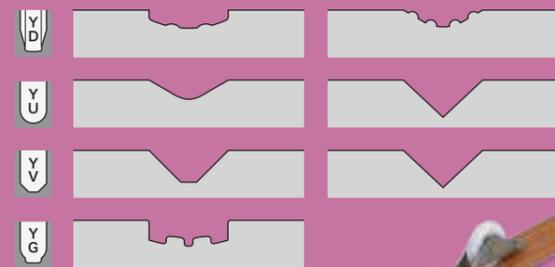

※扉重量の設計には、戸車の耐荷重をご参照ください(P68参照)

	ウイングレール.....	71
	敷居レール.....	75
	V型レール.....	76
	R型レール.....	78
	戸車・アンカー・釘.....	80
	重量用脱輪防止レール.....	83
	中型重量横調整YG戸車.....	83
	甲丸レール.....	84
	ステンレス敷居レール.....	86
	ステンレス特殊レール.....	92
	ステンサンデコレール.....	94

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・金属加工品
建具用レール
トレブリス
手すり
建築用部材
入退室管理・防犯カメラシステム

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・金属加工品
建具用レール
トレブリス
手すり
建築用部材
入退室管理・防犯カメラシステム

ウイングレール

埋込型敷居レール

型番	35DS	66DW 芯々33mm	72DW 芯々36mm	35S	35SC	66W 芯々33mm	72W 芯々36mm	99T 芯々33mm	108T 芯々36mm	レール 専用ビス	ミラクル レール リバーシブル	スライド S型 リバーシブル	ニュー スライド レール	塩ビ スライド レール	AV-9	AV-12	AVF-12	BV-9	BV-12	BVF-12	SV-9	SV-12	PV-9	PV-12		
掲載ページ	71	71	71	72	72	72	72	73	73	73	75	75	75	75	76	76	76	77	77	77	77	77	77	77		
機能性付加価値	バリアフリー・掘り込み不要・脱輪防止			バリアフリー・掘り込み不要						取付ビス				バリアフリー				バリアフリー V型								
材質	アルミ									ステンレス	アルミ				塩化ビニール	アルミ			真鍮			ステンレス		塩化ビニール		
サイズ(W×H) (mm)	35 × 3	66 × 3	72 × 3	35 × 3	35 × 3	66 × 3	72 × 3	99 × 3	108 × 3	L20 × 5	21 × 4	21 × 3	20 × 4	21 × 4	9 × 9	12 × 12	12 × 12	9 × 9	12 × 12	12 × 12	9 × 9	12 × 12	9 × 9	12 × 12		
長さ(mm) / 梱包数	1820/50	1820/30	1820/30	1820/50	1820/50	1820/30	1820/30	-	-	1820用 小袋14本 大袋1400本	1820/60	1820/50	1820/60	1820/50	1820/60	1820/60	1820/60	1820/10	1820/10	1820/10	1820/10	1820/10	1820/10	1820/50	1820/50	
	2730/40	2730/20	2730/20	2730/40	2730/40	2730/20	2730/20	2730/10	2730/10	2730用 小18本 大袋1800本	2730/40	2730/50	2730/40	2730/50	2730/40	2730/40	2730/40	2730/10	2730/10	2730/10	2730/10	2730/10	2730/10	2730/50	2730/50	
	3640/30	3640/20	3640/20	3640/30	3640/30	3640/20	3640/20	3640/10	3640/10	3640用 小袋24本 大袋2400本	3640/30	3640/50	3640/30	3640/50	3640/30	3640/30	3640/30	3640/10	3640/10	3640/10	3640/10	3640/10	3640/10	3640/50	3640/50	
	2000/50	2000/30	2000/30	2000/50	2000/50	2000/30	2000/30	-	-	2000用 小袋20本 大袋1400本	2000/60	2000/50	2000/60	2000/60	2000/50	2000/60	2000/60	2000/60	2000/10	2000/10	2000/10	2000/10	2000/10	2000/10	2000/50	-
	3000/40	3000/20	3000/20	3000/40	3000/40	3000/20	3000/20	3000/10	3000/10	3000用 小袋20本 大袋2000本	3000/40	3000/50	3000/40	3000/50	3000/40	3000/40	3000/40	3000/10	3000/10	3000/10	3000/10	3000/10	3000/10	3000/10	3000/50	-
	4000/30	4000/20	4000/20	4000/30	4000/30	4000/20	4000/20	4000/10	4000/10	4000用 小袋28本 大袋2800本	4000/30	4000/50	4000/30	4000/50	4000/30	4000/30	4000/30	4000/10	4000/10	4000/10	4000/10	4000/10	4000/10	4000/10	4000/50	-
仕様	シルバー (抗菌) (艶有)									ビス頭のみ塗装																
	シルバー (抗菌) (艶消)																									
	ブロンズ (抗菌) (艶有)									ビス頭のみ塗装																
	ステンカラー (抗菌) (艶有)																									
	木目ナチュラル (フッ素塗装)									ビス頭のみ塗装																
	木目オーク (フッ素塗装)									ビス頭のみ塗装																
	木目メープル (フッ素塗装)									ビス頭のみ塗装																
	パール (染色アルマイト)																									
	木目																									
	ブラウン																									
	ゴールド (染色アルマイト)																									
	真鍮																									
	ステンレス (2B処理済)																									
ページュ																										
ブルー (硬質ビニール)																										
ゴールド (硬質ビニール)																										
シルバーメッキ (銅製)																										
特徴	バリアフリー対応	製品の高さ3mm以内で歩行・車イス動作等の障害にならないユニバーサルデザインです																								
	脱輪防止効果	横からの衝撃に強い機能を有します																								
	リバーシブル	レールの両面を使用できます																								
	掘り込み不要	掘り込み不要で床に直接取付ができます																								
	家具対応																									
戸車	YD戸車																									
	YU戸車																									
	YV戸車																									
	YG戸車(重量用)																									
備考	意匠登録番号	1483078	1483078	1483078																						
	付属品	両面テープ付																								

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレフリス

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯
カメラシステム・防災

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレフリス

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯
カメラシステム・防災



型番	AVED-9	AVED-12	AVEFD-12	AVEDG-12	AVYD-6	AVYD-9	AVYD-12	ARYD-6	ARYD-9	ARYD-12	グレー 甲丸	金色 甲丸	シルバー 甲丸C3	シルバー 甲丸C4	シルバー 甲丸A4	アルミ ゴールド 甲丸	ステンレス 甲丸	真鍮甲丸 7mm	真鍮甲丸 7.5mm	真鍮甲丸 9mm	真鍮甲丸 A3	真鍮 T型埋込 6mm(T6)	真鍮 T型埋込 7mm(T7)	
掲載ページ	78	79	79	83	78	79	79	78	79	79	84	84	84	84	84	84	84	85	85	85	85	85	85	
機能性付加価値	バリアフリー V型・滑り止めツバ付・脱輪防止				バリアフリー V型・滑り止めツバ付				バリアフリー R型・脱輪防止				甲丸レール											
仕様	アルミ											鉄芯硬質ビニール		鋼			アルミ	ステンレス	真鍮					
材質	アルミ											鉄芯硬質ビニール		鋼			アルミ	ステンレス	真鍮					
サイズ(W×H) (mm)	9×9	12×12	12×12	12×12	9×6	9×9	12×12	9×6	9×9	12×12	7×7	7×7.5	5.5×6	5.5×7	7.2×9.2	6×7.5	7×7.5	5.3×7	6×7.5	7×9	5.8×7.5	5×6.5	6.3×7.3	
長さ(mm) / 梱包数	1820/50	1820/50	1820/50	1820/—	1820/50	1820/50	1820/50	1820/50	1820/50	1820/50	1700/100	1700/50	1700/50	1700/50	1700/25	1700/50	1700/50	1700/50	1700/50	1700/50	1700/50	1700/10	1700/10	
	2730/40	2730/40	2730/40	2730/—	2730/40	2730/40	2730/40	2730/40	2730/40	2730/40	2600/50	2600/50	2600/50	2600/50	2600/25	2600/50	2600/50	2600/50	2600/50	2600/25	2600/25	2600/10	2600/10	
	3640/30	3640/30	3640/30	3640/—	3640/30	3640/30	3640/30	3640/30	3640/30	3640/30	—	—	3500/50	3500/50	3500/25	3500/50	3500/50	3500/50	3500/50	3500/25	3500/25	3500/10	3500/10	
	2000/50	2000/50	2000/50	2000/—	2000/50	2000/50	2000/50	—	—	—	1820/100	—	1820/50	—	—	1820/50	1820/50	1820/50	1820/50	1820/50	—	—	1820/10	
	3000/40	3000/40	3000/40	3000/—	3000/40	3000/40	3000/40	—	—	—	—	—	—	—	—	2730/50	2730/50	—	2730/50	2730/25	—	—	2730/10	
	4000/30	4000/30	4000/30	4000/—	4000/30	4000/30	4000/30	—	—	—	—	—	—	—	—	3640/50	3640/50	—	3640/50	3640/25	—	—	3640/10	
仕様	シルバー (抗菌) (艶有)																							
	シルバー (抗菌) (艶消)																							
	ブロンズ (抗菌) (艶有)																							
	ステンカラー (抗菌) (艶有)																							
	木目ナチュラル (フッ素塗装)																							
	木目オーク (フッ素塗装)																							
	木目メープル (フッ素塗装)																							
	パール (染色アルマイト)																							
	木目																							
	ブラウン																							
	ゴールド (染色アルマイト)																							
	真鍮																							
	ステンレス (2B処理済)																							
	ページ																							
	ブルー (硬質ビニール)																							
	ゴールド (硬質ビニール)																							
	シルバーメッキ (銅製)																							
特徴	バリアフリー対応	製品の高さ3mm以内で歩行・車イス動作等の障害にならないユニバーサルデザインです																						
	脱輪防止効果	横からの衝撃に強い機能を有します																						
	リバーシブル																							
	掘り込み不要																							
	家具対応	掘り込み寸法が小さいので厚みの薄い敷居にも取付けられます																						
	戸車交換不要																							
戸車	YD戸車																							
	YU戸車																							
	YV戸車																							
	YG戸車(重量用)																							
備考	意匠登録番号				1623435																			
	付属品																							

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯
カメラシステム・防災

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯
カメラシステム・防災

U型ステンレール

U型ステンレール **イージーオーダー品**

W型ステンレール **イージーオーダー品**

ステンレス特殊レール **イージーオーダー品**

ステンサndeコレール **在庫品**

型番	U型ステンレール			W型ステンレール			ステンレス特殊レール								ステンサndeコレール																										
	100幅 Wタイプ 芯々43mm 規格品	50幅 Sタイプ 規格品	Wタイプ	偏芯Sタイプ	センター芯Sタイプ	Wタイプ	偏芯Sタイプ	センター芯Sタイプ	YS型	YW型	FS型	FW型	VS型	VW型	BS型	BW型	SKS-17	SKS-39	SKW-41	SKW-78																					
掲載ページ	87	87	87	87	87	90	91	91	92	92	92	92	93	93	93	93	94	94	94	94																					
機能性付加価値	公共物件向けステンレス敷居レール										公共物件向けステンレス敷居レール																														
仕様	材質	ステンレス										ステンレス																													
	サイズ(W×H) (mm)	100 × 25	50 × 25	最小加工寸法 (加工寸法下記参照)						最小加工寸法 (加工寸法下記参照)						最小加工寸法 (加工寸法下記参照)				17 × 12	39 × 8	41 × 12	78 × 8																		
	長さ(mm) / 梱包数	1830/10	1830/10	コンクリート用			コンクリート用			コンクリート用			コンクリート用			YS型			VS型 <コンクリート>		<木製>																				
		2430/10	2430/10	板厚 a b c 1.2 18 15 8 1.5 18.5 15 8.5 L=4000以下			板厚 a・a' b c 1.2 18 15 8 1.5 18.5 15 8.5 L=4000以下			板厚 a b c 1.2 18 15 8 1.5 18.5 15 8.5 L=4000以下			板厚 a b c 1.2 18 15 8 1.5 18.5 15 8.5 L=4000以下			19.5 19.5 12 13 6 6 14			18 18 13 13 8 8 15		8-10																				
		3640/5	3640/5	木製用			木製用			木製用			木製用			YW型			VW型		BS型																				
		2000/10	2000/10	板厚 a b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			板厚 a・a' b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			板厚 a b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			板厚 a b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			19.5 19.5 10 10 6 6 7.5-9			18 24 18 13 13 8 8 15		7.5-9																				
3000/5		3000/5	板厚 a b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			板厚 a・a' b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			板厚 a b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			板厚 a b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			FS型			BS型		BW型																					
4000/3	4000/3	板厚 a b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			板厚 a・a' b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			板厚 a b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			板厚 a b 1.2 18 8 1.5 18.5 10 L=4000以下			FW型			BW型		SKS-17		SKS-39		SKW-41		SKW-78																
カラー	SUS304 ヘアライン																																								
特徴	バリアフリー対応	製品の高さ3mm以内で歩行・車イス動作等の障害にならないユニバーサルデザインです																																							
	公共物件	土足の出入りにも対応可能で学校や病院等公共建築物に最適です																																							
	サッシ	サッシやフロント製品に組み込みできるよう端部を加工しています																																							
	特殊加工可能	溝芯変更、3枚引き、4枚引き、木製納まりなどの加工に対応します																																							
長さジョイント	4001mm以上																																								
備考	板厚(mm)	1.2										1.2 / 1.5										1.5				1.0 / 1.2				1.0 / 1.2 / 1.5				1.0 / 1.2				1.0			
	備考	アンカー付																																							
	在庫状況・納期	在庫状況・納期については各支店へお問い合わせください。										納期:原則5~6日程										納期:原則5~6日程										納期:原則5~6日程				納期:原則5~6日程					

レール 付属品	戸車				取付部品			
	YD戸車	YU戸車	YV戸車	YG戸車	U型ステンレール用 戸車	W型ステンレール用 戸車	V型レール用 アンカー	V型レール用 釘
掲載ページ	80	80	80	83	86	90	81	81
機能性	高品質ベアリング戸車							
車 材質	ジュラコン®	ジュラコン®	ジュラコン®	ナイロン	ポリアセタール	ポリアセタール	-	-
サイズ(mm)	33	33	33	42	40	45	芯々33~45mm迄	22 × 7
仕上	-	-	-	-	-	-	鋼メッキ仕上げ	鋼メッキ仕上げ
車 色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ブルー	ホワイト	ホワイト	-	-
枠 材質	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	鉄枠(メッキクロメート)	鉄枠(メッキクロメート)	-	-
仕様	ベアリング	ベアリング	ベアリング	ベアリング	オイルメタル	オイルメタル	-	-
耐荷重	40kg/2コ	40kg/2コ	40kg/2コ	90kg/2コ	20kg/2コ	30kg/2コ	-	-
小箱 梱包数	20	20	20	4	20	12	100(袋入り)	200
大箱 梱包数	400	400	400	60	-	-	-	-
試験	10万回	10万回	10万回	20万回	-	-	-	-
適用	-	-	-	AVEDG専用	-	-	V型・AVED型 12mm幅用	V型・AVED型 12mm幅用
備考	-	-	-	横調整(高さ)	-	-	参考取付ピッチ 300mm	参考取付ピッチ 300mm

建具用レール

ウイングレール


ビス穴ピッチ等は各拠点にお問合せください。

外れにくく、動きなめらか。
アシバネレールの新しい提案です。


高性能・バリアフリー型 脱輪防止フロアーレール

- YD戸車との併用で高い脱輪防止効果を発揮。
ガラス入りや高さのある引き戸でも安心して使用できます。
- レールと戸車の接点が小さくなるように設計。
軽い動作で静かに開閉できます。
- レール底に設けたリブの上を戸車が走るため、
戸車に汚れが付着しにくくなり、
経年の汚れによるガタツキ発生も軽減します。
- レール幅が広めなので溝の底まで拭き掃除がしやすく、
いつでも清潔に保てます。
- レール溝が戸車に緩やかにフィットする形状で、
温度や湿度の差による扉の変形にも無理なく追従します。


脱輪防止レールとYD戸車の機能

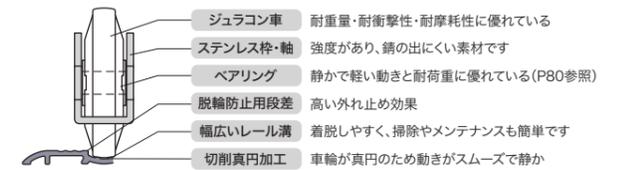

3本引きの対応例

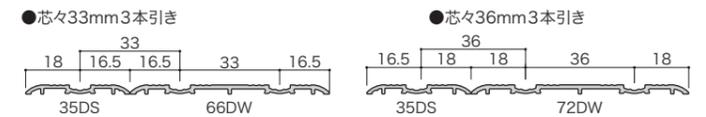

ウイングレール35DS (35mm×3mm)



意匠登録1483078号

バリアフリー 脱輪防止効果 塵埃付着防止 意匠登録 抗菌


YD Y

シルバー (有) 抗菌
ブロンズ (有) 抗菌
木目ナチュラル (F) 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	50	40	30

※ 木目は塗装品の為、色の濃淡がロットにより多少異なります。

ウイングレール66DW (66mm×3mm) 芯々33mm

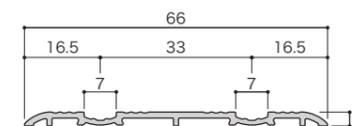

意匠登録1483078号

バリアフリー 脱輪防止効果 塵埃付着防止 意匠登録 抗菌


YD Y

シルバー (有) 抗菌
ブロンズ (有) 抗菌
木目ナチュラル (F) 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	30	20	20	30	20	20

※ 木目は塗装品の為、色の濃淡がロットにより多少異なります。

ウイングレール72DW (72mm×3mm) 芯々36mm

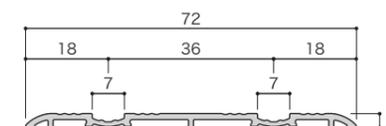

意匠登録1483078号

バリアフリー 脱輪防止効果 塵埃付着防止 意匠登録 抗菌

YD Y

シルバー (有) 抗菌
ブロンズ (有) 抗菌
木目ナチュラル (F) 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	30	20	20	30	20	20

※ 木目は塗装品の為、色の濃淡がロットにより多少異なります。

ウイングレール66DW
シルバー

▶P71

- バリアフリー基準(高さ=3mm以下)に対応し、新築・改修工事を問わずに使えます。
- 当社オリジナル抗菌アルマイト仕様(シルバー・ブロンズ・ステンカラー)で安心・安全・快適な空間作りをサポート。
- 木目塗装は超高層ビル等に使用されている超耐候性高温焼付型フッ素樹脂塗料採用。キズや汚れがつきにくく、耐磨耗性にも優れています。
(40kgドアで10万回開閉試験済み)
- 30mm厚と33mm厚に対応。それ以上の幅の扉にも取付方法で対応可能です。
- 滑り止め効果のある表面のデザインはやわらかさも演出します。
- ウイングレール専用ビス(P73)をご使用いただくと、より美しい仕上がりになります。


技術資料 ▶P95

ウイングレール

ビス穴ピッチ等は各拠点にお問合せください。

高性能・バリアフリー型 フロアーレール

ウイングレール35S (35mm×3mm)




バリアフリー 難燃性 不要 Y U Y V

シルバー (有) 抗菌 木目ナチュラル F塗
 ブロンズ (有) 抗菌 木目オーク F塗
 木目メイプル F塗

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	50	40	30

※ 木目色は塗装品の為、色の濃淡がロットにより多少異なります。

ウイングレール66W (66mm×3mm) 芯々33mm

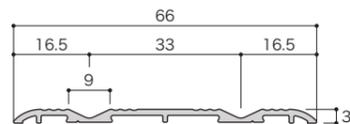


バリアフリー 難燃性 不要 Y U Y V

シルバー (有) 抗菌 木目ナチュラル F塗
 ブロンズ (有) 抗菌 木目オーク F塗
 木目メイプル F塗

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	30	20	20	30	20	20

※ 木目色は塗装品の為、色の濃淡がロットにより多少異なります。

ウイングレール35SC (35mm×3mm)





バリアフリー 難燃性 不要 Y U Y V

シルバー (有) 抗菌 木目ナチュラル F塗
 ブロンズ (有) 抗菌 木目オーク F塗
 木目メイプル F塗

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	50	40	30

※ 木目色は塗装品の為、色の濃淡がロットにより多少異なります。

ウイングレール72W (72mm×3mm) 芯々36mm

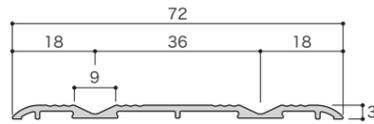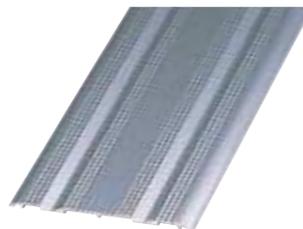


バリアフリー 難燃性 不要 Y U Y V

シルバー (有) 抗菌 木目ナチュラル F塗
 ブロンズ (有) 抗菌 木目オーク F塗
 木目メイプル F塗

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	30	20	20	30	20	20

※ 木目色は塗装品の為、色の濃淡がロットにより多少異なります。

ウイングレール99T (99mm×3mm) 芯々33mm

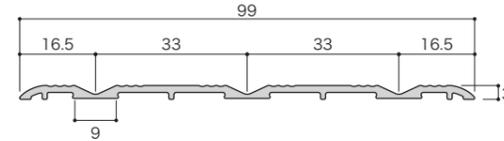


バリアフリー 難燃性 不要 Y U Y V

シルバー (有) 抗菌 木目ナチュラル F塗
 ブロンズ (有) 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	-	10	10	-	10	10

※ 木目色は塗装品の為、色の濃淡がロットにより多少異なります。

ウイングレール108T (108mm×3mm) 芯々36mm

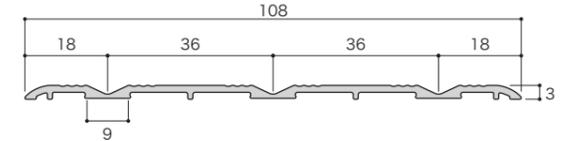

バリアフリー 難燃性 不要 Y U Y V


シルバー (有) 抗菌 木目ナチュラル F塗
 ブロンズ (有) 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	-	10	10	-	10	10

※ 木目色は塗装品の為、色の濃淡がロットにより多少異なります。

ウイングレール用部品

ウイングレール専用ビス



シルバー 木目ナチュラル F塗
 ブロンズ 木目オーク F塗
 木目メイプル F塗

材質	SUS M2.7×20					
定尺	1820用	2730用	3640用	2000用	3000用	4000用
小袋入数	14本	18本	24本	14本	20本	28本
大袋入数	14本×100袋	18本×100袋	24本×100袋	14本×100袋	20本×100袋	28本×100袋


※ビス頭のみ塗装

敷居レール



高級感と脱輪防止を兼ね備えた敷居レールです。

バリアフリー型 敷居レール・リバーシブルタイプ


- V型レールとR型レールの機能を実現する画期的なリバーシブルデザイン。
- どんな形状の戸車でも使用可能です(金属製車輪の戸車は除く)
- ミラクルレール・戸車脱輪試験にてV戸車・YD戸車との試験済み(R溝側)V戸車…322N YD戸車…587.7N

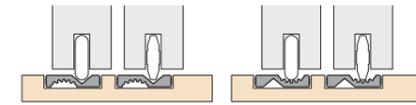

ミラクルレール (21mm×4mm)

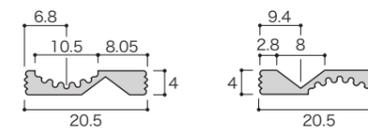

スライドS型 (21mm×3mm)

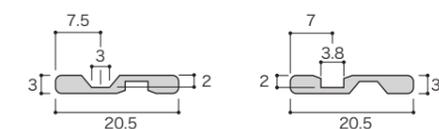


材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	60	40	30	60	40	30




材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	50	50	50	50	50

バリアフリー型 敷居レール

ニュースライドレール (20mm×4mm)



塩ビスライドレール (21mm×4mm)

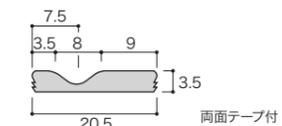

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	60	40	30	(60)*	(40)*	(30)*



材質	塩化ビニール					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	50	50	50	50	50

※長さ2000、3000、4000は木目メープルのみ在庫
 ※木目色は塗装品の為、色の濃淡がロットにより多少異なります。

押出型材
 アルミオーダー
 一般型材
 アルミ平板・
 金属加工品
 建具用レール
 トイレフリス
 手すり
 建築用部材
 入退室管理・防犯
 カメラシステム・防災

ミラクルレール
 ブロンズ
 ▶P75

スライドS型
 パール
 ▶P75

ニュースライドレール
 木目メープル
 ▶P75

塩ビスライドレール
 木目
 ▶P75

押出型材
 アルミオーダー
 一般型材
 アルミ平板・
 金属加工品
 建具用レール
 トイレフリス
 手すり
 建築用部材
 入退室管理・防犯
 カメラシステム・防災

V型レール



各種素材のV型レールを
取り揃えています。

バリアフリー型 V型敷居レール


- バリアフリー対応としては基本的なタイプのV型レールです。
- アルミ・真鍮・ステンレス・塩化ビニールと、さまざまな素材をラインナップ。
- V型レール用戸車とセットでのご使用をおすすめします。
- 12mmレールには取付用アンカー・釘をご用意しております。(P81参照)

使用方法

木製敷居に12mm角もしくは9mm角のホゾ溝を掘り、レールを埋め込んでください。

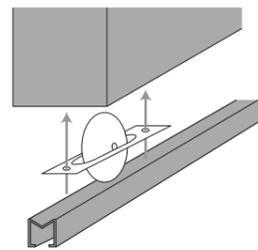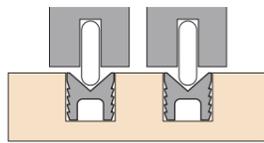

AV-9 (9mm×9mm)

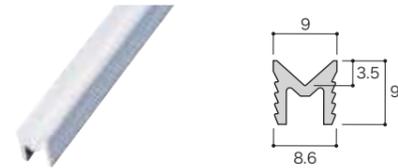


バリアフリー U V 釘

シルバー (有) プロンズ (有) ゴールド (有)

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	60	40	30	60	40	30

AV-12 (12mm×12mm)

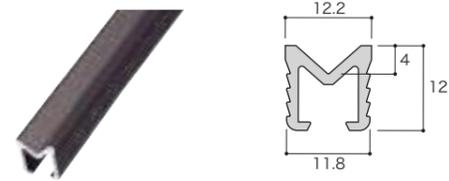


バリアフリー U V 釘

シルバー (有) プロンズ (有) ゴールド (有)

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	60	40	30	60	40	30

AVF-12 (12mm×12mm)

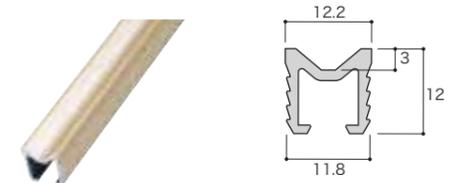


バリアフリー U V 釘

シルバー (有) プロンズ (有) ゴールド (有)

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	60	40	30	60	40	30

バリアフリー型 V型敷居レール

BV-9 (9mm×9mm)

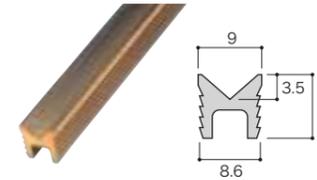


バリアフリー U V 釘

真鍮

材質	真 鍮					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
1束(本)	10	10	10	10	10	10

BV-12 (12mm×12mm)

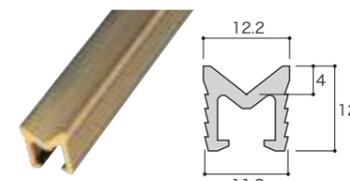


バリアフリー U V 釘

真鍮

材質	真 鍮					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
1束(本)	10	10	10	10	10	10

BVF-12 (12mm×12mm)

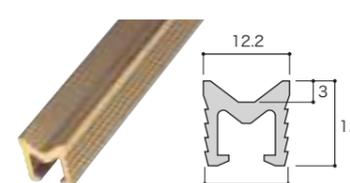


バリアフリー U V 釘

真鍮

材質	真 鍮					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
1束(本)	10	10	10	10	10	10

SV-9 (9mm×9mm)

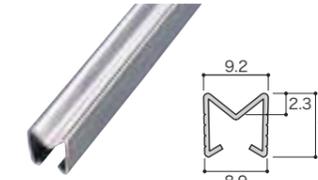


バリアフリー U V 釘

SUS304 (2B)

材質	ステンレス SUS304					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
1束(本)	10	10	10	10	10	10

SV-12 (12mm×12mm)

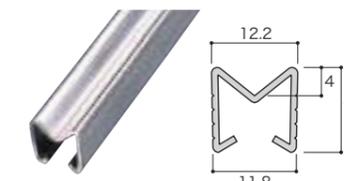


バリアフリー U V 釘

SUS304 (2B)

材質	ステンレス SUS304					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
1束(本)	10	10	10	10	10	10

PV-9 (9mm×9mm)

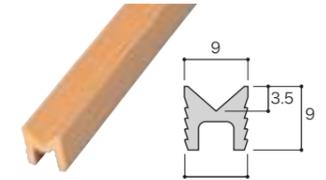


バリアフリー U V 釘

ベージュ

材質	塩化ビニール					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
1束(本)	50	50	50	50	50	50

PV-12 (12mm×12mm)

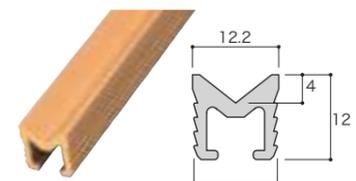

バリアフリー U V 釘

ベージュ


材質	塩化ビニール					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
1束(本)	50	50	50	-	-	-

V型・R型レール

バリアフリー型 V型敷居レール 滑り止めツバ付(脱輪防止型) 外れ止め効果を特に求められる方に。

- 各種V型レール用戸車を使用すると、車椅子等による横からの力に対する外れ止め効果は従来の約3.5倍になります。
- 従来のレールと比較して建具と床面の隙間が小さいので光漏れや隙間風が小さくなります。
- 滑り止め効果のあるツバのデザイン。
- レール・戸車脱輪試験にてYV戸車の試験済み
AVEFD-12・YV戸車・・・313.3N

AVED-9 (9mm×9mm)

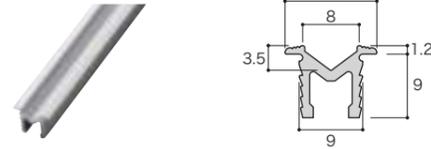

バリアフリー 脱輪防止効果 Y U Y V

○ シルバー 有 抗菌
○ ブロンズ 有 抗菌
○ ゴールド 有 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	50	40	30

AVED-12 (12mm×12mm)




バリアフリー 脱輪防止効果 Y U Y V 釘

○ シルバー 有 抗菌
○ ブロンズ 有 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	50	40	30


AVEFD-12 (12mm×12mm)

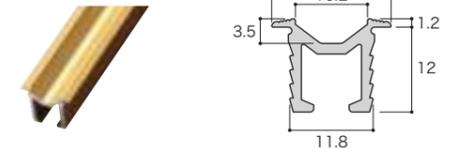

バリアフリー 脱輪防止効果 Y U Y V 釘

○ シルバー 有 抗菌
○ ブロンズ 有 抗菌
○ ゴールド 有 抗菌


材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	50	40	30

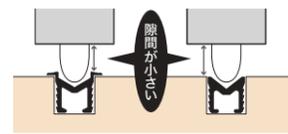


使用方法
木製敷居に12mm角もしくは9mm角のホゾ溝を掘り、レールを埋め込んでください。

バリアフリー型 V型敷居レール 滑り止めツバ付 独自の3点支持で、施工性を向上させました。

- ツバ付では従来にない3点支持納まりですので叩き込みやすく、溝にピッタリフィットするので安定性は抜群。
- 滑り止め効果のあるツバのデザインです。
- 溝の掘りこみ時の角の崩れをフォローするデザイン。

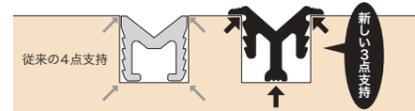

AVYD-6 (9mm×6mm)

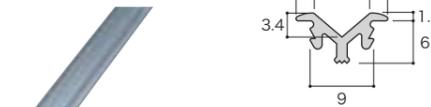


バリアフリー 家具 Y U Y V

○ シルバー 有 抗菌
○ ブロンズ 有 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	50	40	30

AVYD-9 (9mm×9mm)

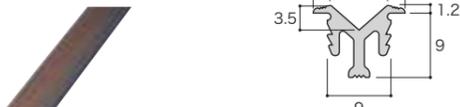


バリアフリー Y U Y V

○ シルバー 有 抗菌
○ ブロンズ 有 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	50	40	30

AVYD-12 (12mm×12mm)




バリアフリー Y U Y V

○ シルバー 有 抗菌
○ ブロンズ 有 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	50	40	30

バリアフリー型 R型脱輪防止式レール レールの機能を追求するなかで生まれた画期的なデザイン!

- レール溝部に半円形の突起を設けたことで、従来のV型よりも抵抗が少なく、横からの力に対してはずれにくくなっています。
- 格調高いステンカラーで、当社オリジナル抗菌アルマイト処理を施しています。

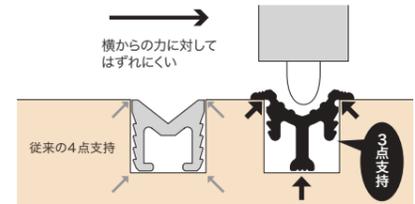

ARYD-6 (9mm×6mm)



バリアフリー 脱輪防止効果 家具 Y U Y V

○ ステンカラー 有 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	-	-	-

ARYD-9 (9mm×9mm)




バリアフリー 脱輪防止効果 Y U Y V

○ ステンカラー 有 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	-	-	-

ARYD-12 (12mm×12mm)



バリアフリー 脱輪防止効果 同車交換不要 Y U Y V

○ ステンカラー 有 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	50	40	30	-	-	-

戸車・アンカー・釘

すべりの爽快な戸車を各種取り揃えています。
アンカー・釘はV型レールの施工時にご使用ください。


高品質ベアリング戸車

ベアリング入り戸車は、ベアリングなしの戸車に比べて動作が軽く、動きが滑らかです。これは扉の荷重が車軸へ直接かからず、ベアリング部で分散されているためです。そのため長年使っても車軸の狂いが少なく、劣化しにくいので、耐久性にも優れます。長期間使用する建具には、ベアリング入りのアシパネ戸車をおすすめします。

- 戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か。
- 長期使用にも耐えられる高品質なベアリングを使用。
- 水平荷重での耐荷重検査済み。脱輪しにくく、強度も高い。
- 10万回開閉試験済み




YD戸車

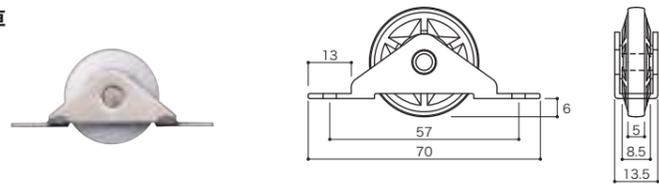


サイズ	33mm
仕上・色	車:ホワイト
材質	車:ジュラコン®(POM) 枠:SUS304
仕様	ベアリング入/耐荷重・40kg/2コ
梱包	小箱20個 大箱400個

YU戸車

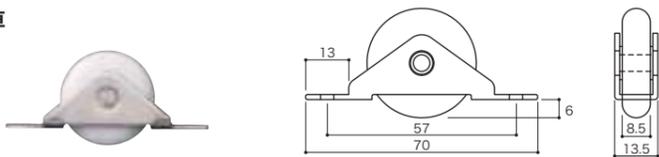

サイズ	33mm
仕上・色	車:ホワイト
材質	車:ジュラコン®(POM) 枠:SUS304
仕様	ベアリング入/耐荷重・40kg/2コ
梱包	小箱20個 大箱400個

YV戸車

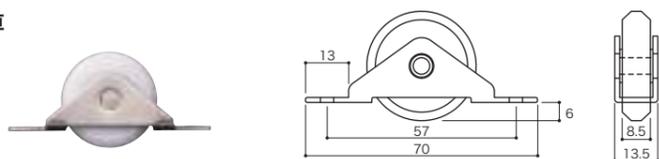


サイズ	33mm
仕上・色	車:ホワイト
材質	車:ジュラコン®(POM) 枠:SUS304
仕様	ベアリング入/耐荷重・40kg/2コ
梱包	小箱20個 大箱400個

注意:これらの戸車は温泉地や湿度の高い場所に使用しないでください。故障の原因となります。戸車の耐荷重はベアリングの動きを10万回開閉試験にて確認したものです。

V型レール用部品

V型レール用アンカー


●施工するサイズに合わせて調整ができます。

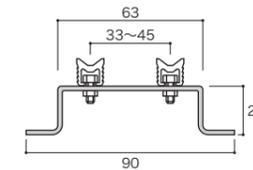

サイズ	芯々33mm~45mm迄
材質	鋼メッキ仕上げ
適用	各V型・AVED型の12mm幅用
梱包	袋入100個
備考	参考取付ピッチ 300mm

使用例


■改築例

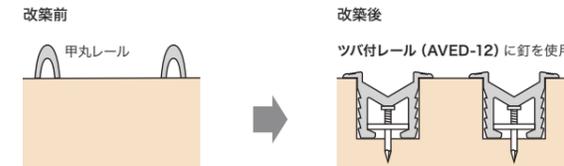

■フローリング床納まり




V型レール用釘

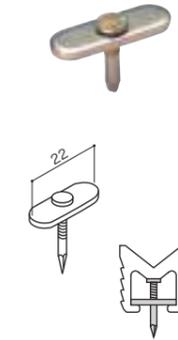

サイズ	22mm×7mm
材質	鋼メッキ仕上げ
適用	各V型・AVED型の12mm幅用
梱包	小箱200個
備考	参考取付ピッチ 300mm

■モルタルコンクリート納まり



■ステンレス枠納まり

ステンレス枠は、オーダー製作



重量用脱輪防止レール


脱輪防止タイプ。
レール溝部分に突起を設け、横からの力に対して強い形状です。

バリアフリー・ツバ付脱輪防止タイプ

- 大型建具・ガラス扉に適しています。
- 安心の脱輪防止機能

技術資料 ▶P95

AVEDG-12 (12mm×12mm)



意匠登録1623435号
耐荷重:90kg(中型重量戸車2個取付時)

- バリアフリー
- 脱輪防止効果
- YG
- シルバー (有) 抗菌
- ブロンズ (有) 抗菌

材質	アルミA6063S-T5					
長さ(mm)	1820	2730	3640	2000	3000	4000
梱包数	-	-	-	-	-	-


高品質ベアリング戸車

- 重量建具にピッタリ!
- 取り付け後も簡単に微調整ができて便利。

中型重量横調整戸車 YG戸車



設置後、斜めにすき間ができたり、戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎて戸の開閉に支障が出た場合、戸車の高さ調整により、解消する事ができます。

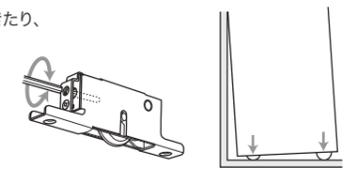

※調整用六角棒付

サイズ	42mm
仕上・色	車:ブルー
材質	車:ナイロン 枠:SUS304
仕様	ベアリング入/耐荷重・90kg/2コ
梱包	小箱4個 大箱60個

重量用脱輪防止レール
AVEDG-12
ブロンズ


▶P83

甲丸レール

オプション▶ロット販売※ ピス穴ピッチ等は各拠点にお問合せください。

「アシバネレール」の歴史は
このピニテツレールから始まりました。

グレー甲丸 (7mm×7mm)

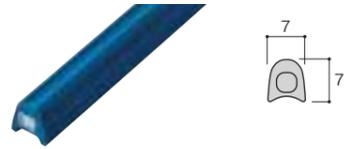

材質	鉄芯硬質ビニール					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	6	9	—	6	—	—
1束(本)	100	50	—	100	—	—

金色甲丸 (7mm×7.5mm)



材質	鉄芯硬質ビニール					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	6	9	—	—	—	—
1束(本)	50	50	—	—	—	—

真鍮甲丸7mm (5.3mm×7mm)



材質	真鍮					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	6	9	12	6	—	—
1束(本)	50	50	50	50	—	—

真鍮甲丸7.5mm (6mm×7.5mm)



材質	真鍮					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	6	9	12	6	9	12
1束(本)	50	50	50	50	50	50

シルバー甲丸C3 (5.5mm×6mm)



材質	鋼(シルバーメッキ)					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	5	6	7	5	—	—
1束(本)	50	50	50	50	—	—

シルバー甲丸C4 (5.5mm×7mm)



材質	鋼(シルバーメッキ)					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	5	6	7	—	—	—
1束(本)	50	50	50	—	—	—

真鍮甲丸9mm (7mm×9mm)



材質	真鍮					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	6	9	12	6	9	12
1束(本)	50	25	25	50	25	25

真鍮甲丸A3 (5.8mm×7.5mm)



材質	真鍮					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	6	9	12	—	—	—
1束(本)	50	25	25	—	—	—

シルバー甲丸A4 (7.2mm×9.2mm)



材質	鋼(シルバーメッキ)					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	5	6	7	—	—	—
1束(本)	25	25	25	—	—	—

アルミゴールド甲丸 (6mm×7.5mm)



材質	染色アルミゴールド (染)					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	5	7	10	5	7	10
1束(本)	50	50	50	50	50	50

真鍮T型埋込6mm(T6) (5mm×6.5mm)



材質	真鍮					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	5	7	9	—	—	—
1束(本)	10	10	10	—	—	—

真鍮T型埋込7mm(T7) (6.3mm×7.3mm)



材質	真鍮					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	5	7	9	5	7	9
1束(本)	10	10	10	10	10	10

ステンレス甲丸 (7mm×7.5mm)



材質	SUS304 (2B)					
長さ(mm)	1700	2600	3500	1820	2730	3640
穴数	6	9	11	6	9	12
1束(本)	50	50	50	50	50	50


U型ステンレール

強く耐久性のあるステンレスの特徴をレールに生かした自信作です。


400t専用プレスによる一体成型で、建具の主力サイズに対応できるよう規格品並びにオーダー品を迅速にお届けします。当社オリジナル専用戸車とセットでご使用になりますと、より耐久性が向上します。



■引込用/100幅Wタイプ

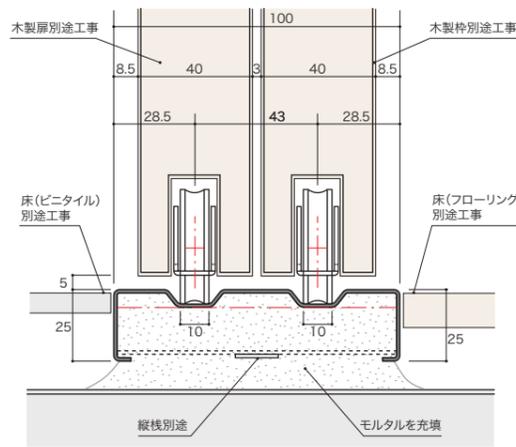

■片引用/偏芯Sタイプ

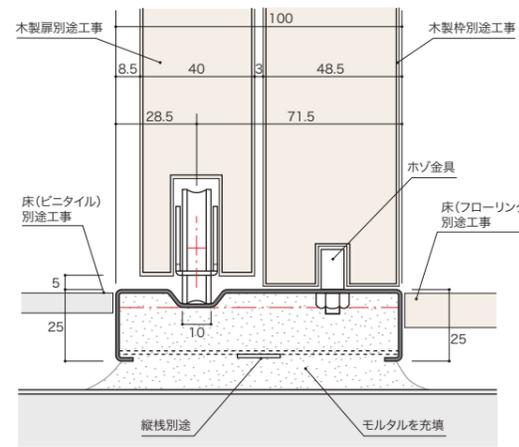


- 溝芯変更、3枚引き用、4枚引き用、木製用および切り欠き加工に対応します。
- 4000mm以下は1本もので製作いたします。
- 4001mm以上はジョイントになります。
- 引込み用は幅69mm、片引き用は幅36mmよりオーダー製作いたします。




※木製用横穴あけは発注時にご用命ください。

■木製用納まり

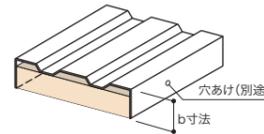


■サッシ納まり



戸車


U型ステンレール用戸車

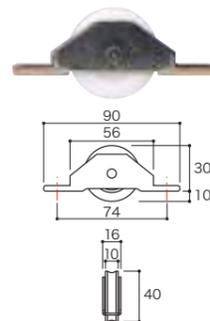

戸車軸受に無給油で安定した低摩擦係数を示すオイレスメタルを使用。高荷重低速条件下で耐摩耗性に優れ、回転がなめらかです。



サイズ	40mm
材質	車: ポリアセタール 枠: 鉄枠(メッキクロメート)
仕様	オイレスメタル (含油軸受 材質: 鉄)
耐荷重	20kg/2コ
梱包	小箱20個

Wタイプ ■イージーオーダー品


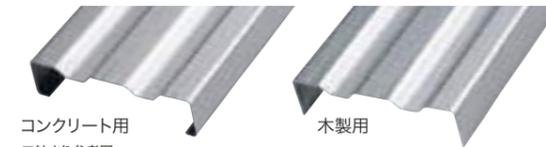


コンクリート用
■納まり参考図

木製用



■最小加工寸法

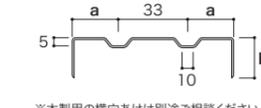

※木製の横穴あけは別途ご相談ください


コンクリート用	板厚	a	b	c	L
	1.2	18	15	8	4000以下
	1.5	18.5	15	8.5	4000以下

木製用	板厚	a	b	L
	1.2	18	8	4000以下
	1.5	18.5	10	4000以下

L寸法以上の長さはジョイントでの対応



バリアフリー	公共物件	特殊加工	4001mm以上ジョイント	SUS304 (H)	板厚 1.2・1.5
					納期 原則として5～6日

偏芯Sタイプ ■イージーオーダー品


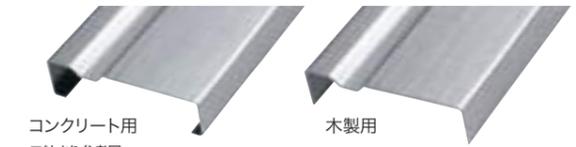


コンクリート用
■納まり参考図

木製用

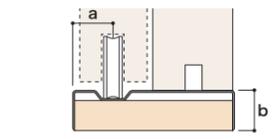

■最小加工寸法

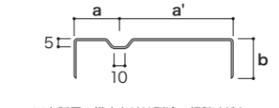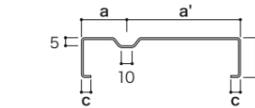

※木製の横穴あけは別途ご相談ください

コンクリート用	板厚	a・a'	b	c	L
	1.2	18	15	8	4000以下
	1.5	18.5	15	8.5	4000以下

木製用	板厚	a・a'	b	L
	1.2	18	8	4000以下
	1.5	18.5	10	4000以下

L寸法以上の長さはジョイントでの対応

バリアフリー	公共物件	特殊加工	4001mm以上ジョイント	SUS304 (H)	板厚 1.2・1.5
					納期 原則として5～6日



センター芯Sタイプ ■イージーオーダー品





コンクリート用

木製用

■納まり参考図



■最小加工寸法

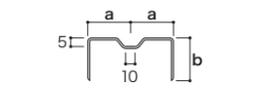

※木製の横穴あけは別途ご相談ください


コンクリート用	板厚	a	b	c	L
	1.2	18	15	8	4000以下
	1.5	18.5	15	8.5	4000以下

木製用	板厚	a	b	L
	1.2	18	8	4000以下
	1.5	18.5	10	4000以下

L寸法以上の長さはジョイントでの対応

バリアフリー	公共物件	特殊加工	4001mm以上ジョイント	SUS304 (H)	板厚 1.2・1.5
					納期 原則として5～6日

100幅Wタイプ ■芯々43mm ■規格品

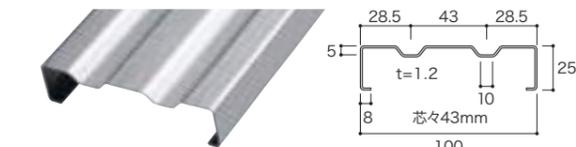

バリアフリー	公共物件	4001mm以上ジョイント	SUS304 (H)	※在庫状況・納期については各支店へお問合せください。
--------	------	---------------	------------	----------------------------

板厚	1.2					
長さ(mm)	1830	2430	3640	2000	3000	4000
梱包数	10	10	5	10	5	3
仕様	アンカー(SUS304)付					

50幅Sタイプ ■規格品



バリアフリー	公共物件	4001mm以上ジョイント	SUS304 (H)	※在庫状況・納期については各支店へお問合せください。
--------	------	---------------	------------	----------------------------

板厚	1.2					
長さ(mm)	1830	2430	3640	2000	3000	4000
梱包数	10	10	5	10	5	3
仕様	アンカー(SUS304)付					


U型ステンレール イージーオーダー品

リフォームのさまざまな現場の要望に対応できる形状を製作しお届けします。


施工要領・注意事項

■ U型ステンレールジョイント納まり ※コンクリート納まりはジョイントを使用、木製納まりは突きつけ納まりとなります。


- ベンダー曲げ製品のため、両端で溝が完全には合わないので、現場での微調整が必要となります。
- ジョイント部分では、レールとジョイントの隙間が狭くモルタルが入りにくいので、充填材を入れることにより音の軽減になります。(注:別途工事)
- レール裏側にはモルタルを十分に充填してください。

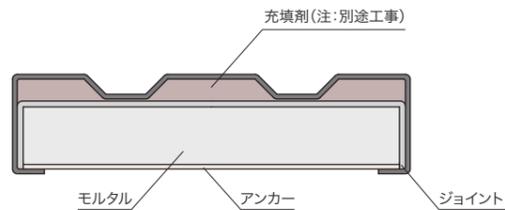

コンクリート納まり
板厚 t=1.2

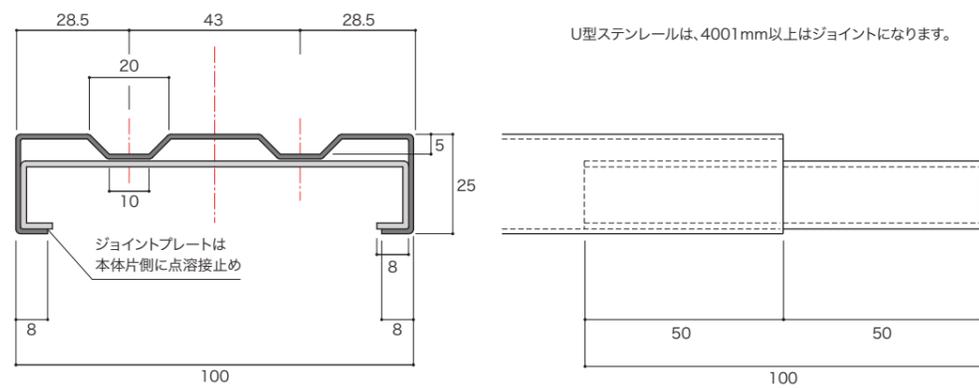

ジョイントプレート SUS304 t=1.5

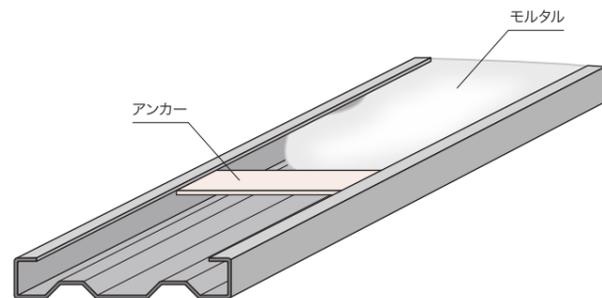

- ※戸車の重量制限以上の建具を使用しないでください。
- ※レール溝に砂やホコリが無い状態でご使用ください。
- ※取り扱いや使用方法の誤り、仕様制限を超えた状況でのご使用により故障・破損・事故等には責任を負いかねますので、ご了承ください。

U型ステンレール
センター芯Sタイプ
SUS304

▶P87

ステンレス特殊レール
VS型ステンレール
SUS304

▶P93

ステンレス特殊レール
BS型ステンレール
SUS304

▶P93

W型ステンレール
34幅Sタイプステンレール
SUS304

▶P91

W型ステンレール
68幅Wタイプステンレール
SUS304


▶P90

W型ステンレール イージーオーダー品


強く耐久性のあるステンレスレールの特長に、
はずれ止め効果をプラス。

- 溝芯変更、3枚引き用、4枚引き用、木製用および切り欠き加工に対応します。
- 2500mm以下は1本もので製作いたします。
- 2501mm以上はジョイントになります。
- 引違い用は幅67mm、片引き用は幅34mmよりオーダー製作いたします。
- アルミサッシ、フロントとの相性は抜群です。
- 様々な現場の要望にすばやく対応します。
- リフォームにも最適です。

68幅Wタイプ ステンレール

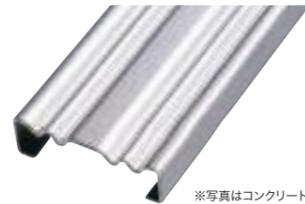


※写真はコンクリート用

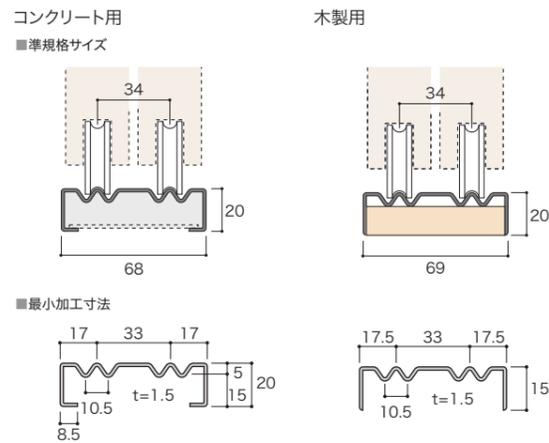


バリアフリー	公共物件	サッシ	特殊加工	2501mm以上ジョイント	SUS304 (H)	板厚 1.5
						納期 原則として5~6日
						仕様 アンカー(SUS304)付

98幅Wタイプ ステンレール

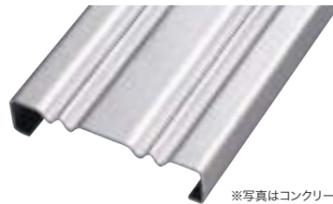


※写真はコンクリート用

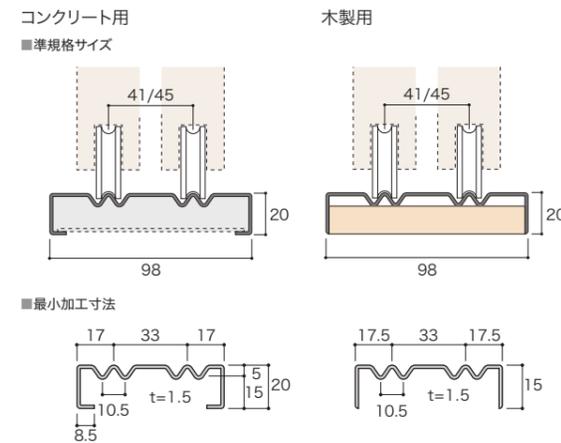

バリアフリー	公共物件	サッシ	特殊加工	2501mm以上ジョイント	SUS304 (H)	板厚 1.5
						納期 原則として5~6日
						仕様 アンカー(SUS304)付

戸車

W型ステンレール用戸車

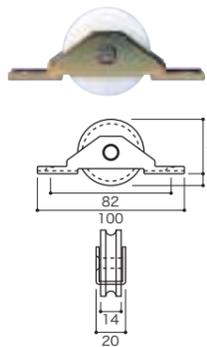


戸車軸受に無給油で安定した低摩擦係数を示すオilessメタルを使用。高荷重低速条件下で耐摩耗性に優れ、回転がなめらかです。

サイズ	45mm
材質	車: ポリアセーテル 枠: 鉄棒(メッキクロメート)
仕様	オilessメタル (含油軸受 材質: 鉄)
耐荷重	30kg/2コ
梱包	小箱12個

W型ステンレールジョイント納まり


施工要領はp88を参照

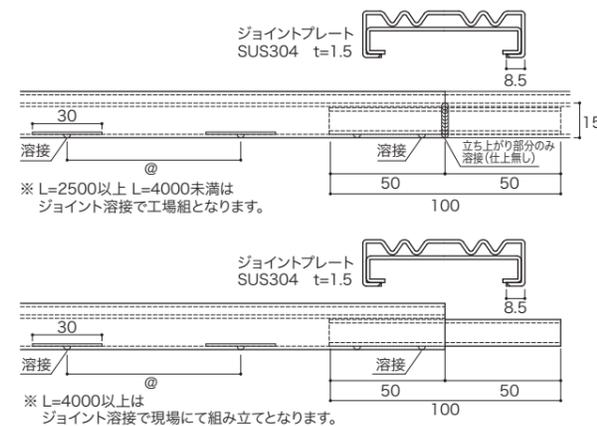

34幅センター芯Sタイプ ステンレール



※写真はコンクリート用

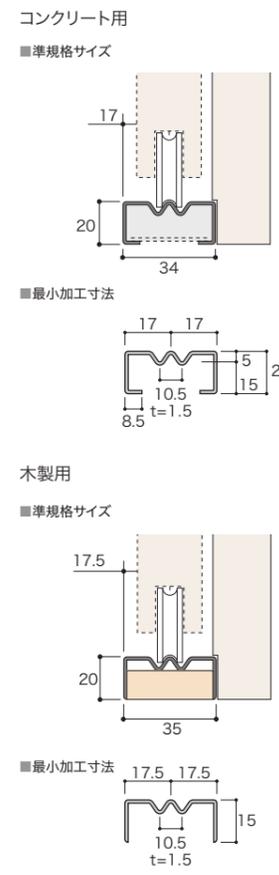


バリアフリー	公共物件	サッシ	特殊加工	2501mm以上ジョイント	SUS304 (H)	板厚 1.5
						納期 原則として5~6日
						仕様 アンカー(SUS304)付

50幅センター芯Sタイプ ステンレール



※写真はコンクリート用

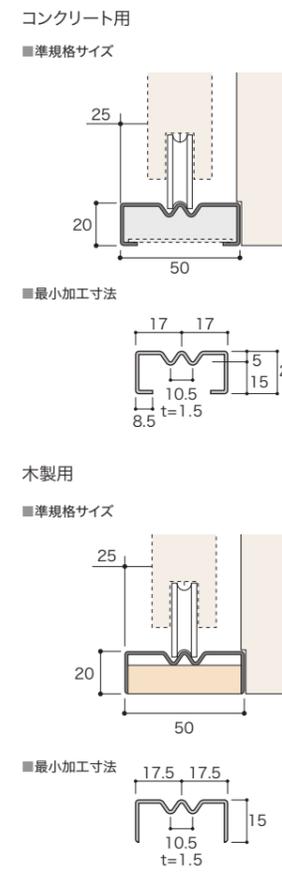


バリアフリー	公共物件	サッシ	特殊加工	2501mm以上ジョイント	SUS304 (H)	板厚 1.5
						納期 原則として5~6日
						仕様 アンカー(SUS304)付

98幅偏芯Sタイプ ステンレール



※写真はコンクリート用

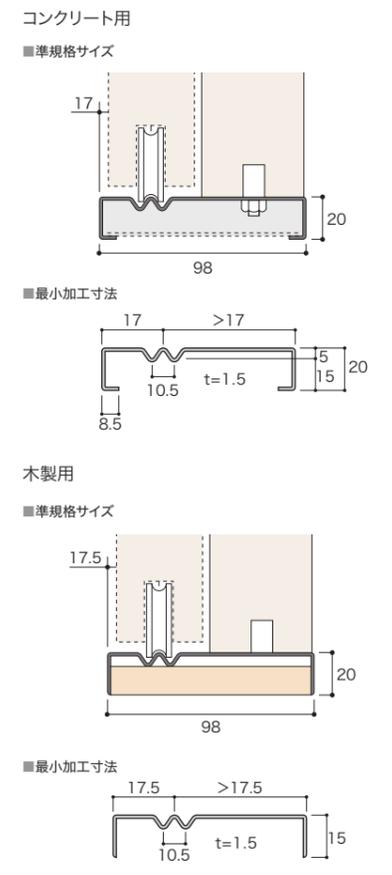


バリアフリー	公共物件	サッシ	特殊加工	2501mm以上ジョイント	SUS304 (H)	板厚 1.5
						納期 原則として5~6日
						仕様 アンカー(SUS304)付



ステンレス特殊レール イージーオーダー品

リフォームに最適、様々な現場の要望に
すばやく対応します。

YS型ステンレール



■標準規格サイズ (木製納まり)

 39
 19.5 19.5
 皿穴φ3.8
 ピッチ≒400
 ※1.6mm以上掘り込みをいれてください


■最小加工寸法
 木製用

 19.5 19.5
 12 13
 t=1.0 1.2
 掘込不要仕様 ※オプション

 19.5 19.5
 12 13
 t=1.0 1.2
 両端の折り返し部をV溝に合わせて4mmにすることも可能です。ご注文時にご指定ください。



パリアフリー 公共 特殊加工 SUS304 (HL)	板厚	1.0	1.2
	L	2000以下	4000以下
	納期	原則として5～6日	

L寸法以上の長さは突きつけとなります

YW型ステンレール



■標準規格サイズ (木製納まり)

 78
 22 34 22
 皿穴φ3.8
 ピッチ≒400
 ※1.6mm以上掘り込みをいれてください

■最小加工寸法
 木製用

 19.5 24 19.5
 12 13
 t=1.0 1.2
 掘込不要仕様 ※オプション

 19.5 24 19.5
 12 13
 t=1.0 1.2
 両端の折り返し部をV溝に合わせて4mmにすることも可能です。ご注文時にご指定ください。

パリアフリー 公共 特殊加工 SUS304 (HL)	板厚	1.0	1.2
	L	2000以下	4000以下
	納期	原則として5～6日	

L寸法以上の長さは突きつけとなります

VS型ステンレール

コンクリート用 木製用



■標準規格サイズ

 50 25

■最小加工寸法

 (18.5) 18 18(18.5)
 13 13
 t=1.0 1.2 1.5
 ※()内寸法はt=1.5の場合


パリアフリー 公共 特殊加工 SUS304 (HL)	板厚	1.0	1.2	1.5
	b	8	8	10
	L	2000以下	4000以下	4000以下
	納期	原則として5～6日		


※木製の横穴あけは別途ご相談ください

※ジョイントはコンクリート納まりで、木製用納まりはございません。ジョイント詳細はP88 Uステンレール準ずる。

VW型ステンレール

コンクリート用 木製用

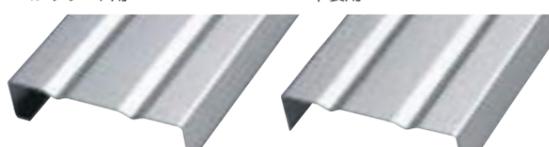

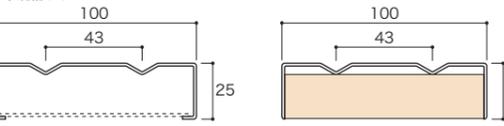■標準規格サイズ

 100 25
 43 43

■最小加工寸法

 (18.5) 18 24 18(18.5)
 (18.5) 18 24 18(18.5)
 13 13
 t=1.0 1.2 1.5
 ※()内寸法はt=1.5の場合


パリアフリー 公共 特殊加工 SUS304 (HL)	板厚	1.0	1.2	1.5
	b	8	8	10
	L	2000以下	4000以下	4000以下
	納期	原則として5～6日		


※木製の横穴あけは別途ご相談ください

※ジョイントはコンクリート納まりで、木製用納まりはございません。ジョイント詳細はP88 Uステンレール準ずる。

FS型ステンレール



■標準規格サイズ (木製納まり)

 39
 19.5 19.5
 5.8 5.8
 皿穴φ3.8
 ピッチ≒400


■最小加工寸法
 木製用

 19.5 19.5
 10
 t=1.0 1.2


公共 特殊加工 SUS304 (HL)	板厚	1.0	1.2	1.2
	d	7.5	7.5	9
	L	2000以下	2001～2500	2501～4000
	納期	原則として5～6日		

L寸法以上の長さは突きつけとなります

FW型ステンレール



■標準規格サイズ (木製納まり)

 78
 22 34 22
 5.8 5.8
 皿穴φ3.8
 ピッチ≒400

■最小加工寸法
 木製用

 19.5 25 19.5
 10
 t=1.0 1.2

公共 特殊加工 SUS304 (HL)	板厚	1.0	1.2	1.2
	d	7.5	7.5	9
	L	2000以下	2001～2500	2501～4000
	納期	原則として5～6日		

L寸法以上の長さは突きつけとなります


BS型ステンレール

コンクリート用 木製用



■標準規格サイズ

 25 25

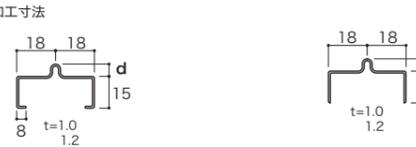
■最小加工寸法

 18 18
 t=1.0 1.2
 ※木製の横穴あけは別途ご相談ください


公共 特殊加工 SUS304 (HL)	板厚	1.0	1.2	1.2
	d	7.5	7.5	9
	L	2000以下	2500以下	4000以下
	納期	原則として5～6日		

※ジョイントはコンクリート納まりで、木製用納まりはございません。ジョイント詳細はP88 Uステンレール準ずる。

BW型ステンレール

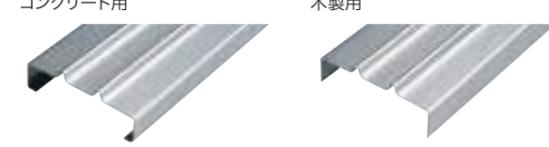コンクリート用 木製用

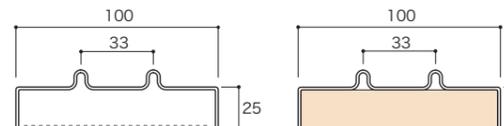

■標準規格サイズ

 100 25
 33 33

■最小加工寸法

 18 25 18
 t=1.0 1.2
 ※木製の横穴あけは別途ご相談ください

公共 特殊加工 SUS304 (HL)	板厚	1.0	1.2	1.2
	d	7.5	7.5	9
	L	2000以下	2500以下	4000以下
	納期	原則として5～6日		


※ジョイントはコンクリート納まりで、木製用納まりはございません。ジョイント詳細はP88 Uステンレール準ずる。

ステンサントレール

在庫品


※別注サイズは製作不可です。

SKS-17

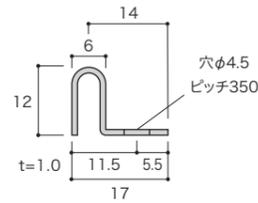


公共 物件		板厚	1.0
		定尺	4000
		梱包数	20

SKS-39

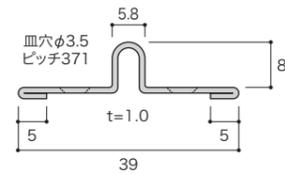


公共 物件		板厚	1.0
		定尺	2000
		梱包数	20

SKW-41

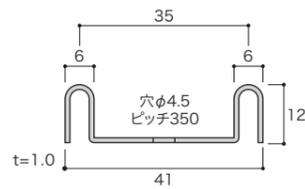

公共 物件		板厚	1.0
		定尺	4000
		梱包数	10

SKW-78

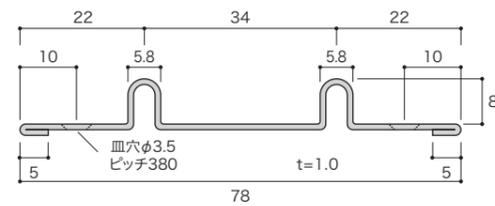

公共 物件		板厚	1.0
		定尺	2000
		梱包数	10

技術資料

■ ウイングレール

引き戸10万回開閉動作試験結果

試験条件	戸車に取り付けられた引き戸を試験装置にはめ込み、5~10回/分の間隔で開閉動作を10万回繰り返す。	
引き戸の重量	40kg	
レール	当社ウイングレール脱輪防止タイプの木目塗装	

試験結果

局所的な塗装の磨耗・はがれが見られるが、走行に影響する著しい破壊は見られない。

レール・戸車脱輪試験結果

試験条件	戸車に取り付けられた引き戸を試験装置にはめ込み、図の箇所に荷重をかけて戸車がレールより離脱する荷重を調べる。	
引き戸の重量	20kg	
荷重の位置	床面から100mmの高さ	

試験結果

レール	レール形状	戸車	離脱荷重
35SC		V戸車	85N
35DS		YD戸車	882N

● 行動によってかかる荷重の参考値 (人の行動別の荷重測定より各測定値の最大値を抜粋)

成人1人が前向きに寄りかかる:	254.8N (26kgf)
成人1人が前向きに押す:	754.6N (77kgf)
子供2人が前向きに押す:	303.8N (34kgf)

■ 建具レール ビス穴ピッチ

ビス穴ピッチ等は各拠点にお問合せください。

■ 抗菌アルマイト (JIS規格ではございません)

アルミ業界初の抗菌アルマイト

当社ではアルミ業界で初めて、抗菌アルマイトを開発いたしました。昔から銀食器は美しく無害であり、抗菌効果が高いため重宝されてきました。この銀担持を超々微粒子(100オングストローム:1/100000mm)にしたものをアトミーボールといいます。当社では、このアトミーボールをアルマイト塗膜に均一に混入することに成功しました。当然抗菌効果が高く、無害です。また、半永久的に効果が衰えません。まさに夢のような抗菌アルマイトです。病院・学校・役所・ホテル・劇場等、多数の人が集まるところに最適です。手摺やドア、間仕切りなどに触れるあらゆる物にご利用ください。

アトミーボールの安全性実験結果

各種安全性試験結果より、なんら異常が認められず高い安全性が実証されています。

安全性試験	結果	試験機関
急性毒性試験 LD (経口マウス)	LD 50 20m μ /kg以上 第TM87010053-1号	財団法人 日本食品分析センター
皮膚刺激性試験 (ウサギ米国法)	陰性 第TM87010053-2号	財団法人 日本食品分析センター
変異原性試験 (AMESテスト)	陰性 第TM87010053-3号	財団法人 日本食品分析センター
厚生省公示20号試験 (食品容器安全性)	適合 NO.3FA0405800号	財団法人 日本缶詰検査協会

抗菌性テスト結果

抗菌剤処理製品の抗菌性について評価しました。

試験品	試験片	試験結果		
		0時間	24時間	
前処理	ウェザーメーターで処理 (試験前にアルミ電着板を紫外線に晒した条件、約2年間経過値)	生菌数 (個/ml)	生菌数 (個/ml)	死滅数 (%)
	No.1 Blank (通常アルマイト) No.2 ATOMY-BALL添加電着処理 (抗菌アルマイト)			
測定方法	抗菌性試験	1.9 \times 10 ⁴	4.9 \times 10 ⁴	
	試験機	ガラスシャーレの中で行いました		
測定方法	培地	No.1	3.1 \times 10 ⁴	
	試験菌	黄色ブドウ球菌		
測定方法	試験試料上に菌懸濁液、100 μ Lを接種し、35°Cで24時間放置後生菌数を測定しました	No.2	1.6 \times 10 ²	99.2

■ 重量用脱輪防止レール

引き戸20万回開閉動作試験結果

試験条件	戸車に取り付けられた引き戸を試験装置にはめ込み、5回/分の間隔で開閉動作を20万回繰り返す。	
引き戸の重量	95kg	
レール	当社重量用脱輪防止レール	


試験結果

車輪回転・車輪外観・レール外観、全て問題なし。

レール・戸車脱輪試験結果

試験条件	戸車に取り付けられた引き戸を試験装置にはめ込み、図の箇所に荷重をかけて戸車がレールより離脱する荷重を調べる。	
引き戸の重量	95kg	
荷重の位置	床面から100mmの高さ	

試験は同一試料を用いて、右、左の順に行った。試験後の試料の状態は目視・触感により調べた。

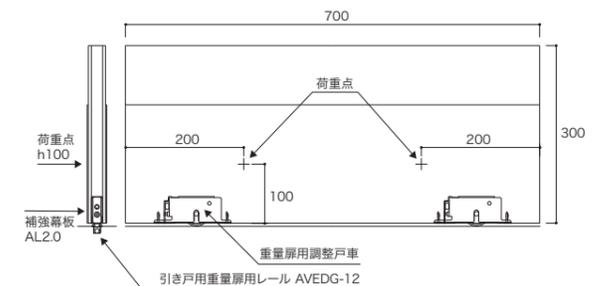

試験結果

荷重位置	最大荷重 1980N 時の状態
右	脱輪は認められなかった。
左	脱輪は認められなかった。



トイレブース

当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。

アルミトイレブース ラインナップ

パネル厚	タイプ	カラー		
		ステンカラー ⑧	シルバー ⑨	エンド カバー
30mm	B パネル 木ネジ止 方式 P98			● P99
36mm	B パネル 木ネジ止 方式 P103			—
38mm	A パネル 掘り込み 方式 P100			● P102
	B パネル 木ネジ止 方式 P101			● P102
40mm ステンレスタイプ もございます。	A パネル 掘り込み 方式 P104			—
	B パネル 木ネジ止 方式 P105			—

A 掘り込み 表面にビスの頭が見えない見た目スッキリ仕上げ **B 木ネジ止** パネルに掘り込みの必要がないので取付が容易

トイレブース製品番号について

30 B 1 W D -SC

厚 タイプ 使用用途 特性 特性 カラー

- 1 召合せエッジ
- 2 壁面取付
- 3 ドアエッジ
- 4 ドアエッジ丁番取付用
- 5 コーナーエッジ
- 6 ドアエッジ グレピティ用
- 7 召合せエッジ グレピティ用
- 8 笠木
- 9 パネルジョイント
- 10 笠木 兼 壁面取付エッジ
- W ワイドタイプ
- L リブ付
- D 戸当たりタイト付
- M 目地付
- T 吊元専用
- E モヘヤ付

-  パネル厚30mm B 木ネジ止 98
-  パネル厚30mm エンドカバー 99
-  パネル厚38mm A 掘り込み 100
-  パネル厚38mm B 木ネジ止 101
-  パネル厚38mm エンドカバー 102
-  パネル厚36mm B 木ネジ止 103
-  パネル厚40mm A 掘り込み 104
-  パネル厚40mm B 木ネジ止 105
-  ステンレスエッジ材 105
-  アルミ巾木部材 108
-  ステンレス巾木部材 110
-  グレピティヒンジ 112

アルミオーダー
押出型材
一般型材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレブース
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム


アルミオーダー
押出型材
一般型材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレブース
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム

パネル厚**30mm** アルミエッジ材 **B** 木ネジ止 **タイプ** A6063S-T5

強度の強いパーティクルボード
30mm厚にも対応するトイレブース部材です。

- 当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いので、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- 色は高級感のあるステンカラーで美しい仕上がります。
- 木ネジ止タイプはパネルに掘り込みの必要がない方式で、取付が容易です。
- グレビティヒンジ用のドアエッジがあるシリーズです。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。

■ 部材使用例

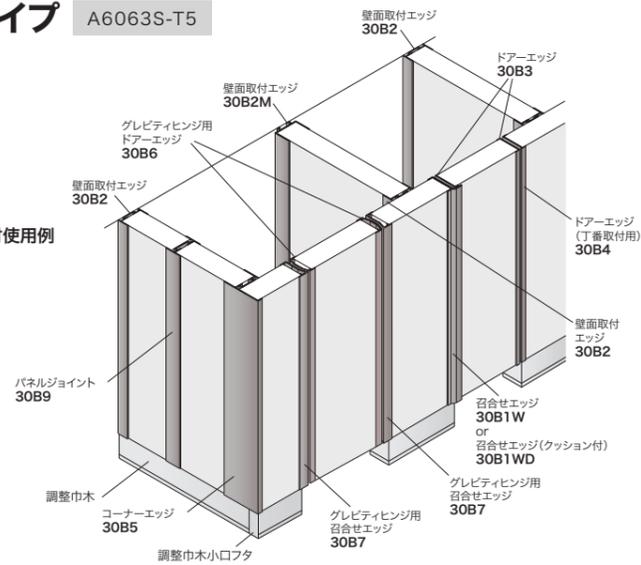

召合せエッジ 30B1W
(旧 B-30-1N)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

召合せエッジ 戸当りクッション付 30B1WD
(旧 B-30-1DN)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

壁面取付エッジ 30B2
(旧 B-30-2)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

壁面取付エッジ 30B2M
(旧 B-30-2N)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

ドアエッジ 30B3
(旧 B-30-3)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

ドアエッジ (主に丁番取付用) 30B4
(旧 B-30-4)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

コーナーエッジ 30B5
(旧 B-30-5)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	10	10

グレビティヒンジ用ドアエッジ 30B6
(旧 BR-30-6)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用召合せエッジ 30B7
(旧 BR-30-7N)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

アルミ笠木 30B8
(旧 B-30-11)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	20

パネルジョイント 30B9
(旧 B-30-6)
● ステンカラー (箱) ● 抗菌


定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

パネル厚**30mm** エンドカバー **ABS樹脂**

30mm用エッジ材に対応する樹脂キャップです。

■ 部材使用例

- 幼稚園や小学校などで、子供がエッジ材で怪我をしないよう配慮された樹脂カバーです。角が丸くなっており非常に安心です。
- ビス止めだけの簡単施工です。またパネル下部に突き当てのため、位置決めも簡単です。
- アルミ枠材のシャープな感覚を損なわないよう、同系色の仕上げで目立ちません。

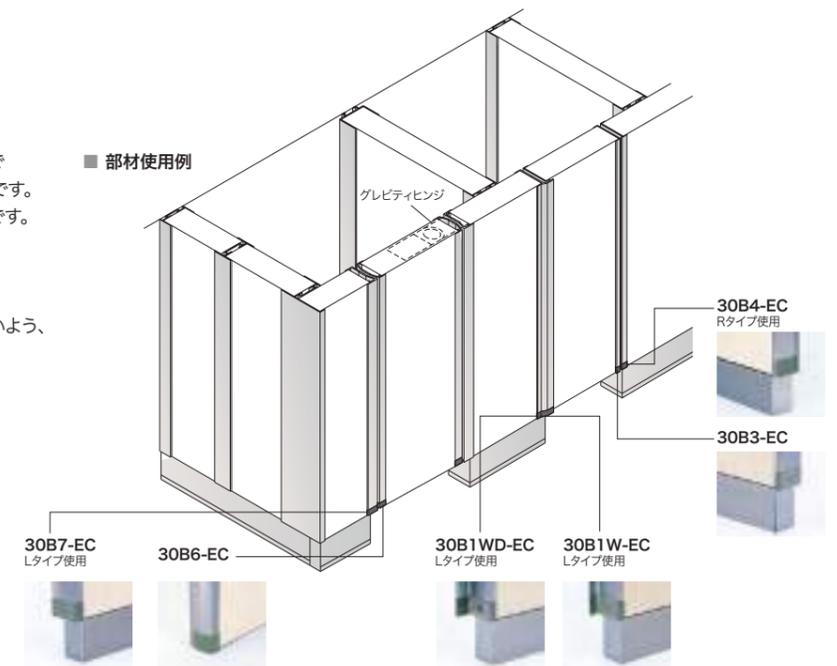

30Bシリーズ用エンドカバー

※左右勝手がありますのでご注意ください。

召合せエッジ用 30B1W-EC(L・R)
(旧 B-30-1N-EC)

寸法: 20×18×36 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

対称エッジ▶30B1W(P98)

召合せエッジ 戸当りクッション付 30B1WD-EC(L・R)
(旧 B-30-1DN-EC)

寸法: 20×24×39 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

対称エッジ▶30B1WD(P98)

ドアエッジ用 30B3-EC
(旧 B-30-3-EC)

寸法: 20×8×33 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

対称エッジ▶30B3(P98)

ドアエッジ用 (主に丁番取付用) 30B4-EC(L・R)
(旧 B-30-4-EC)

寸法: 20×10.5×33 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

対称エッジ▶30B4(P98)

グレビティヒンジ用ドアエッジ用 30B6-EC
(旧 BR-30-6-EC)

寸法: 20×15×33 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

対称エッジ▶30B6(P98)

グレビティヒンジ用召合せエッジ用 30B7-EC(L・R)
(旧 BR-30-7N-EC)

寸法: 20×17×33 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

対称エッジ▶30B7(P98)


※グレビティヒンジ取付側には必要ありません。

パネル厚**38mm** アルミエッジ材 **A 掘り込みタイプ** A6063S-T5

普及型38mmパネル向けの
トイレブース部材です。

- 当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- パネルに掘り込む方式で、表面にビスの頭が見えないため見た目をスッキリ仕上げることができます。溝の切り込みには1.8mm厚のチップソーをご使用ください。
- グレビティヒンジ用のドアエッジがあるシリーズです。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。

■ 部材使用例

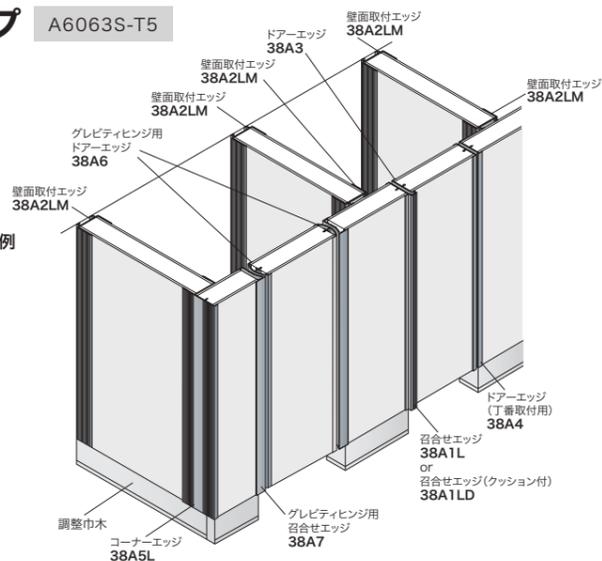

召合せエッジ 38A1L
(旧 A-1)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

召合せエッジ 戸当りクッション付 38A1LD
(旧 A-1D)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

壁面取付エッジ 38A2LM
(旧 A-2)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

ドアエッジ 38A3
(旧 A-3)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

ドアエッジ 38C3
(旧 A-9)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

ドアエッジ (主に丁番取付用) 38A4
(旧 A-4)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

コーナーエッジ 38A5L
(旧 A-5)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	10	10

グレビティヒンジ用ドアエッジ 38A6
(旧 AR-6)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用ドアエッジ モヘア付 38A6E
(旧 AR-6N)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用召合せエッジ 38A7
(旧 AR-7N)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用召合せエッジ 38A7T
(旧 AR-7)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

アルミ笠木 38C8
(旧 A-11)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	20


アルミ笠木 38A10
(旧 A-8)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	20

パネル厚**38mm** アルミエッジ材 **B ホネジ止タイプ** A6063S-T5

- 当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- 色はシルバーと、高級感のあるステンカラーの2種類をご用意しています。
- ホネジ止タイプはパネルに掘り込みの必要がない方式で、取付が容易です。
- グレビティヒンジ用のドアエッジがあるシリーズです。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。

■ 部材使用例

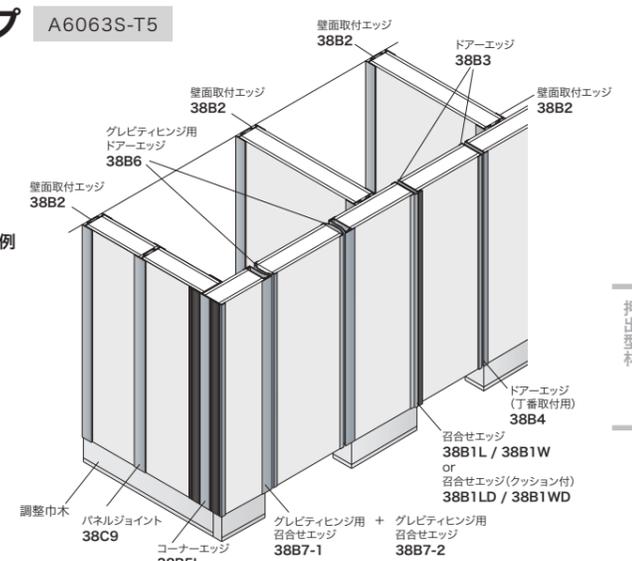

召合せエッジ 38B1L
(旧 B-1)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

召合せエッジ 38B1W
(旧 B-1N)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

召合せエッジ 戸当りクッション付 38B1LD
(旧 B-1D)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

召合せエッジ 戸当りクッション付 38B1WD
(旧 B-1DN)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

壁面取付エッジ 38B2
(旧 B-2)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

ドアエッジ 38B3
(旧 B-3)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

ドアエッジ (主に丁番取付用) 38B4
(旧 B-4)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

コーナーエッジ 38B5
(旧 B-5N)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	10	10

コーナーエッジ 38B5L
(旧 B-5)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	10	10

グレビティヒンジ用ドアエッジ 38B6
(旧 BRG-6N)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用召合せエッジカバー 38B7-1 [38 B7-2(別売)とセットで使用]
(旧 BRG-7N-1)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

グレビティヒンジ用召合せエッジ 38B7-2 [38 B7-1(別売)とセットで使用]
(旧 BRG-7N-2)
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

アルミ笠木 38C8
(旧 B-11)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	20


パネルジョイント 38C9
(旧 B-6)
● ステンカラー (有) 抗菌
○ シルバー (有) 抗菌

定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

パネル厚**38mm** **エンドカバー** ABS樹脂

38mm用エッジ材に対応する樹脂キャップです。


■ 部材使用例

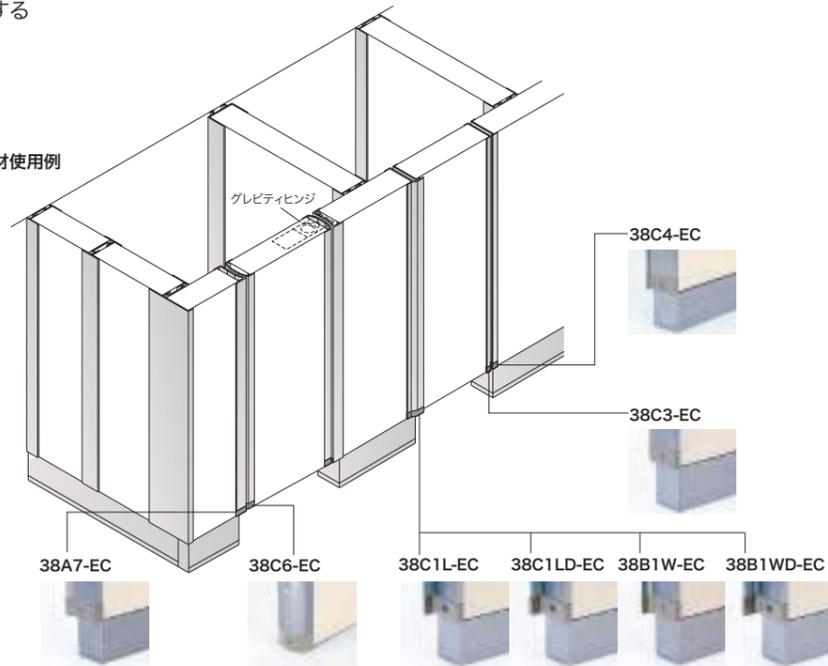

38Bシリーズ用エンドカバー


※38mm幅シリーズ用エンドカバーには左右勝手がありません。

召合せエッジ用 **38B1W-EC**




寸法: 20×18×44 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

召合せエッジ 戸当りクッション付用 **38B1WD-EC**

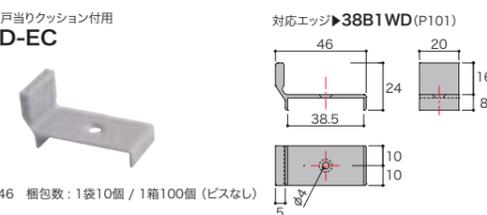


寸法: 20×24×46 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

召合せエッジ用 **38C1L-EC**




寸法: 20×18×43.5 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

召合せエッジ 戸当りクッション付用 **38C1LD-EC**

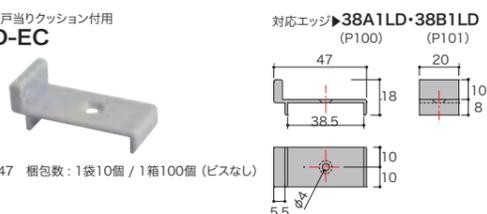


寸法: 20×18×47 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

ドアエッジ用 **38C3-EC**




20×8×41 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

ドアエッジ用 (主に丁番取付用) **38C4-EC**

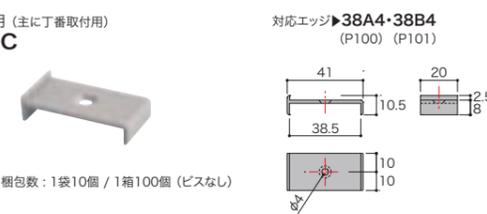


20×10.5×41 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

グレピティヒンジ用 ドアエッジ用 **38C6-EC**



寸法: 20×16×41 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)

グレピティヒンジ用 召合せエッジ用 **38A7-EC**

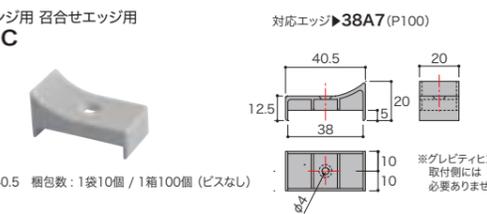

寸法: 20×20×40.5 梱包数: 1袋10個 / 1箱100個 (ビスなし)


※グレピティヒンジ取付時には必要ありません。

パネル厚**36mm** **アルミエッジ材** **B** **木ネジ止** **タイプ** A6063S-T5


36mmパネル向けのトイレブース部材です。

- 当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- 木ネジ止タイプはパネルに掘り込みの必要がない方式で、取付が容易です。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。

■ 部材使用例

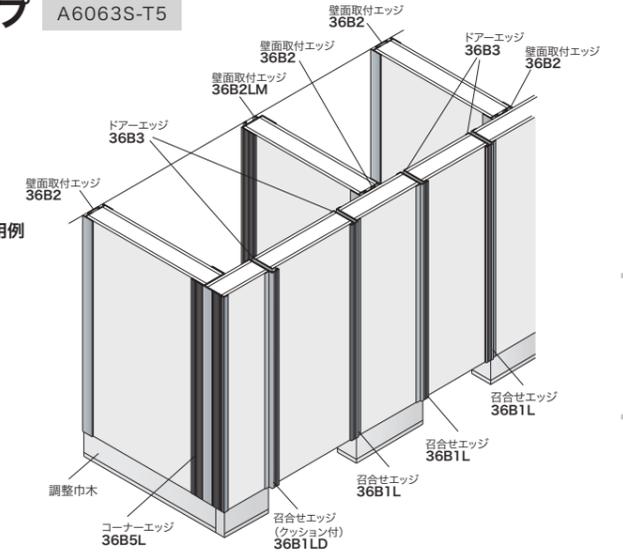


召合せエッジ **36B1L** (旧 B-36-1)




召合せエッジ 戸当りクッション付 **36B1LD** (旧 B-36-1D)




壁面取付エッジ **36B2** (旧 B-36-2N)




壁面取付エッジ **36B2LM** (旧 B-36-2)




ドアエッジ **36B3** (旧 B-36-3)




コーナーエッジ **36B5L** (旧 B-36-5)



パネルジョイント **36B9**



アルミ笠木・壁面取付エッジ **36B10** (旧 B-36-8)




パネル厚40mm **アルミエッジ材** **A 掘り込みタイプ** A6063S-T5

40mmパネル向けの
トイレブース部材です。


- 当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- パネルに掘り込む方式で、表面にビスの頭が見えないため見た目をスッキリ上げることができます。溝の切り込みには1.8mm厚のチップソーをご使用ください。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。

■ 部材使用例

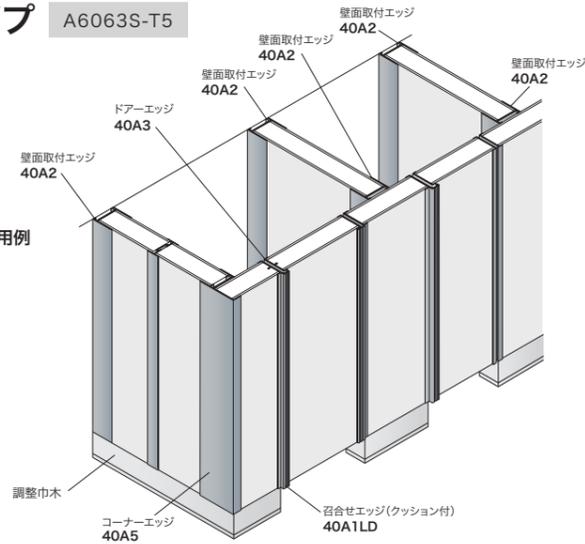

召合せエッジ 戸当りクッション付

40A1LD
(旧 4A-1D)
○ シルバー 梱 抗菌



定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

壁面取付エッジ

40A2
(旧 4A-2)
○ シルバー 梱 抗菌



定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

ドアエッジ

40A3
(旧 4A-3)
○ シルバー 梱 抗菌



定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

コーナーエッジ

40A5
(旧 4A-5)
○ シルバー 梱 抗菌




定尺	2000	4000
梱包数(本)	10	10

パネル厚40mm **アルミエッジ材** **B 木ネジ止タイプ** A6063S-T5

40mmパネル向けの
トイレブース部材です。

- 当社のアルミトイレブース部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- 木ネジ止タイプはパネルに掘り込みの必要がない方式で、取付が容易です。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。

■ 部材使用例

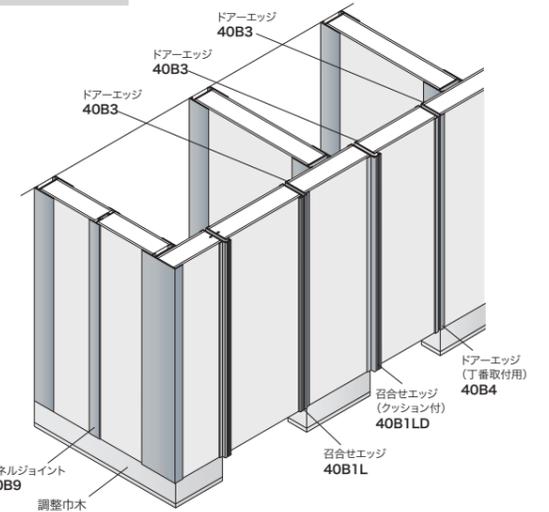

召合せエッジ

40B1L
(旧 4B-1)
○ シルバー 梱 抗菌



定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

召合せエッジ 戸当りクッション付

40B1LD
(旧 4B-1D)
○ シルバー 梱 抗菌



定尺	2000	4000
梱包数(本)	30	15

ドアエッジ

40B3
(旧 4B-3)
○ シルバー 梱 抗菌



定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

ドアエッジ (主に丁番取付用)

40B4
(旧 4B-4)
○ シルバー 梱 抗菌



定尺	2000	4000
梱包数(本)	40	20

パネルジョイント

40B9
(旧 4B-6)
○ シルバー 梱 抗菌



定尺	2000	4000
梱包数(本)	20	10

パネル厚40mm **ステンレスエッジ材** SUS304

40mmパネル向けの
ステンレス製トイレブース部材です。

召合せエッジ

SS-1
□ SUS304 梱



定尺	2000
梱包数(本)	20

壁面取付エッジ


SS-2
□ SUS304 梱



定尺	2000
梱包数(本)	10

ドアエッジ

SS-3
□ SUS304 梱




定尺	2000
梱包数(本)	20

巾木部材

パネル厚や用途に合わせた
豊富なバリエーション

- アルミ・ステンレス巾木シリーズ3種類をご用意しました。
パネル厚や施工方法に合わせてお選びください。
- 当社のアルミ巾木部材は全て当社オリジナル抗菌アルマイト仕様のアルミ押出型材を使用しています。
安全性が高いため、病院や学校、ホテルなど、多数の人が集まる場所に最適です。
- ステンレス巾木シリーズは、オーダーも可能。4・5日にて製作いたしますので、お問い合わせください。
- 工場での一貫生産が可能ですので、現場での取付手間が大幅に縮小されます。


■ 部材使用例

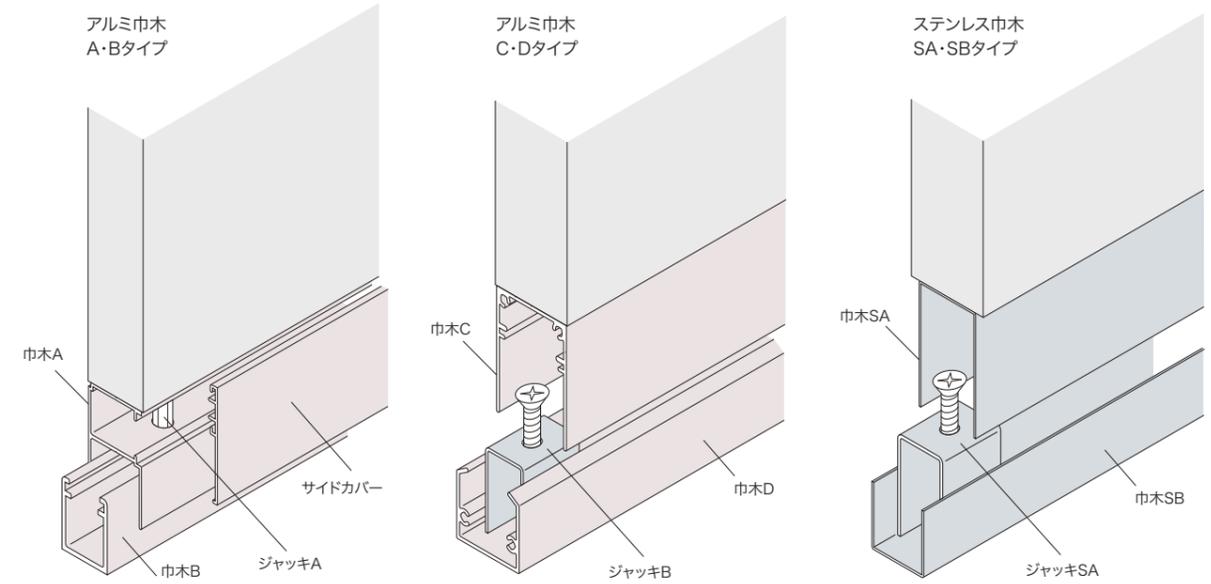

アルミ巾木部材

建て込み後でも高さ調整可能な
アルミ製巾木部材・部品シリーズです。


- 建て込み後でも高さ調整が可能(特許取得済)で、施工がとて容易な巾木部材シリーズ。施工現場での声にお応えした、画期的な製品です。
- 色は高級感のあるステンカラーで美しい仕上がります。

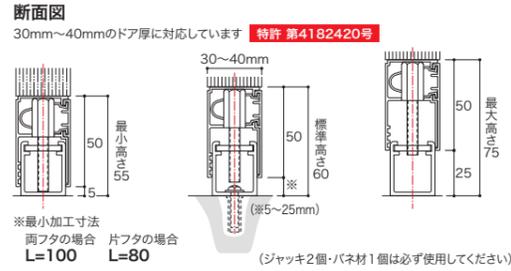

アルミ 調整自在巾木 部材・部品


巾木フレーム **A6063S-T5**
巾木A 穴明加工済

● ステンカラー (有) **抗菌**

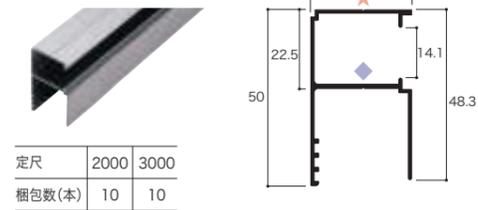


下地レール **A6063S-T5**
巾木B 穴明加工済


● ステンカラー (有) **抗菌**

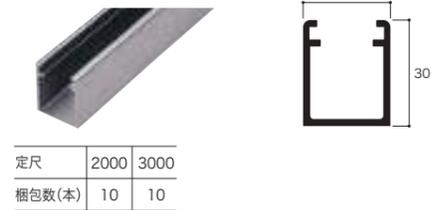

■穴明加工詳細
巾木A

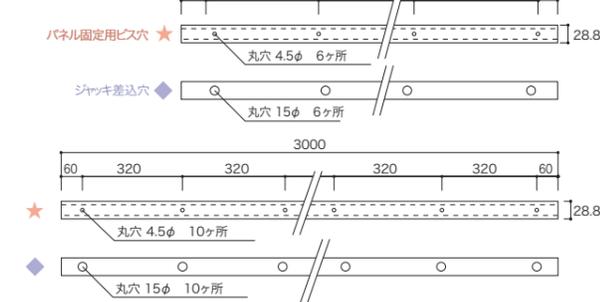


■穴明加工詳細
巾木B

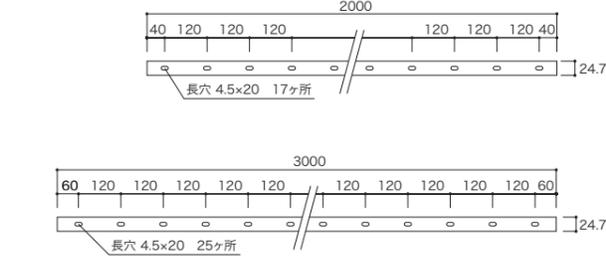


巾木カバー **A6063S-T5**
サイドカバー

● ステンカラー (有) **抗菌**

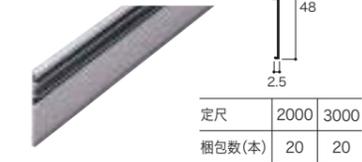


カバークリップ **A6063S-T5**
パネ材

● ステンカラー (有) **抗菌**

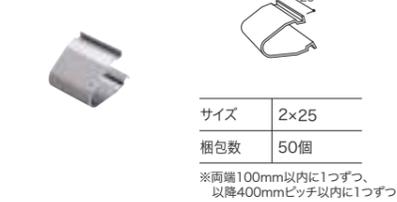


巾木フレーム用フタ (巾木A用) **SUS304**
小口フタA

■ SUS304 **HL**

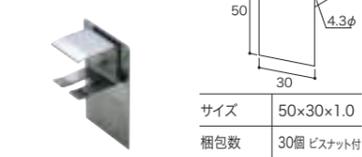


下地レール用フタ (巾木B用) **SUS304**
小口フタB

■ SUS304 **HL**

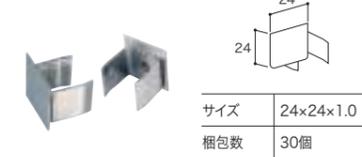

巾木レベル調整用 (巾木A・B用) **SUS304**
ジャッキA


■ SUS304

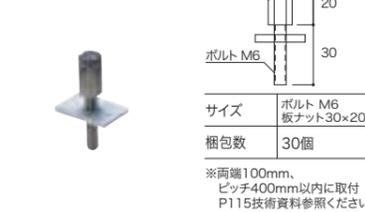

- 38mm厚パネルに対応したアルミ調整巾木です。小口はエッジ材を伸ばして納めてください。

断面図


小口はエッジ材を伸ばして納めてください

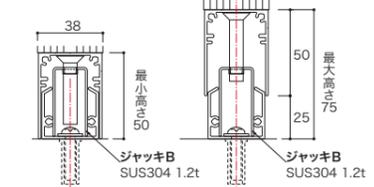


パネル厚38mm アルミ調整巾木部材・部品

巾木用笠木 **A6063S-T5**
巾木C 穴明加工済

● ステンカラー (有) **抗菌**

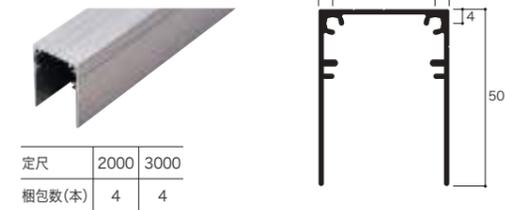


■穴明加工詳細
巾木C

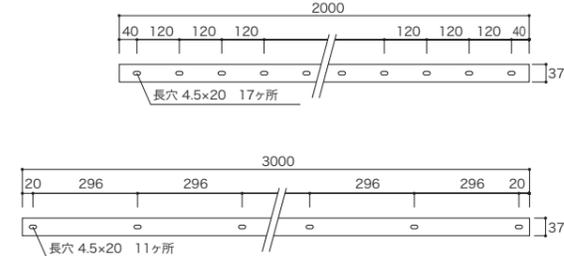


下地レール **A6063S-T5**
巾木D 穴明加工済

● ステンカラー (有) **抗菌**

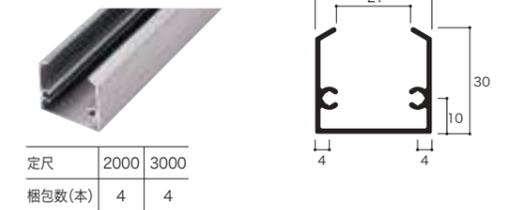


■穴明加工詳細
巾木D

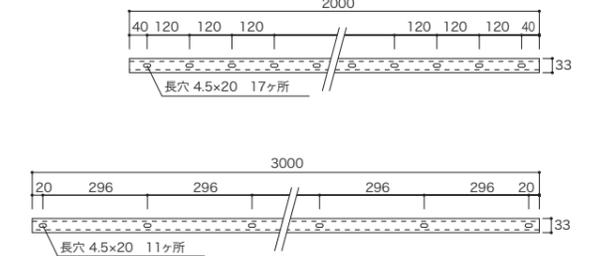

巾木レベル調整用 (巾木C・D用) **SUS304**
ジャッキB

■ SUS304 **2B**

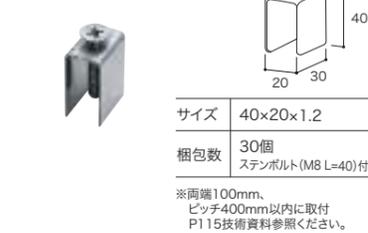


ステンレス巾木 部材・オーダー部材

SUS304

丈夫で強いステンレス製の
巾木部材・部品シリーズです。


- 簡単に取付施工ができるタイプです。
- ステンレス製(SUS304HL)ですので
耐久性が高く、美観に優れています。

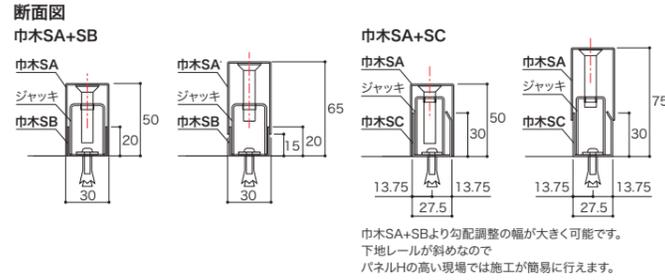


ステンレス調整巾木部材・部品

在庫品


巾木用笠木 巾木SA 穴明加工済

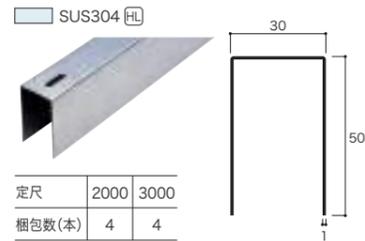


■穴明加工詳細

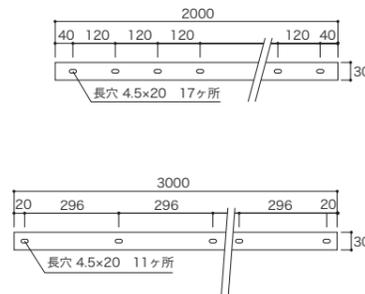


下地レール 巾木SB 穴明加工済

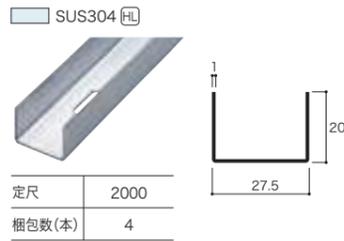


■穴明加工詳細

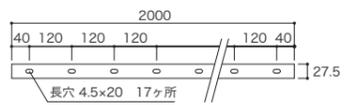


下地レール 巾木SC 穴明加工済

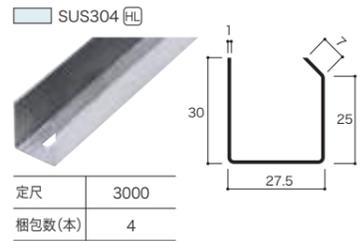


■穴明加工詳細

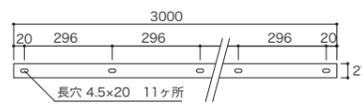

巾木用笠木フタ (巾木SA用) 小口フタSA

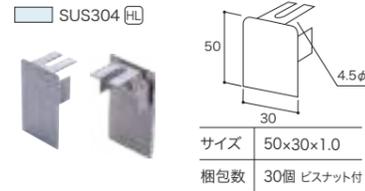


下地レール用フタ (巾木SB・SC用) 小口フタSB

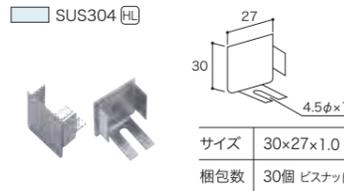


巾木レベル調整用 (巾木SA・SB用) ジャッキSA



巾木レベル調整用 (巾木SA・SC用) ジャッキSB

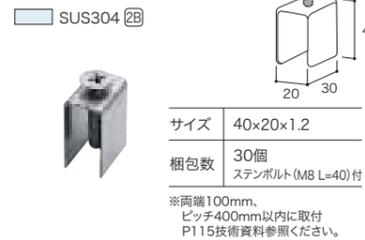

調整巾木 納まり図

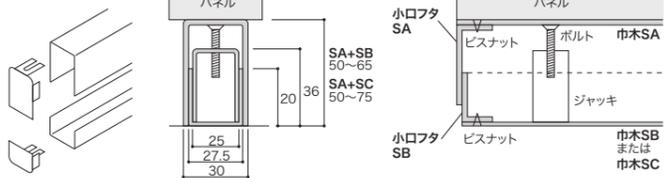

短納期、簡単に施工できる
オーダー巾木部材


- 精度の優れた製品を短納期(原則として4~5日)で出荷いたします。
- ご希望の寸法にて加工いたします。小口フタは溶接仕上げにて出荷しますのでご指定ください。
- 見付、見込とも特注加工いたします。また特殊組立加工タイプも溶接仕上げによる一体物にて承ります。

ステンレス巾木 オーダー部材


オーダー製作

SUS304 HL 1.0t

オーダー巾木 断面図例

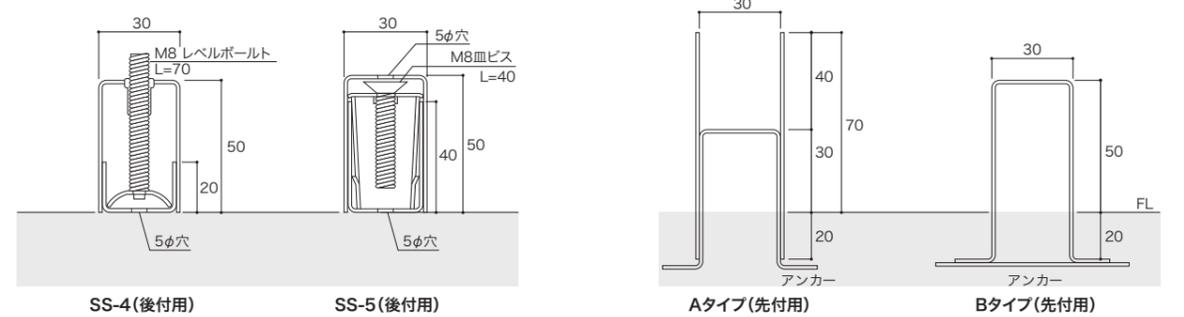

特殊組立 加工タイプ

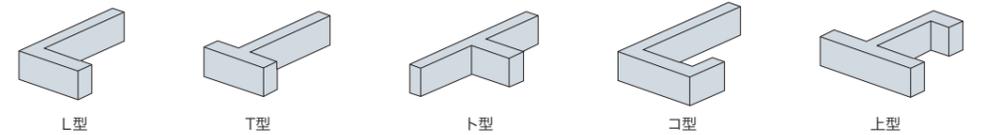

グレビティヒンジ

SUS304


中心吊グレビティヒンジ SUS304

トイレブース用ヒンジ



部品


セットビス		
SUS皿頭タッピング	M4×30	7本
SUS皿小ネジ	M5×8	2本
SUSトラス頭タッピング	M4×30	6本

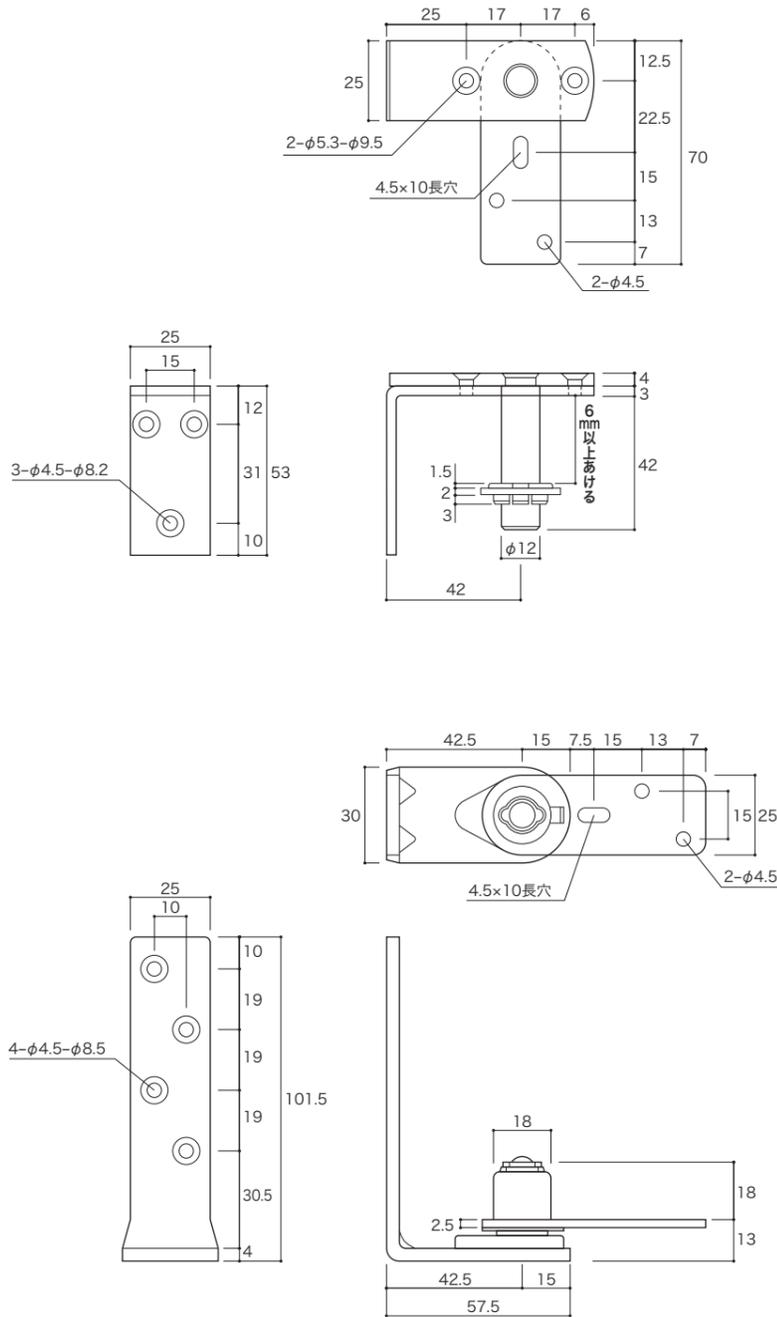

グレビティヒンジ部品施工手順


① 枠側ヒンジ受けアングル

★高さ調整マークと枠側下面を合わせて取付ける

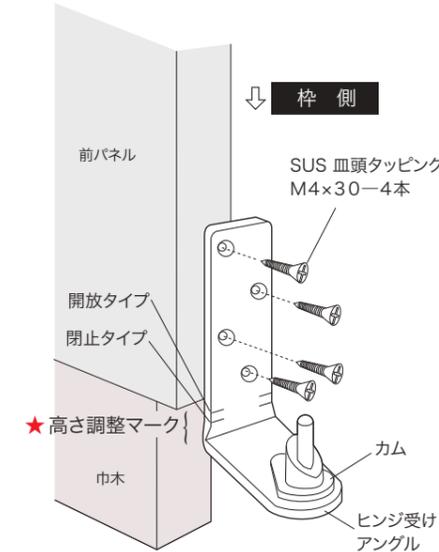


② ドア側トップピン受け金物取付

所定の位置にドアの外側と平行に取付ける

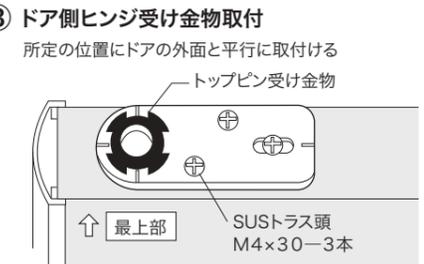


③ ドア側ヒンジ受け金物取付

所定の位置にドアの外側と平行に取付ける

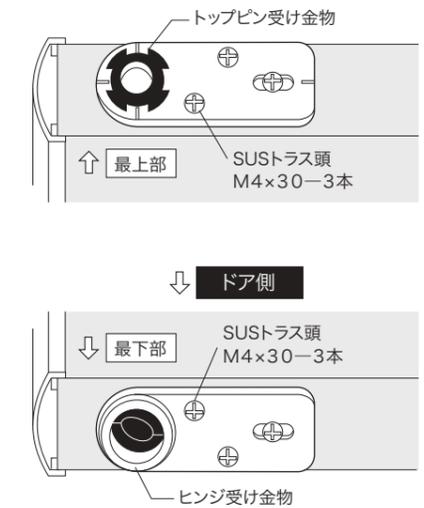


④ 枠側トップピン案内アングル・トップピン取付



所定の位置に枠の外側と平行に取付ける

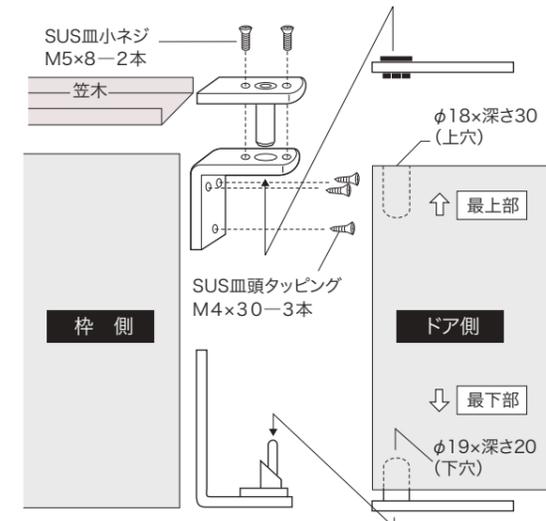

●カム部に入れ替えにより
15°単位での
角度調節が可能

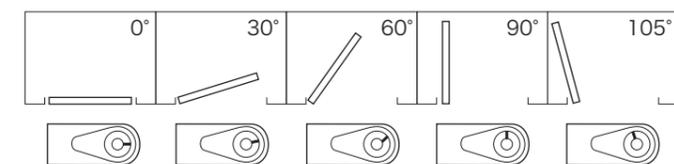

笠木とグレピティヒンジの納まり

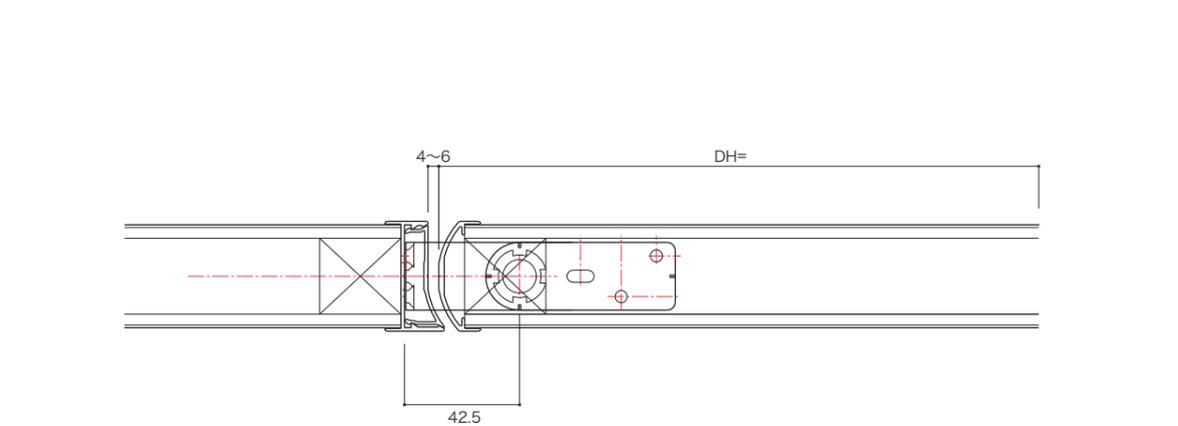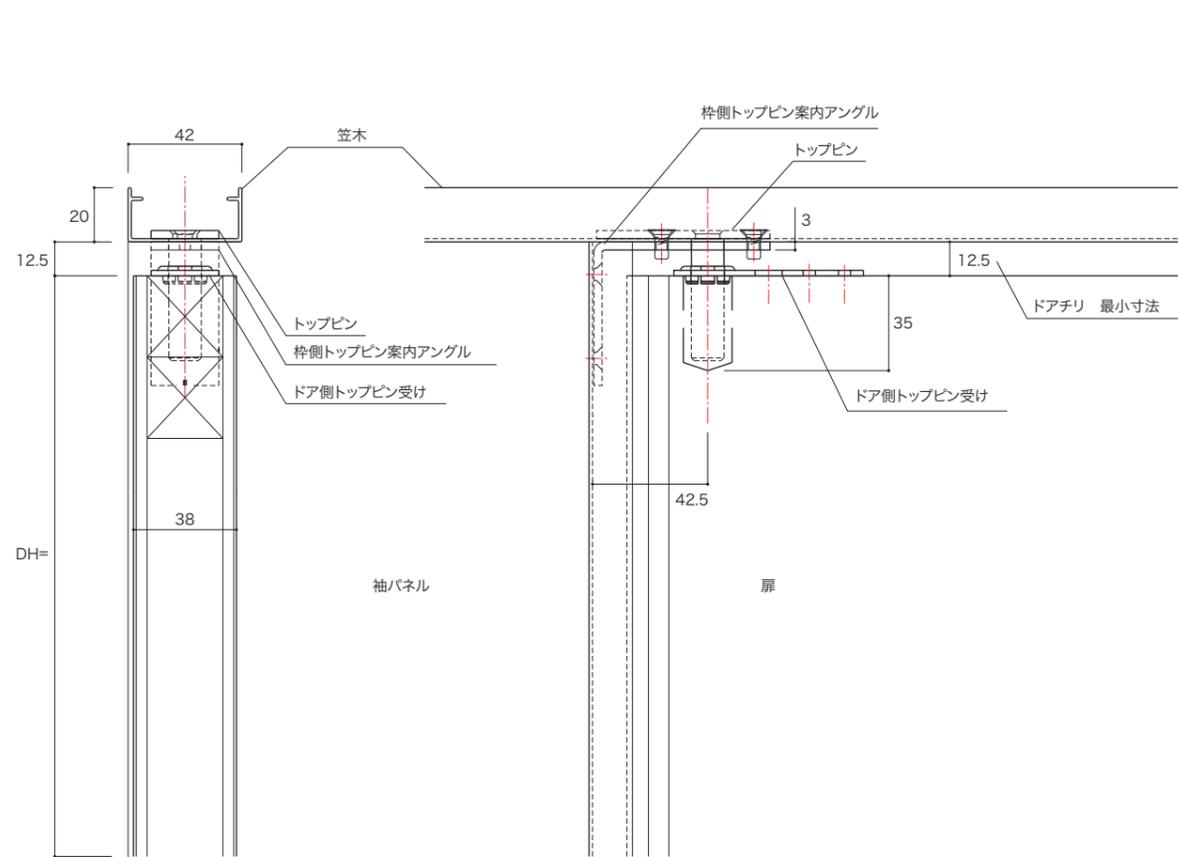

巾木A・Bタイプ施工手順

●ジャッキ材:両端部のジャッキ差込穴に1つずつ ●パネ材:両端100mm以内に1つずつ、以降400mmピッチ以内に1つずつ ●パネ材とジャッキ材は位置をずらしてください。

- ① 床に穿孔**
施工図面に基づき、所定の穴径ビットで正確に穿孔する(300mmピッチ以内)。
- ② ビス固定**
穿孔部にカールプラグ挿入。
- ③ 巾木Bの取付**
巾木BにジャッキAをスライドさせてはめこんだ状態で巾木Bを床取付。カールプラグに所定のビスでがたつき・ゆるみのないように取り付ける。
- ④ 巾木Aの取付**
先に小口フタAをビスナットで端部に取り付けておいた巾木Aをパネルに所定の木ビスにて固定する。
- ⑤ パネルの仮取付**
あらかじめ高さの調整をしておいた状態のジャッキAが巾木Aの丸穴(15φ)にはまるように上からパネルを巾木Bに差し込む。
- ⑥ パネルの微調整**
パネルの水平の微調整をジャッキの高ナット部をスパナ等で回して行う。
- ⑦ カバー取付**
サイドカバーにパネ材を横から差し込み所定の位置(400mmピッチ以内・両端100mm以内)までずらしてからそのサイドカバーを巾木Aの正面よりはめ込む。
その際に、巾木Aにサイドカバーのパネ材と小口フタAが入り込む余地を確保しておくこと
- ⑧ パネル固定**
パネルの微調整等が終わった段階でエッジ材とパネルをビスにて固定し笠木を取り付ける。

※最小加工寸法
両フタの場合 片フタの場合
L=100 L=80
(ジャッキ2個・パネ材1個は必ず使用してください)

巾木C・Dタイプ施工手順

- ① 取付位置(300mmピッチ以内)を確認して墨出しの上、巾木Dをアンカー等(別途)を利用して固定する。**
- ② ジャッキBを巾木Dに差込み、糸をはり、レベル出しを行い、ポストのレベルを調整する。**
- ③ 巾木Cをパネルに木ビスにて固定する。**
- ④ 巾木Dにセットする。**
- ⑤ 小口は整エッジ材を伸ばして納めてください。**

Aタイプの取付は、アンカーのかり分巾木を短くするよう注意してください。

巾木SA・SBタイプ施工手順

- ① 取付位置(300mmピッチ以内)を確認して墨出しの上、巾木SBをアンカー等(別途)を利用して固定する。同時に小口フタSAを端部にセットする。**
- ② ジャッキSAを巾木SBに差込み、糸をはり、レベル出しを行い、ポストのレベルを調整する。**
- ③ 巾木SAをパネルに木ビスにて固定する。同時に小口フタSAを端部にセットする。**
- ④ 巾木SBにセットする。**
- ⑤ 小口は整エッジ材を伸ばして納めてください。**

Aタイプの取付は、アンカーのかり分巾木を短くするよう注意してください。


召合せエッジ30B1WD使用時の注意点

召合せエッジ30B1WDは、ドアエッジがない場合、または内開き扉で施工する場合の納まり対応です。召合せエッジ30B1WDとドアエッジ30B3で施工する場合、部材が干渉する都合により、プースとパネルの芯がわずかにずれ、段差により扉パネルが若干開き気味に見える場合がございます。この納まりの場合は召合せエッジ30B1WDにて施工してください。




召合せエッジ38B1WD使用時の注意点

召合せエッジ38B1WDは、ドアエッジがない場合、または内開き扉で施工する場合の納まり対応です。召合せエッジ38B1WDとドアエッジ38B3で施工する場合、部材が干渉する都合により、プースとパネルの芯がわずかにずれ、段差により扉パネルが若干開き気味に見える場合がございます。この納まりの場合は召合せエッジ38B1WDにて施工してください。

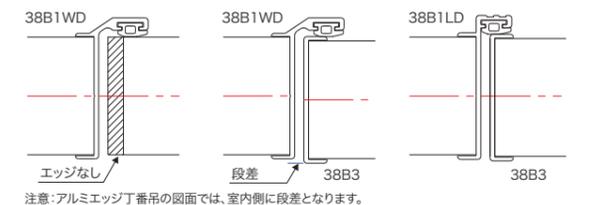


技術資料


■ アルミエッジ中心吊グレビティヒンジ用 グレビティヒンジ(P112)を使用した場合の納まり参考図

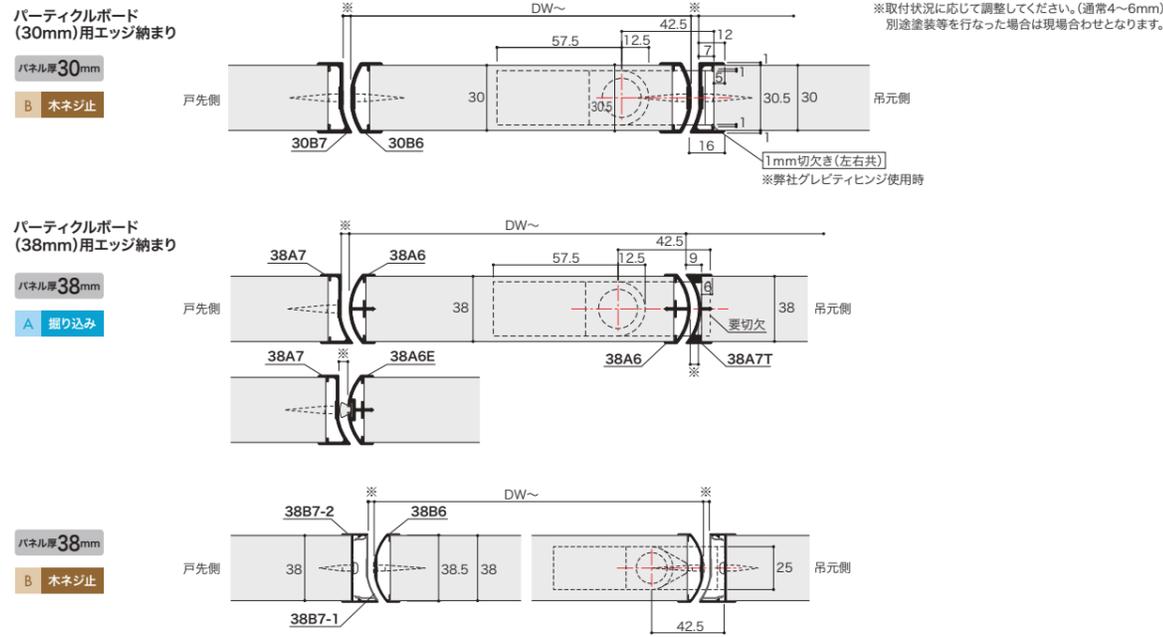


■ アルミエッジ丁番吊 納まり図

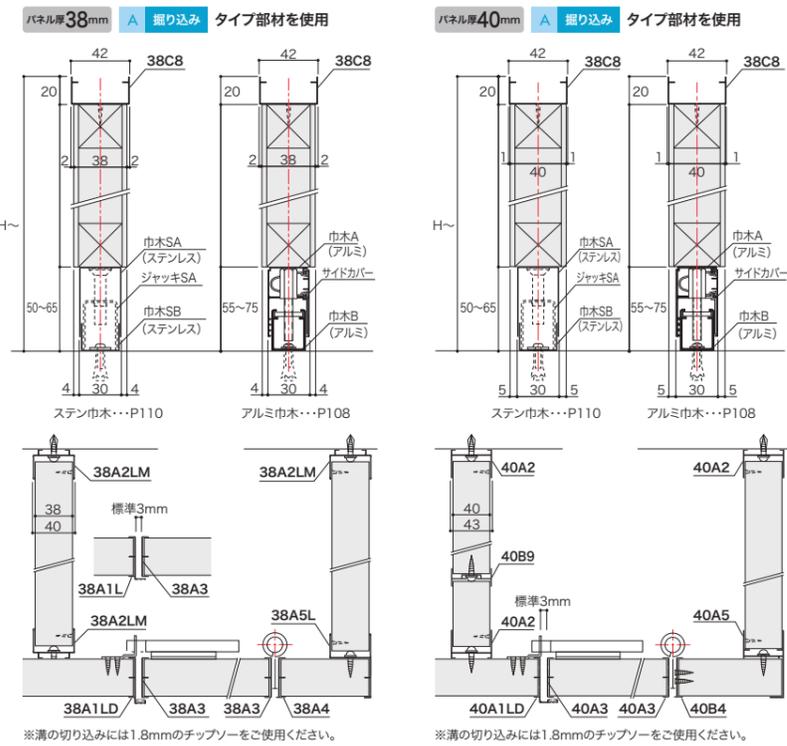


■ ステンレスエッジ丁番吊 納まり図

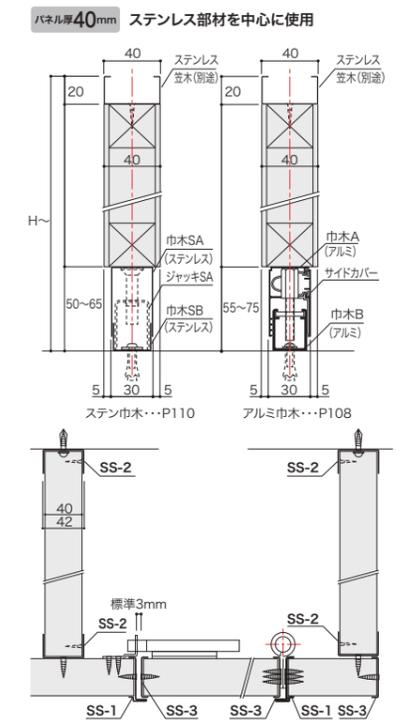

■ アルミエッジ丁番吊 納まり図

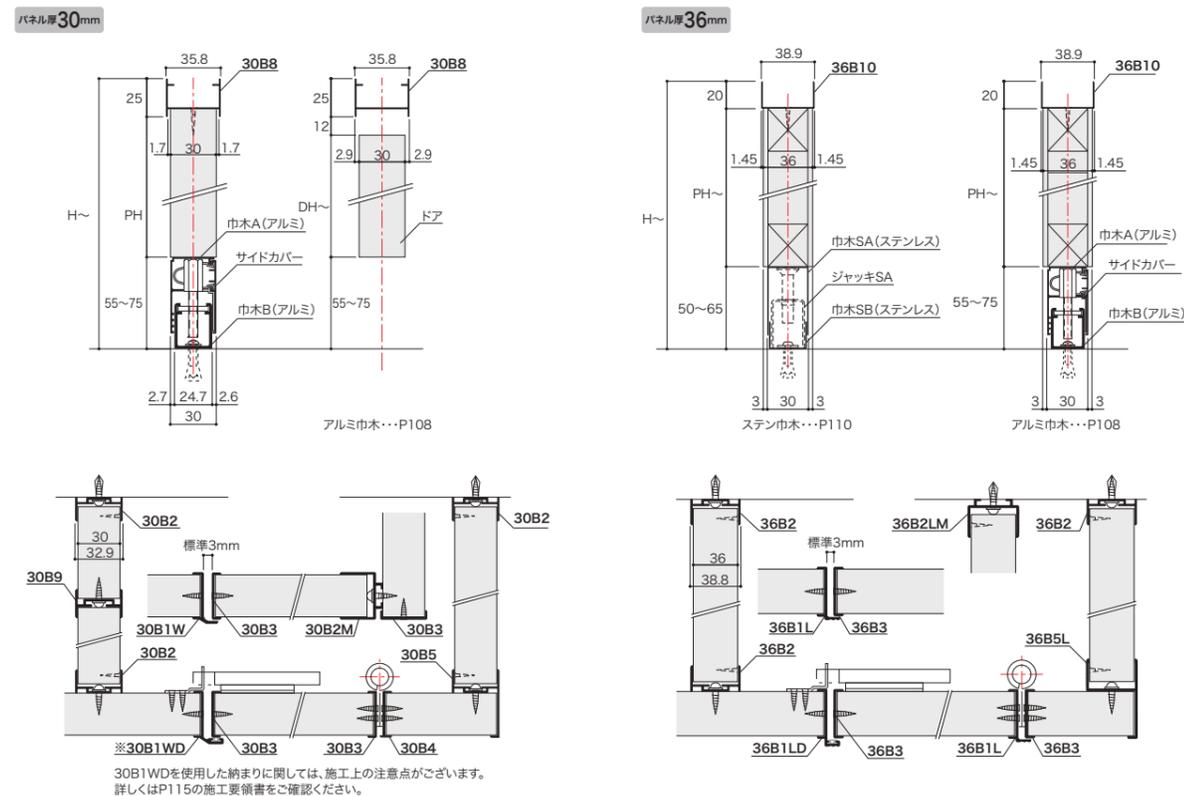

■ アルミエッジ丁番吊 納まり図

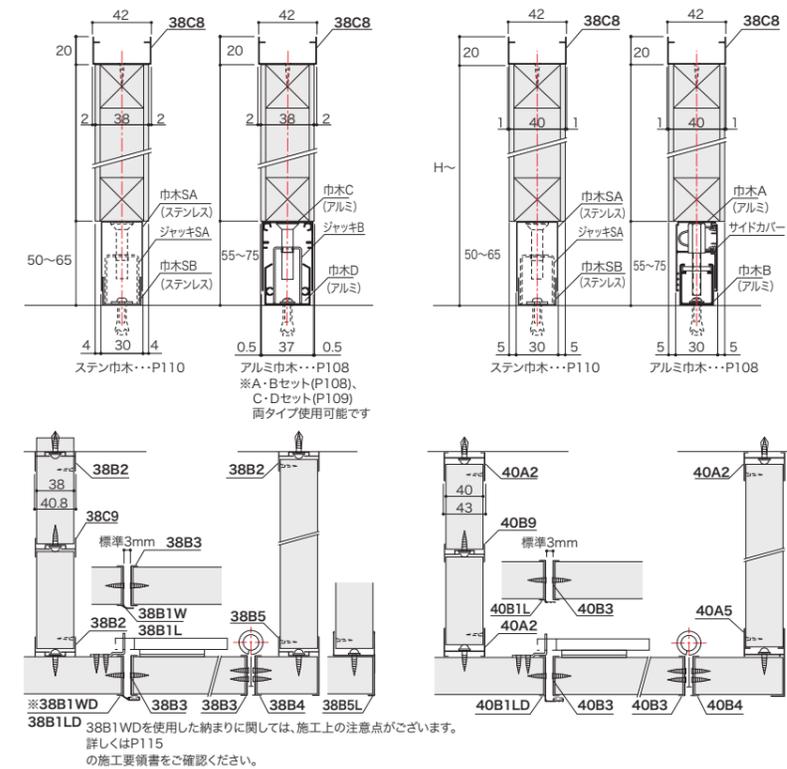

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板
金属加工品
建具用レール
トレノフス
手すり
建築用部材
防犯カメラシステム
入退室管理
防犯カメラシステム

手すり

デザインと機能、そして安全性の融合を実現し、付加価値を高めた手すりシリーズ。効率性を高めながらも建築の完成品部材として、品質・利便性・安全性を実現させました。

 **アルホージョ**
アルホージョ(壁付)・アルホージョ(自立)…………… 120
アルホージョ(自立2段)

 **アルホージョ 室内窓手すり**…………… 126
エリプス(楕円)・スクエア(四角)

 **アルミ手すり 部材・部品**…………… 128

 **アルミ手すり周辺商品部材・部品**……………133
隔て枠・窓手すり・面格子

 **BL認定手すりユニット**…………… 135
BL-I型・BL-II型

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレイブリス

手すり

建築用部材

入退室管理・
防災
防犯カメラシステム

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレイブリス

手すり

建築用部材

入退室管理・
防災
防犯カメラシステム

アルホージョ

BL認定歩行補助手すり

オプション ▶ ■ロット販売(別注カラー) ■塗装



お子様からお年寄りまで、家族みんなに安心・安全をどこまでもつなぐ、BL認定の手すりです。

- 優しさ** お年寄りや身体の不自由な方にも安心して住みやすい快適な住空間づくりをめざしています。
- 信頼** 独自のアイデアと技術を駆使した安全性、デザイン性、施工性を備えています。
- 安心** 抗菌アルマイト仕上げにも対応。安全性の上に、さらに安心をプラス。



BL認定歩行補助手すり

アルミのシャープなメタリック感覚、そして木目の優しさを活かしたカラーバリエーションでモダンな美しさを表現。アルホージョはデザインと機能、そして安全性の融合を実現した、オールアルミ製のBL認定歩行補助手すりです。

- 本体連結部の環状のふくらみ部分は、階段の変化を手で優しく感じてもらうことができるユニバーサルデザインで、施工でも現場加工が簡単にできる設計です。
- 本体・ブラケットの組み合わせは全部で35種類。選べる多彩なバリエーションが可能です。
- 木目カラーの標準在庫オーク色・ナチュラル色の2種類以外にも、特注オーダーを少ロットで承ります。
- 一般用歩行補助手すりとしての取り扱いもしております。


カラーバリエーション

 シルバー (有) 抗菌	 ブロンズ (有) 抗菌	 ステンカラー (有) 抗菌	 木目ナチュラル F塗装
 ダークブロンズ (有) 抗菌	 ブラック (有) 抗菌		 木目オーク F塗装




超高層ビルなどにも使用されている超耐候性の高温フッ素焼付塗装を施しています。

可動式エルボ

勾配角度が異なる階段やスロープに対しての微調整取り付けが実現、まるでつなぎ目がないように連続使用が可能です。(ただし、踏み面エンドと躯体壁エンドが同じ時は連続できない場合があります)



手すりパイプ ALH-38 アルミ押出形材  L=3000/4100 入数 30本	エンドキャップ ALH-381 アルミダイカスト製  入数 20個	90度エンドキャップ ALH-382 アルミダイカスト製  入数 10個	90度エルボ ALH-383 アルミダイカスト製  入数 10個	可動式エルボ ALH-384 アルミダイカスト製  入数 10個
---	--	---	--	---

直ジョイント ALH-385 アルミ押出形材  入数 30本	支持ブラケット ALH-386 アルミ押出形材  入数 15個	支持ブラケット ALH-387 アルミ押出形材  入数 15個	支持ブラケット ALH-388 アルミダイカスト製  入数 15個	木壁用取付金物 ALH-389 SUS-304  入数 50個
---	--	--	---	--

アルホージョ自立型

一般用歩行補助手すり

オプション ▶ ■ロット販売(別注カラー) ■塗装



アルホージョ自立型BL認定カタログは上記QRコードより参照してください。

玄関アプローチや屋外の階段などに、家族みんなの安心・安全な歩行をサポートします。



階段などの傾斜部は、自在エルボにて90度~170度までの自由な角度に調整が可能。また、支柱と手すりパイプの接続も、連結ボルトが見えない角度調整可能な自立型可動ブラケットを使用します。支柱と手すりパイプが同じ径ですので、スマートな外観です。さらに手すりの端部を自在エルボで支柱と連結することにより、スッキリとしたコーナー部を演出することができます。安心と安全を美しくどこまでもつなぐアルホージョです。

自在エルボ 特許 第4697531号 多角形の手すり納まりが可能で、急な階段の勾配や直線に近い鈍角に対応できるエルボです。	自立型可動ブラケット 特許 第4899148号 壁のない階段やスロープに自立柱を立てたときに笠木手すり受けとなります。完成時にはビスの見えない特殊構造ですっきり美しく仕上がります。	自在足元金物 スロープや坂道の傾斜に合わせて斜面に手すり支柱を立てることができます。水平面・傾斜面の連続に対応した安心のアプローチが設置でき、金具を内部に納めたすっきりとしたフォルムで、勾配の景観を生かした設計と作業時間の短縮ができます。
---	--	---

ALH-390 アルミダイカスト製  入数 10個	ALH-400 アルミダイカスト製  入数 10個	ALH-410 アルミダイカスト製  入数 1個
---	---	--

スタンドリルネジ ALH-391 SUS-410  入数 25本	埋込芯材 ALH-392 SUS-304  入数 1本	後付芯材 ALH-393 SUS-304  入数 1セット	化粧カバー ALH-394 SUS-304  入数 1個	補強埋込芯材 ALH-395 アルミ押出形材  入数 1個
--	---	---	--	---

アルホージョ自立型(2段手すりタイプ)

一般用歩行補助手すり

オプション ▶ ■ロット販売(別注カラー) ■塗装

家族みんなに使いやすい。
安全な歩行をサポートします。



押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレピース

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯
カメラシステム・防災

持ち出しブラケット

持ち出しタイプの手すりブラケットです。段違いで2段の手すりを取り付けることで子供からご年配の方や歩行動作の不自由な方まで幅広く使いやすい手すりを設置できます。




自在可動ブラケット

面内に取り付けるタイプの手すりブラケットです。支柱間にレールを設置して、2段の歩行補助手すりとして使うほかに、人の落下や侵入をしにくくします。このブラケットは、自立手すりの天端部に取り付けるブラケットとしても使えます。




ALH-401	アルミダイカスト製
---------	-----------

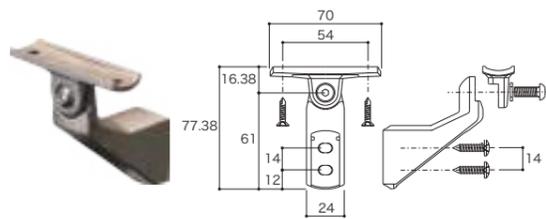

入数	15個
<ul style="list-style-type: none"> ○ シルバー 標準 ● ブロンズ 標準 ● ブラック 標準 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ステンカラー 標準 ● ダークブロンズ 標準
付属品: M4皿ドリルネジ L=19mm M5/バインド頭タッピングネジ L=20mm M6 六角穴付きボルト・ワッシャー	

ALH-402	アルミダイカスト製
---------	-----------

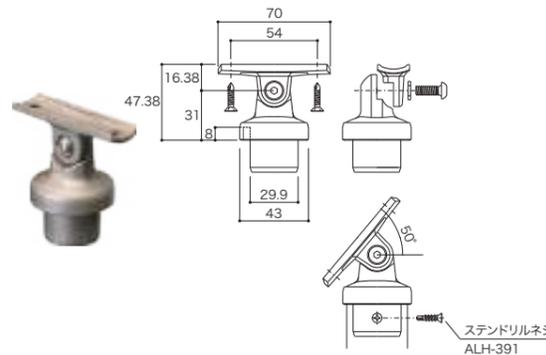

入数	15個
<ul style="list-style-type: none"> ○ シルバー 標準 ● ブロンズ 標準 ● ブラック 標準 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ステンカラー 標準 ● ダークブロンズ 標準
付属品: M4皿ドリルネジ L=19mm M6 六角穴付きボルト・ワッシャー	

アルホージョ

BL認定歩行補助手すり

オプション ▶ ■ロット販売(別注カラー) ■塗装




技術資料

CAD図面データはHPよりダウンロード可能です。


標準納まり図

コンクリート壁取付【BL-CW】

ALH-388納まり

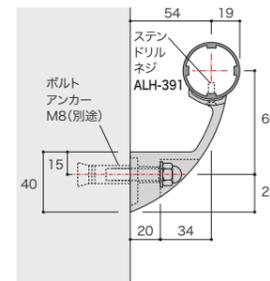


ALH-386・387納まり

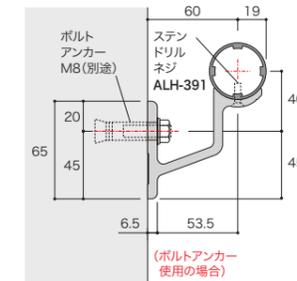


軽量壁木下地取付【BL-LW】

ALH-388納まり

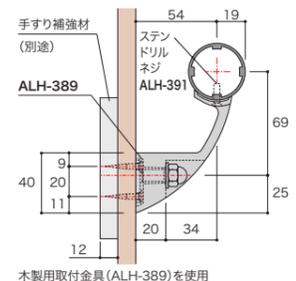


木製用取付金具(ALH-389)を使用することにより、木壁にも対応できます

壁取付 納まり 立面詳細図

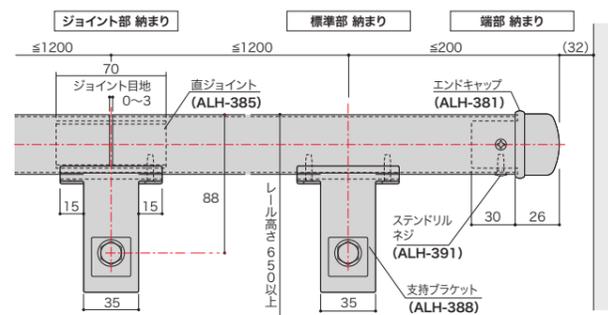


コンクリート壁納り立面図

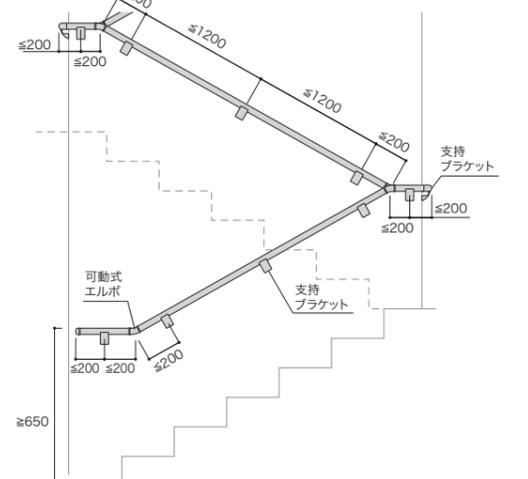


壁取付 納まり 平面詳細図

コンクリート壁端部との納り

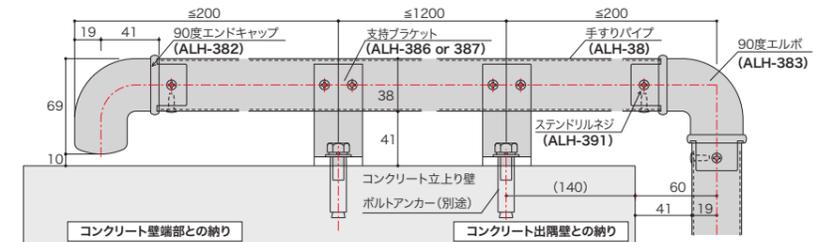

コンクリート出隅壁との納り

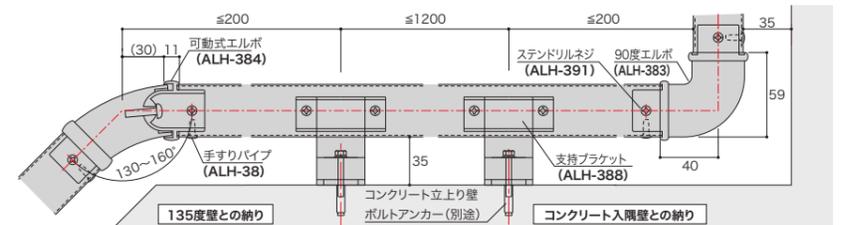

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレピース

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯
カメラシステム・防災

アルホージョ自立型


一般用歩行補助手すり

オプション▶ ■ロット販売(別注カラー) ■塗装

技術資料

CAD図面データはHPよりダウンロード可能です。

標準納まり図

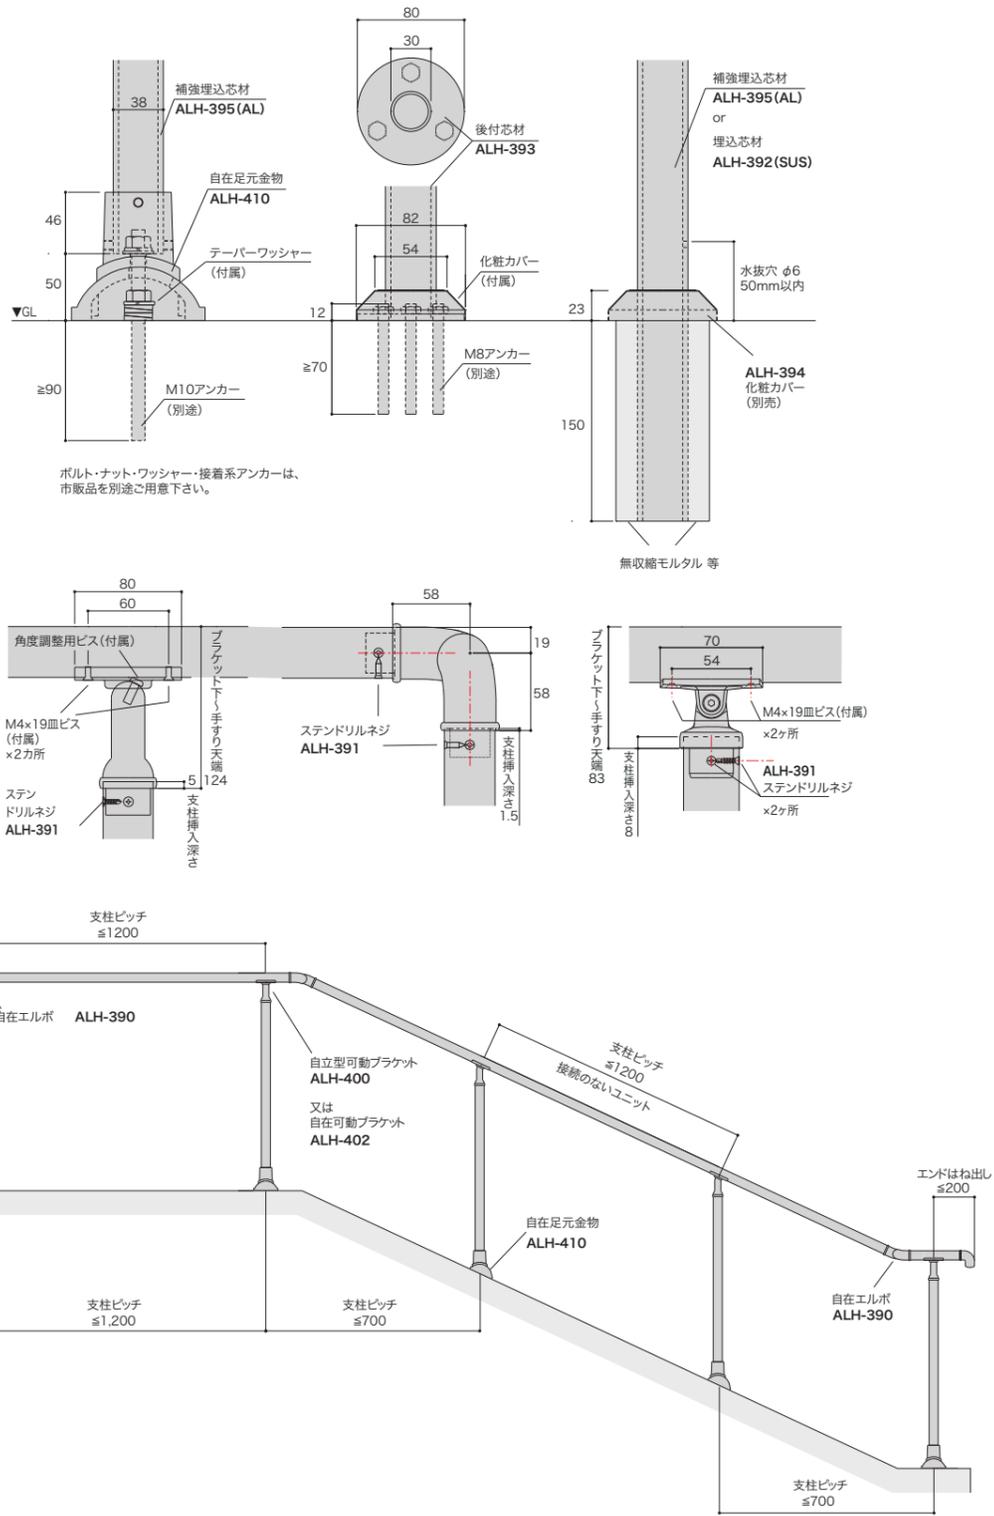

アルホージョ自立型(2段手すりタイプ)


一般用歩行補助手すり

オプション▶ ■ロット販売(別注カラー) ■塗装


技術資料

CAD図面データはHPよりダウンロード可能です。


ALH-401 取付参考図

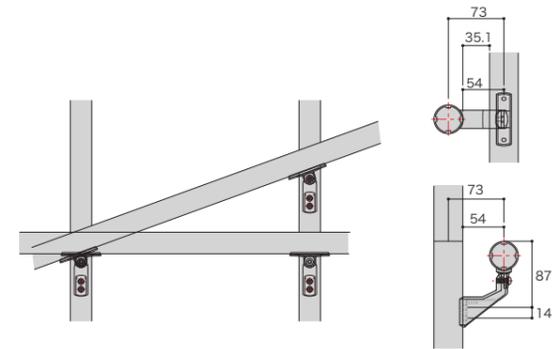


ALH-401 参考納まり図

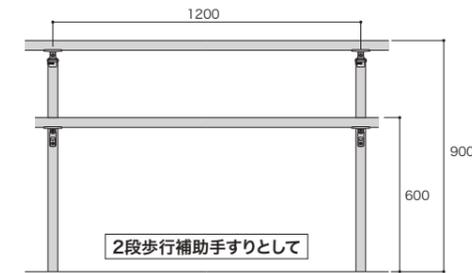

ALH-402 取付参考図

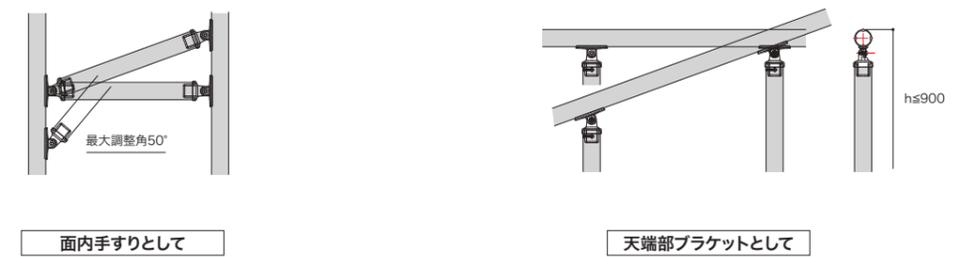

ALH-402 参考納まり図

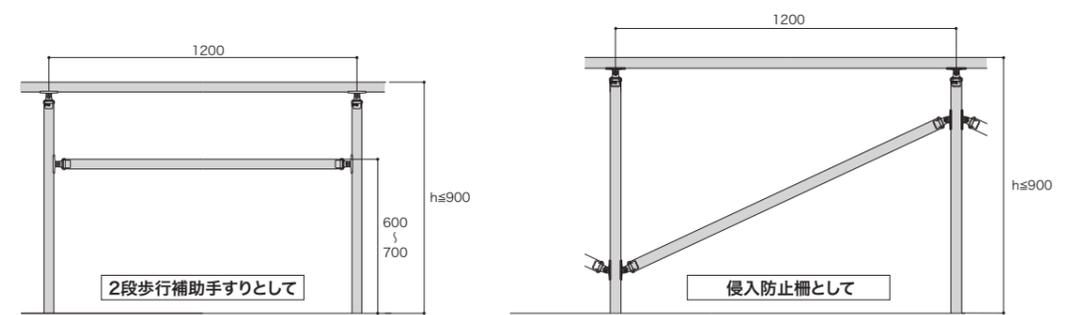

アルホージョ 室内窓手すり

オプション▶ ■ロット販売(別注カラー) ■塗装

施工しやすく手軽に
安全性を高めることができる手すりです。



求めたのは、より施工しやすく、より組み立てやすく、効率性を高めながらも建築の完成品部材として、品質・利便性・安全性を実現できる商品。近年、住生活環境に対する考え方は多様化し、品質の高さや利便性はもちろん、安全性・バリアフリー、さらには自然環境に対する配慮まで求められています。その中で私たちはアルミ素材の建材製品普及に合わせてオリジナル手すり部材の開発に努めてまいりました。その一環として、アルホージョ室内窓手すりシリーズは手軽に安全性を高めることができる商品として開発。とても取付が簡単です。スクエアタイプとエリプス(楕円)タイプのラインナップから、ニーズにあわせてお選びください。

エリプスタイプ

手すり本体 サイズ:2.0×40×24 ソケット アルミダイカスト製



記号	製品長さ
EHP40-10	1000
EHP40-12	1200
EHP40-14	1400
EHP40-16	1600
EHP40-18	1800
EHP40-40※	4000
EHP40-50※	5000
EHP40-54※	5400

記号	入数
EH40	20個

補強材 サイズ:2.3×16×16.5×16

記号	製品長さ
EHP補強	2000mm
EHP補強	4000mm

- シルバー (国産) 抗菌
- ステンカラー (国産) 抗菌
- 木目ナチュラル ※水転写

※自由寸法切り用…本体手すり長さを自由にカットできます(ただし窓枠開口寸法より32mm短くカットしてください)
●手すりL=1500~1800以内は、補強材をご使用ください
※L=1800以上の取付に関してはご相談ください。

スクエアタイプの特徴を活かし、デザイン性・安全性を進化させました



安心カアッ!

楕円型手すりは角型よりも握る力が込めやすく、丸型よりも手すりを握る力に対して手のひらの抵抗力が大きいので、身体のバランスを保つのに効果があります。手を滑らせながら使われる方が多い公共建物から、しっかり握って使われる方が多い住宅施設まで幅広い用途に適しています。

大きい窓にも

開口巾の大きな窓に使用される時は、スチール補強材を内部にフィットできる構造になっています。

美しく丈夫な木目

従来のシルバー色・ステンカラー色に加え、本体パイプに水転写塗装による木目タイプを追加し、楕円の美しさと木目の温かさを融合しました。水転写木目は、熱転写より耐久性、耐候性にすぐれており窓際の使用でも美しさを保ちます。

取付が簡単!

本体固定は角型同様ソケットの止ネジ締め付け。枠にはドライバー1本でらくらく簡単に取り付けできます。

スクエアタイプ

手すり本体 サイズ:2.0×40×20 ソケット アルミ材製



記号	製品長さ
SHP40-10	1000
SHP40-12	1200
SHP40-14	1400
SHP40-16	1600
SHP40-18	1800
SHP40-50※	5000
SHP40-54※	5400

記号	入数
SH40	20個

- シルバー (国産) 抗菌
- ブラック (国産) 抗菌
- ステンカラー (国産) 抗菌
- ダークブロンズ (国産) 抗菌

補強材 サイズ:2.3×15×35.5×15

記号	製品長さ
SHP補強	2000mm
SHP補強	4000mm

※自由寸法切り用…本体手すり長さを自由にカットできます(ただし窓枠開口寸法より28mm短くカットしてください)
●手すりL=1500~1800以内は、補強材をご使用ください
※L=1800以上の取付に関してはご相談ください。

4色カラーバリエーション、抗菌アルマイトでいつでも清潔



シンプルデザイン

取り付けチャンネルが角パイプに内蔵されることで、シンプルなデザイン仕上がりを実現しています。取付下地見込み25mm以上あれば取り付け可能なので、場所を選びません。

ひっきり効果

角パイプ仕様のこの製品は従来の丸パイプに比較してひっきり効果が高く安全性が増しています。

抗菌で安心

当社独自の抗菌アルマイト仕様にていつでも清潔さを保ちます。シルバー・ブラック・ステンカラー・ダークブロンズの4色を用意していますので、アルミサッシや壁の色に合わせて指定ください。

経済的です

ジャストインタイムで窓寸法に近い定尺で出荷しますので、経済的です。

取付が簡単!


本体固定はソケットの止ネジ締め付け。サッシ額縁や壁にドライバー1本でらくらく簡単、しかも頑丈に取り付けできます。

技術資料

CAD図面データはHPよりダウンロード可能です。


■エリプスタイプ 標準 納まり図

(1)L=1500~1800以内は、補強材をご使用ください。(2)1801mm以上で使用された場合の破損・事故等損害についての責任は応じかねます。

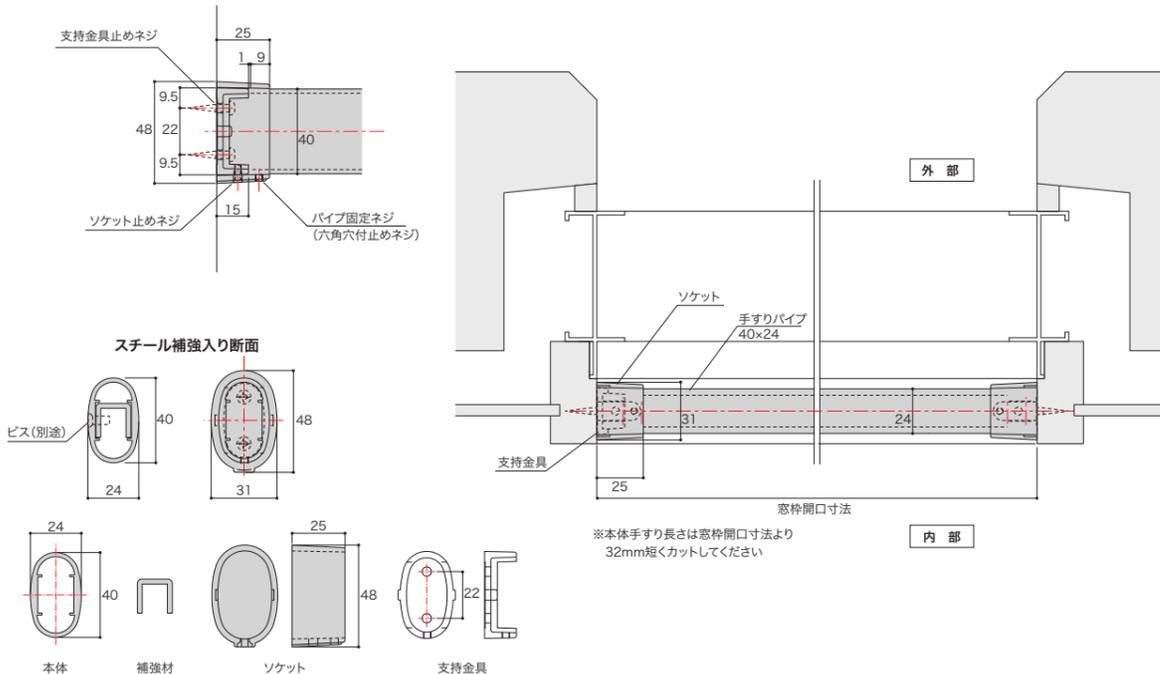

■スクエアタイプ 標準 納まり図

(1)L=1500~1800以内は、補強材をご使用ください。(2)1801mm以上で使用された場合の破損・事故等損害についての責任は応じかねます。

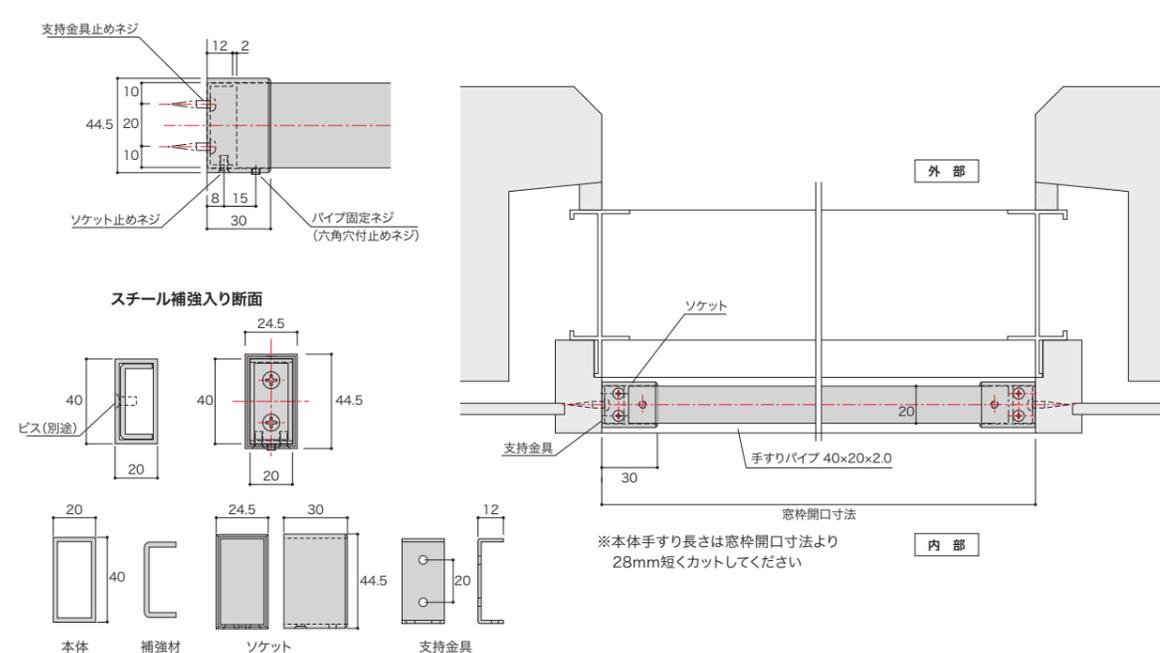

アルミ手すり 部材・部品

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)



アルミ手すり
VTシリーズカタログは
上記のQRコードより
参照してください。

手すりを手がけて30年以上。
安全と安心を追求したアシバネブランド。



手すり 部材・部品

笠木 VT-301	笠木裏板 VT-301用 VT-302	笠木 VT-301D	笠木 VT-301F
材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材
定尺 5000	定尺 5000	定尺 5000	定尺 5000

笠木裏板 VT-301D VT-301F用 VT-302DF	笠木受け VT-304 VT-304N用 VT-330	笠木受け(直用) VT-304N用 VT-230AA	支柱(直用) VT-304
材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材
定尺 5000			定尺 4650

支柱(直用) VT-304N	支柱(135度コーナー用) VT-305N	支柱(90度コーナー用) VT-307	上下弦材(格子用) VT-303
材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材
定尺 4650	定尺 4650	定尺 4650	定尺 4400



手すり 部材・部品

二段用笠木カバー VT-310	ガラス用竖枠 VT-308	ガラス用押え VT-309	ガラス用枠 VT-312
材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材
定尺 4400	定尺 4000	定尺 4000	定尺 4000

上下弦材(ガラス用) VT-313	パネル用竖枠 VT-408	パネル用竖枠押え VT-409	パネル押え VT-410
材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材
定尺 4400	定尺 3900	定尺 3900	定尺 3950

上下弦材(パネル用) VT-413	手すり子 VT-311A	手すり子 VT-204	下弦材受け VT-314
材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材	材質 アルミ形材
定尺 4400	定尺 5000	定尺 5300	

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。●仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●色・在庫に関しては別途お問い合わせください。●表記以外の部材もございますのでお気軽にお問い合わせください。

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。●仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●色・在庫に関しては別途お問い合わせください。●表記以外の部材もございますのでお気軽にお問い合わせください。


アルミ手すり 部材・部品

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)



手すり 部材・部品

ステンレスブラケット大 VT-340A 材質 ステンレス304	ステンレスブラケット大 VT-340B 材質 ステンレス304	ステンレスブラケット小 VT-340C 材質 ステンレス304	90度コーナージョイントカバー VT-301 VT-301F用 VT-316 材質 AAS
135度コーナージョイントカバー VT-301 VT-301F用 VT-318 材質 AAS	直ジョイントカバー VT-301 VT-301F用 VT-319 材質 AAS	エンドキャップ VT-301 VT-301F用 VT-323 材質 AAS	エンドキャップ VT-301 VT-301F用 VT-220K 材質 AAS
エンドキャップ VT-301D用 VT-220D 材質 AAS	直ジョイントカバー VT-301D用 VT-221D 材質 AAS	90度コーナージョイントカバー VT-301D用 VT-222D 材質 AAS	135度コーナージョイントカバー VT-301D用 VT-223D 材質 AAS

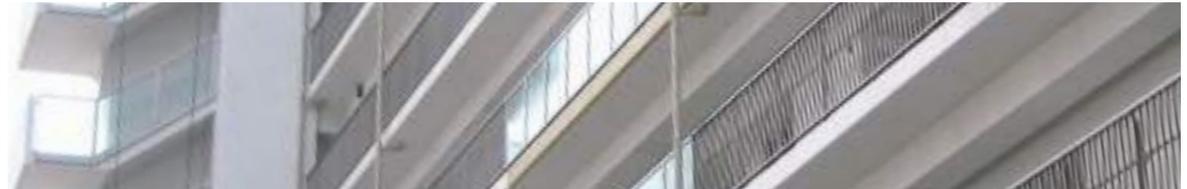

手すり 部材・部品

階段用入隅カバー VT-301 VT-301F用 VT-227K 材質 AAS	階段用入隅カバー VT-301 VT-301F用 VT-228K 材質 AAS	柱小口フタ VT-304用 VT-324 材質 アルミ	柱小口カバー(直用) VT-304N用 VT-224A 材質 アルミ
防水パッキン(直用) VT-304N用 VT-224B 材質 軟質PVC	防水パッキン(コーナー用) VT-304 VT-307用 VT-225B 材質 軟質PVC	柱補強材 VT-320 材質 ポンデ鋼板 定尺 300	コーナー用柱補強材 VT-320C 材質 ポンデ鋼板 定尺 300
アルミ後付け用芯材 VT-329 材質 アルミ形材 定尺 4000	ツインアンカー芯材 VT-304N用 VT-330TW 材質 アルミ形材、ステンレス		

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。●仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●色・在庫に関しては別途お問い合わせください。●表記以外の部材もございますのでお気軽にお問い合わせください。

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。●仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●色・在庫に関しては別途お問い合わせください。●表記以外の部材もございますのでお気軽にお問い合わせください。

アルミ手すり 部材・部品

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)

アルミ手すり周辺商品部材・部品


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)



手すり 部材・部品

TRレール用ピン工法芯材


VT-330SI



材質	アルミ形材、ステンレス
----	-------------

50角用後付けアルミ金物


VT-331A



材質	アルミ形材
----	-------

36柱用後付け芯材

VT-332




材質	アルミ形材
定尺	4000

36柱カバー

VT-304N用

VT-334




材質	AAS
----	-----

50柱カバー

VT-304 VT-307用


VT-335

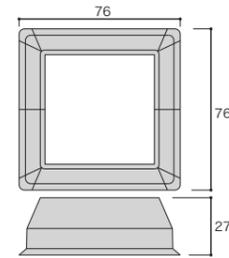

材質	AAS
----	-----

先付けガラスビート

VT-336




材質	軟硬質PVC
----	--------

鉄芯材(受注生産品)

VT-304N用

t=2.3 40×20




材質	構造用鋼板
定尺	1000 / 1100

鉄芯材(受注生産品)

VT-304N用

t=3.2 40×20




材質	構造用鋼板
定尺	1000 / 1100

鉄芯材(受注生産品)

VT-307用


t=2.3 38φ




材質	構造用鋼板
定尺	500 / 1000 / 1100

隔て枠


■縦断面図

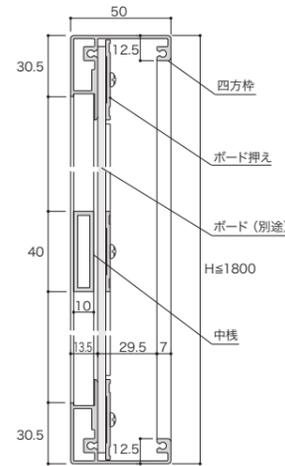

■横断面図

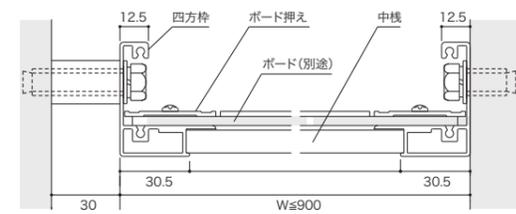


■立面図

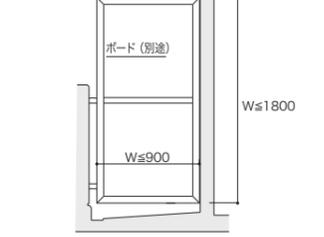

四方枠(AP型)


AP-101



材質	アルミ形材
定尺	3800

中棧

AP-102



材質	アルミ形材
定尺	3800

ボード押え


AP-103




材質	アルミ形材
定尺	3800

WE(E-306)窓手すり


■縦断面図

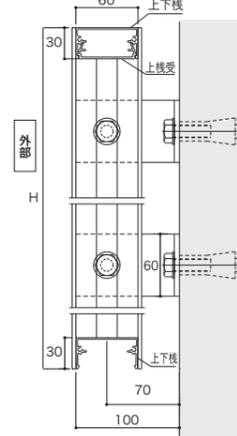

■横断面図

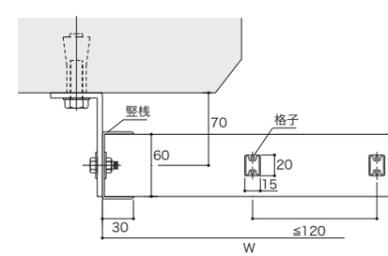


■立面図

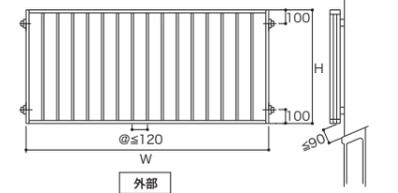

上下棧

WE-401



材質	アルミ形材
定尺	<ul style="list-style-type: none"> ○ シルバー(箱) 5000 ● ステンカラー(箱) 5000 ● ダークブロンズ(箱) 5000 ● ブラック(箱) 5000

上棧受


WE-402



材質	アルミ形材
定尺	5000

縦棧


WE-403



材質	アルミ形材
定尺	<ul style="list-style-type: none"> ○ シルバー(箱) 5000 ● ステンカラー(箱) 5000 ● ダークブロンズ(箱) 5000 ● ブラック(箱) 5000

格子

WE-404



材質	アルミ形材
定尺	5000

アルミ手すり周辺商品部材・部品


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)

BL認定手すりユニット

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)




面格子(横棧固定)

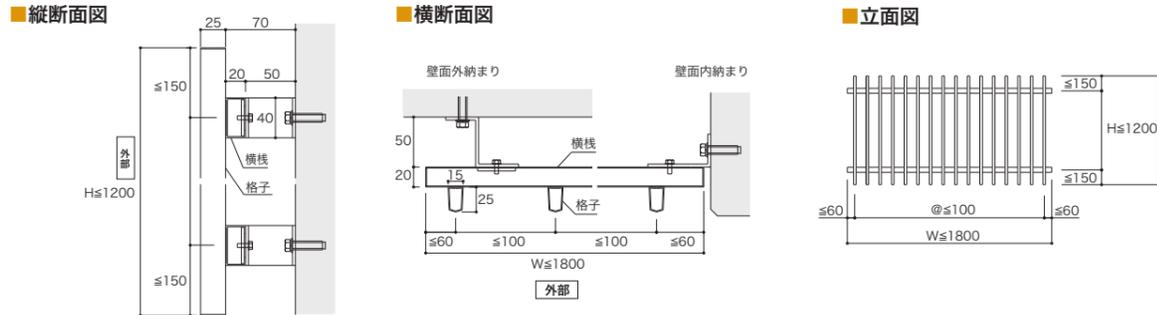


面格子格子		面格子横棧		面格子格子キャップ		面格子横棧キャップ	
M-1	M-2	M-1C	M-2C				
材質	アルミ形材	材質	アルミ形材	材質	PE	材質	PE
定尺	4000	定尺	4000				

面格子(四方枠)

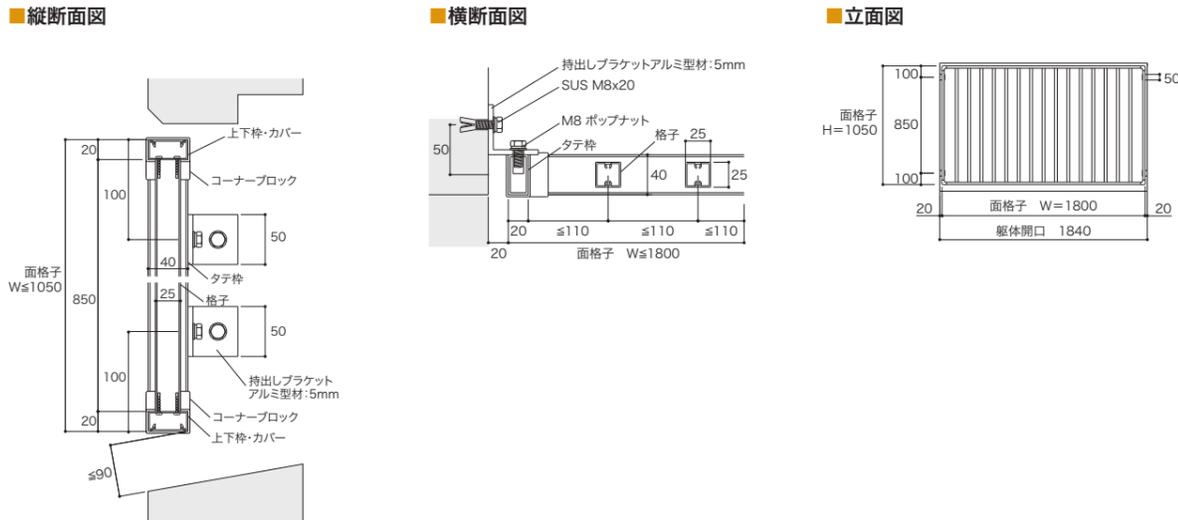

取付枠(上下枠)		取付枠(上下枠カバー)		取付枠(タテ枠)		格子材		コーナージョイント	
VT-421	VT-422	VT-423	VT-914	VT-401					
材質	アルミ形材	材質	アルミ形材	材質	アルミ形材	材質	アルミ形材	材質	アルミダイキャスト
定尺	4000	定尺	4000	定尺	4000	定尺	4000		

BL-I型 製品デザインバリエーション

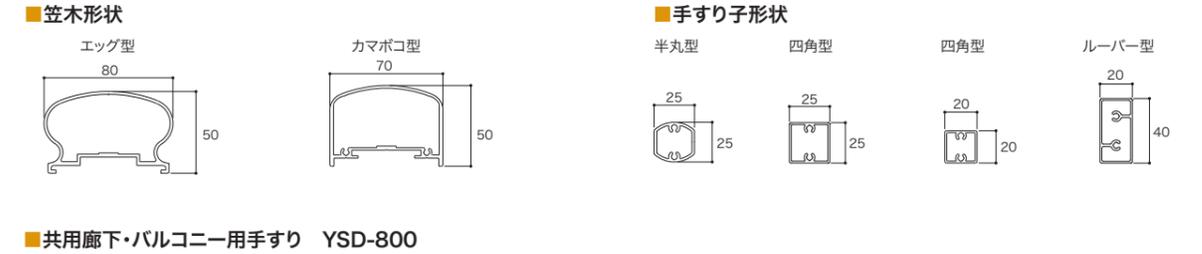

■共用廊下・バルコニー用手すり YSD-800

支持方式	手すり(格子)タイプ		目隠しパネルタイプ				その他
	1段笠木	2段笠木	1段笠木	2段笠木	1段笠木	2段笠木	
型式	YSD-800-1K	YSD-800-2K	YSD-800-1FP	YSD-800-2FP	YSD-800-1PP	YSD-800-2PP	
床支持方式			アルミ樹脂複合板(FP)		アルミバンチングパネル(PP)		
方立支持方式			アルミ樹脂複合板(FP)		アルミバンチングパネル(PP)		コーナータイプ 90°コーナー 135°コーナー R曲げコーナー
壁支持方式			アルミ樹脂複合板(FP)		アルミバンチングパネル(PP)		

■トップレール

型式	1段レール	2段レール	3段レール
	YSD-800T-1	YSD-800T-2	YSD-800T-3

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。●仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●色・在庫に関しては別途お問い合わせください。●表記以外の部材もございますのでお気軽にお問い合わせください。

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。●仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●色・在庫に関しては別途お問い合わせください。●表記以外の部材もございますのでお気軽にお問い合わせください。




BL-II型 製品デザインバリエーション

■笠木形状



■手すり子形状

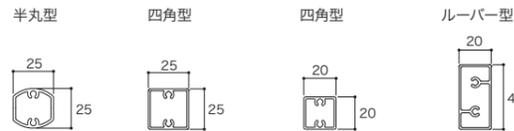

■廊下・バルコニー用手すり YSD-600

支持方式	手すり子(格子)タイプ		目隠しパネルタイプ		ガラスタイプ	その他	
	1段笠木	2段笠木	1段笠木	2段笠木	1段笠木		
型式	YSD-600-1K	YSD-600-2K	YSD-600-1FP YSD-600-1PP	YSD-600-2FP YSD-600-2PP	YSD-600-1G		
床支持方式			アルミ樹脂複合板(FP) アルミバンディングパネル(PP)		ガラス(G)	コーナータイプ	
方立支持方式			アルミ樹脂複合板(FP) アルミバンディングパネル(PP)		ガラス(G)		90° コーナー
壁支持方式			アルミ樹脂複合板(FP) アルミバンディングパネル(PP)		ガラス(G)		135° コーナー R曲げ コーナー

■トップレール

型式	1段レール	2段レール	3段レール
	YSD-600T-1	YSD-600T-2	YSD-600T-3


■窓用手すり

型式	YSD-600W	笠木形状
		窓手摺用笠木 エッグ型


技術資料

CAD図面データはHPよりダウンロード可能です。


■ツインアンカー工法

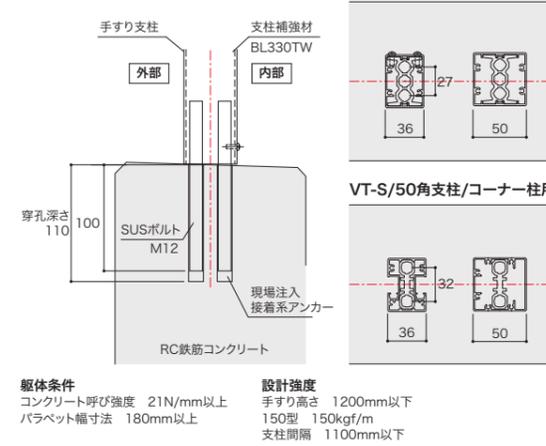


■ピンアンカー工法

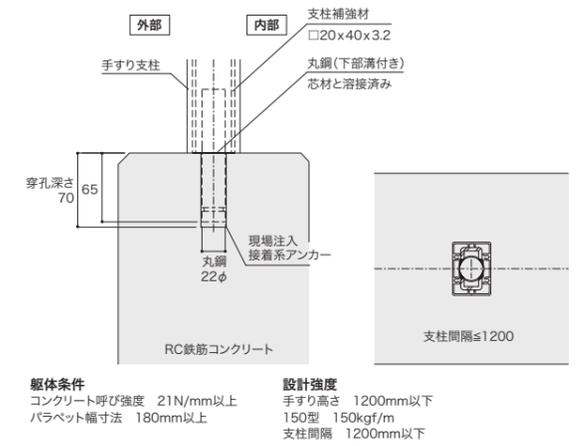


■埋込コア穿孔工法

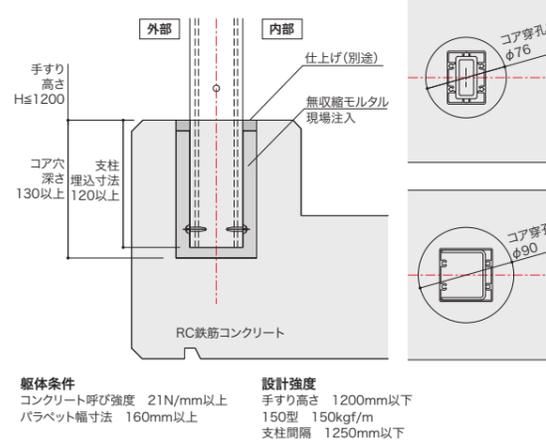


■スラブ持出ブラケット工法

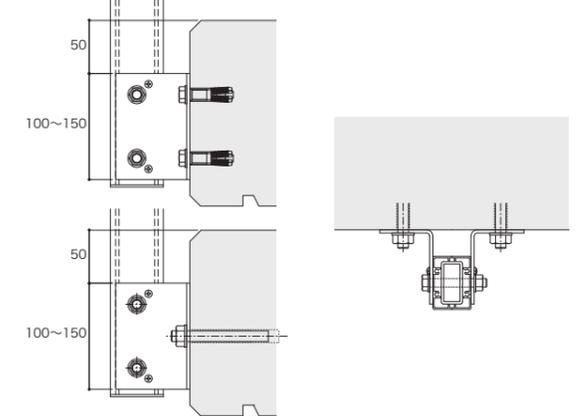

■トップレール(H=300mm以下)ピンアンカー工法(接着アンカー固定)

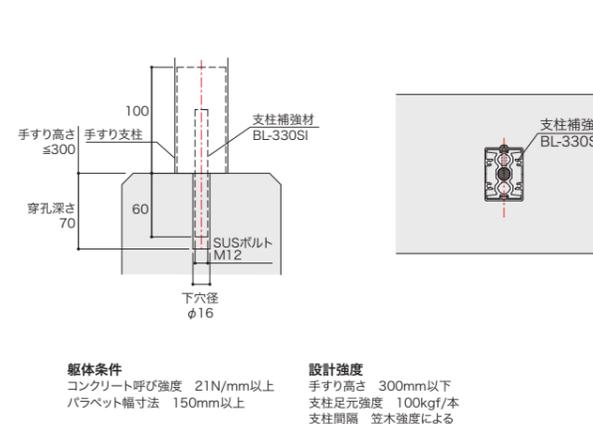

■トップレール(H=150mm以下)ブラケット工法(機械式アンカー固定)

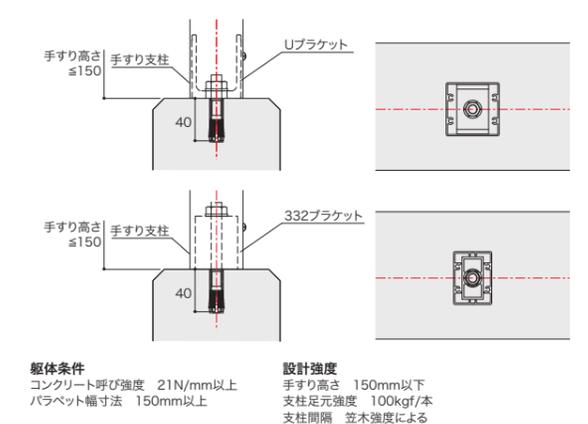

建築用部材

機能的で安全な商品、しかも取り付け等が簡単な商品を提供しています。
さらに見た目にも美しく、くつろぎや安らぎを演出する数々の商品を提供しています。

	建材(薄型)アングル 140 アルミ・ステンレス
	アングルピース 140
	ガラスレール 140
	目地棒 140
	アルミジョイナー 141
	ジュータン押さえ 141 アルミ・ステンレス・塩ビ
	スベリ止め 141 アルミ・アルミ(タイヤ入り)・塩ビ
	防水笠木・水切り 142
	母屋材 142
	アルポール 142
	テラス柱・バルコニー柱 142
	アルミ看板・標識材 143
	ガラリ 144 打ち抜きガラリ・ガラリ 完成品

押出型材
アルミオーダー

一般型材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレイフリス

手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

押出型材
アルミオーダー

一般型材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トレイフリス

手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

建材(薄型)アングル・アングルピース・ガラスレール・目地棒

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラーはアルミのみ)

建材アングル アルミ製 A6063S-T5

t × A × B	梱包本数	L=3,640				
		シルバー	ブロンズ	ブロンズ	ブラック	ホワイト
0.8 × 9 × 9	20	●	●	●	●	●
0.8 × 12 × 12	20	●	●	●	●	●
0.8 × 15 × 15	20	●	●	●	●	●
0.8 × 19 × 19	20	●	●	●	●	●
0.8 × 25 × 25	10	●	●	●	●	●
0.8 × 30 × 30	10	●	●	●	●	●
0.9 × 38 × 38	10	●	●	●	●	●


アングル ステンレス製(ロールフォーミング加工) SUS304

t × A × B	SUS304	
	ヘアライン(外面)	L=4,000
1.0 × 10 × 10	●	
1.0 × 12 × 12	●	
1.0 × 16 × 16	●	
1.0 × 19 × 19	●	
1.0 × 25 × 25	●	
1.0 × 30 × 30	●	


アングルピース A6063S-T5

■穴明


○ シルバー B2 ● ブロンズ 消




3.0×30×30
6穴明 L=30

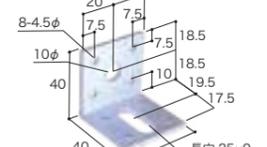

3.0×40×40
10穴明 L=40

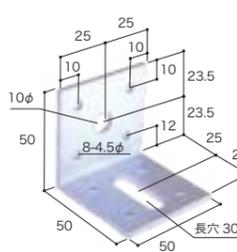

3.0×50×50
10穴明 L=50

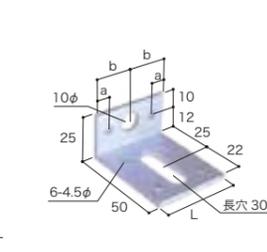

3.0×25×50 8穴明 L=40
a=7 b=20


3.0×25×50 8穴明 L=50
a=10 b=25

■穴なし


○ シルバー B2 ● ブロンズ 消 ● ブラック 消



3.0×30×30
L=30



3.0×40×40
L=40



3.0×50×50
L=50

目地棒

A × B	真鍮製	
	L=1,820	梱包本数
3 × 12	●	50
4 × 12	●	50
5 × 12	●	50
6 × 12	●	50
6 × 15	●	50

アルミジョイナー・ジュータン押さえ・スベリ止め

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)

アルミジョイナー コ型 A6063S-T5

A × B × C × D	シルバー	
	B2アルマイト	L=1,820 L=2,730
コ-3	18 × 5.5 × 8 × 3.5	
コ-4	18 × 6.5 × 8 × 4.5	
コ-5	18 × 7.5 × 8 × 5.5	
コ-6	18 × 8.5 × 8 × 6.5	
コ-10	18 × 12 × 8 × 10	
コ-13	18 × 15 × 8 × 13	

アルミジョイナー H型 A6063S-T5

A × B × C × D	シルバー	
	B2アルマイト	L=1,820 L=2,730
H-3	20 × 5.5 × 11 × 3.5	
H-4	20 × 6.5 × 11 × 4.5	
H-5	20 × 7.5 × 11 × 5.5	
H-6	20 × 8.5 × 11 × 6.5	
H-10	20 × 12 × 11 × 10	
H-13	20 × 15 × 11 × 13	

アルミジョイナー A型 A6063S-T5

A × B × C × D	シルバー	
	B2アルマイト	L=1,820 L=2,730
A-3	12 × 20.5 × 1 × 3.5	
A-4	13 × 20.5 × 1 × 4.5	
A-5	14 × 20.5 × 1 × 5.5	
A-6	15 × 20.5 × 1 × 6.5	
A-10	18.5 × 20.5 × 1 × 10	
A-13	21.5 × 20.5 × 1 × 13	

ジュータン押さえ 規格品

■アルミ製 A6063S-T5

35巾
定尺 L=3,640
L=4,000



○ シルバー 消 抗菌
● ブロンズ 消 抗菌

36巾
定尺 L=4,000



● 木目オーク F塗
● 木目ナチュラル F塗

■ステンレス製 SUS430

36巾
定尺 L=4,000



□ SUS430 H

■塩ビ製

36巾
定尺 L=3,640



■ グレー
■ ブラウン

スベリ止め 在庫品

■アルミ製 A6063S-T5

AM-1 38巾
定尺 L=3,640
L=4,000




○ シルバー 消 抗菌
● ブロンズ 有 抗菌

AM-3 50巾
定尺 L=3,640
L=4,000



○ シルバー 消 抗菌
● ブロンズ 有 抗菌

ALY-135
定尺 L=3,640
L=4,000



■別売り ALY-135用タイヤ 30M巻き
タイヤ付き(グレー・グリーン・チョコチャ)

○ シルバー 消

■塩ビ製

38巾
定尺 L=3,640



■ グレー
■ ブラウン


ガラリ

A1100P-H14 オプション▶ ■別注塗装 (色についてはご相談ください)


打ち抜きガラリ

框ドア・サッシ腰板用打ち抜き換気ガラリです。

■標準加工サイズ

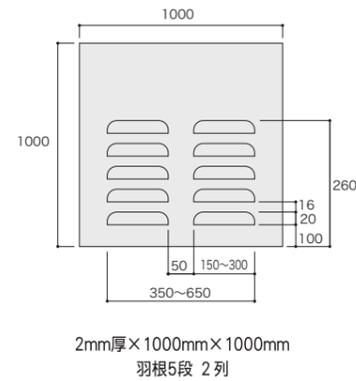


■羽根の打抜寸法許容範囲

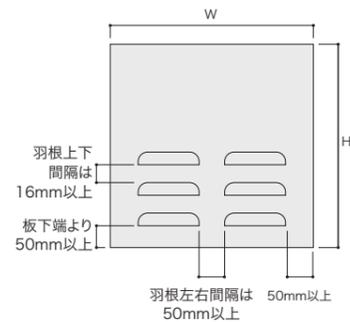


仕上げ	アルマイトシルバー(封孔)処理板より打ち抜き加工 他の仕上げは、 別注
板厚	2.0mm 別注 1.5mm、3.0mm

■羽根サイズ

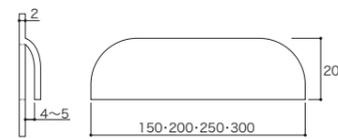

■オーダー加工サイズ

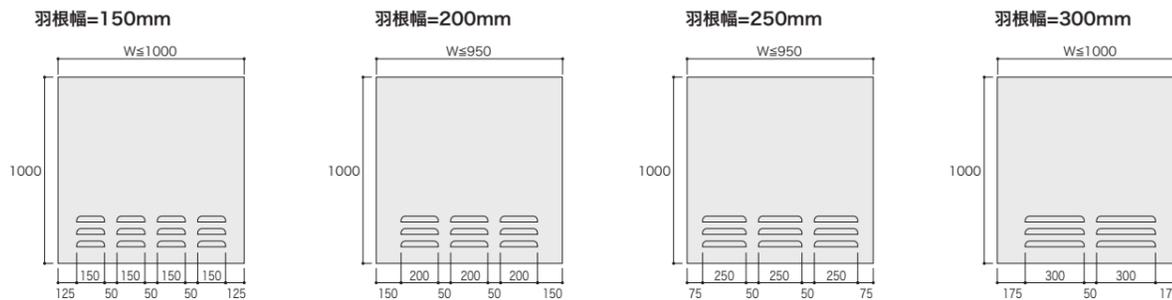

※H=1500mm以内・W=1000mm以内の全面打ち抜きもできます。
 ※羽根列数はW=1000mmに対して
 ●羽根幅150mmは最大4列まで
 ●羽根幅200mmは最大3列まで
 ●羽根幅250mmは最大3列まで
 ●羽根幅300mmは最大2列まで
 ※羽根幅に関係なく羽根が3列の場合は板材の幅W≤950mmとなります。
 ※加工サイズによっては製作できない場合もございますのでご相談ください。


ガラリ 完成品

A6063S-T5 オプション▶ ■別注塗装 (色についてはご相談ください)

調整式ガラリ


30mm厚用 YAG-30Y型

●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。

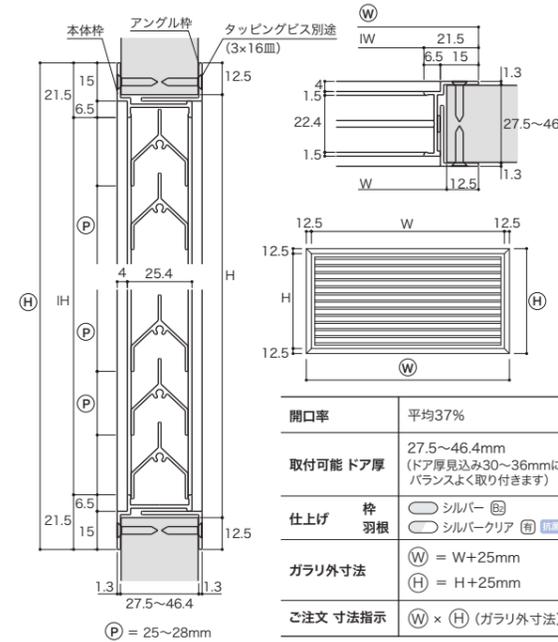

40mm厚用 YAG-40Y型


●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。

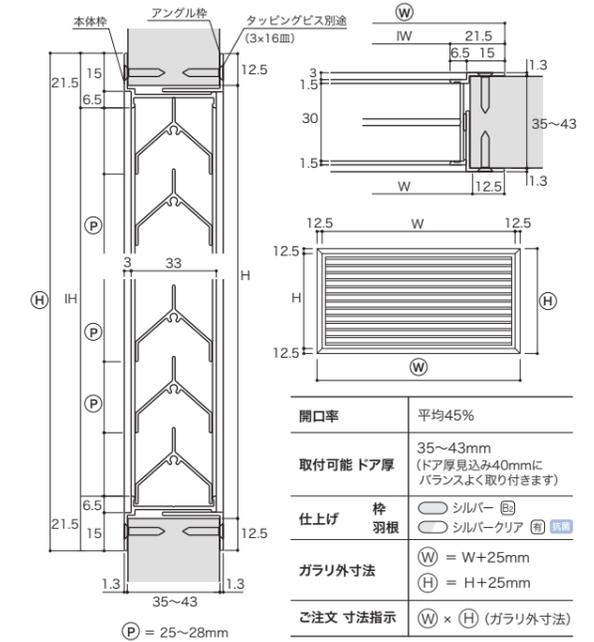

裏ネジ止め式ガラリ(防犯タイプ)


YAG-30YU型

●裏ネジ式で外部からはビスは見えません。

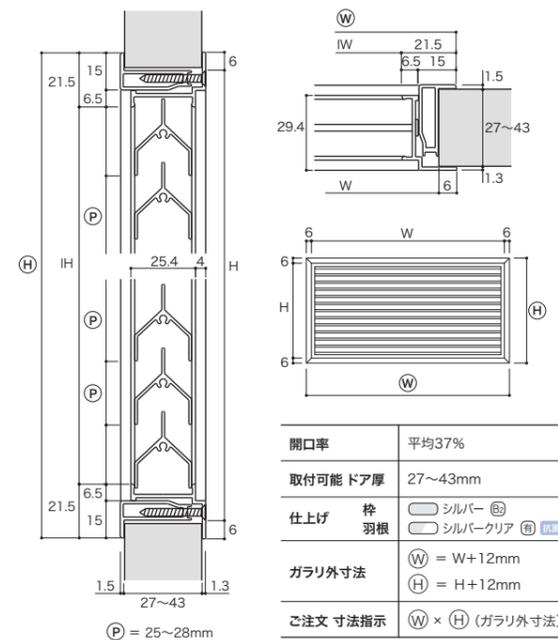

YAG-40YU型

●裏ネジ式で外部からはビスは見えません。
●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。

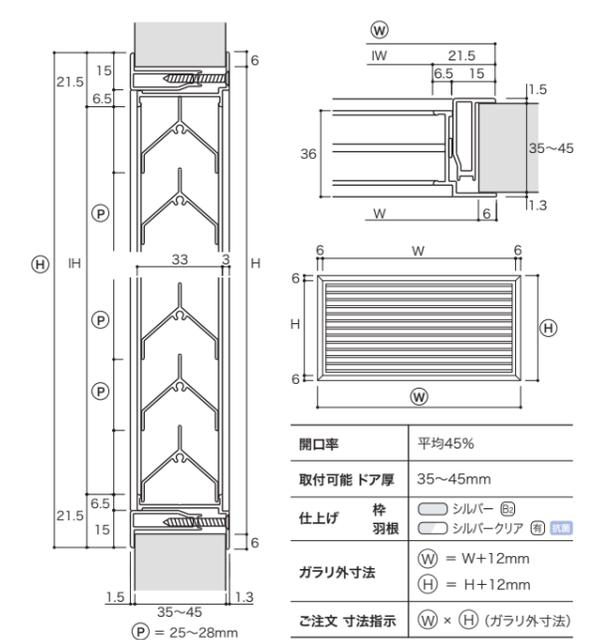

押出型材 アルミオーダー
一般形材 アルミ平板
金属加工品 アルミ加工品
建具用レール
トアレブリス
手すり

建築用部材
入退室管理・防犯
カメラシステム・防犯

ガラリ 完成品

A6063S-T5 オプション▶ ■別注塗装 (色についてはご相談ください)

調整式ガラリ

60タイプ YAG-60T型

●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。

開口率	平均44%
取付可能ドア厚	54~80mm
仕上げ	枠 ○シルバー ☑ 羽根 ○シルバークリア ☑ ④
ガラリ外寸法	W = W+25mm H = H+25mm
ご注文 寸法指示	W × H (ガラリ外寸法) または W × H (開口寸法)

④ クリア艶有 ⑤ B2アルマイト表面処理済 ⑥ 抗錆 ▶P95

40mm厚用 (高換気率タイプ) YAG-4065V型

●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。
●裏ネジ式も製作可能。

開口率	平均60%
取付可能ドア厚	35~43mm
仕上げ	枠 ○シルバー ☑ 羽根 ○シルバークリア ☑ ④
ガラリ外寸法	W = W+25mm H = H+25mm
ご注文 寸法指示	W × H (ガラリ外寸法) または W × H (開口寸法)

調整式ガラリ

30mm厚用 片流れタイプ YAG-30K型

●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。

開口率	平均41%
取付可能ドア厚	27.5~46.4mm
仕上げ	枠 ○シルバー ☑ 羽根 ○シルバークリア ☑ ④
ガラリ外寸法	W = W+25mm H = H+25mm
ご注文 寸法指示	W × H (ガラリ外寸法)

30mm厚用 片流れタイプ YAG-30KU型

●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。
●裏ネジ式で外部からはビスは見えません。

開口率	平均41%
取付可能ドア厚	27~43mm
仕上げ	枠 ○シルバー ☑ 羽根 ○シルバークリア ☑ ④
ガラリ外寸法	W = W+12mm H = H+12mm
ご注文 寸法指示	W × H (ガラリ外寸法)

調整式ガラス枠

YAG-3030型

●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。
●指示のない場合は取り付け穴加工はいたしません。
●ガラスビードは弊社取扱製品ではございませんので別途ご手配ください。

取付可能ドア厚	27.5~46.4mm
仕上げ	○シルバー ☑
ガラリ外寸法	W = W+25mm H = H+25mm
ご注文 寸法指示	W × H (ガラリ外寸法)

YAG-3030U型

●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。
●裏ネジ式で外部からはビスは見えません。
●ガラスビードは弊社取扱製品ではございませんので別途ご手配ください。

取付可能ドア厚	26.5~45.4mm
仕上げ	○シルバー ☑
ガラリ外寸法	W = W+12mm H = H+12mm
ご注文 寸法指示	W × H (ガラリ外寸法)

ドア用固定型ガラリ

高換気率タイプ YAG-2040Y型

●20mm見込み Y型羽根 高換気率タイプ

開口率	平均35%
仕上げ	枠 ○シルバー ☑ 羽根 ○シルバークリア ☑ ④
ご注文 寸法指示	W × H (ガラリ外寸法)

YAG-20V型

●枠は溶接止めで堅牢に出来ていますのでガタつきや錆の心配はありません。
●羽根は特殊リベットで確実に固定してあります。

開口率	平均28%
仕上げ	枠 ○シルバー ☑ 羽根 ○シルバークリア ☑ ④
ご注文 寸法指示	W × H (ガラリ外寸法)

ガラリ 完成品

A6063S-T5

SUS304

オプション▶ ■別注塗装 (色についてはご相談ください)

水切ガラリ 規格品

NO.314型

▼規格品(要確認)

W	H
200	150
300	150
250	200
400	200
300	300
600	300
500	500

仕上げ シルバークリア 消光

取付開口寸法 外寸 W -40mm
外寸 H -39mm

ご注文 寸法指示 W × H(開口寸法)
オーダー製作可能

ステンレス防虫網 (オプション)

NO.307A型

▼規格品(要確認)

W	H
200	150
300	150
250	200
400	200
300	300
600	300
500	500

仕上げ SUS304 消光

取付開口寸法 W+10mm
H+10mm

ご注文 寸法指示 W × H(開口寸法)
**別タイプにて
オーダー製作可能**

※規格品のみ

スリットグリルH型 規格品

水平羽根タイプ NO.204A型

▼規格品(要確認)

W	H
400	200
300	300

仕上げ 羽根 シルバークリア 消光

取付開口寸法 外寸 -40mm

ご注文 寸法指示 W × H(開口寸法)
オーダー製作可能

可動式タイプ NO.204C型

▼規格品(要確認)

W	H
400	200
300	300

仕上げ 羽根 シルバークリア 消光

取付開口寸法 外寸 -40mm

ご注文 寸法指示 W × H(開口寸法)
オーダー製作可能

スライドレジスター 規格品

NO.4S型

▼規格品(要確認)

W	H
200	150
300	150
250	200
400	200

仕上げ SUS304 消光

取付開口寸法 W × H +10

ご注文 寸法指示 W × H(開口寸法)

※規格品のみ

NO.4SD型

▼規格品(要確認)

W	H
200	150
300	150
250	200
400	200

仕上げ SUS304 消光

取付開口寸法 W × H +10

ご注文 寸法指示 W × H(開口寸法)

※規格品のみ

スライドレジスター 規格品

NO.4N型

外枠 A6063S-T5 本体 A1100P

- ツマミネジのため、WH逆の使用も可能です。
- 1ロット10台以上でオーダー製作可能です。

▼規格品(要確認)

W	H
200	150
300	150
250	200
400	200
300	300
600	300
500	500

仕上げ 羽根 シルバークリア 消光

取付開口寸法 W × H

ご注文 寸法指示 W × H(開口寸法)
オーダー製作可能

※1ロット10台以上

冷暖房吹出口グリル **オーダー製作**

NO.206VK型

▼規格品(要確認)

W	H
200	150
300	150
250	200
400	200
300	300
600	300
500	500

仕上げ グリル 取付枠 シルバークリア 消光

取付開口寸法 W × H

ご注文 寸法指示 W × H(開口寸法)



押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレイフリス
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

入退室管理・防犯カメラシステム・防災

生体認証(バイOMETRICS)特に指紋認証技術は、ローコスト・ハイセキュリティを得られることで注目されています。
何も持たないことから得られる究極のリスク回避を簡単便利な指紋錠で実現しませんか。

	虹彩&指紋認証ハイエンドターミナル UBio-X Iris	154
	顔&指紋認証ハイエンドターミナル UBio-X Pro	155
	指紋認証ターミナル AC5000SF	158
	指紋認証ターミナル AC2200SF	158
	非接触カードリーダー AC1100SF	158
	非接触スイッチ EB-030	159
	通信式電気錠制御器 CE-1NY	159
	通信式防犯制御器 SU-01	159
	履歴管理専用ソフトウェア UNIS	159
	USB指紋登録端末 FOH02SF	159
	非接触カードドアロック Smart-Ashley+R	161
	非接触カードドアロック Smart-Ashley	162
	指紋・非接触カードドアロック Smart-Ashley+F	163
	防犯カメラシステム HD-TVI/AHDカメラソリューション	164
	ちよい止め隊	168

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレイフリス
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

UB LOCK **NEW**

アルミオーダー
押出型材
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレフアース
手すり
建築用部材

虹彩 & 指紋認証ハイエンドターミナル
UBio-X Iris
精度の高い虹彩認証で非接触エコノミー新時代に素早くスマートに対応!



KENTEN AWARD 優良製品・技術表彰2021
「経済産業省 製造産業局長賞」を受賞
優良製品・技術表彰とは…優れた建築材料・住宅設備の製品・
技術を社会に発信し、品質並びに施工技術の向上を図り、建築
業界全体の更なる発展と向上に寄与することを目的としています。



Option
検温可能な
サーマルType


※後付け設置は出来ません。



Option
屋外BOX



- 虹彩・指紋・非接触カード(フェリカカード・マイフェアカード(13.56MHz)・EMカード)・
パスワードによる認証方式
- 接点出力により、他システムとの連動も可能



50cm 50cmの距離で虹彩認証可能

自動チルト機能
マスク検知も可能な自動角度調整虹彩カメラ

素早い虹彩&指紋認証速度
マスクを付けたまま虹彩認証可能

**Felica&Mifare&EM
同時サポート**

5インチカラーLCDタッチスクリーン
操作しやすいタッチ感

マスク未着用検知機能

※生体認証の認証精度は、個人差が生じることもあります。中には使用できない方もおられる旨、予めご了承ください。※サーマルタイプに関して：本製品は被測定者の体表面温度を元に、予測式の体内温度を表示する装置です。医療機器ではありません。また、人物の体表面温度に基づき「予測式」で体内温度を表示しているため薬機法で定められている体温計ではありません。※温度検知およびマスク検知のみのスクリーニングとしては使用はできません。※肌と類似色のマスクは、検知しにくい場合があります。


顔&指紋認証ハイエンドターミナル
UBio-X Pro
IRカメラ搭載で暗所でも正確に顔認証! 史上最速のスピードを誇る複合生体認証端末



Option
屋外BOX



- 顔・指紋・非接触カード(フェリカカード・マイフェアカード(13.56MHz)・EMカード)・
パスワードによる認証方式
- 接点出力により、他システムとの連動も可能

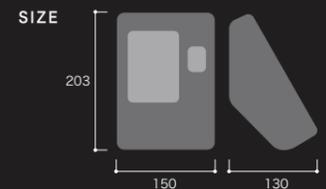

暗所での顔認識機能向上
赤外線カメラ搭載で最大30,000ルクス

大容量メモリ
顔:100,000 / 指紋:500,000

偽造指紋判別技術【特許】

**Felica&Mifare&EM
同時サポート**

5インチカラーLCDタッチスクリーン
操作しやすいタッチ感

TCI/IP, Wiegand, RS485, RS232

アルミオーダー
押出型材
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレフアース
手すり
建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム

UB LOCK・Smart-Ashley




生体認証(バイオメトリクス)特に指紋認証技術は、ローコスト・ハイセキュリティを得られることで注目されています。何も持たないことから得られる究極のリスク回避を簡単便利なアシパネUBロックシリーズで実現しませんか。

	UBio-Iris ▶P154	UBio-X Pro ▶P155	AC5000SF ▶P158	AC2200SF ▶P158	AC1100SF ▶P158	Smart-Ashley+R ▶P161	Smart-Ashley ▶P162	Smart-Ashley+F ▶P163
認証方式	虹彩・指紋・非接触カード・パスワード ※1	顔・指紋・非接触カード・パスワード ※1	指紋・非接触カード・パスワード ※1	指紋・非接触カード・モバイルキー ※1	非接触カード・パスワード ※1	 スマートアシュリー アシパネUBロックシリーズ スマートアシュリー ラインアップ	 カード:13.56MHz (Felica,Mifare) ※1 モバイルキー:i-OS or Android OS +Bluetooth	 カード:13.56MHz (Felica,Mifare) ※1 モバイルキー:i-OS or Android OS +Bluetooth 非常キー:既存シリンダー使用 (シリンダーカバー大・小 有)
ユーザ数	指紋 1:N認証/50,000 1:1認証/200,000 虹彩 1:N認証/200,000 1:1認証/200,000 ※1ユーザに対し虹彩2登録	指紋 1:N認証/100,000 1:1認証/500,000 顔 1:N認証/7,000 1:1認証/100,000	20,000ID 20,000指紋	1,000ID 1,000指紋	200,000 ID			
ログ保存件数	10,000,000履歴 20,000画像	10,000,000履歴 20,000画像	61,000履歴	100,000履歴 10,000画像	1,000,000履歴 35,000画像	対応錠前	電気錠・自動ドア	MIWA:LA,LSPタイプ GOAL:LX,TXタイプ
指紋センサ	—	—	光学式ホワイトセンサ(500dpi)	光学式ホワイトセンサ(500dpi)	—	対応扉厚	—	33~50mm
他人誤認率(FAR)/本人拒否率(FRR)	0.0001% / 0.1%	0.0001% / 0.1%	0.0001% / 0.1%	0.0001% / 0.1%	—	対応バックセット	—	38mm・51mm・64mm ※38mmは戸当たり無き場合・51mmは戸当たり幅確認要
認証速度	1:1認証時・平均0.5秒以下 1:N認証時・平均1秒以内	1:1認証時・平均0.5秒以下 1:N認証時・平均1秒以内	1:1認証時 平均0.5秒以下 1:N(1000)認証時 平均1秒以内	1:1認証時・平均0.5秒以下 1:N(1000)認証時・平均1秒以内	平均1秒以内	使用電源	DC12~DC24V	リチウム電池CR123A x4本 (通電型:ACアダプタ別途有り)
電源	INPUT DC24V 2.5A (ACアダプタ付属有)	INPUT DC15~24V (ACアダプタ付属有)	INPUT DC12~24V 0.8A (ACアダプタ付属有)	INPUT DC12~24V 0.5A (ACアダプタ付属有)	INPUT DC12~24V 0.6A (ACアダプタ付属有)	非常電源	—	アルカリ9V角電池
使用環境	-20°C~60°C 湿度90%以下 0°C~50°C サーマルカメラ付	-20°C~60°C 湿度90%以下	-20°C~50°C 湿度90%以下	-20°C~60°C 湿度90%以下	-20°C~60°C 湿度90%以下	電池寿命	—	1日10回で約2年 (スタンドアロン使用可)
防水機能	—	—	国際防水規格 IP65 (防塵・防噴流形)	国際防水規格 IP65 (防塵・防噴流形)	—	動作温度	—20°C~60°C (RH 90%)	—20°C~50°C
LCDモニタ	5"カラー-TFT LCD タッチパネル式 800x480	5"カラー-TFT LCD タッチスクリーン	320x240px 2.8inch カラー-TFT	128x64px 1.77inch カラー-LCD	800x480px 4 inch カラー-TFT タッチスクリーン(抵抗膜式)	防水性能	IP66取得(リーダ部のみ)	IP54取得 (OUTBODYのみ)
通信	TCP/IP・Wiegand in/out・RS232・RS485	TCP/IP・Wiegand in/out・RS232・RS485	TCP/IP・Wiegand in/out・RS-232・RS-485	TCP/IP・Wiegand in/out・RS-232・RS-485	TCP/IP・Wiegand in/out・RS-232・RS-485	製品サイズ	リーダ部 71 (W)×135 (H)×19 (D)mm コントローラ部 116 (W)×120 (H)×29 (D)mm	OUT BODY 72 (W)×206 (H)×39 (D)mm IN BODY 74 (W)×154 (H)×54 (D)mm
その他インタフェース	USB2.0 Type-A	SDカード	—	640×480px カラーカメラ	VGA(320 X 240)・ microUSBスロット・Bluetooth	入力端子	—	扉 開閉入力 1ポート } 一時解錠入力 1ポート } ドライ回路接点 連続解錠入力 1ポート } 通電型電源入力1ポート(オプション)
非接触カード	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)・ 125kHz EM Card	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)・ 125kHz EM Card	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)	フェリカ・マイフェア(13.56MHz)	電動サムターン	—	上下逆設置可 (スタンドアロン使用可)
サイズ (W×H×D) (mm)	160 × 214 × 46	150 × 203 × 130	88 × 175 × 43.5	58 × 191 × 62	80 × 153 × 18	履歴管理	APP or UNIS	管理モードのみ可 対応OS:i-OS or Android OS +Bluetooth
管理ソフトウェア(オプション)	UNIS Server (Windows対応)	UNIS Server (Windows 対応)	UNIS	UNIS・UNIS B+	UNIS・UNIS B+			管理モードのみ可 対応OS:i-OS or Android OS +Bluetooth
オプション品	屋外BOX CE-1NY SU-01 サーマルカメラ(温度検知) ※後付け設置は出来ません。	屋外BOX CE-1NY SU-01	メタルケース・埋込カバー CE-1NY SU-01	メタルケース CE-1NY	屋外BOX CE-1NY			

※1 可変コードには対応しておりません

マークのみかた



※対応電気錠は別途マニュアルでご確認ください

アルミモニター
押出型材
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレブリス
手すり
建築用部材

アルミモニター
押出型材
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレブリス
手すり
建築用部材

防入退室管理・
防犯カメラシステム

UB LOCK

アルミオーダー
押出型材
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレフス
手すり
建築用部材
防入退室管理・
防犯カメラシステム

アルミオーダー
押出型材
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレフス
手すり
建築用部材
防入退室管理・
防犯カメラシステム

防塵・防水型 指紋認証ターミナル AC5000SF

防塵・防水であらゆるシーンに対応。カラー画面と音声案内で正確な操作をナビゲート!

- 国際防水規格IP65(防塵・防噴流形)取得
- 指紋・非接触カード(フェリカカード・マイフェアカード(13.56MHz))・パスワードによる認証方式
- 接点出力により他システムとの連動も可能

Option

メタルケース 埋込カバー

SIZE 175 88 43.5

カメラ機能搭載Bluetooth型 指紋認証ターミナル AC2200SF

カメラ機能搭載でBluetooth接続可能な新端末。スマートで美しいボディライン。

- 指紋・非接触カード(フェリカカード・マイフェアカード(13.56MHz))・モバイルキーによる認証方式
- 国際防水規格IP65(防塵・防噴流形)取得
- 接点出力により他システムとの連動も可能

スマートフォンとの連携
スマートフォンにアプリを入れて管理できます

SIZE 191 58 62

Bluetooth対応非接触カードリーダー AC1100SF

- 4.0インチのTFTカラータッチスクリーンで簡単操作
- カメラ内蔵で認証時に撮影、画像で記録する
- Micro USB搭載でユーザーやログのダウンロードが可能
- フェリカカード・マイフェアカード(13.56MHz)・暗証番号による認証方式

画像認識機能

スマートフォンとの連携
スマートフォンにアプリを入れて管理できます

SIZE 153 80 18

非接触スイッチ EB-030

手をかざすだけで簡単解錠!

- 静電容量方式で耐久性が向上
- コンパクトでスリムなデザイン
- LED(ホワイト・ブルー)と音で動作確認可能
- A接点、B接点2つの接点出力を選択可能
- DC12V/DC24V対応可能(出荷時のみ選択可能)

SIZE 125 35 11

通信式電気錠制御器 CE-1NY

- コンパクトな2連BOXタイプ
- 外部入力:JEM-A 解錠 施錠 連続解錠 強制施錠 等
- 外部出力:JEM-A 開扉 解錠 施錠 異常 等

※単独使用の場合は別途ACアダプタが必要となります。
※露出BOXは含まれておりません。
※多回線盤も対応可能ですのでお問い合わせください。
※3連タイプのAC100V対応品もございます。

SIZE 120 116 8.8 34 54

通信式防犯制御器 SU-01

- コンパクトな2連BOXタイプ
- 外部入力:電源センサ状態 警備
- 外部出力:警備解除状態(C接点)タンバ異常 通信異常 照合出力

●対応機種:AC5000SF・UBio-X Pro・UBio-X Iris

※機器を組み合わせることで3路運用も可能です。
※露出BOXは含まれておりません。

SIZE 120 116 8.8 34 54

履歴管理専用ソフトウェア UNIS

- アンチパニック機能
- 自動解錠/施錠管理機能
- 扉開閉履歴機能
- メール転送機能
- 強制解放機能
- ブラックリスト機能

GUI 入退室管理/勤怠管理機能が統合されたGUI提供

F/W ファームウェアアップグレード支援

MDB MDBバックアップ

ODBCでのサーバ互換(MDB,MS-SQL,OracleDBサポート)

Textデータの書き出しが可能(CSVファイル)

USB指紋登録端末 FOH02SF

- USBでパソコンへ簡単接続
- UNISと連動可能
- 指紋・非接触カード(フェリカカード・マイフェアカード(13.56MHz))・パスワードの登録が可能

SIZE 120 116 8.8 34 54

UB LOCK

システム構成例



Smart-Ashley

非接触カードドアロック
Smart-Ashley+R スマートアシュリー プラスアール
オリジナルアプリによりスマホを振るだけで解除できます。



Smart-Ashley+R®



- 非接触カード(フェリカカード・マイフェアカード(13.56MHz)・EMカード)・モバイルキーによる認証方式
- 接点出力により、他システムとの連動も可能

- Felica & Mifare と Bluetooth が利用可能
混在使用も可能です。
- 国際防水防塵規格IP66取得
屋外にBOXなしで設置可能。
- オリジナルアプリより解錠可能
スマートフォンを振ると解錠できます。モバイルキーシステム▶P162



- Bluetoothを利用したワンタイムキー
管理者による遠隔からの配信が可能。
- アプリで管理・PCで管理の相互切替
使用方法を柔軟に選択して運用できます。
- 自動ドア・電気錠と連動
スマートフォンにて自動ドア・電気錠が解錠可能。


Smart-Ashley

非接触カードドアロック
Smart-Ashley スマートアシュリ
 無加工でオートロック化! 面倒な工事がありません。



Smart-Ashley®

- 無加工でオートロック化!**
- 面倒な工事がありません。
- Bluetoothを利用したワнтаイムキー**
- 管理者による遠隔からの配信が可能。
- Felica & Mifare が利用可能**
- 混在使用も可能です。
- オリジナルアプリより解錠可能**
- Bluetoothが届く範囲で機器起動時のみ
- ツーロック対応可能**
- 上下逆も設置可能です。
- 電動サムターン部のみでの使用も可能**

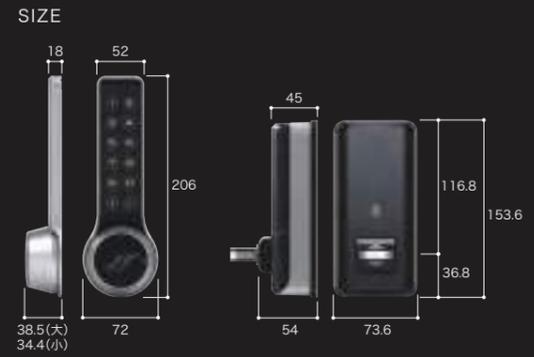

指紋・非接触カードドアロック
Smart-Ashley+F スマートアシュリ プラスエフ
 無加工でオートロック化! 指紋センサー新型スリムタイプ搭載




KENTEN AWARD 優良製品・技術表彰2018
「国土交通省 住宅局長賞」を受賞

優良製品・技術表彰とは…優れた建築材料・住宅設備の製品・技術を社会に発信し、品質並びに施工技術の向上を図り、建築業界全体の更なる発展と向上に寄与することを目的としています。

Smart-Ashley+F®


新型スリムセンサー搭載

- 世界各地で採用されている指紋センサー新型スリムタイプ搭載**
- ツーロック対応可能**
- 上下逆も設置可能です。
- 無加工でオートロック化!**
- 面倒な工事がありません。
- Bluetoothを利用したワнтаイムキー**
- 管理者による遠隔からの配信が可能。
- Felica & Mifare が利用可能**
- 混在使用も可能です。
- オリジナルアプリより解錠可能**
- Bluetoothが届く範囲で機器起動時のみ

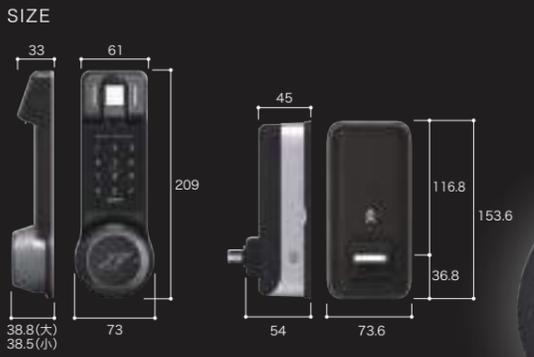

Mobile Key System

モバイルキーシステム

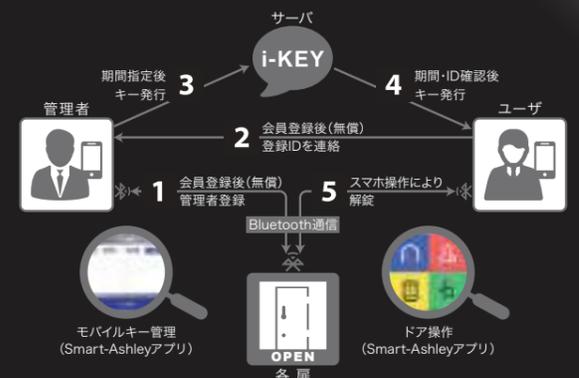

押出型材
アルミオーダー

一般形材

金属加工品
アルミ平板

建具用レール

トレランス

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯カメラシステム

押出型材
アルミオーダー

一般形材

金属加工品
アルミ平板

建具用レール

トレランス

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯カメラシステム

HD-TVIソリューション

次世代フルハイビジョン同軸カメラ技術



HD-TVIとは?

HD-TVIとは、High Definition Transport Video Interfaceの略でアナログカメラと同じ同軸ケーブルを使って高画質化(200万画素)を実現した新ソリューションです。

HD-SDIやIPカメラの配線距離が100m前後に対し、HD-TVIは最大400mまでリピータ無しで対応可能です。

本製品の特長

TRON DVRは、フルハイビジョンに対応した次世代の同軸カメラ技術「HD-TVIテクノロジー」を採用したDVRです。

またハイブリッド機能を搭載しているため、「HD-TVI」のカメラだけでは無く従来のアナログカメラとIPカメラも混在して接続することができます。




性能の比較


	IP	HD-TVI	HD-SDI	アナログ
解像度	100~500万画素	200万画素	200万画素	52万画素
ケーブル	LANケーブル	同軸ケーブル 3C/5C	同軸ケーブル 5C	同軸ケーブル 3C/5C
伝送遅延	あり	なし	なし	なし
伝送距離	MAX 100m	MAX 400m	MAX 100m	MAX 300m
コスト	高	中	高	低

映像比較

▼HD-TVI映像(200万画素)

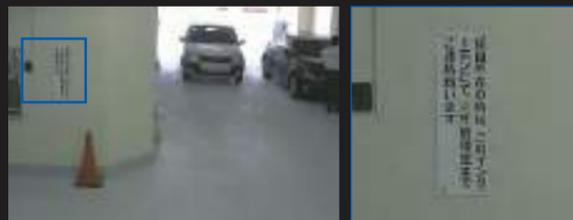


▼アナログ映像(52万画素)

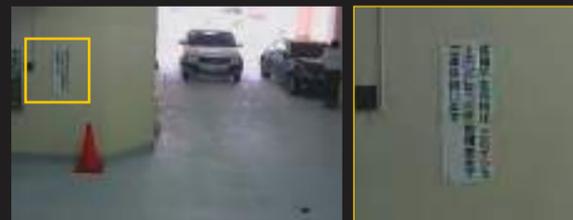

TRON TL

デジタルビデオレコーダー
ラインアップ

	04TL	08TL	16TL
	4ch TVI アナログ IP	8ch TVI アナログ IP	16ch TVI アナログ IP
品名	ハイブリッドHD-TVIデジタルビデオレコーダー		
型番	TRON 04TL	TRON 08TL	TRON 16TL
電源入力	DC12V		
消費電力	最大60W		
圧縮方式	H.264/JPEG(Dual Codec)		
映像入力	BNC:4ch (TVI, アナログ) IP:1ch	BNC:8ch (TVI, アナログ) IP:2ch	BNC:16ch (TVI, アナログ) IP:4ch
映像出力	HDMI×1、VGA×1、Spot×1		
オーディオ入力	RCA 4ch		
センサ入力	4入力		
アラーム出力	無電圧接点×1		
録画フレーム	60/50fps	120/100fps	240/200fps
録画モード	カレンダー、イベント、POS、パノラマ、サムネイル		
ハードディスク	2TB(最大8TB)	4TB(最大8TB)	8TB(最大8TB)
バックアップ機能	USBメモリ、外付ハードディスク		
接続可能デバイス	キーボード、マウス、リモートコントローラ		
ネットワーク	GIGA BIT Ethernet(RJ-45)、DHCP&DDNS、TCP/IP、HTTP		
遠隔監視対応ブラウザ	IE/Safari/Chrome/Firefox		
使用温度範囲	5°C~40°C		
使用湿度範囲	20%~80%		
サイズ	W340mm×H60mm×D250mm		
質量	3kg	3.05kg	3.1kg

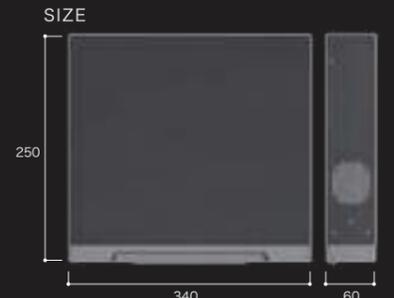

●寸法は全てmm単位です。

アルミモニター
押出型材
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレフース
手すり
建築用部材

アルミモニター
押出型材
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレフース
手すり
建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム

入退室管理・
防犯カメラシステム

HD-TVIソリューション

HD-TVI/AHDカメラソリューション

次世代フルハイビジョン同軸カメラ技術

HD-TVI赤外線照射カメラシリーズ

DTS-2024PVMHD



- 屋内
- パフォーカル 2.8-12mm
- WDR
- DNR
- LED 24個

品名	2.4メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋内ドームカメラ
型番	DTS-2024PVMHD
解像度	240万画素
イメージセンサ	1/2.8 PS-Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/AUTO ext/PRESET
バックライト	HLC/WDR/BLC
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/ON(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	2.8~12mm パフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 24個
電源電圧	DC12V
消費電流	450mA
使用温度/湿度範囲	-10°C~+50°C / 30%RH~90%RH
防水規格	—
サイズ	H87mm×112φ
質量	350g

DTS-2030DVIHD



- 屋外
- パフォーカル 2.8-12mm
- WDR
- DNR
- LED 30個

品名	2.4メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋外ドームカメラ
型番	DTS-2030DVIHD
解像度	240万画素
イメージセンサ	1/2.8 PS-Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/AUTO ext/PRESET
バックライト	HLC/WDR/BLC
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/SET(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	2.8~12mm パフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 30個
電源電圧	DC12V
消費電流	500mA
使用温度/湿度範囲	-30°C~+60°C / 30%RH~90%RH
防水規格	IP66
サイズ	H118.5mm×145φ
質量	1100g

DTS-2036BIHD



- 屋外
- パフォーカル 2.8-12mm
- WDR
- DNR
- LED 36個

品名	2.4メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋外パレットカメラ
型番	DTS-2036BIHD
解像度	240万画素
イメージセンサ	1/2.8 PS-Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/AUTO ext/PRESET
バックライト	HLC/WDR/BLC
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/ON(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	2.8~12mm パフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 36個
電源電圧	DC12V
消費電流	540mA
使用温度/湿度範囲	-30°C~+60°C / 30%RH~90%RH
防水規格	—
サイズ	L243.7mm×H83mm×70.8φ
質量	900g

DTS-2054BIHD



- 屋外
- パフォーカル 2.8-12mm
- WDR
- DNR
- LED 54個

品名	2.4メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋外パレットカメラ
型番	DTS-2054BIHD
解像度	240万画素
イメージセンサ	1/2.8 PS-Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/AUTO ext/PRESET
バックライト	HLC/WDR/BLC
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/ON(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	2.8~12mm パフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 54個
電源電圧	DC12V
消費電流	700mA
使用温度/湿度範囲	-30°C~+60°C / 30%RH~90%RH
防水規格	—
サイズ	W88.6mm×H90.5mm×D171.6mm
質量	1500g

AHDとは?

AHDとは、Analog High Definitionの略で、アナログカメラと同じ同軸ケーブルを使って高画質化(140万画素)を実現した新ソリューションです。HD-SDIやIPカメラの配線距離が100m前後に対し、AHDは最大500mまでリピータ無しで対応可能です。

本製品の特長

TRON ATLシリーズは、HD-TVIとAHDを混在させて接続使用ができるハイブリッド機能を搭載しています。また従来のアナログカメラやIPカメラも接続する事が出来るので幅広いシステムを構築する事が出来ます。

TRON ATL

デジタルビデオレコーダー
ラインアップ

	04ATL	08ATL	16ATL
	4ch TVI AHD アナログ	8ch TVI AHD アナログ	16ch TVI AHD アナログ
品名	ハイブリッドデジタルビデオレコーダー		
型番	TRON 04ATL	TRON 08ATL	TRON 16ATL
電源入力	DC12V(ACアダプタ付属有)		
消費電力	最大24W		最大60W
圧縮方式	H.264/JPEG (Dual Codec)		
映像入力	BNC : 4ch 720P,1080P,960H (TVI,AHD,アナログ) IP : 1ch	BNC : 8ch 720P,1080P,960H (TVI,AHD,アナログ) IP : 2ch	BNC : 16ch 720P,1080P,960H (TVI,AHD,アナログ) IP : 4ch
映像出力	HDMI×1、VGA×1		
オーディオ入力	RCA 4ch		
センサ入力	4入力		16入力
アラーム出力	無電圧接点×1		
録画フレーム	60/50fps	120/100fps	240/200fps
録画モード	カレンダー、イベント、パノラマ、サムネイル		
ハードディスク	1TB(最大8TB)	2TB(最大8TB)	4TB(最大16TB) 2基搭載可能
バックアップ機能	USBメモリ、外付ハードディスク		
接続可能デバイス	キーボード、マウス、リモートコントローラ		
ネットワーク	Mega BIT Ethernet(RJ-45)、DHCP&DDNS、TCP/IP、HTTP		
遠隔監視対応ブラウザ	IE/Safari/Chrome/Firefox		
使用温度範囲	5°C~40°C		
使用湿度範囲	20%~80%		
サイズ	W300mm×H48mm×D210mm		W380mm×H50mm×D340mm
質量	1.7kg(HDD除く)	1.8kg(HDD除く)	3.5kg(HDD除く)

AHD赤外線照射カメラシリーズ

DAC-1030DVIHD



- 屋外
- パフォーカル 2.8-12mm
- WDR
- DNR
- LED 30個

DAC-1054BIHD



- 屋外
- パフォーカル 2.8-12mm
- WDR
- DNR
- LED 54個

アルミミッド
押出型材
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレット
手すり
建築用部材

アルミミッド
押出型材
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレット
手すり
建築用部材

ちよい止め隊


商品ラックが止水板になる2WAY仕様
水害時に頼れる画期的なアイテムです。



近年増え続ける水災害。地球温暖化の進行に伴って大雨や短時間に降る強い雨の頻度はさらに増加すると予測され、台風や豪雨による風水害・土砂災害発生リスクが高まっています。マガジンラックや傘置き、食品棚としてドアの近くに置いておくことで大雨や集中豪雨など急な浸水被害にすぐ使用でき、迅速な対応が可能に。簡単スピード設置で浸水対策できる2WAY仕様 着脱式ラック止水板です。



- POINT 1** 取り付け金具の設置工事、常設素材も不要。低コストで経済的。
- POINT 2** 普段は什器として使用可能。いつも近くにある忘れられない存在。
- POINT 3** 約13kgの軽量設計で女性でも1人で運べ、簡単に取り付け可能。
- POINT 4** 土のうより高い止水性で室内への浸水を防ぎ、浸水を食い止める。

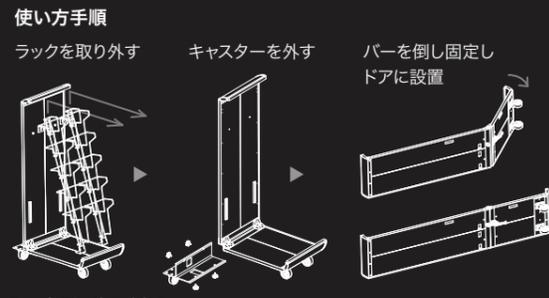

スイングドアタイプ+マガジンラック

タイプ	マガジンラック			傘立て	
	H1	H2 ⁺⁰ ₋₂	H3	H4	H5
自動ドア	1400未満	オーダー製作可能	—	—	—
	1400	1440	1071	1043	—
	1600	1640	1271	1043	1310
	1800	1840	1471	1043	1510
スイングドア	1800以下	オーダー製作可能	—	—	—
	1400未満	オーダー製作可能	—	—	—
	1400	1440	1034	1043	—
	1600	1640	1234	1043	1240
	1800	1840	1434	1043	1440
	1800以下	オーダー製作可能	—	—	—

※開口の床が平らでない場合や客摺(くつすり)の形状・位置によっては、ご使用頂けません。
※ドア及びドア枠の形状・状態により、お取付できない場合がございます。
※取付の状態によっては止水効果が発揮できない場合がございます。

対象 自動ドア・スイングドア
本体重量 約13kg
構成部品 アルミ押出型材
取付金具 ステンレス
材質 A6063S-T5
仕上げ アルマイトクリアーツヤ消し


※キャスター部分、その他部品を装着すると計約15kgとなります。

自動ドアタイプ本体(ダボ柱仕様)


自動ドアタイプ+傘立

お客様ご使用例
※ただし棚板・棚受けは別途お客様にてご用意ください


自動ドアタイプ+マガジンラック(オプション) 規格品

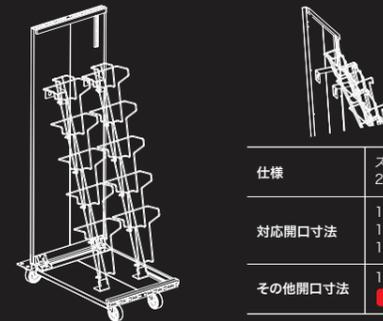


仕様	スタンド金具 2個必要
対応開口寸法	1400 1600 1800
その他開口寸法	1800以下 オーダー製作可能

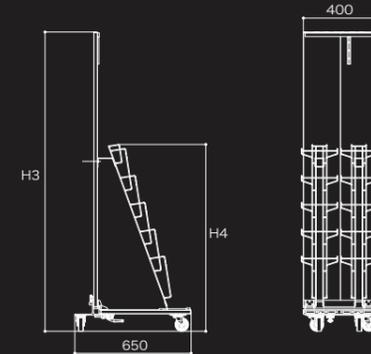


自動ドアタイプ+傘立て(オプション) 規格品

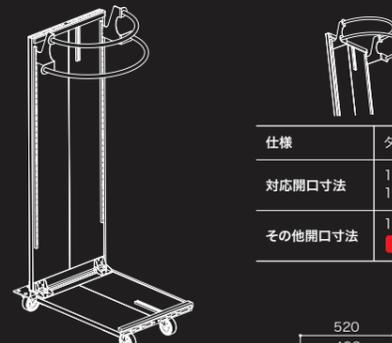


仕様	ダボ柱
対応開口寸法	1600 1800
その他開口寸法	1800以下 オーダー製作可能

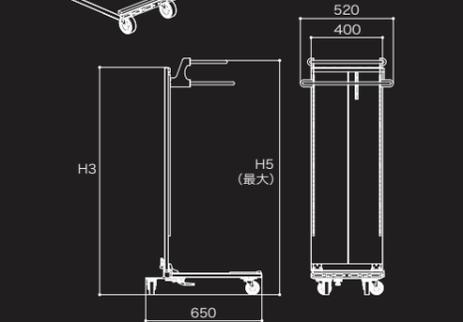

スイングドアタイプ+マガジンラック(オプション) 規格品

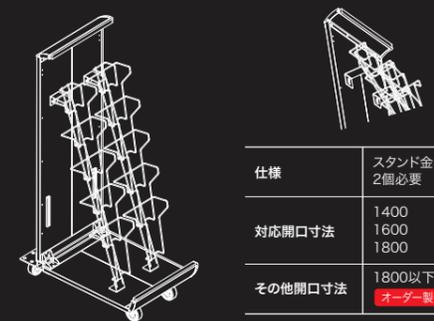



仕様	スタンド金具 2個必要
対応開口寸法	1400 1600 1800
その他開口寸法	1800以下 オーダー製作可能

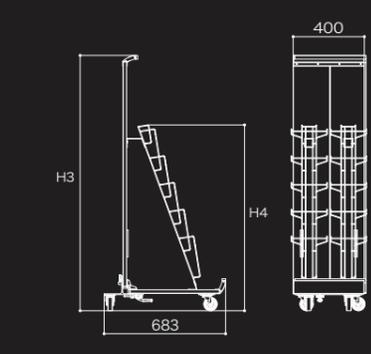

スイングドアタイプ+傘立て(オプション) 規格品



仕様	ダボ柱
対応開口寸法	1600 1800
その他開口寸法	1800以下 オーダー製作可能

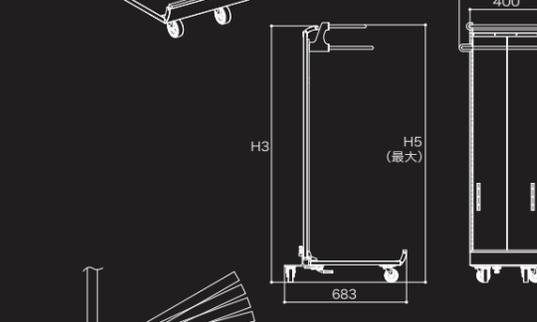



■ アルミ押出材質・製造範囲

製造材質

合金番号	質 別
A1050	T1
A6063	T1 : T5
(ハイマグネ材)	T1 : T5
VH12 (光輝合金)	T1 : T5
A6005C (IBA6N01)	T1 : T5

押出製造範囲

最大寸法 (MAX)	6,200mm
最小寸法 (MIN)	2,000mm

※上記以外の材質および寸法でも一度ご相談ください

アルマイト製造範囲

有効最大寸法 (MAX)	6,130mm
有効最小寸法 (MIN)	3,500mm


※子長 (タッチ) が別途 70mm つきます

■ 保有設備


岐阜工場	1800トン押出機・1基 1500トン押出機・1基 陽極酸化皮膜処理・1式 電着塗装装置・3槽
滋賀工場	1800トン押出機・1基




■ ソリッド材



■ ホロー材 (全中空型材)



■ ホロー材 (一部中空型材)

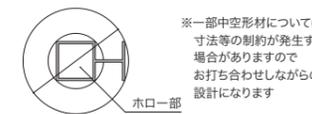




■ 製造工程



金型の断面形状、表面等は、製品の品質にもっとも影響を及ぼし、押出生産性、押出加工性にとっても重要な要素です。設計から管理まで、徹底した品質管理でお客様のニーズに応えています。



陽極酸化塗装複合皮膜の耐候性・耐食性・意匠性と色調性に優れたアルマイト処理を行っております。押出から表面処理まで一貫して生産される製品は、自動化された機械設備と当社オリジナル抗菌アルマイトなどの独自の技術で高い生産性と安定した高品質を実現しています。

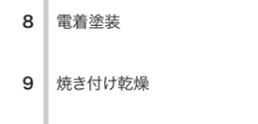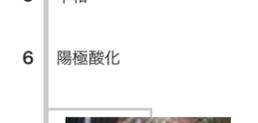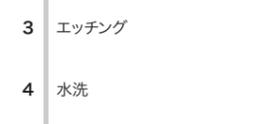

会社概要

■ 概要

商号	安田株式会社
代表者	安田 誠
創業	昭和3年11月
設立	昭和16年5月13日
従業員数	約130人
資本金	5,500万円
決算期	3月20日(年1回)
工場	安田金属工業(株)・アルミ押出製造 岐阜：1800トン押出機・1基 1500トン押出機・1基 陽極酸化皮膜処理・1式 電着塗装装置・3槽 滋賀：1800トン押出機・1基


■ 所在地

本社	〒542-0081	大阪市中央区南船場1-11-9(長堀安田ビル7F)	TEL 06 (6251) 7091(代)	FAX 06 (6262) 3629
札幌支店	〒063-0835	札幌市西区発寒十五条13-4-28	TEL 011 (668) 3021(代)	FAX 011 (668) 3026
北関東支店・北関東配送センター	〒339-0072	埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場2-1-2	TEL 048 (795) 2351(代)	FAX 048 (795) 2356
東京支店	〒136-0071	東京都江東区亀戸2-33-1(亀戸233ビル2F)	TEL 03 (5858) 0271(代)	FAX 03 (5858) 0281
西関東配送センター	〒210-0804	神奈川県川崎市川崎区藤崎4-33-4	TEL 044 (277) 0111(代)	FAX 044 (299) 0700
名古屋支店・名古屋配送センター	〒480-0141	愛知県丹羽郡大口町上小口2-138-1	TEL 0587 (95) 4501(代)	FAX 0587 (95) 6809
大阪支店	〒542-0081	大阪市中央区南船場1-11-9(長堀安田ビル7F)	TEL 06 (6268) 3531(代)	FAX 06 (6268) 3538
金物団地配送センター 第一倉庫	〒577-0815	東大阪市金物町6-7(金物団地内)	TEL 06 (6725) 7471(代)	FAX 06 (6725) 7473
金物団地配送センター 第二倉庫	〒577-0815	東大阪市金物町6-5(金物団地内)		
水走配送センター	〒578-0921	東大阪市水走2-17-7	TEL 072 (967) 1751(代)	FAX 072 (967) 1752
福岡支店	〒812-0863	福岡市博多区金の隈3-14-10	TEL 092 (504) 2031(代)	FAX 092 (504) 2035

■ 当社のあゆみ

昭和 3年	安田誠一商店として創業(大阪市西区幸町2丁目) 伸銅品販売および建具用レールの製造販売	平成 3年	安田誠社長就任 札幌営業所開設(現札幌支店)
昭和 14年	製造部門を分離、安田金属工業(株)を設立	平成 13年	埼玉県岩槻市に拠点新設 (現北関東配送センター)
昭和 16年	安田誠一商店を改組、安田レール(株)を設立	平成 14年	岩槻市の新拠点に関東支店新設(現北関東支店)
昭和 30年	アシパネ鉄芯硬質ビニール巻レールを販売開始	平成 15年	本部企画配送センター開設(現水走配送センター)
昭和 35年	東京支店開設	平成 18年	東京営業所(現東京支店)開設、北関東営業所(現北関東支店)開設
昭和 39年	安田嘉雄社長就任	平成 21年	安田金属工業(株)滋賀工場開設
昭和 43年	金物団地に拠点開設(現金物団地配送センター)	平成 26年	札幌営業所 新設移転(現札幌支店)
昭和 45年	安田金属工業(株)にアルミ押出設備新設	平成 28年	資本金を5,500万に増資
昭和 46年	安田株式会社と改称	平成 30年	名古屋支店リノベーション 新社屋竣工
昭和 48年	本社新社屋ビル完成 安田不動産(株)設立		
昭和 50年	名古屋支店開設		
昭和 55年	川崎配送センター開設(現西関東配送センター)		
昭和 58年	福岡営業所開設(現福岡支店)		
昭和 63年	安田金属工業(株)にアルマイト処理施設導入		

■ 事業所ネットワーク

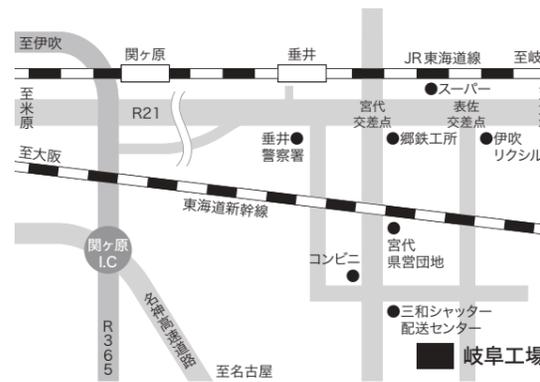

垂井駅から車で約10分、関ヶ原インターから車で約20分

安田金属工業(株)岐阜工場
〒503-2122 岐阜県不破郡垂井町表佐 2806-1



栗東インター・竜王インターから車で約30分

安田金属工業(株)滋賀工場
〒520-3223 滋賀県湖南市夏見 842-3

