

## ■ 建材(薄型)アングル・アングルピース・ガラスレール・アルミジョイナー・目地棒

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラーはアルミのみ)

### 建材アングル アルミ製 A6063S-T5


| t × A × B<br>梱包本数 | シルバー        | ブロンズ      | ブロンズ      | ブラック      | ホワイト      |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   | B2<br>アルマイト | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消 | クリア<br>艶消 |
|                   | L=3,640     |           |           |           |           |
| 0.8 × 9 × 9       | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         |
| 0.8 × 12 × 12     | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         |
| 0.8 × 15 × 15     | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         |
| 0.8 × 19 × 19     | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         |
| 0.8 × 25 × 25     | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         |
| 0.8 × 30 × 30     | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         |
| 0.9 × 38 × 38     | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         |

### 建材アングル ステンレス製(ロールフォーミング加工) SUS304


| t × A × B     | SUS304        |
|---------------|---------------|
|               | ヘアライン<br>(外面) |
|               | L=4,000       |
| 1.0 × 10 × 10 | ●             |
| 1.0 × 12 × 12 | ●             |
| 1.0 × 16 × 16 | ●             |
| 1.0 × 19 × 19 | ●             |
| 1.0 × 25 × 25 | ●             |
| 1.0 × 30 × 30 | ●             |

### アングルピース A6063S-T5


#### ■穴明

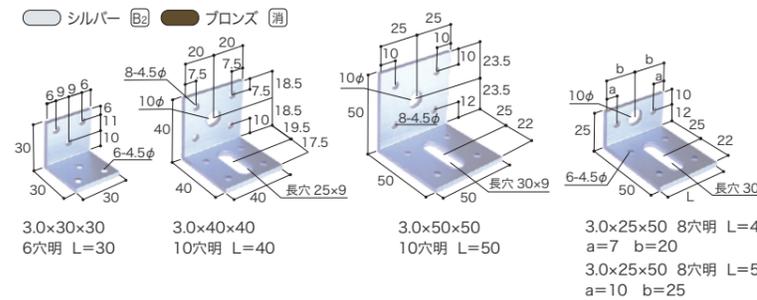

#### ■穴なし

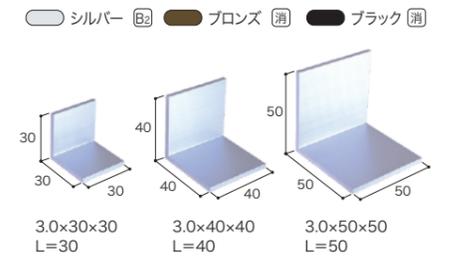

### ガラスレール 山型 5mm用 A6063S-T5

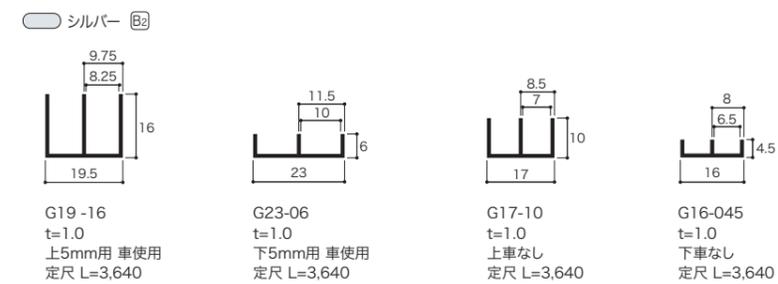

### 目地棒

| A × B  | 真鍮製     |      | ステンレス製<br>SUS304<br>在庫が無く次の次第<br>高取となります。 |      |
|--------|---------|------|---|------|
|        | L=1,820 | 梱包本数 | L=1,820                                   | 梱包本数 |
| 3 × 12 | ●       | 100  | ●   | 50   |
| 4 × 12 | ●       | 50   | ●   | 50   |
| 5 × 12 | ●       | 50   | ●   | 50   |
| 6 × 12 | ●       | 50   | ●   | 30   |
| 6 × 15 | ●       | 50   | ●   | 30   |

### アルミジョイナー コ型 A6063S-T5

| A × B × C × D | シルバー               |
|---------------|--------------------|
|               | B2<br>アルマイト        |
|               | L=1,820<br>L=2,730 |
| コ-3           | 18 × 5.5 × 8 × 3.5 |
| コ-4           | 18 × 6.5 × 8 × 4.5 |
| コ-5           | 18 × 7.5 × 8 × 5.5 |
| コ-6           | 18 × 8.5 × 8 × 6.5 |
| コ-10          | 18 × 12 × 8 × 10   |
| コ-13          | 18 × 15 × 8 × 13   |

### アルミジョイナー H型 A6063S-T5

| A × B × C × D | シルバー                |
|---------------|---------------------|
|               | B2<br>アルマイト         |
|               | L=1,820<br>L=2,730  |
| H-3           | 20 × 5.5 × 11 × 3.5 |
| H-4           | 20 × 6.5 × 11 × 4.5 |
| H-5           | 20 × 7.5 × 11 × 5.5 |
| H-6           | 20 × 8.5 × 11 × 6.5 |
| H-10          | 20 × 12 × 11 × 10   |
| H-13          | 20 × 15 × 11 × 13   |

### アルミジョイナー A型 A6063S-T5

| A × B × C × D | シルバー                 |
|---------------|----------------------|
|               | B2<br>アルマイト          |
|               | L=2,730              |
| A-3           | 12 × 20.5 × 1 × 3.5  |
| A-4           | 13 × 20.5 × 1 × 4.5  |
| A-5           | 14 × 20.5 × 1 × 5.5  |
| A-6           | 15 × 20.5 × 1 × 6.5  |
| A-10          | 18.5 × 20.5 × 1 × 10 |
| A-13          | 21.5 × 20.5 × 1 × 13 |

# ジュータン押さえ・スベリ止め・母屋材・防水笠木・水切り・アルポール・テラス柱・バルコニー柱

オプション ▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)

## ジュータン押さえ 規格品

**■アルミ製** A6063S-T5

**35巾**  
定尺 L=3,640  
L=4,000

**36巾**  
定尺 L=4,000

**■ステンレス製** SUS430

**36巾**  
定尺 L=4,000

**■塩ビ製**

**36巾**  
定尺 L=3,640

## スベリ止め 在庫品

**■アルミ製** A6063S-T5

**AM-1 38巾**  
定尺 L=3,640  
L=4,000

**AM-3 50巾**  
定尺 L=3,640  
L=4,000

**ALY-135**  
定尺 L=3,640  
L=4,000

■別売り ALY-135用タイヤ 30M巻き

**■塩ビ製**

**38巾**  
定尺 L=3,640

## 母屋材 在庫品

定尺 L=4,000

## 防水笠木・水切り A6063S-T5 ※納期:1週間~10日程度

○ シルバー (消) ● ブロンズ (消) ● ステンカラー (消)

**防水用アルミアングル YO-70**  
定尺 L=2,000

**水切り YO-M25**  
定尺 L=2,000

**YO-M40**  
定尺 L=2,000

**防水用アルミジョイント YO-70J**  
定尺 L=50

**水切りジョイント YO-M25J**  
定尺 L=50

**YO-M40J**  
定尺 L=50

■コーナー部(出隅・入隅 200×200)もごさいます。詳しくはお問い合わせください。

## アルポール 在庫品

○ シルバー (消) ● ブロンズ (消) ● ステンカラー (消)

定尺 L=3,000  
L=4,000

梱包数 6本

**柱脚** クロムメッキ  
梱包数 30個

**取付金具** ユニクロメッキ  
梱包数 50個

**アジャストソケット** クロムメッキ  
梱包数 20個

大(40角用) 小(30角用)

## テラス柱(キャップ別売) 在庫品

○ シルバー (消) ● ブロンズ (消) ● ブラック (消)

定尺 L=3,000

■別売り テラス柱用アルミキャップ ● ブラック (塗装)

## バルコニー柱(キャップ別売) 在庫品

○ シルバー (消) ● ブロンズ (消) ● ブラック (消)

定尺 L=3,000

■別売り バルコニー柱用樹脂キャップ ● ブラック

# アルミ看板・標識材・アシバネ印 アルミ製 網戸部材

## アルミ看板・標識材 在庫品

**平リブ**

○ シルバー 生地 ○ シルバー (消)

定尺 L=4,000

**Uバンド** (ボルト・ナット・ワッシャ別途)

○ シルバー (消)

**48.6φ用** **60.5φ用**

**ボルト・ナット・ワッシャ**  
3/8×32  
ユニクロメッキ仕上

**Uバンド納まり図(平リブ使用)**

## アシバネ印 アルミ製 網戸部材 在庫品

**■ 縦枠**

**A-01**  
定尺 L=3,800  
入数 30本

● ブロンズ (消) 色記号:Y-3 摘要:日経

**S-01**  
定尺 L=3,800  
入数 30本

○ シルバー (消) 色記号:S ● ブロンズ (消) 色記号:3K 摘要:三協

**■ 上下棧**

**A-02**  
定尺 L=3,800  
入数 24本

○ シルバー (消) 色記号:S ● ブロンズ (消) 色記号:Y-3 摘要:日経 色記号:3K 摘要:三協

**■ 中棧**

**AB-01**  
定尺 L=3,800  
入数 30本

○ シルバー (消) 色記号:S ● ブロンズ (消) 色記号:Y-3 摘要:日経 色記号:3K 摘要:三協

**■ 召合せ用縦棧**

**AB-12**  
定尺 L=3,800  
入数 20本

○ シルバー (消) 色記号:S ● ブロンズ (消) 色記号:Y-3 摘要:日経 色記号:3K 摘要:三協

**■ 下レール**

**AB-19**  
定尺 L=4,000  
入数 50本

○ シルバー (消) ● ブロンズ (消)

**■ 戸車**

**AB-05**  
ジュラコン製  
入数 A:400個 B:200個

**AB-16(ビルサッシ用)**  
ステンレス製  
入数 100個

○ SUS304

**AB-23**  
ステンレス製  
入数 200個

○ 備芯用 ○ 普通用

**AB-29(差込式)**  
入数 200個

○ 備芯用 ○ 普通用

**■ 上レール**

**AB-20**  
定尺 L=4,000  
入数 50本

○ シルバー (消) ● ブロンズ (消)

**■ 引手**

**AB-08**  
ステンレス製  
入数 400個

○ SUS304

**■ 中棧止め金具**

**AB-09**  
ステンレス製  
入数 400個

○ SUS304

**■ 組立ビス**

**AB-07**  
ステンレス製  
入数 1000本

4φ×25mm

**■ 押えゴム**

**AB-10**  
塩ビ製  
入数 500m

5φ

○ グレー ● ブロンズ

**■ 虫よけモヘア**

**AB-28**  
入数 500m

● ブロンズ


# アシバネ アルミ換気ガラリ

オプション▶ ■別注塗装 (色についてはご相談ください)

あらゆる室内建具の換気に対するニーズにお応えできる各種アイテム。

## 加工要領

### ■固定ガラリ(G型)

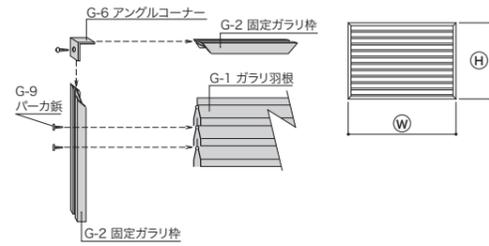


固定ガラリのH寸法に対する羽根本数(羽根材等間隔配置早見表)

| H寸法 | 羽根本数 | H寸法 | 羽根本数 | H寸法 | 羽根本数 | H寸法   | 羽根本数 | H寸法   | 羽根本数 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|
| 151 | 6    | 437 | 19   | 723 | 32   | 1,009 | 45   | 1,295 | 58   |
| 173 | 7    | 459 | 20   | 745 | 33   | 1,031 | 46   | 1,317 | 59   |
| 195 | 8    | 481 | 21   | 767 | 34   | 1,053 | 47   | 1,339 | 60   |
| 217 | 9    | 503 | 22   | 789 | 35   | 1,075 | 48   | 1,361 | 61   |
| 239 | 10   | 525 | 23   | 811 | 36   | 1,097 | 49   | 1,383 | 62   |
| 261 | 11   | 547 | 24   | 833 | 37   | 1,119 | 50   | 1,405 | 63   |
| 283 | 12   | 569 | 25   | 855 | 38   | 1,141 | 51   | 1,427 | 64   |
| 305 | 13   | 591 | 26   | 877 | 39   | 1,163 | 52   | 1,449 | 65   |
| 327 | 14   | 613 | 27   | 899 | 40   | 1,185 | 53   | 1,471 | 66   |
| 349 | 15   | 635 | 28   | 921 | 41   | 1,207 | 54   | 1,493 | 67   |
| 371 | 16   | 657 | 29   | 943 | 42   | 1,229 | 55   |       |      |
| 393 | 17   | 679 | 30   | 965 | 43   | 1,251 | 56   |       |      |
| 415 | 18   | 701 | 31   | 987 | 44   | 1,273 | 57   |       |      |

※羽根材(G-1)の切断寸法は(W)寸法より11mm減算すること。  
 ※枠材(G-2)の切断寸法は(H)寸法および(W)寸法に切断。ただし、タテ枠材(G-2)の上端は一番上の穴から15mmの位置で切断し、下端より26mmの位置に穴をあけること。

### ■調整ガラリ(GF型)

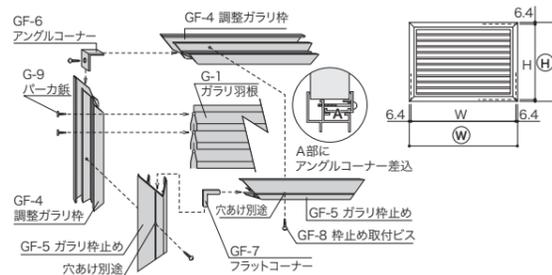

調整ガラリのH寸法に対する羽根本数(羽根材等間隔配置早見表)

| H寸法 | 羽根本数 | H寸法 | 羽根本数 | H寸法 | 羽根本数 | H寸法   | 羽根本数 | H寸法   | 羽根本数 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|
| 128 | 4    | 414 | 17   | 700 | 30   | 986   | 43   | 1,272 | 56   |
| 150 | 5    | 436 | 18   | 722 | 31   | 1,008 | 44   | 1,294 | 57   |
| 172 | 6    | 458 | 19   | 744 | 32   | 1,030 | 45   | 1,316 | 58   |
| 194 | 7    | 480 | 20   | 766 | 33   | 1,052 | 46   | 1,338 | 59   |
| 216 | 8    | 502 | 21   | 788 | 34   | 1,074 | 47   | 1,360 | 60   |
| 238 | 9    | 524 | 22   | 810 | 35   | 1,096 | 48   | 1,382 | 61   |
| 260 | 10   | 546 | 23   | 832 | 36   | 1,118 | 49   | 1,404 | 62   |
| 282 | 11   | 568 | 24   | 854 | 37   | 1,140 | 50   | 1,426 | 63   |
| 304 | 12   | 590 | 25   | 876 | 38   | 1,162 | 51   | 1,448 | 64   |
| 326 | 13   | 612 | 26   | 898 | 39   | 1,184 | 52   | 1,470 | 65   |
| 348 | 14   | 634 | 27   | 920 | 40   | 1,206 | 53   | 1,492 | 66   |
| 370 | 15   | 656 | 28   | 942 | 41   | 1,228 | 54   |       |      |
| 392 | 16   | 678 | 29   | 964 | 42   | 1,250 | 55   |       |      |

※羽根材(G-1)の切断寸法は(W)寸法より44mm減算すること。  
 ※枠材(GF-4)の切断寸法は(H)寸法および(W)寸法に切断。ただし、タテ枠材(GF-4)の上端は一番上の穴から31.6mmの位置で切断し、下端より42.6mmの位置に穴をあけること。  
 ※ガラリ枠止め(GF-5)寸法は、開口寸法 H・W に12mm加算すること。

部材 **在庫品** A6063S-T5

**G-1**  
 用途：ガラリ羽根  
 定尺：3,740  
 梱包数：30本  
 ○シルバー 〇 別注

**G-2**  
 用途：固定ガラリ枠  
 定尺：3,740  
 梱包数：30本  
 ○シルバー 〇 別注  
 ※穴明加工対応可 (22mmピッチ)

**GF-4**  
 用途：調整ガラリ枠  
 定尺：3,740  
 梱包数：20本  
 ○シルバー 〇 別注  
 ※穴明加工対応可 (22mmピッチ)

**GF-5**  
 用途：ガラリ枠止め  
 定尺：3,740  
 梱包数：20本  
 ○シルバー 〇 別注

**G-6**  
 用途：アングルコーナー  
 仕様：B2アルマイト  
 梱包数：100セット

**GF-6**  
 用途：アングルコーナー  
 仕様：B2アルマイト  
 梱包数：100セット

**GF-7**  
 用途：フラットコーナー  
 仕様：スチール(クロメート)  
 梱包数：200個

**GF-8**  
 用途：枠止め取付けビス  
 仕様：3×30タッピング  
 梱包数：1,000個




**G-9**  
 用途：パーカー鉋  
 仕様：3×16  
 梱包数 1,800個

## ガラリ 完成品

オーダー製作 A6063S-T5 オプション▶ ■別注塗装 (色についてはご相談ください)




- ガラリ羽根材と固定材はパーカー鉋で固定。振動による外ズレやガタつくようなことはありません。
- 木製ドアやアルミドア、鉄扉などへ取り付けが簡単です。

### ■固定ガラリ(G型)

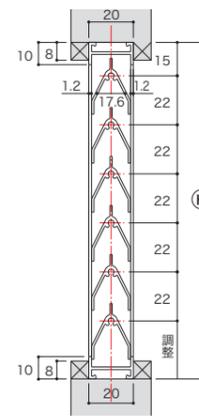

開口率：平均30%  
 ご注文 寸法指示：(W) × (H) (ガラリ外寸法)  
 ○ シルバークリア 〇 別注

### ■調整ガラリ(GF型)

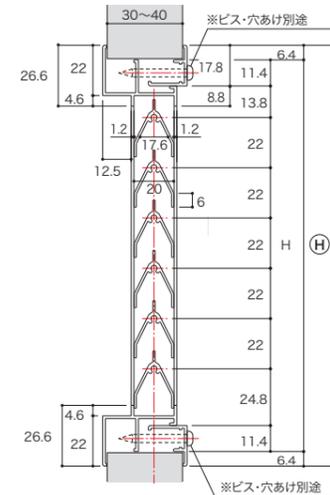

開口率：平均30%  
 取付可能 ドア厚：30~40mm  
 ガラリ外寸法：(W) = W+12.8mm  
 (H) = H+12.8mm  
 ご注文 寸法指示：(W) × (H) (ガラリ外寸法) または W × H (開口寸法)  
 ○ シルバークリア 〇 別注  
 ※よび込みのビス穴加工はありません。

ガラリ 完成品 製造範囲表

| W    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| H    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 300  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 400  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 700  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 900  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

この範囲内の製品に関しては別途お問い合わせください




# ガラリ 完成品


A6063S-T5 オプション▶ ■別注塗装（色についてはご相談ください）

## 調整式ガラリ

30mm厚用 **YAG-30Y型** ●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。

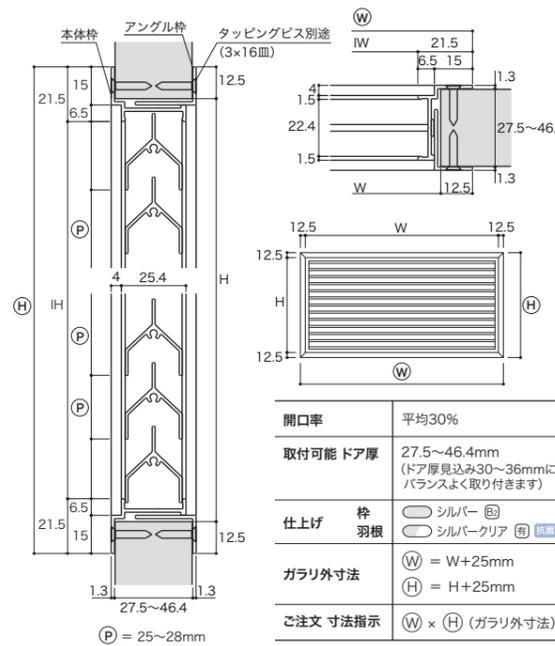


40mm厚用 **YAG-40Y型** ●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。

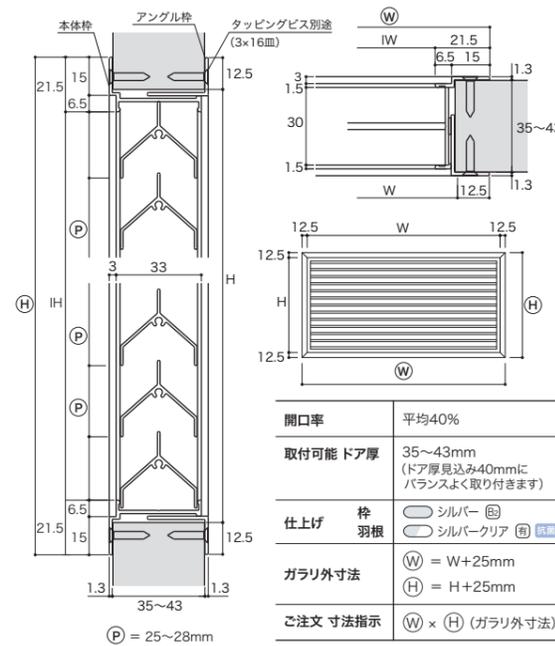


## ドア用固定型ガラリ

高換気率タイプ **YAG-2040Y型** ●20mm見込み Y型羽根 高換気率タイプ

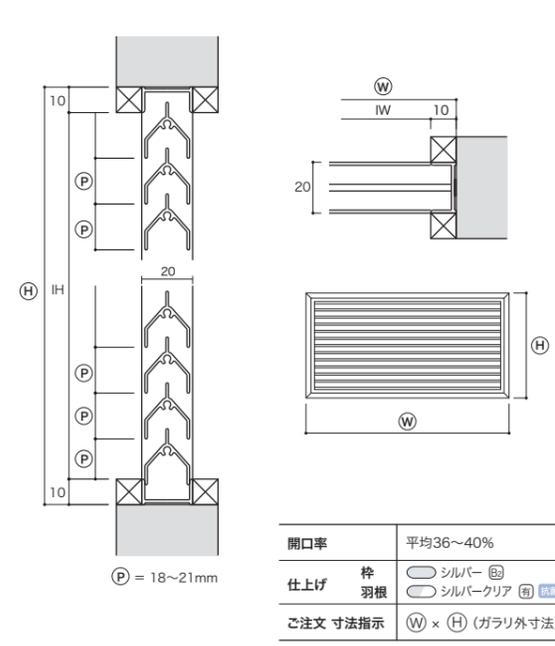


**YAG-20V型** ●枠は溶接止めで堅牢に出来ていますので  
ガタつきや錆の心配はありません。  
●羽根は特殊リベットで確実に固定してあります。

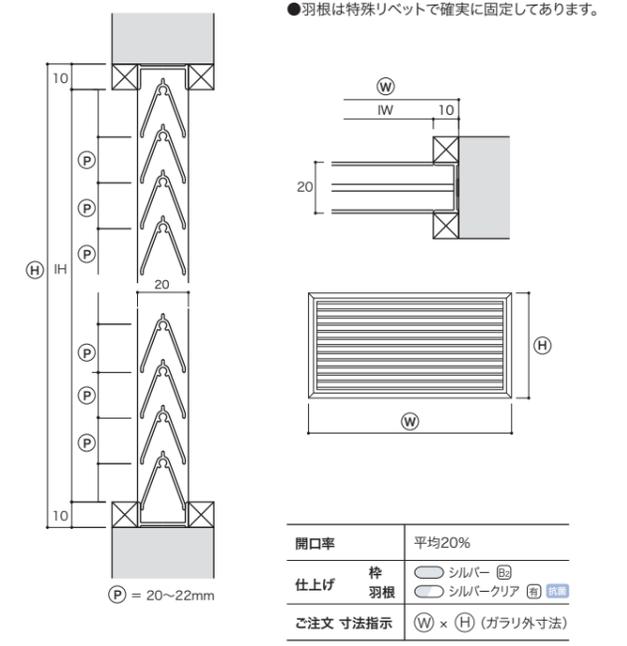


## 裏ネジ止め式ガラリ(防犯タイプ)


60タイプ **YAG-60T型** ●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。

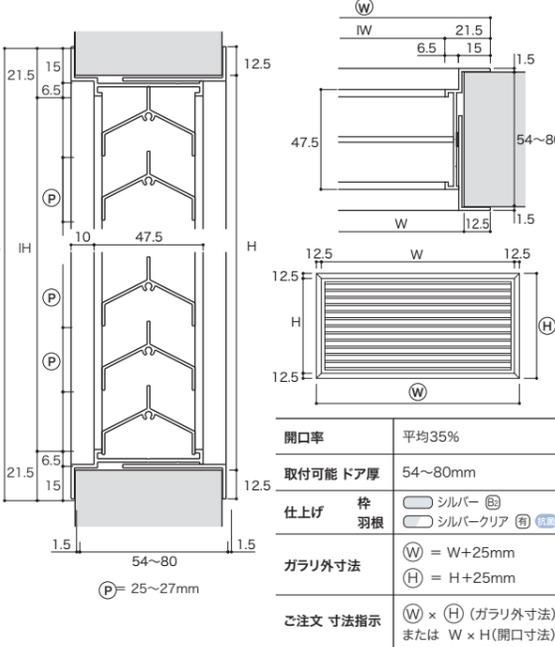


40mm厚用(高換気率タイプ) **YAG-4065V型** ●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。  
●裏ネジ式も製作可能。

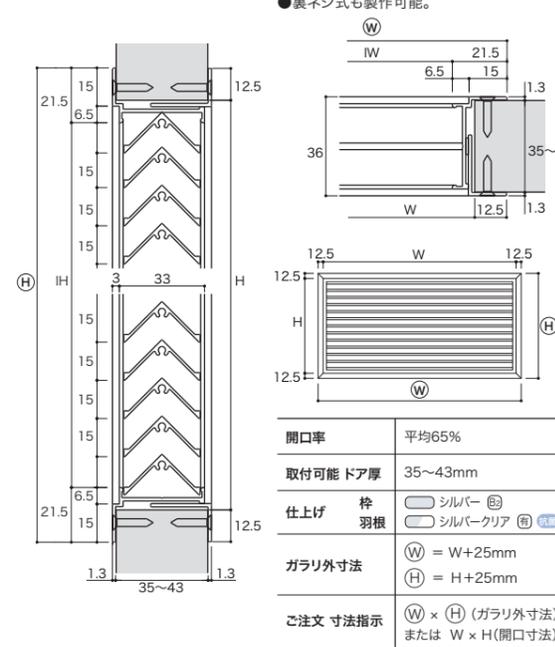

**YAG-30YU型** ●裏ネジ式で外部からはビスは見えません。

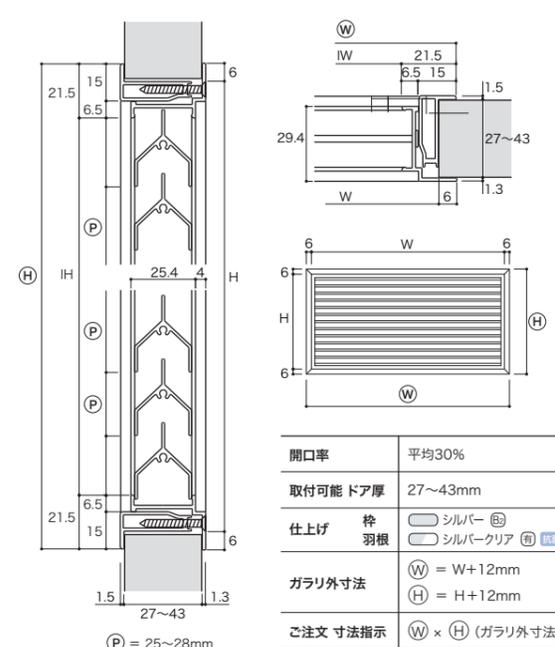

**YAG-40YU型** ●裏ネジ式で外部からはビスは見えません。  
●枠は溶接止めで堅牢に出来ています。

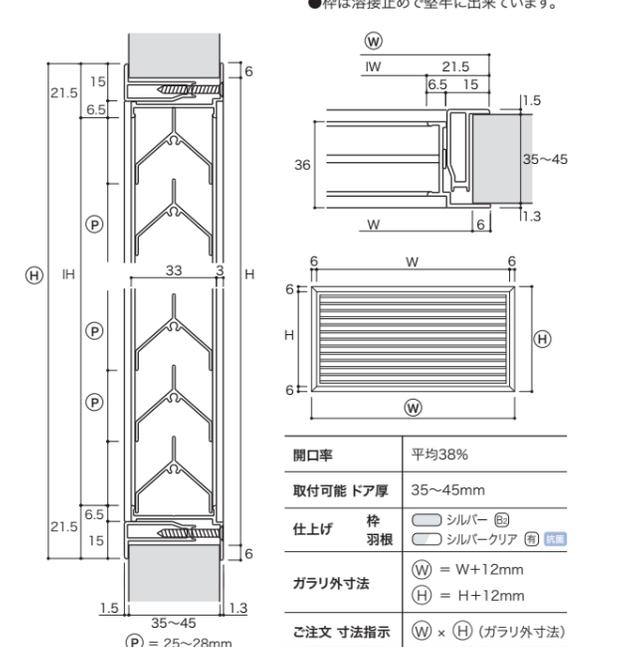


# ガラリ 完成品・打ち抜きガラリ

A6063S-T5


オプション▶ ■別注塗装 (色についてはご相談ください)

## 調整式ガラス枠 オーダー製作

### YAG-3030型

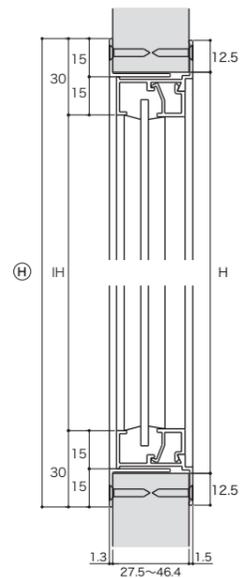


- 枠は溶接止めで堅牢に出来ています。
- 指示のない場合は取り付け穴加工はいたしません。
- ガラスビードは弊社取扱製品ではございませんので別途ご手配ください。

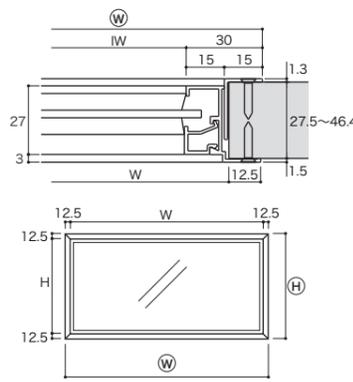


|          |   |
|----------|---|
| 取付可能 ドア厚 | 27.5~46.4mm   |
| 仕上げ      | ○ シルバー <span style="border:1px solid black; border-radius:50%; padding:2px;">A</span> |
| ガラリ外寸法   | Ⓜ = W+25mm<br>Ⓜ = H+25mm  |
| ご注文 寸法指示 | Ⓜ × Ⓜ (ガラリ外寸法)  |

### YAG-3030U型

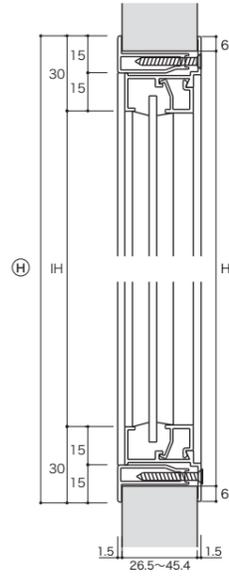


- 枠は溶接止めで堅牢に出来ています。
- 裏ネジ式で外部からはビスは見えません。
- ガラスビードは弊社取扱製品ではございませんので別途ご手配ください。

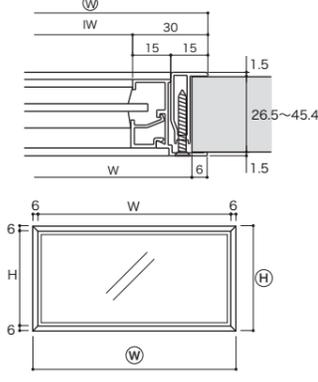


|          |   |
|----------|---|
| 取付可能 ドア厚 | 26.5~45.4mm   |
| 仕上げ      | ○ シルバー <span style="border:1px solid black; border-radius:50%; padding:2px;">B</span> |
| ガラリ外寸法   | Ⓜ = W+12mm<br>Ⓜ = H+12mm  |
| ご注文 寸法指示 | Ⓜ × Ⓜ (ガラリ外寸法)  |

## スライドレジスター 規格品

### NO.15型

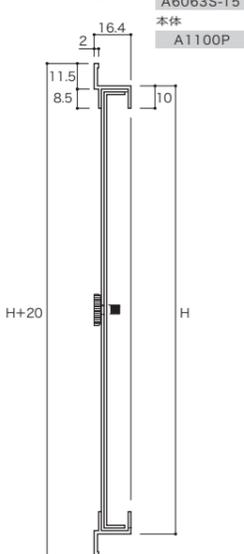

- ツマミネジのため、WH逆の使用も可能です。
- 1口ット10台以上でオーダー製作可能です。

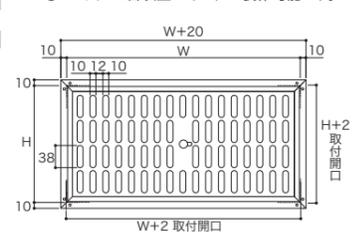

▼規格品



|     |     |
|-----|-----|
| H   | W   |
| 200 | 400 |
| 300 | 600 |
| 500 | 500 |
| 250 | 500 |
| 150 | 700 |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 仕上げ      | 枠板  | ○ シルバークリア <span style="border:1px solid black; border-radius:50%; padding:2px;">C</span><br>○ シルバー <span style="border:1px solid black; border-radius:50%; padding:2px;">D</span> |
| 取付可能 ドア厚 | 扉・パネルセットの場合:<br>扉・パネル厚 29mm以上<br>(単品の場合14.4mm見込み)     |   |
| 取付開口寸法   | W+2mm<br>H+2mm  |   |
| ご注文 寸法指示 | W × H (開口寸法)  |   |
|          | <span style="color:red">オーダー製作可能</span><br>※1口ット10台以上 |   |

セット商品  
NO.768型ルーバー  
(ドア用可動ガラリとして、室内側に本品、  
室外側にNO.768型を取り付けて使用できます。)

## ルーバーガラリ 規格品

### NO.768型

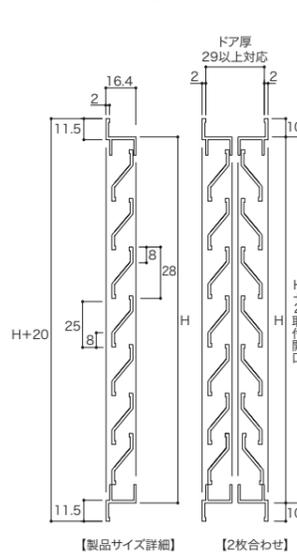

▼規格品



|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| H   | W   | H   | W   |
| 150 | 150 | 250 | 500 |
| 150 | 300 | 300 | 300 |
| 178 | 430 | 300 | 600 |
| 200 | 300 | 400 | 400 |
| 200 | 400 | 500 | 500 |
| 200 | 500 | 700 | 150 |
| 200 | 600 | 800 | 200 |

|          |  |
|----------|--|
| 仕上げ      | ○ シルバークリア <span style="border:1px solid black; border-radius:50%; padding:2px;">E</span> |
| 取付開口寸法   | W+2mm<br>H+2mm<br>(2枚合わせの場合<br>扉厚・パネル厚29mm以上)  |
| ご注文 寸法指示 | W × H (開口寸法)<br>※1枚か2枚合わせか<br>ご指定ください。   |

セット商品  
NO.15型スライドレジスター

## 暗室用ガラリ(二枚合わせ仕様) 在庫品

### NO.35型

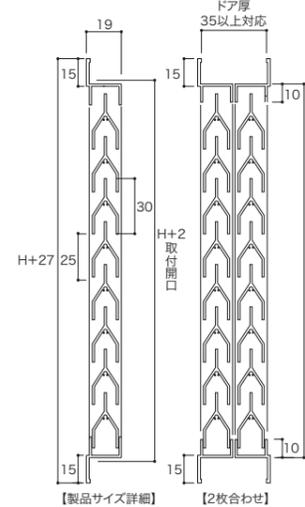

▼在庫品(要確認)



|     |     |
|-----|-----|
| H   | W   |
| 150 | 150 |
| 200 | 400 |
| 200 | 500 |
| 300 | 400 |
| 300 | 600 |
| 400 | 400 |

|          |   |
|----------|---|
| 仕上げ      | ● ブラック <span style="border:1px solid black; border-radius:50%; padding:2px;">F</span>             |
| 取付開口寸法   | W+2mm<br>H+2mm<br>(扉・パネル取付の場合<br>扉厚・パネル厚35mm以上)   |
| ご注文 寸法指示 | W × H (開口寸法)<br>1枚か2枚合わせかご指示ください。<br><span style="color:red">オーダー製作可能</span><br>(但し、2枚合わせで扉厚対応です) |

【製品サイズ詳細】 【2枚合わせ】

## スリットグリルH型(水平羽根) 在庫品

### NO.204A型

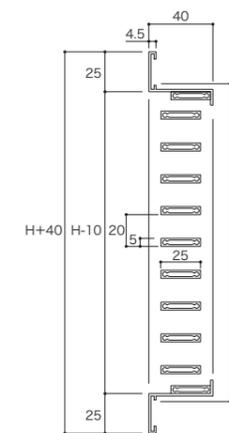

▼在庫品(要確認)

|     |     |
|-----|-----|
| H   | W   |
| 200 | 400 |
| 300 | 300 |


|          |  |
|----------|--|
| 仕上げ      | ○ シルバークリア <span style="border:1px solid black; border-radius:50%; padding:2px;">G</span> |
| 取付開口寸法   | 外寸-40mm  |
| ご注文 寸法指示 | W × H (開口寸法)<br>(羽根可動式もオーダーにて<br>対応いたします)  |

## 打ち抜きガラリ オーダー製作 枠ドア・サッシ腰板用打ち抜き換気ガラリです。




|     |   |
|-----|---|
| 仕上げ | 別注<br>後アルマイト加工による<br>各サッシメーカー<br>近似色に対応可能 |
| 板厚  | 2.0mm<br>別注<br>1.5mm~3.0mm                |


### 標準加工サイズ




### 羽根の打抜寸法許容範囲



### 羽根サイズ



### オーダー加工サイズ

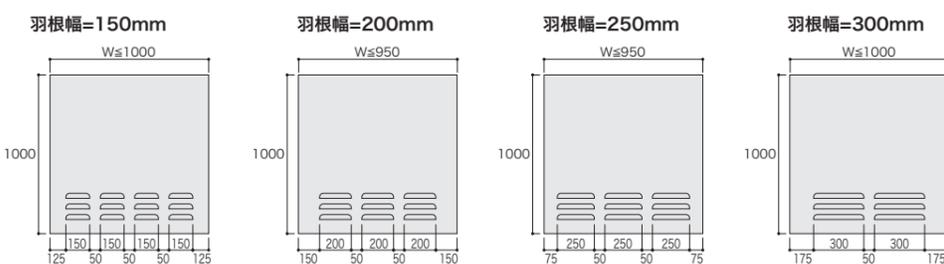

※H=1500mm以内・W=1000mm  
以内の全面打ち抜きもできます。  
※羽根列数はW=1000mmに対して  
●羽根幅150mmは最大4列まで  
●羽根幅200mmは最大3列まで  
●羽根幅250mmは最大3列まで  
●羽根幅300mmは最大2列まで  
※羽根幅に関係なく羽根が3列の場合  
は板材の幅W≦950mmとなります。  
※加工サイズによっては製作できない  
場合もございますのでご相談下さい。