

Security Camera System Catalog



ネットワークカメラ・ベーシックシステム

- 高解像度で、フレームレート最大30ipsを実現。
- f=3.0mm~13.5mmの電動バリフォーカルレンズを装備。
- ビデオ圧縮コーデックはH.265、H.264に加え、M-JPEGにも対応。
- 逆光を補正するワイドダイナミックレンジ (WDR)機能を搭載。
- 照射距離30mの赤外LED照明ユニットを搭載。
- micro SD/SDHC/SDXCカードスロットを装備。最大256GBのデータ記録が可能。
- IP67準拠の防塵防水性能に加え、IK10準拠の耐衝撃保護に対応。

赤外線照射屋内ドームカメラ NC-D4536RX



品名	5MP 赤外線照射屋内ネットワークドームカメラ
型番	NC-D4536RX
解像度	500万画素
イメージセンサ	1/2.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0~13.5mm
画角	[4:3] 水平91°垂直66°対角120° [16:9] 水平91°垂直49°対角107°
最低被写体照度	カラー:0.15Lux、白黒0Lux (IR LED ON時)
デイナイト機能	有り(赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	30m
ワイドダイナミックレンジ	120dB (WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
圧縮方式	H265、H264、M-JPEG
環境性能	—
プロトコル	DirectIP2.0、ONVIF
映像出力	イーサネット RJ45 (10/100BASE-T)
入出力	オーディオ入力/出力:1/1 アラーム入力/出力:1/1
カードスロット	microSD/SDHC/SDXC 最大512GB ※別売
電源電圧	DC12V、PoE (IEEE802.3af クラス3)
消費電流	12V:1.1A 12W、PoE:9.5W
使用温度/湿度範囲	-10℃~+50℃ / 0%RH~90%RH
サイズ	φ122.4×103.4mm
質量	0.4kg

赤外線照射屋外ドームカメラ NC-D4536HRX



品名	5MP 赤外線照射屋外ネットワークドームカメラ
型番	NC-D4536HRX
解像度	500万画素
イメージセンサ	1/2.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0~13.5mm
画角	[4:3] 水平91°垂直66°対角120° [16:9] 水平91°垂直49°対角107°
最低被写体照度	カラー:0.15Lux、白黒0Lux (IR LED ON時)
デイナイト機能	有り(赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	30m
ワイドダイナミックレンジ	120dB (WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
圧縮方式	H265、H264、M-JPEG
環境性能	IP67、IK10、ヒーター
プロトコル	DirectIP2.0、ONVIF
映像出力	イーサネット RJ45 (10/100BASE-T)
入出力	オーディオ入力/出力:1/1 アラーム入力/出力:1/1
カードスロット	microSD/SDHC/SDXC 最大512GB ※別売
電源電圧	DC12V、PoE (IEEE802.3af クラス3)
消費電流	12V:1.1A 13.2W、PoE:11W
使用温度/湿度範囲	-40℃~+55℃ / 0%RH~90%RH
サイズ	φ155×104.4mm
質量	1kg

赤外線照射屋外バレットカメラ NC-T4536HRX



品名	5MP 赤外線照射屋外ネットワークバレットカメラ
型番	NC-T4536HRX
解像度	500万画素
イメージセンサ	1/2.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0~13.5mm
画角	[4:3] 水平91°垂直66°対角120° [16:9] 水平91°垂直49°対角107°
最低被写体照度	カラー:0.15Lux、白黒0Lux (IR LED ON時)
デイナイト機能	有り(赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	30m
ワイドダイナミックレンジ	120dB (WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
圧縮方式	H265、H264、M-JPEG
環境性能	IP67、IK10、ヒーター
プロトコル	DirectIP2.0、ONVIF
映像出力	イーサネット RJ45 (10/100BASE-T)
入出力	オーディオ入力/出力:1/1 アラーム入力/出力:1/1
カードスロット	microSD/SDHC/SDXC 最大512GB ※別売
電源電圧	DC12V、PoE (IEEE802.3af クラス3)
消費電流	12V:1.1A 13.2W、PoE:11W
使用温度/湿度範囲	-40℃~+55℃ / 0%RH~90%RH
サイズ	80mm×75mm×237mm
質量	0.97kg

■NC-D4536RX用オプション

マウントアダプター DA-MA4300

カメラ直付用



ウォールマウント DA-WM4200

カメラ直付用



■NC-D4536WRX用オプション

マウントアダプター DA-MA2100

カメラ直付用



ジャンクションボックス DA-JB2200


カメラ直付用



■NC-D4536RX/D4536WRX共通オプション

天井埋込ブラケット DA-FM1500

カメラ直付用



■NC-T4536WRX用オプション

ジャンクションボックス DA-JB4150 DA-JB2400

カメラ直付用



■NC-D4536RX/D4536WRX/T4536WRX共通オプション

コーナーマウント DA-RM2000

壁取付用



ボールマウント DA-LM2000

ボール取付用



ネットワークカメラ・ベーシックシステム

▶屋外全方位カメラ(NC-Y6516WRX)

- 高解像度1/1.8型5メガピクセルCMOSセンサーを搭載。
最大画像2560×2048(5メガピクセル)でフレームレート最大30fpsを実現。
- 180°対応超広角レンズを搭載し、広範囲360°の魚眼撮影が可能。
- 照射距離20mの赤外線LED照明ユニットを搭載。
- micro SD/SDHC/SDXCカードスロット装備。高性能集音マイク内蔵。
- P67準拠の防塵防水性能に加え、IK10準拠の耐衝撃保護に対応。

赤外線照射屋外全方位カメラ NC-Y6516WRX



品名	5MP 赤外線照射屋外ネットワーク全方位カメラ
型番	NC-Y6516WRX
解像度	500万画素
イメージセンサ	1/1.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1.5mm
画角	水平180°垂直180°対角180°
最低被写体照度	カラー:0.15Lux、白黒0Lux(IR LED ON時)
デナイト機能	有り(赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	20m
ワイドダイナミックレンジ	120dB(WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
圧縮方式	H265、H264、M-JPEG
環境性能	IP67、IK10
プロトコル	DirectIP2.0、ONVIF
映像出力	イーサネット RJ45(10/100BASE-T)
入出力	オーディオ入力/出力 1/1
	アラーム入力/出力 1/1
カードスロット	microSD/SDHC/SDXC 最大512GB ※別売
電源電圧	DC12V、PoE(IEEE802.3af クラス3)
消費電流	12V:0.92A 11W、PoE:10.3W
使用温度/湿度範囲	-30℃～+50℃ / 0%RH～90%RH
サイズ	φ135×56.9mm
質量	0.67kg

▶屋外PTZカメラ(NC-S6481HRA)

- 高解像度1/1.8型5メガピクセルCMOSセンサーを搭載。
最大画像2688×1520(4メガピクセル)でフレームレート最大30fpsを実現。
- オートフォーカス(f=6.91～248.76mm)光学レンズ搭載
- 照射距離400mの長距離制外線イルミネーターを内蔵
- microSD/SDHC/SDXCカードスロット装備。
- IP66準拠の防塵防水性能に加え、IK10準拠の耐衝撃保護に対応。

赤外線照射屋外PTZカメラ NC-S6481HRA



品名	4MP 赤外線照射屋外ネットワークPTZカメラ
型番	NC-S6481HRA
解像度	400万画素
イメージセンサ	1/1.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	6.91～248.76mm
画角	[4:3]水平61.8°垂直36.3°対角70.3° [16:9]水平2.4°垂直1.3°対角2.7°
最低被写体照度	カラー:0.06Lux、白黒0Lux(IR LED ON時)
デナイト機能	有り(赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	400m
ワイドダイナミックレンジ	120dB(WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
圧縮方式	H265、H264、M-JPEG
環境性能	IP66、IK10、ヒーター
プロトコル	DirectIP2.0、ONVIF
映像出力	イーサネット RJ45(10/100BASE-T)
入出力	オーディオ入力/出力 1/1
	アラーム入力/出力 1/1
カードスロット	microSD/SDHC/SDXC 最大512GB ※別売
電源電圧	DC12V、PoE(IEEE802.3af クラス3)
消費電流	12V:0.92A 11W、PoE:10.3W
使用温度/湿度範囲	-40℃～+60℃ / 0%RH～90%RH
サイズ	φ242×401.8mm
質量	7.2kg

8chエンコーダー DP-DE2108

H.265



- アナログカメラ×8入力、オーディオ×4入力対応
- フレームレート:30fps/ch、ビデオ入力: BNC×8

電源:DC12V、PoE 消費電力:10W 外形寸法・質量:
幅200×高さ44×奥行153mm、0.84kg

16chデコーダー DP-DD1316

H.265



- Direct IPカメラ16台を接続し、リアルタイム表示
- 表示速度:最大480fps、ビデオ出力: HDMI、VGA

電源:DC12V、PoE 消費電力:16.8W(DC12V)/15.2W (PoE+)
外形寸法・質量:200×高さ44×奥行152.3mm、0.78kg

■NC-Y6516WRX用オプション

マウントアダプター DA-MA4200

カメラ直付用



ジャンクションボックス DA-JB4600

カメラ直付用



チルトマウント DA-TA4200

カメラ直付用



■NC-D4536RX/D4536HRX/Y6516WRX共通オプション

シーリングマウント DA-CM2050 DA-CM2100

天井取付用



ウォールマウント DA-WM2050

壁/ボール取付用



■NC-S6481HRA用オプション

ウォールマウント DA-WM1400

カメラ直付用



ボールマウント DA-LM1100

ボール取付用



ネットワークカメラ・ベーシックシステム

4chネットワークビデオレコーダー NR-2504P

- 最大120ipsで4chフルHDリアルタイム録画が可能。
- 高画質&高圧縮効率のH.265/H.264コーデックを採用。
- 4chのPoEスイッチを内蔵（30W）。
- HDMI端子を装備し、VGAとの同時出力も可能。



4台 カメラ接続
4K 出力
4TB 最大HDD

品名	ネットワークビデオレコーダー
型番	NR-2504P
電源入力	DC12V(NVR)、DC48V(PoE)
消費電力	最大26.4W(NVR) / 最大30.72W(PoE)
圧縮方式	H.265、H.264
映像入力	IP:4ch
映像出力	HDMI×1、VGA×1
オーディオ入力/出力	IPカメラ経由/RCA 1ch、HDMI 1ch
センサー入力	無電圧接点×4、IPカメラ経由
アラーム出力	無電圧接点×1
録画フレーム	120ips
録画モード	タイムラプス、イベント、プレイイベント、パニック
ハードディスク	2TB、4TB
バックアップ機能	USBメモリ、外付ハードディスク
接続可能デバイス	マウス、リモコン
ネットワーク	Ethernet
遠隔監視対応ブラウザ	IE/Chrome/Firefox
使用温度範囲	0℃～40℃
使用湿度範囲	0%～90%
サイズ	W300mm×H62mm×D231mm
質量	2.2kg

8chネットワークビデオレコーダー NR-2508P

- 最大240ipsで8chフルHDリアルタイム録画が可能。
- 高画質&高圧縮効率のH.265/H.264コーデックを採用。
- 8chのPoEスイッチを内蔵（50W）。
- HDMI端子を装備し、VGAとの同時出力も可能。



8台 カメラ接続
4K 出力
8TB 最大HDD

品名	ネットワークビデオレコーダー
型番	NR-2508P
電源入力	DC12V(NVR)、DC48V(PoE)
消費電力	最大26.4W(NVR) / 最大50.4W(PoE)
圧縮方式	H.265、H.264
映像入力	IP:8ch
映像出力	HDMI×1、VGA×1
オーディオ入力/出力	IPカメラ経由/RCA 1ch、HDMI 1ch
センサー入力	無電圧接点×4、IPカメラ経由
アラーム出力	無電圧接点×1
録画フレーム	240ips
録画モード	タイムラプス、イベント、プレイイベント、パニック
ハードディスク	4TB、8TB(4TB×2)
バックアップ機能	USBメモリ、外付ハードディスク
接続可能デバイス	マウス、リモコン
ネットワーク	Ethernet
遠隔監視対応ブラウザ	IE/Chrome/Firefox
使用温度範囲	0℃～40℃
使用湿度範囲	0%～90%
サイズ	W300mm×H62mm×D231mm
質量	2.3kg

16chネットワークビデオレコーダー NR-2516P

- 最大480ipsで16chフルHDリアルタイム録画が可能。
- 高画質&高圧縮効率のH.265/H.264コーデックを採用。
- 8chのPoEスイッチを内蔵（50W）。9ch以降は外部PoEスイッチで対応可能。
- HDMI端子を装備し、VGAとの同時出力も可能。



16台 カメラ接続
4K 出力
16TB 最大HDD

品名	ネットワークビデオレコーダー
型番	NR-2516P
電源入力	DC12V(NVR)、DC48V(PoE)
消費電力	最大26.4W(NVR) / 最大50.4W(PoE)
圧縮方式	H.265、H.264
映像入力	IP:16ch
映像出力	HDMI×1、VGA×1
オーディオ入力/出力	IPカメラ経由/RCA 1ch、HDMI 1ch
センサー入力	無電圧接点×4、IPカメラ経由
アラーム出力	無電圧接点×1
録画フレーム	480ips
録画モード	タイムラプス、イベント、プレイイベント、パニック
ハードディスク	4TB、8TB(4TB×2)、16TB(8TB×2)
バックアップ機能	USBメモリ、外付ハードディスク
接続可能デバイス	マウス、リモコン
ネットワーク	Ethernet
遠隔監視対応ブラウザ	IE/Chrome/Firefox
使用温度範囲	0℃～40℃
使用湿度範囲	0%～90%
サイズ	W300mm×H62mm×D231mm
質量	2.3kg

■ネットワークビデオレコーダーの録画時間

NR-2504P(2TB)/NR-2508P(4TB)/NR-2516(8TB)の全チャンネルにH.265でカメラ録画した場合のそれぞれの目安時間です。

NR-2504P(2TB)			録画日数	
画質	フレームレート	カメラ接続台数	5MP(2592×1944)	フルHD(1920×1440)
7(最高)	30ips	1台	22.6日	26.3日
		2台	11.3日	13.2日
		3台	7.5日	8.8日
		4台	5.7日	6.6日
	15ips	1台	31.9日	37.1日
		2台	15.9日	18.6日
		3台	10.6日	12.4日
		4台	8.0日	9.3日
	10ips	1台	38.9日	45.2日
		2台	19.4日	22.6日
		3台	13.0日	15.1日
		4台	9.7日	11.3日

NR-2508P(4TB)			録画日数	
画質	フレームレート	カメラ接続台数	5MP(2592×1944)	フルHD(1920×1440)
7(最高)	30ips	5台	9.0日	10.5日
		6台	7.5日	8.8日
		7台	6.5日	7.5日
		8台	5.7日	6.6日
	15ips	5台	12.8日	14.8日
		6台	10.6日	12.4日
		7台	9.1日	10.6日
		8台	8.0日	9.3日
	10ips	5台	15.5日	18.1日
		6台	13.0日	15.1日
		7台	11.1日	12.9日
		8台	9.7日	11.3日

NR-2516P(8TB)			録画日数	
画質	フレームレート	カメラ接続台数	5MP(2592×1944)	フルHD(1920×1440)
7(最高)	30ips	9台	10.1日	11.7日
		10台	9.0日	10.5日
		11台	8.2日	9.6日
		12台	7.5日	8.8日
		13台	7.0日	8.1日
		14台	6.5日	7.5日
		15台	6.0日	7.0日
		16台	5.7日	6.6日
	15ips	9台	14.2日	16.5日
		10台	12.8日	14.8日
		11台	11.6日	13.5日
		12台	10.6日	12.4日
		13台	9.8日	11.4日
		14台	9.1日	10.6日
		15台	8.5日	9.9日
		16台	8.0日	9.3日
	10ips	9台	17.3日	20.1日
		10台	15.5日	18.1日
		11台	14.1日	16.4日
		12台	13.0日	15.1日
		13台	12.0日	13.9日
		14台	11.1日	12.9日
		15台	10.4日	12.1日
		16台	9.7日	11.3日

オプション品 構成図

屋内ドーム



ネットワークカメラNCシリーズ
NC-D4536RX

アナログHDカメラHCシリーズ
HC-D5531RX, HC-D5531RXP-A

屋外ドーム



ネットワークカメラNCシリーズ
NC-D4536HRX


アナログHDカメラHCシリーズ
HC-D5532WRX

屋外全方位カメラ



ネットワークカメラNCシリーズ
NC-Y6516WRX


屋外バレットカメラ

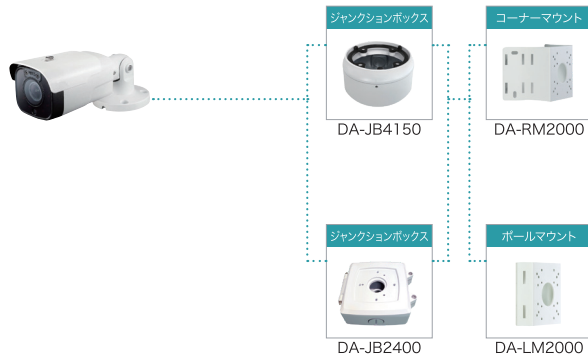

ネットワークカメラNCシリーズ
NC-T4536HRX

アナログHDカメラHCシリーズ
HC-T5531WRX, HC-T5531WRXP-A

屋外PTZカメラ

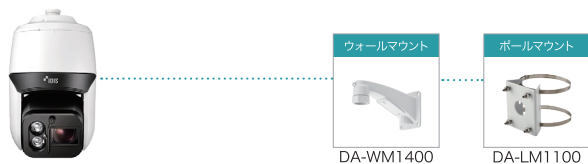

ネットワークカメラNCシリーズ
DC-S6481HRA

アナログHDカメラシステム

- 最大500万画素の高解像度撮影が可能。
- f=3.0～13.5mmの電動バリフォーカルレンズを装備。
- 昼夜連続監視のIRカットフィルターON/OFF式デイ&ナイト機能搭載。
- 0lx環境に対応する赤外LED照明ユニットを搭載。
- 同軸ケーブルによるオンスクリーンディスプレイ（OSD）制御に対応。
- 逆光を補正するワイドダイナミックレンジ機能搭載。
- IP67準拠防塵防水設計で屋外設置対応（HC-D5531WRX(P-A),T5531WRX(P-A)のみ）。
- バンダルブルーボディによる耐衝撃設計（HC-D5531WRX(P-A),T5531WRX(P-A)のみ）。

赤外線照射ドームカメラ HC-D5531RX



品名	5MP 赤外線照射屋内ドームカメラ
型番	HC-D5531RX
解像度	500万画素
イメージセンサ	1/2.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0～13.5mm
画角	水平91°垂直66°対角120°
フレームレート	TVI: 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP
最低被写体照度	カラー: 0.13Lux, 白黒0Lux (IR LED ON時)
デイナイト機能	有り (赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	30m
ワイドダイナミックレンジ	120dB (WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
レンズ	電動バリフォーカル
環境性能	—
S / N 比	50dB以上
ビデオ出力	1 HD BNC (信号切替可能)
カードスロット	—
電源電圧	DC12V
消費電流	550mA
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃ / 0%RH～90%RH
サイズ	φ122×103.4mm
質量	0.285kg

赤外線照射屋外ドームカメラ HC-D5531WRX



品名	5MP 赤外線照射屋外ドームカメラ
型番	HC-D5531WRX
解像度	500万画素
イメージセンサ	1/2.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0～13.5mm
画角	水平91°垂直66°対角120°
フレームレート	TVI: 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP
最低被写体照度	カラー: 0.13Lux, 白黒0Lux (IR LED ON時)
デイナイト機能	有り (赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	30m
ワイドダイナミックレンジ	120dB (WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
レンズ	電動バリフォーカル
環境性能	IP67, IK10
S / N 比	50dB以上
ビデオ出力	1 HD BNC (信号切替可能)
カードスロット	—
電源電圧	DC12V
消費電流	550mA
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃ / 0%RH～90%RH
サイズ	φ155×105mm
質量	0.81kg

赤外線照射屋外バレットカメラ HC-T5531WRX



品名	5MP 赤外線照射屋外バレットカメラ
型番	HC-T5531WRX
解像度	500万画素
イメージセンサ	1/2.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0～13.5mm
画角	水平91°垂直66°対角120°
フレームレート	TVI: 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP
最低被写体照度	カラー: 0.13Lux, 白黒0Lux (IR LED ON時)
デイナイト機能	有り (赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	30m
ワイドダイナミックレンジ	120dB (WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
レンズ	電動バリフォーカル
環境性能	IP67, IK10
S / N 比	50dB以上
ビデオ出力	1 HD BNC (信号切替可能)
カードスロット	—
電源電圧	DC12V
消費電流	550mA
使用温度/湿度範囲	-10℃～+55℃ / 0%RH～90%RH
サイズ	80mm×75mm×237mm
質量	0.87kg

■HC-D5531RXP-A用オプション

ウォールマウント DA-WM4200

カメラ直付用



マウントアダプター DA-MA4300


カメラ直付用



■HC-D5531RX/RXP-A/D5531WRX/WRXP-A用共通オプション

天井埋込ブラケット DA-FM1500

カメラ直付用



ウォールマウント DA-WM2050

壁/ボール取付用



シーリングマウント DA-CM2050

天井取付用



シーリングマウント DA-CM2100

天井取付用



■HC-D5531WRX/WRXP-A用オプション

マウントアダプター DA-MA2100

カメラ直付用



ジャンクションボックス DA-JB2200

カメラ直付用



■HC-D5531RX/RXP-A/D5531WRX/WRXP-A用共通オプション

ポールマウント DA-LM2000

ポール取付用



コーナーマウント DA-RM2000

壁取付用



ジャンクションボックス DA-JB4150 DA-JB2400

カメラ直付用



アナログHDカメラシステム 電源重畳型

赤外線照射ドームカメラ HC-D5531RXP-A



品名	5MP 赤外線照射屋内ドームカメラ(電源重畳)
型番	HC-D5531RXP-A
解像度	500万画素
イメージセンサ	1/2.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0~13.5mm
画角	水平91°垂直66°対角120°
フレームレート	TVI: 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP
最低被写体照度	カラー: 0.13Lux, 白黒0Lux (IR LED ON時)
デイナイト機能	有り(赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	30m
ワイドダイナミックレンジ	120dB (WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
レンズ	電動バリフォーカル
環境性能	—
S / N 比	50dB以上
ビデオ出力	1 HD BNC(信号切替可能)
カードスロット	—
電源電圧	PoC(DC42V)
消費電流	7.6W
使用温度/湿度範囲	-10℃~+50℃ / 0%RH~90%RH
サイズ	φ122×103.4mm
質量	0.315kg

赤外線照射屋外ドームカメラ HC-D5531WRXP-A



品名	5MP 赤外線照射屋外ドームカメラ(電源重畳)
型番	HC-D5531WRXP-A
解像度	500万画素
イメージセンサ	1/2.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0~13.5mm
画角	水平91°垂直66°対角120°
フレームレート	TVI: 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP
最低被写体照度	カラー: 0.13Lux, 白黒0Lux (IR LED ON時)
デイナイト機能	有り(赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	30m
ワイドダイナミックレンジ	120dB (WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
レンズ	電動バリフォーカル
環境性能	IP67, IK10
S / N 比	50dB以上
ビデオ出力	1 HD BNC(信号切替可能)
カードスロット	—
電源電圧	PoC(DC42V)
消費電流	7.6W
使用温度/湿度範囲	-10℃~+50℃ / 0%RH~90%RH
サイズ	φ155×105mm
質量	0.84kg

赤外線照射屋外バレットカメラ HC-T5531WRXP-A



品名	5MP 赤外線照射屋外バレットカメラ(電源重畳)
型番	HC-T5531WRXP-A
解像度	500万画素
イメージセンサ	1/2.8 CMOSセンサ
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0~13.5mm
画角	水平91°垂直66°対角120°
フレームレート	TVI: 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP
最低被写体照度	カラー: 0.13Lux, 白黒0Lux (IR LED ON時)
デイナイト機能	有り(赤外線カットフィルター)
赤外線照射距離	30m
ワイドダイナミックレンジ	120dB (WDR)
プライバシーマスク	8ゾーン
レンズ	電動バリフォーカル
環境性能	IP67, IK10
S / N 比	50dB以上
ビデオ出力	1 HD BNC(信号切替可能)
カードスロット	—
電源電圧	PoC(DC42V)
消費電流	7.6W
使用温度/湿度範囲	-10℃~+55℃ / 0%RH~90%RH
サイズ	80mm×75mm×237mm
質量	0.93kg

4chカメラ電源ユニット DP-AP5104R

同軸ケーブル
500m



●5C-2V同軸ケーブルで500m、3C-2V同軸ケーブルで300mの伝送が可能。

電源入力: AC100~240V、50/60Hz 電源出力: 同軸DC42V 消費電力: 最大50W 外形寸法・質量: 280×高さ44×奥行180mm(突起物除く)、1.4kg

8chカメラ電源ユニット DP-AP5108R

同軸ケーブル
500m



●5C-2V同軸ケーブルで500m、3C-2V同軸ケーブルで300mの伝送が可能。

電源入力: AC100~240V、50/60Hz 電源出力: 同軸DC42V 消費電力: 最大100W 外形寸法・質量: 幅430×高さ44×奥行180mm(突起物除く)、2.2kg

アナログHDカメラシステム

4chデジタルビデオレコーダー TR-2504

- カメラ4台を接続し、最大120psのフルHD録画。5Mピクセルカメラの録画も可能。
- 高画質&高圧縮効率のH.265コーデックを採用。
- 4系統の音声入力を装備。
- 4K出力対応のHDMI端子を装備。HDMI/VGAの同時出力も可能。



4台 カメラ接続
4K 出力
4TB 最大HDD

品名	デジタルビデオレコーダー
型番	TR-2504
電源入力	DC12V
消費電力	最大20.4W
圧縮方式	H.265、H.264
映像入力	4 BNC(HD-TVI、AHD、NTSC)
映像出力	HDMI×1、VGA×1
オーディオ入力/出力	4RCA/1RCA+1HDMI
センサー入力	無電圧接点×4
アラーム出力	無電圧接点×1
録画フレーム	120ips
録画モード	タイムラプス、イベント、プレイイベント、パニック
ハードディスク	2TB、4TB
バックアップ機能	USBメモリ、外付ハードディスク
接続可能デバイス	マウス、リモコン
ネットワーク	Ethernet
遠隔監視対応ブラウザ	IE/Chrome/Firefox
使用温度範囲	0℃～40℃
使用湿度範囲	0%～90%
サイズ	W300mm×H67mm×D243.6mm
質量	3.0kg

8chデジタルビデオレコーダー TR-2508

- カメラ8台を接続し、最大240psのフルHD録画。5Mピクセルカメラの録画も可能。
- 高画質&高圧縮効率のH.265コーデックを採用。
- 4系統の音声入力を装備。
- 4K出力対応のHDMI端子を装備。HDMI/VGAの同時出力も可能。




8台 カメラ接続
4K 出力
8TB 最大HDD

品名	デジタルビデオレコーダー
型番	TR-2508
電源入力	DC12V
消費電力	最大22.1W
圧縮方式	H.265、H.264
映像入力	8 BNC(HD-TVI、AHD、NTSC)
映像出力	HDMI×1、VGA×1
オーディオ入力/出力	4RCA/1RCA+1HDMI
センサー入力	無電圧接点×4
アラーム出力	無電圧接点×1
録画フレーム	240ips
録画モード	タイムラプス、イベント、プレイイベント、パニック
ハードディスク	4TB、8TB(4TB×2)
バックアップ機能	USBメモリ、外付ハードディスク
接続可能デバイス	マウス、リモコン
ネットワーク	Ethernet
遠隔監視対応ブラウザ	IE/Chrome/Firefox
使用温度範囲	0℃～40℃
使用湿度範囲	0%～90%
サイズ	W300mm×H67mm×D243.6mm
質量	3.0kg

16chデジタルビデオレコーダー TR-2516

- カメラ16台接続で最大480ipsのフルHD録画。5Mピクセルカメラの録画も可能。
- RAID 1に対応。
- 高画質&高圧縮効率のH.265コーデックを採用。
- 4系統の音声入力を装備。
- 4K対応HDMI、VGA、BNC (SPOT) 出力に対応。HDMI/VGAの同時出力も可能。



16台 カメラ接続
4K 出力
12TB 最大HDD

品名	デジタルビデオレコーダー
型番	TR-2516
電源入力	DC12V
消費電力	最大20.64W
圧縮方式	H.265、H.264
映像入力	16 BNC(HD-TVI、AHD、NTSC)
映像出力	HDMI×1、VGA×1
オーディオ入力/出力	4RCA/1RCA+1HDMI
センサー入力	無電圧接点×4
アラーム出力	無電圧接点×1
録画フレーム	240ips
録画モード	タイムラプス、イベント、プレイイベント、パニック
ハードディスク	4TB、8TB(4TB×2)、12TB(6TB×2)
バックアップ機能	USBメモリ、外付ハードディスク
接続可能デバイス	マウス、リモコン
ネットワーク	Ethernet
遠隔監視対応ブラウザ	IE/Chrome/Firefox
使用温度範囲	0℃～40℃
使用湿度範囲	0%～90%
サイズ	W340mm×H46.5mm×D313.5mm
質量	3.1kg

■デジタルビデオレコーダーの録画時間

TR-2504(2TB)/TR-2508(4TB)/TR-2516(8TB)の全チャンネルにH.265でカメラ録画した場合のそれぞれの目安時間です。

TR-2504(2TB)			録画日数	
画質	フレームレート	カメラ接続台数	5MP(2592×1944)	フルHD(1920×1440)
7(最高)	30ips	1台	5MPモードを使用の場合、設定できるフレームレートは10ips以下になります。	45.2日
		2台		22.6日
		3台		15.1日
		4台		11.3日
	15ips	1台	5MPモードを使用の場合、設定できるフレームレートは10ips以下になります。	90.6日
		2台		45.3日
		3台		30.2日
		4台		22.6日
	10ips	1台		91.5日
		2台		45.7日
		3台		30.5日
		4台		22.9日

TR-2508(4TB)			録画日数	
画質	フレームレート	カメラ接続台数	5MP(2592×1944)	フルHD(1920×1440)
7(最高)	30ips	5台	5MPモードを使用の場合、設定できるフレームレートは10ips以下になります。	18.1日
		6台		15.1日
		7台		12.9日
		8台		11.3日
	15ips	5台	5MPモードを使用の場合、設定できるフレームレートは10ips以下になります。	36.2日
		6台		30.2日
		7台		25.9日
		8台		22.6日
	10ips	5台		36.6日
		6台		30.5日
		7台		26.1日
		8台		22.9日

TR-2516(8TB)			録画日数	
画質	フレームレート	カメラ接続台数	5MP(2592×1944)	フルHD(1920×1440)
7(最高)	30ips	9台	5MPモードを使用の場合、設定できるフレームレートは10ips以下になります。	TR-2516でフルHDを使用の場合、設定できるフレームレートは15ips以下になります。
		10台		
		11台		
		12台		
		13台		
		14台		
		15台		
		16台		
	15ips	9台	5MPモードを使用の場合、設定できるフレームレートは10ips以下になります。	40.3日
		10台		36.2日
		11台		32.9日
		12台		30.2日
		13台		27.9日
		14台		25.9日
		15台		24.2日
		16台		22.6日
	10ips	9台		46.2日
		10台		41.6日
		11台		37.8日
		12台		34.7日
		13台		32.0日
		14台		29.7日
		15台		27.7日
		16台		26.0日

ソフトウェア

クライアントソフトウェア

iRAS



ライブ監視、録画再生、eマップ、状態監視デバイスなどの先進的な管理ツールを提供する集中管理ソフトウェア・ソリューション。ネットワークカメラやネットワークビデオレコーダー、ビデオエンコーダー、アナログフルHDカメラ、アナログフルHDレコーダー等を登録し、ほぼすべての機能を遠隔操作可能。

機器登録は最大1,024で、レコーダーに接続したカメラは含まないため、カメラ16台接続のレコーダーを1,024台登録することで、16,000台を超えるカメラのライブ/録画映像を1台のPCで統合管理することも可能です。

WEBブラウザ



汎用ウェブブラウザを使用し、インターネット経由でカメラレコーダー等のライブモニタリングや録画映像の検索/再生が可能な簡易ビューアです。


- フルスクリーン~最大32分割画面のライブモニタリングに対応。PTZカメラ制御、音声双方向通信も可能。
- 録画映像の検索/再生、デジタルズーム、音声再生、動画/静止画保存が可能。

iNEX Mobile Plus



スマートフォンやタブレットPCからカメラレコーダー等のライブモニタリング、録画映像の検索/再生が可能なモバイル端末向けアプリです。(iOS・Android対応)。


- 最大16分割画面で映像/音声のライブモニタリング、PTZカメラ制御に対応。
- カレンダー/イベント検索、再生、静止画保存が可能。

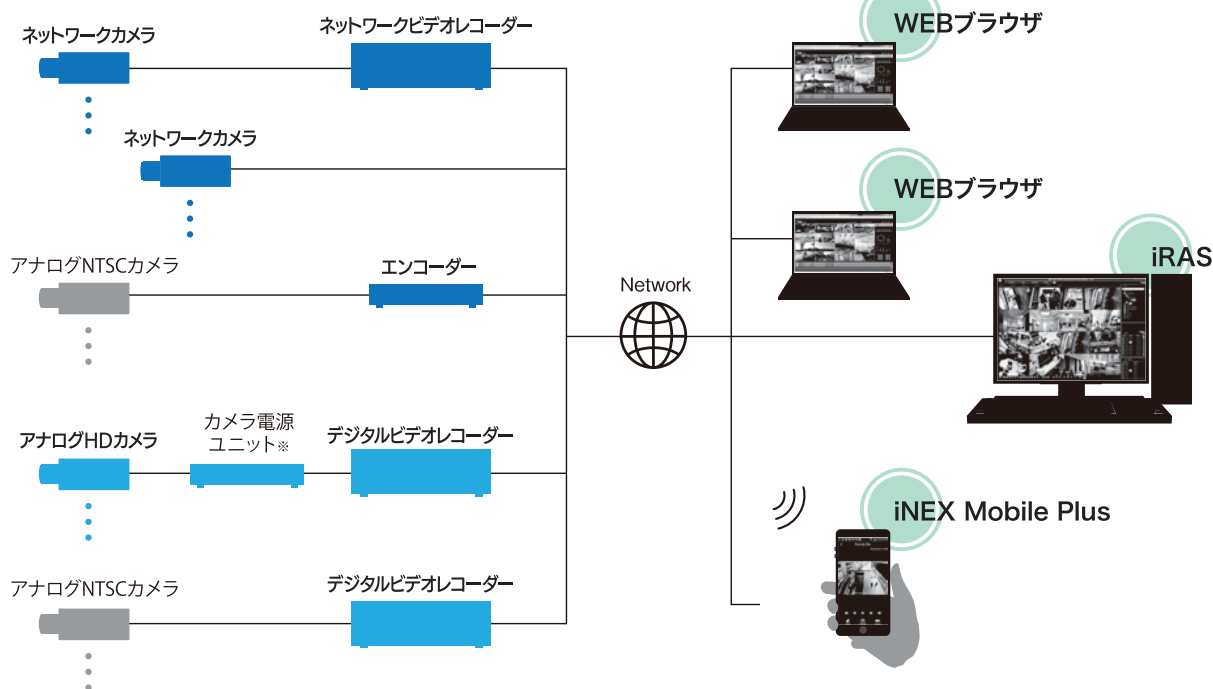


※DC12V電源もしくはDP-AP5104R、DP-AP5108Rと組み合わせます

機器構成

ネットワークカメラ・ベーシックシステム

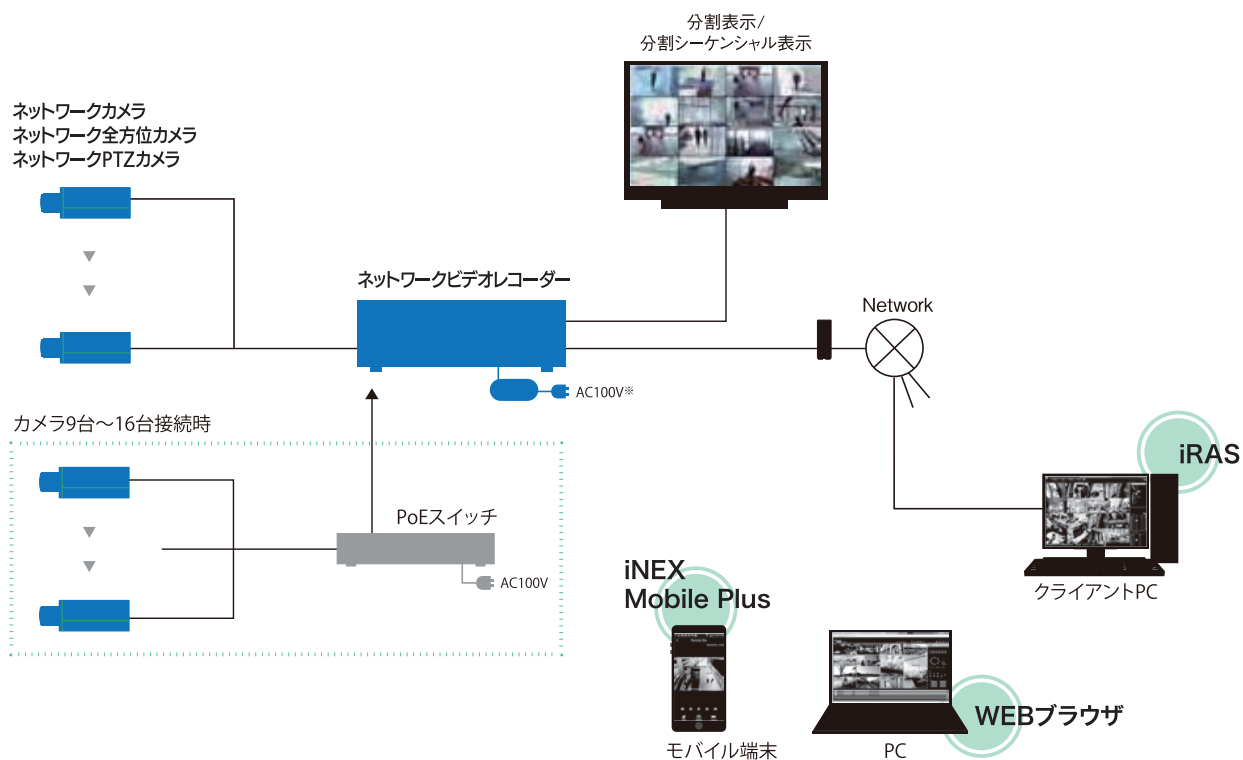

アナログHDカメラシステム

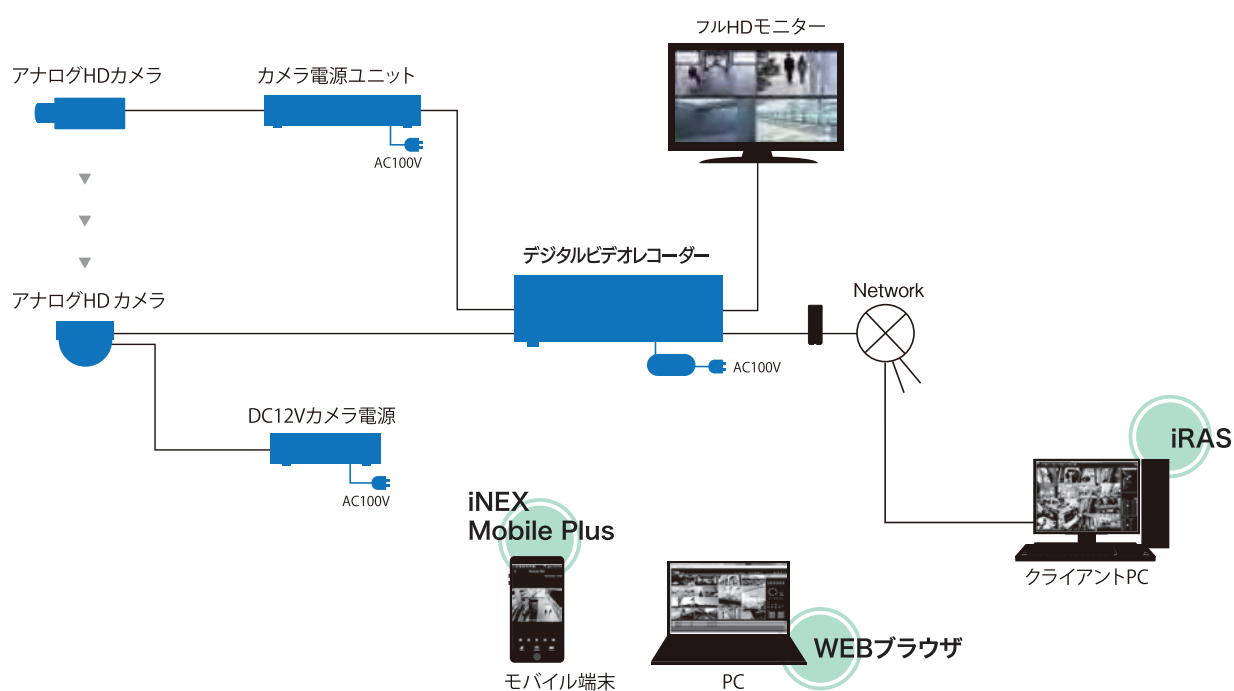

■本パンフレットに掲載されている内容は 2024 年 4 月現在の情報です。予告なしに変更される場合がございますので予めご了承ください。



安田株式会社

本 社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9 (長堀安田ビル)
TEL 06-6251-7091(代) FAX 06-6262-3629 <http://www.ashibane.co.jp/>

■お問合せは・・・

札 幌 TEL 011-668-3021 名古屋 TEL 0587-95-4501
北関東 TEL 048-795-2351 大 阪 TEL 06-6268-3531
東 京 TEL 03-5858-0271 福 岡 TEL 092-504-2031