

# 作業手順（スマートフォン）

1、遠隔監視用スマートフォンに下記アプリを追加でダウンロードしてください。



Mr.Patrol  
アプリ




I-OS用



Android用

# 作業手順（スマートフォン）

## 2、既存アプリTRON VIEWからデータ移行

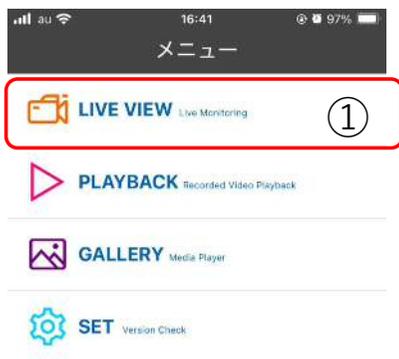

①TRONVIEWアプリを開き  
LIVE VIEWを押します。



②+ボタンを押します。



③リストのエクスポートを押します。

# 作業手順（スマートホン）

## 2、既存アプリTRON VIEWからデータ移行



④すべて選択もしくは移行したいアカウントを選択し右上のボタン(青○部分)を押します。



⑤新しくインストールしたMr.Patrolアプリを選択し押します。

直接アプリを選択できない場合はファイル保存をしてMr.Patrolアプリを立ち上げて2-③の↓リストのインポートを押してください。



⑥自動的にMr.Patrolアプリが立ち上がるので読み込みを押します。

一旦はスマートホン作業は終了です。

# 作業手順（スマートホン）

## 3、DVR側のDDNSタイプ変更

Remote Setup

① ネットワーク

① DDNS

② DDNSタイプ: onaircctv.co.kr

DDNSサーバー: onaircctv.co.kr

ポート: X

② Dynamic DNS

ドメイン名: dvrinside.com

ID: [ ]

DDNSパスワード: [ ]

継続時間: 1時間

DDNS接続テスト

③ 確認

② 適用

初期化

ステータス: 成功 [2025/05/07 16:14:39]


①DVR側のメニュー設定よりネットワーク⇒DDNSを選択

②DDNSタイプを **dvrinside.com** へ変更し適用ボタンを押します。

③確認ボタンを押します。

# 作業手順 (スマートフォン)

## 4、新アプリMr.Patrolのアドレス変更

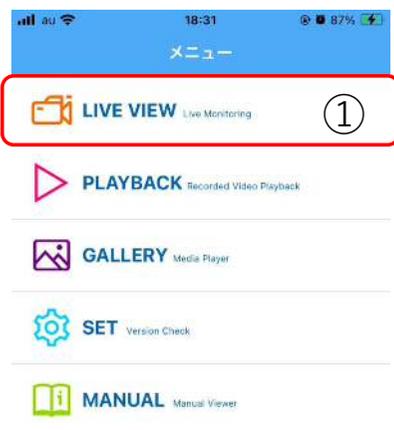

①Mr.Patrolアプリを開き  
LIVE VIEWを押します。



②変更DVRの設定ボタンを押します。



③IPアドレスのonaircctv.co.krの部分を  
**dvrinside.com**に書き換えて保存ボタンを  
押します。

# 作業手順 (CMS)

## 3、DVR側のDDNSタイプ変更

Remote Setup

① ネットワーク

① DDNS

② DDNSタイプ

DDNSサーバー

ポート

ドメイン名

ID

DDNSパスワード

継続時間

DDNS接続テスト

②

③ 確認

② 適用

初期化

ステータス 成功 [2025/05/07 16:14:39]


①DVR側のメニュー設定よりネットワーク⇒DDNSを選択

②DDNSタイプを **dvrinside.com** へ変更し適用ボタンを押します。

③確認ボタンを押します。

# 作業手順 (CMS)

## 1、CMSよりアドレス変更

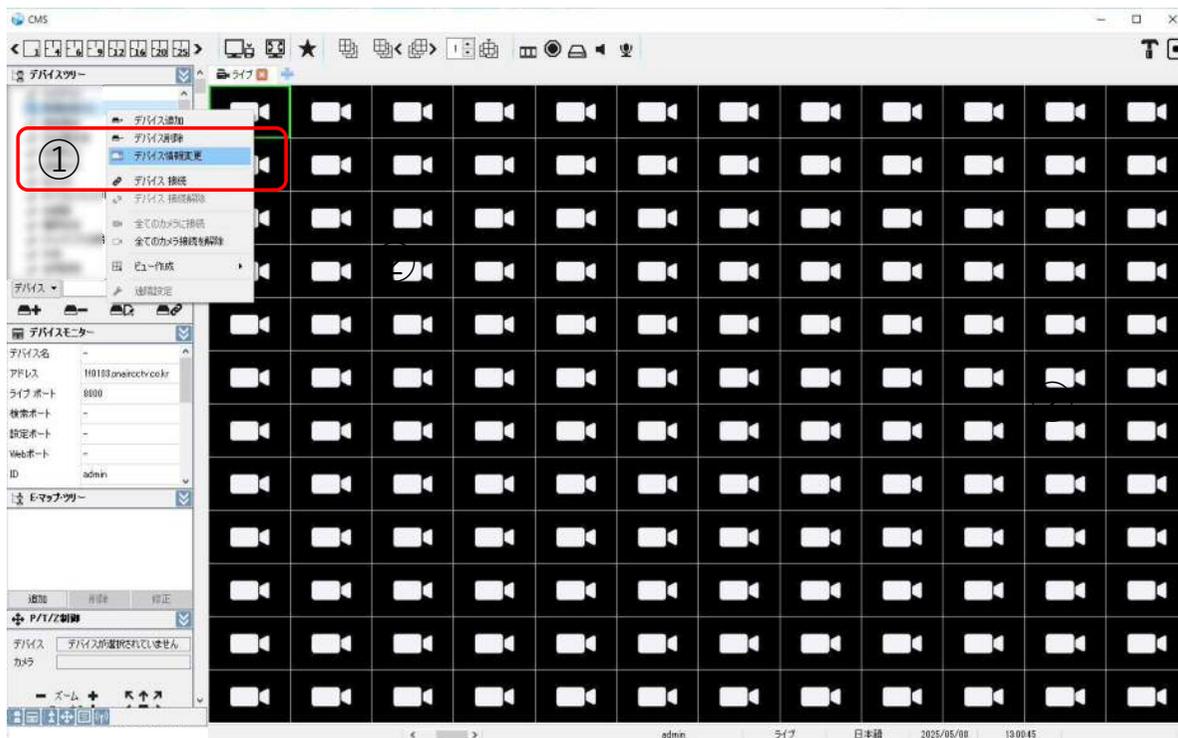

①デバイスツリーより変更する接続先を右クリックしデバイス情報変更を押します。

②下記ウィンドウが立ち上がりますのでアドレスを **dvinside.com** へ変更し確認ボタンを押します。

