

便利すぎて
ごめんなさい。




これからのふつうを、いまから。

アシバネ UB ロック シリーズ

スマートアシュリ
Smart-Ashley®

モバイルキーシステムって？

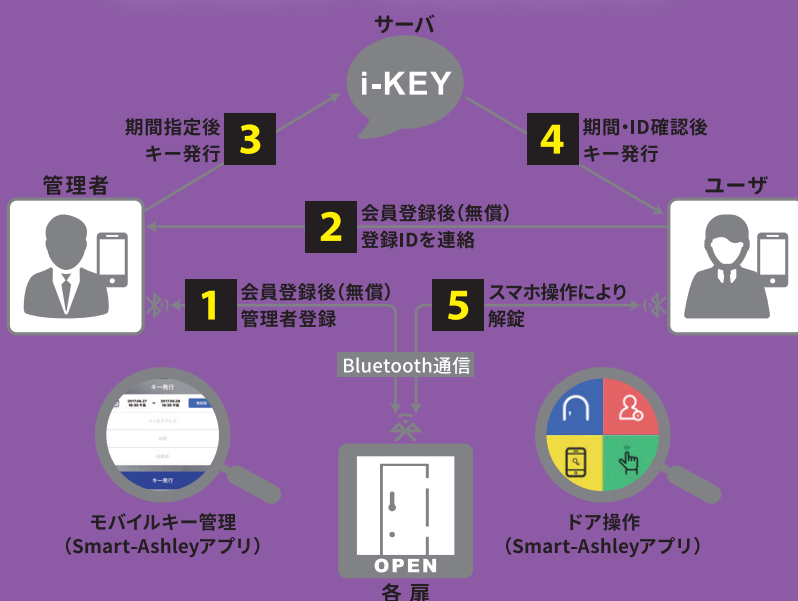

主な特長



無加工でオートロック化！
- 面倒な工事が必要ありません。



Felica & Mifare が利用可能
- 混在使用も可能です。



ツーロック対応可能
- 上下逆も設置可能です。



Bluetoothを利用したワнтаイムキー
- 管理者による遠隔からの配信が可能。



オリジナルアプリより解錠可能
- Bluetoothが届く範囲で機器起動時のみ



電動サムターン部のみでの使用も可能



安田株式会社

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9(長堀安田ビル7F)
TEL 06-6251-7091(代) FAX 06-6262-3629
<http://www.ashibane.co.jp/>

サイズ



仕様

解錠方法	カード:13.56MHz (Felica,Mifare)
	パスワード:4~16桁
	モバイルキー:i-OS or Android OS +Bluetooth
	非常キー:既存シリンダー使用 (シリンダーカバー大・小 有)
登録ユーザ数	通常モード*:カード200枚/D-key200台/パスワード
	マスターモード*:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザカード200枚/D-key200台/ユーザパスワード
	管理モード*:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザカード200枚/D-key200台/ユーザパスワード
	※パスワードは共通・I-keyは管理者1名・ユーザ無制限
対応錠前	MIWA:LA,LSPタイプ GOAL:LX,TXタイプ
対応扉厚	33~50mm
対応バックセット	38mm・51mm・64mm (※38mmは戸当たり無き場合・51mmは戸当たり幅確認要)
使用電源	リチウム電池CR123A×4本 (通電型:ACアダプタ別途有り)
非常電源	アルカリ9V角電池
電池寿命	1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)
動作温度	-20℃~50℃
防水性能	IP54取得 (OUTBODYのみ)
製品サイズ	OUT BODY 72(W)×206(H)×39(D)mm / IN BODY 74(W)×154(H)×54(D)mm
入力端子	扉 開閉入力 1ポート
	一時解錠入力1ポート
	連続解錠入力1ポート
	通電型電源入力1ポート(オプション)
電動サムターン	上下逆設置可(スタンドアロン使用可)
履歴管理	管理モードのみ可 対応OS:i-OS or Android OS +Bluetooth

スマートフォンアプリ



安田株式会社

本 社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9 (長堀安田ビル)
TEL 06-6251-7091(代) FAX 06-6262-3629 <http://www.ashibane.co.jp/>

■お問合せは・・・

札 幌 TEL 011-668-3021 名古屋 TEL 0587-95-4501
北関東 TEL 048-795-2351 大 阪 TEL 06-6268-3531
東 京 TEL 03-5858-0271 福 岡 TEL 092-504-2031